

 INNEN- UND MÖBELLEUCHTEN
2020/2021




INDIVIDUELLE BERATUNG

WIR SIND IHRE LICHT- GESTALTER.

Unsere Lichtplaner und -berater im Aussendienst stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Anruf oder E-Mail genügt – auch für ein Angebot, für Ausstellungsrabatte oder für die Bestellung eines Produktmusters. Wir freuen uns auf Sie.

Besuchen
Sie unseren
Onlineshop!
shop.stoeri-licht.ch

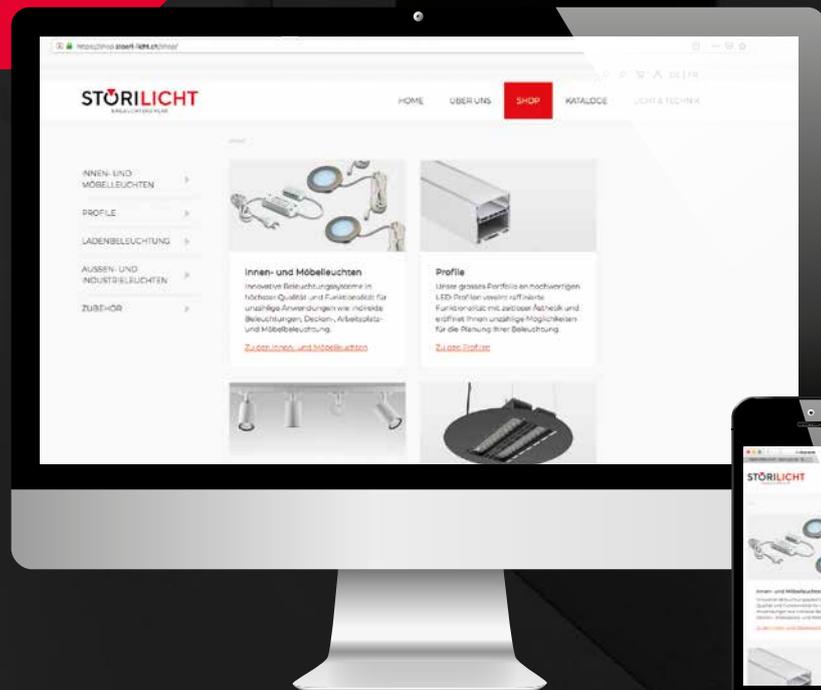

EINLEITUNG

STROMFÜHRUNGS-
SYSTEME

LINIENLEUCHTEN

EIN- UND ANBAU-
LEUCHTEN

VITRINEN- UND
AUFBAULEUCHTEN

UNTERBAU-
LEUCHTEN

ZUBEHÖR

ANHANG



**Jetzt
Lichtberatung
anfordern!
055 654 12 00**



EINLEITUNG	2 - 15
STROMFÜHRUNGSSYSTEME	16 - 23
LINIENLEUCHTEN	24 - 89
EIN- UND ANBAULEUCHTEN	90 - 123
VITRINEN- UND AUFBAULEUCHTEN	124 - 143
UNTERBAULEUCHTEN	144 - 167
ZUBEHÖR	168 - 191
ANHANG	192 - 195

«BEGINNE NICHT MIT
EINEM GROSSEN VORSATZ,
SONDERN MIT EINER
KLEINEN TAT.»

STICHWORT- VERZEICHNIS

AR 35-LED / AR 45-LED	95	LED 2 Link Flood	131	LED Stick 2	52
AR 78-LED / AQ 78-LED	116	LED 2 Link Pixel	130	LED Stick F	50
Bewegungsmelder	180	LED 2 Link Spot	129	LED Tape F	45
Bettleseleuchte	NEU 121	LED 2 Link Zubehör	132	LED Tape FN	NEU 47
Der Störi - Konfigurator	70	LED 24	172	LED Top-Line	NEU 69
Dim-2-Warm Tape	NEU 39	LED 24 Trafos	170	LED Top-Stick	77
Dim-2-Warm SR 68	NEU 114	LED 24 Trafos Flach	171	LED Top-Stick F	79
Dimmer 1-10V	188	LED 24V Dimm-Controller	176	LED Top-Stick FMK	150
Dynamic FR 215-LED	118	LED 24V Dynamic-Controller	174	LED Top-Stick FMT	NEU 151
Dynamic FR 55-LED	97	LED 24V RGB-Controller	173	LED Track 24V	138
Dynamic FR- / FQ 68/78-LED	104	LED 350 Zubehör	178	LED Twin-Stick 2	56
Dynamic LED IN-Stick SF	74	LED 350 Zubehör (Funk/Dim)	179	LED Wall F	92
Dynamic LED L-Pad	161	LED ADD-ON Mini	152	LED Zoom	NEU 134
Dynamic LED Line	37	LED Basic Side-Tape	46	Lugano	142
Dynamic LED ModuLite F	147	LED Basic-Tape 2	42	PS Mini	18
Dynamic LED Sky	156	LED Basic-Tape S	40	Q 78-LED	110
Dynamic LED Slim-Pad F	157	LED Basic-Tape Meat	NEU 43	Qi Fast-Charger	NEU 191
Dynamic LED Tape	36	LED BasicLite F	82	R 55-LED	99
Dynamic LED Tape F	NEU 35	LED Eco-Tape	NEU 44	R 68- / Q 68-LED	100
Dynamic LED Tape S	NEU 38	LED EcoLite F	NEU 80	R 68- / Q 68-LED HO	102
Dynamic LED Top-Stick F	78	LED Evo-Stick F2	NEU 60	RGB FR 68-LED	93
Dynamic SR 68-LED	111	LED Eye	94	SEH / SAQ	189
EBS 4	181	LED Glasclip	NEU 141	SEM	NEU 189
Eco HV SR 68-LED	NEU 115	LED Glas-Line	164	SIL - LED B	166
Einfräsprofil A 24mm	64	LED Glaskantenleuchte	71	Sky Window	NEU 122
Einfräsprofil I 24mm	65	LED IN-Stick	76	SlimLite® CS	88
Flat-Track	20	LED IN-Stick SF	75	SlimLite® CS LED	84
FM-LED	26	LED L-Pad	160	SlimLite® CS Zubehör	86
FR 55-LED	98	LED Line 2	48	Spiegelsteuerung	NEU 186
FR 65/205-LED	NEU 119	LED ModuLite F	148	SPS Mini	22
FR 68- / FR 78- / FQ 68-LED	106	LED Panel	NEU 120	SR 45-LED	96
GS 2 / GS 2-LED	167	LED Pipe	73	SR 68-LED	112
HV FR 68- / HV FR 78-LED	108	LED Pipe F	72	Track 24V	21
IR-S / IR-DS	183	LED Point-S	140	Türkontaktschalter	NEU 185
IR-Schalter / Dimmer 24V	182	LED Power-Line HE/HO	49	UL 2-LED F	165
IR Schalter 124	NEU 184	LED Power-Stick S	54	UP + Down LED	68
		LED Power-Stick T / TF	58	USB Doppelsteckdose	NEU 190
		LED Premium Tape	41	Zubehör Linienleuchten	62
		LED RGB Line 2	34		
		LED RGB Tape	32		
		LED RGB Tape F	NEU 33		
		LED RGBW Tape	30		
		LED Sky	154		
		LED Slim-Pad	160		
		LED Slim-Pad F	158		
		LED Spot	128		

WELTWEIT ZUFRIEDENE KUNDEN

WIR ARBEITEN FÜR IHREN ERFOLG

Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Deshalb setzen Sie mit Ihren Ansprüchen die Massstäbe für unsere Aktivitäten. Ihre Ansprüche sind die Basis für unsere Beleuchtungslösungen – als Baustein für Ihren Markterfolg!

Marktgerechtes Standardsortiment – massgeschneiderte Einzellösungen

Das Hera-Programm ist ein Angebot nach Mass. Sie erhalten ein sinnvoll abgestimmtes Standardsortiment oder Ihre ganz spezielle Einzellösung. Unsere Produkte entwickeln wir stetig weiter und passen unser Standardprogramm immer wieder neu dem Markt an. Aber auch Ihre Sonderwünsche sind bei uns gut aufgehoben: Wir konzipieren für Sie spezielle Lösungen – ganz gleich, ob für den Objekt- oder Wohnbereich.

Mitarbeiter, die Sie verstehen

Das Hera-Entwicklungsteam steht Ihnen mit qualifizierten Technikern und Ingenieuren sowie Top-Ausrüstung zur Seite. Regelmässige Schulungen gehören zu unserem Alltag und führen zu einer ausgeprägten Beratungsqualifikation. Zusätzlich garantiert das enge Zusammenspiel von Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Produktion eine zeitnahe Umsetzung Ihrer Anforderungen in marktfähige, innovative Produkte. Fordern Sie uns!



Mit Sicherheit geprüfte Qualität

Bei Hera steht eine konsequent am Kundennutzen orientierte Qualitätspolitik im Vordergrund. Im hauseigenen Labor werden alle unsere Produkte norm-gerecht auf dauerhafte Beständigkeit, höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit geprüft.

Immer auf dem neuesten Stand der Technik

Seit vielen Jahren erfüllen wir die DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 Zertifizierung, die jährlich neu auditiert wird. Hera-Leuchten werden nach der europäischen Norm EN 60598 konstruiert und gefertigt. Dabei erfüllen wir natürlich auch die Norm für Möbelleuchten VDE 0710.

Höchste Termintreue

Auf unser Wort ist Verlass: Dank EDV-Unterstützung liefern wir Produkte aus dem Standardprogramm in der Regel innerhalb von drei Tagen. Und auch individuelle Anfertigungen verlassen zu fast 100 % tag-genau zum vereinbarten Termin unser Werk. Und wenn es einmal noch schneller gehen muss, ist flexibles Reagieren auf Ihre Wünsche unser oberstes Gebot.

Kostensparende Montage durch minimalen Werkzeugbedarf

Schneller Einbau und Austausch unserer Leuchten ist Teil unserer Produktphilosophie. Unsere Lösungen sind praxiserprobt und leicht bedienbar. Minimaler Werkzeugbedarf und leicht verständliche Montagehinweise sorgen für einen problemlosen Einbau. Das minimiert auch Ihre Montagekosten.

Beste Qualität zu attraktiven Preisen

An der Qualität müssen Sie nicht sparen: Hera steht für Produkte mit gleichbleibend hoher und höchster Qualität – und das zu erschwinglichen Preisen.



Dynamic White für harmonisch wechselnde Lichtstimmungen


In der modernen Lichtgestaltung sind Beleuchtungslösungen gefragt, die neben einer herausragenden Energieeffizienz die Möglichkeit bieten, die **Helligkeit und Lichtfarbe des Lichts** dynamisch den jeweiligen Bedürfnissen und Stimmungen anzupassen.

Zur Realisierung individueller **Beleuchtungsszenarien** zeichnen sich die verschiedenen Dynamic White Leuchten durch einstellbare Farbtemperaturen im Weissbereich zwischen extra warm weissen 2700 und kalt weissen 5000 Kelvin aus. Zur Steuerung steht, neben einer WiFi-Lösung (per App via **Smartphone oder Tablet**), auch eine 4 Kanal-, Einbau- oder Anbau-**Funkfernbedienung** sowie die digitale Ansteuerung durch BUS-Systeme (per DALI) zur Verfügung. Ebenso kann die Lichtfarbe neben individuellen Vorlieben und Lichtstimmungen so optimal an die Farbe der **Deckenleuchten** oder der **Dunstabzugshaube** angepasst werden, um ein einheitliches Gesamtbild zu erhalten.


Durch zusätzlich erhältliche Montageklammern können die Einbauleuchten auch im Trockenbau eingesetzt und dadurch eine synchrone Ansteuerung der Decken- und Küchen-Leuchten realisiert werden.

Die Vorteile im Überblick:

- flexible Lichtgestaltung von 2700 – 5000 K und dimmbar
- innovative, modulare Steuerungen per Funk, DALI, WiFi oder ZigBee (SmartHome)
- «Plug & Play» dank einheitlichem werkzeuglosen Stecksystem
- mittels Zubehör auch im Trockenbau einsetzbar
- mit Sicherheit Qualität – 3 Jahre Störi-LED-Garantie

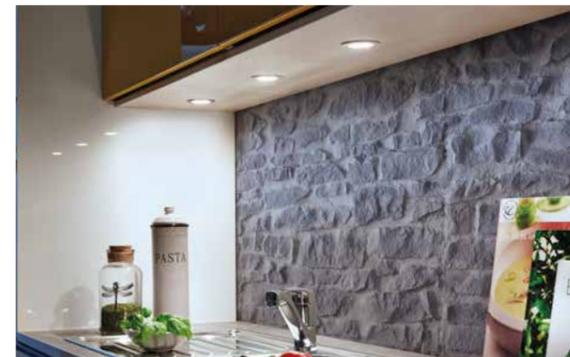

Das «kühlere» Licht zum «Arbeiten».

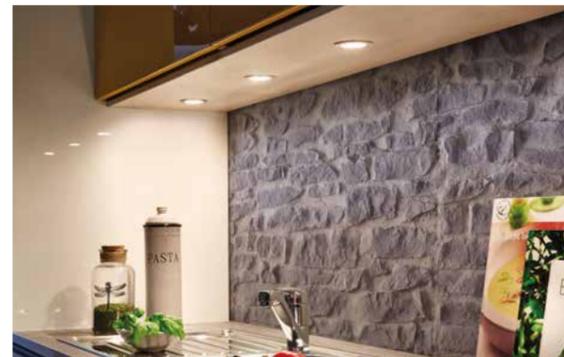

Die «warme» Lichtstimmung zum gemütlichen Beisammensein.



Im Winter «warme» Lichtfarbe, wenn es draussen «bitterkalt» ist.



Im Sommer «kühle» Lichtfarbe, wenn es draussen «schwülwarm» ist.



«kühle» Lichtfarbe zur Rasur des Mannes.




«warme» Lichtfarbe zum Schminken der Frau.



Wohnbeispiel mit Dynamic LED Tape in Lichtfarbe kalt weiss (5000 K).




Wohnbeispiel mit Dynamic LED Tape in Lichtfarbe warm weiss (2700 K).

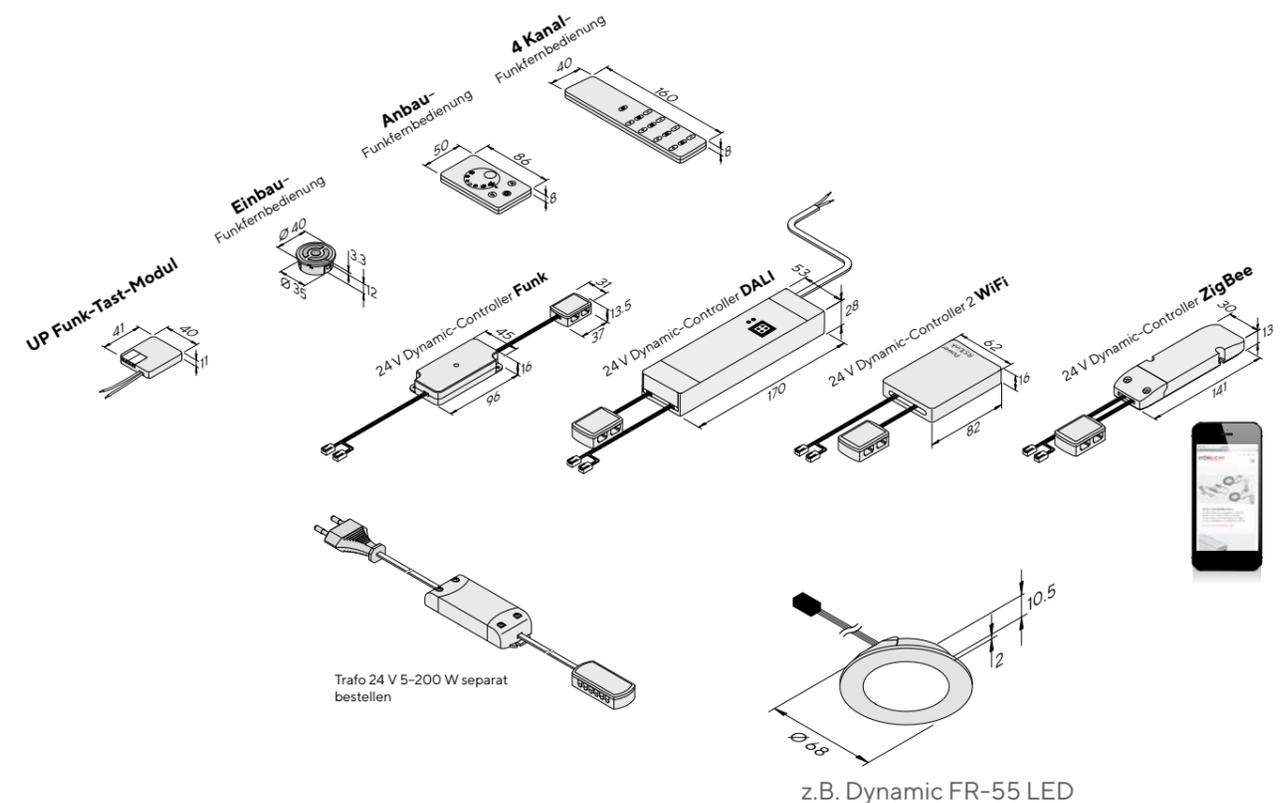

ANWENDUNGSBEISPIELE WOHNRÄUME

DYNAMIC LED SKY
SEITE 156

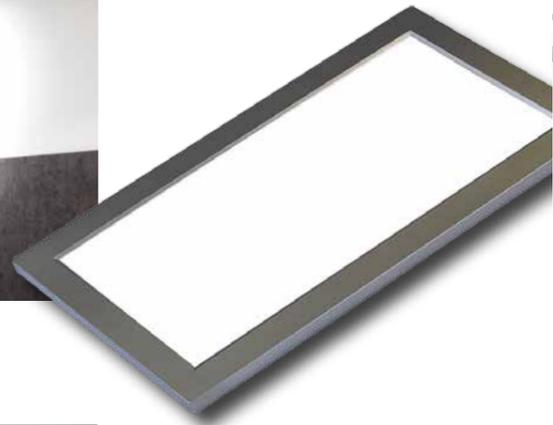


LUGANO
SEITE 142

AR 78-LED
SEITE 116



FR 68-LED
SEITE 106

**DYNAMIC LED
MODULITE F**
SEITE 147

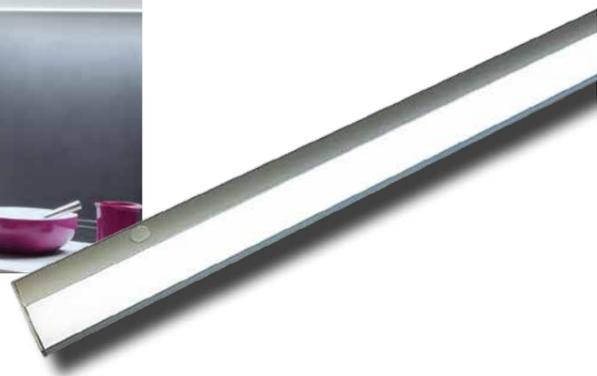

AR 35-LED
SEITE 95

ANWENDUNGSBEISPIELE LADEN- UND MESSEBAU

LED TOP-STICK F
SEITE 79



SLIMLITE® CS LED
SEITE 86




LED-2-LINK
SEITE 126



DYNAMIC FR 215-LED
SEITE 118



FLAT-TRACK
SEITE 20

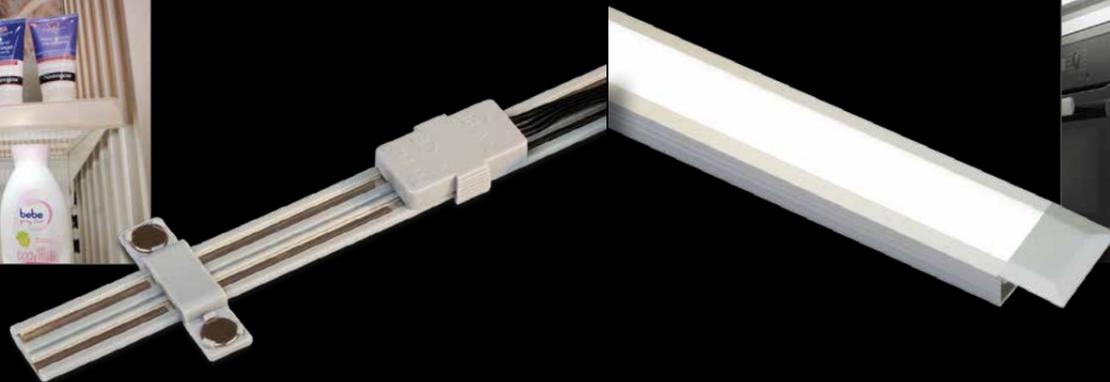

LED IN-STICK SF
SEITE 75



STROMFÜHRUNGS- SYSTEME


Bringen Sie Licht in jedes Verkaufsregal! Für eine perfekte und verkaufsfördernde Ausleuchtung der Verkaufsregale liefert Störi verschiedene Stromführungssysteme in Verbindung mit 24V Hera-Leuchten.

PS Mini

Schlitzschiene mit Stromführung für 24 V




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Leistung: max. 115 W pro Schiene / 48 W pro Adapter
Besonderheiten:
- in das System integrierte unsichtbare Stromführung
 - flächenbündige Montage möglich
 - beidseitige Stromführung bei minimaler Materialstärke von 38 mm (2×19 mm)
 - hohe Variabilität durch stufenlose Verstellung (werkzeuglos)
 - Farbe alu eloxiert, schwarz und weiss auf Anfrage

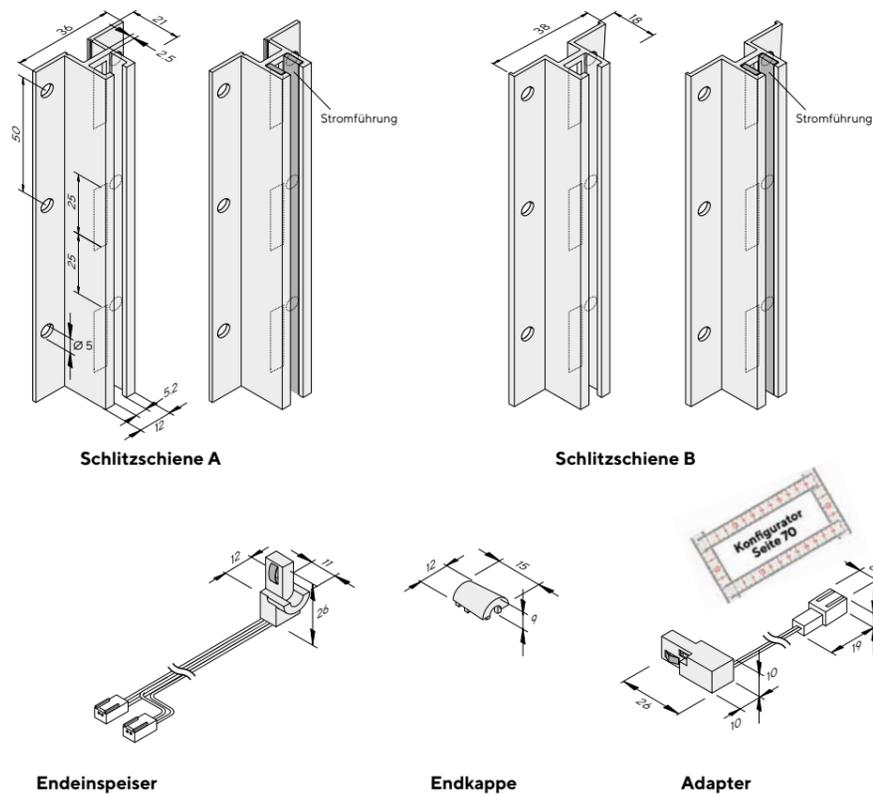

PS Mini

Schlitzschiene mit Stromführung für 24 V

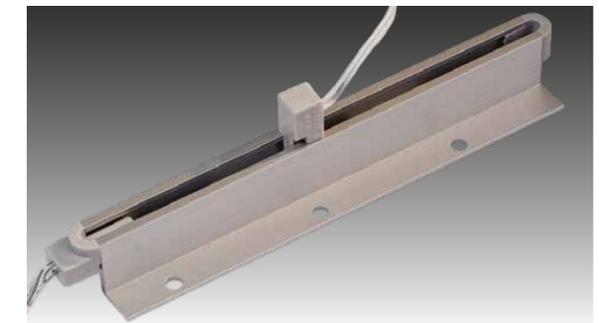

Einbauvarianten

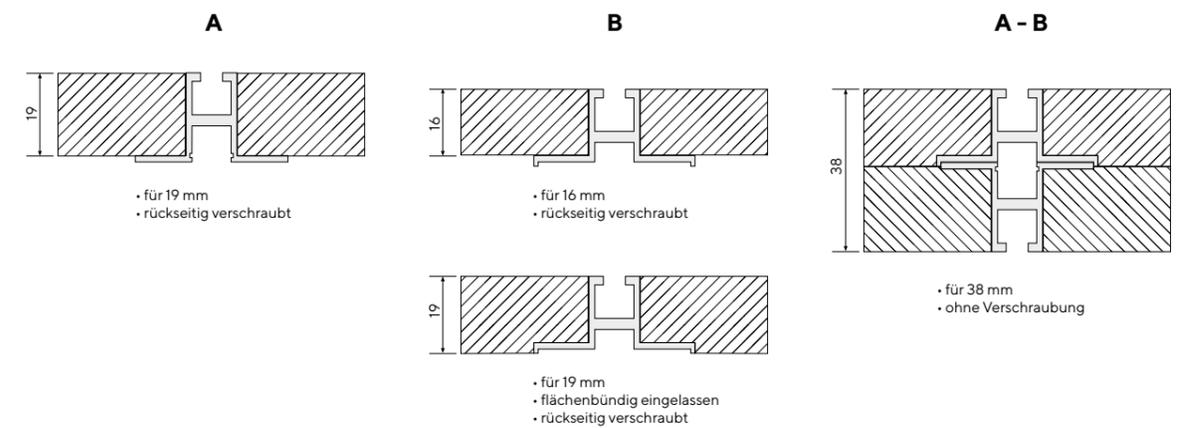


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Schlitzschiene PS Mini A , 2000 mm, alu-eloxiert + Stromführung	218 020 400 26	810 g	160.50	• alu-eloxiert (schwarz und weiss auf Anfrage) • inkl. Stromführung
	Schlitzschiene PS Mini B , 2000 mm, alu-eloxiert + Stromführung	218 020 401 26	810 g	160.50	
	Schlitzschiene PS Mini A , 2000 mm, alu-eloxiert	218 020 400 06	700 g	92.90	• alu-eloxiert (schwarz und weiss auf Anfrage) • ohne Stromführung
	Schlitzschiene PS Mini B , 2000 mm, alu-eloxiert	218 020 401 16	700 g	92.90	
	PS Mini Endkappe, alu-eloxiert	213 041 180 02	1 g	1.60	• alu-eloxiert (schwarz und weiss auf Anfrage)
	PS Mini Endspeiser, alu-eloxiert	215 450 125 02	63 g	14.50	• Anschlussleitung 2.5 m mit 2×LED 24-Stecker • max. 115 W
	PS Mini Adapter 0,1m, alu-eloxiert	215 450 301 02	4 g	12.60	• Anschlussleitung mit LED 24-Buchse • max. 48 W
Zubehör	PS Mini Adapter: Kann im Konfigurator als Anschluss-Ausführung ausgewählt werden				

Flat-Track

Flache Stromführung für 24 V



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Leistung: max. 115 W pro Schiene
Besonderheiten:
- zur perfekten und verkaufsfördernden Ausleuchtung der Verkaufsregale ohne störende und sichtbare Kabel
 - einfache, werkzeuglose und dadurch zeitsparende Installation mittels Magnet- oder Klebefestigung
 - passend für alle gängigen Regalsysteme durch eine geringe Aufbauhöhe von 3.2 bis maximal 3.5 mm
 - ideal auch zur Montage auf Metall-, Holz-, Glas- oder Spiegelrückwänden
 - Stromabnehmer flexibel und nahezu unsichtbar anzuordnen
 - Flat-Track erhältlich in 2 Standard-Längen (1500 sowie 2600 mm), beliebig kürzbar

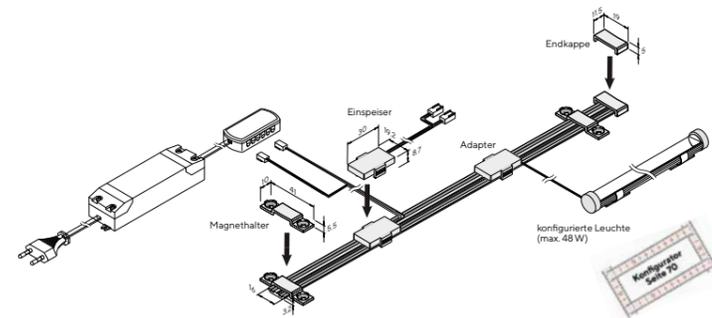


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Flat-Track, 1500 mm, grau	218 030 103 02	100 g	35.-	<ul style="list-style-type: none"> beliebig kürzbar Version mit Klebeband oder Magnetband auf Anfrage
	Flat-Track, 1500 mm, schwarz	218 030 103 03	100 g	35.-	
	Flat-Track, 2600 mm, grau	218 030 104 02	174 g	58.50	
	Flat-Track, 2600 mm, schwarz	218 030 104 03	174 g	58.50	
	Flat-Track, Endkappe, grau	213 041 190 02	1 g	1.-	<ul style="list-style-type: none"> Höhe: 12 mm / Breite: 19 mm / Tiefe: 5 mm
	Flat-Track, Endkappe, schwarz	213 041 190 03	1 g	1.-	
	Flat-Track, Magnethalter, grau	218 030 401 02	3 g	3.10	<ul style="list-style-type: none"> Höhe: 10 mm / Breite: 41 mm / Tiefe: 5.5 mm mit Schiene
	Flat-Track, Magnethalter, schwarz	218 030 401 03	3 g	3.10	
	Flat-Track, Einspeiser, grau	218 030 201 02	63 g	13.60	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussleitung 2.5 m mit 2x LED 24-Stecker max. 115 W
	Flat-Track, Einspeiser, schwarz	218 030 201 03	63 g	13.60	
Zubehör	Flat-Track Adapter: Kann im Konfigurator als Anschluss-Ausführung ausgewählt werden				

Neu

Track 24V

Niedervolt-Stromführung für 24 V



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Leistung: max. 200 W pro Schiene / 48 W pro Adapter
Besonderheiten: Adapter mit doppelter LED 24-Buchse zur optionalen Stromversorgung zweier Regalböden; passende Leuchten und weiteres Zubehör Seite 138

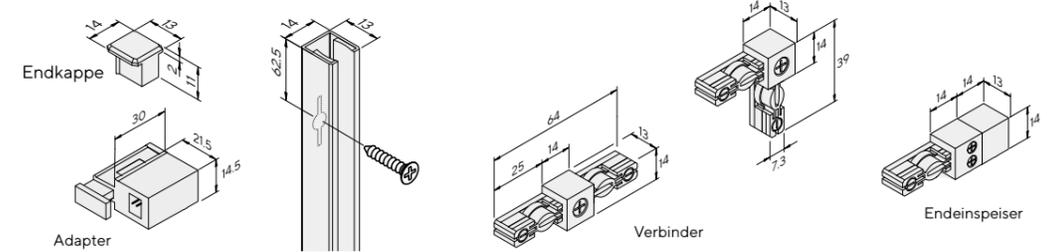



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Track Adapter, schwarz	218 000 801 03	10 g	13.70	<ul style="list-style-type: none"> mit 2x LED 24-Buchse max. 2x 48 W
	Track Adapter, alu-eloxiert	218 000 801 07	10 g	13.70	
	LED Track, 300 mm, schwarz	218 000 101 03	70 g	23.10	<ul style="list-style-type: none"> beliebig kürzbar inkl. Befestigungsschrauben
	LED Track, 300 mm, alu-eloxiert	218 000 101 07	70 g	23.10	
	LED Track, 600 mm, schwarz	218 000 102 03	140 g	46.-	
	LED Track, 600 mm, alu-eloxiert	218 000 102 07	140 g	46.-	
	LED Track, 1000 mm, schwarz	218 000 103 03	230 g	65.50	
	LED Track, 1000 mm, alu-eloxiert	218 000 103 07	230 g	65.50	
	Track Endeinspeiser, schwarz	218 000 201 23	7 g	27.40	<ul style="list-style-type: none"> mit Schraubklemmen zum Anschluss am Trafo max. 200 W
	Track Endeinspeiser, alu-eloxiert	218 000 201 27	7 g	27.40	
	LED Track Linienverbinder, schwarz	218 000 301 03	10 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> zur Verbindung zweier Schienen unter 180°
	LED Track Linienverbinder, alu-eloxiert	218 000 301 07	10 g	15.30	
	LED Track Eckverbinder, schwarz	218 000 401 03	10 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> zur Verbindung zweier Schienen unter 90°
	LED Track Eckverbinder, alu-eloxiert	218 000 401 07	10 g	15.30	
	LED Track Endkappe, alu-eloxiert	218 000 501 07	2 g	3.10	
	LED Track Endkappe, schwarz	218 000 501 03	2 g	3.10	
	Trafo LED 24/30W, mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen	615 003 008 17	250 g	46.90	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker
	Trafo LED 24/75W, mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen	206 040 019 04	460 g	114.50	
	Trafo LED 24/200W, mit Verbindungsleitung 1m + Aderendhülsen	615 003 013 15	611 g	239.55	

Neu


¹⁾ Ausführung auf Anfrage

SPS Mini

Unsichtbare Regal-Stromführung 24 V

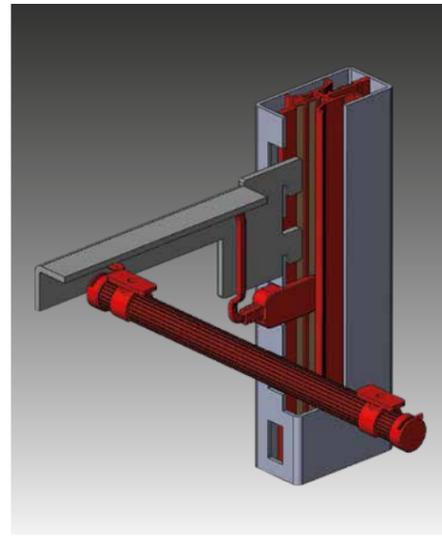

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Leistung: max. 240 W pro Schiene / 48 W pro Adapter
Besonderheiten:
- einfache, werkzeuglose – dadurch zeitsparende – Installation
 - ein Plug&Play-System als Komplettlösung, kombinierbar mit allen 24 V Hera-Leuchten über den Konfigurator
 - zur Beleuchtung von u.a. Metall-, Holz- und Glasböden
 - die durchgeschleifte Stromführung ermöglicht beidseitige Nutzung (ideal für z.B. Gondellösungen)
 - da der Adapter an der innenliegenden Schiene verrastet, kann jedes 30/60 System verwendet werden, unabhängig von der Lochung

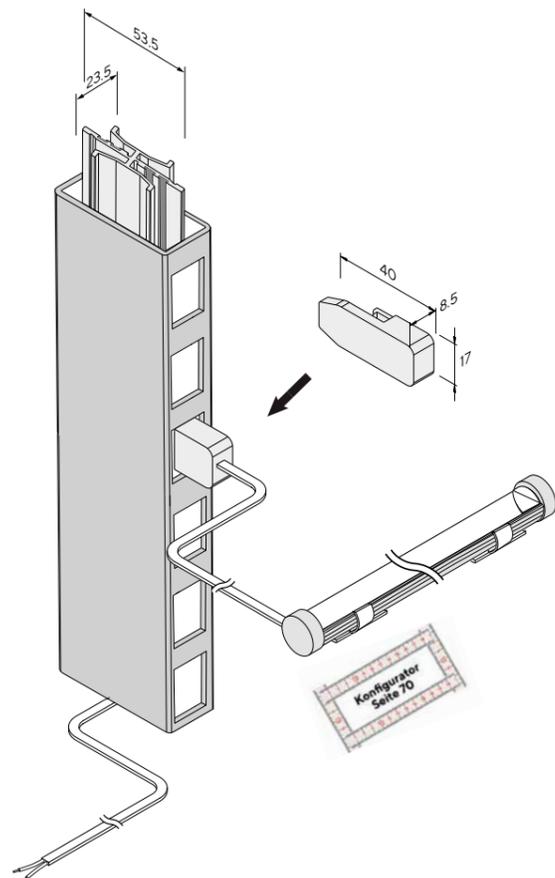

SPS Mini

Unsichtbare Regal-Stromführung 24 V

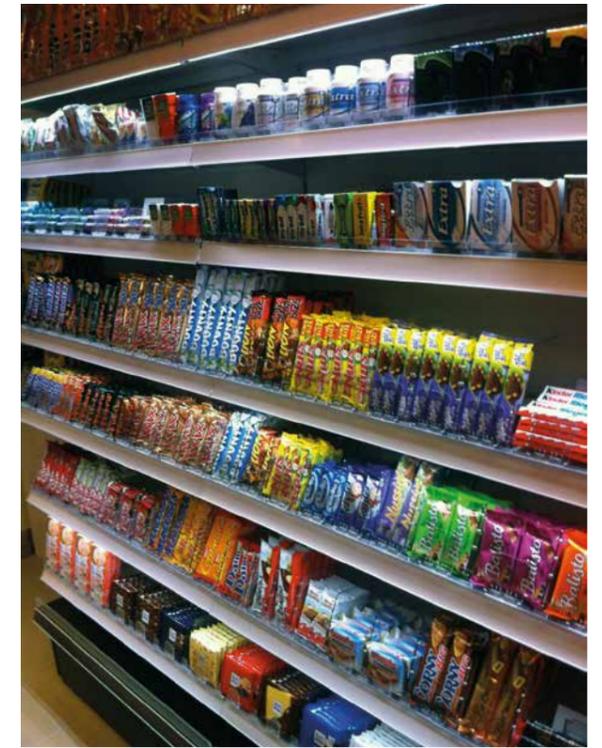


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	SPS Mini Stromführung, 600 mm	218 041 101 03	320 g	68.40	<ul style="list-style-type: none"> • beliebig kürzbar • inkl. Fixiervorrichtung • für 30/60 mm Profile • Anschlussleitung 2 m mit Aderendhülsen zum Direktanschluss am Trafo • max. 240 W
	SPS Mini Stromführung, 1100 mm	218 041 102 03	590 g	97.80	
	SPS Mini Stromführung, 1800 mm	218 041 103 03	960 g	146.80	
Zubehör	SPS Mini Adapter schwarz: Kann im Konfigurator als Anschluss-Ausführung ausgewählt werden				

LINIENLEUCHTEN

Aussergewöhnliche Varianten für individuelle Ansprüche zeichnen die Hera LED Linienleuchten aus. Die Palette reicht von Modulen und klebbaren LED Streifen für die Hinterleuchtung von Möbeln bis zu lichtstarken Leuchten von 25 W/m für anspruchsvolle Regalbeleuchtungen.

EINLEITUNG

STROMFÜHRUNGSSYSTEME

LINIENLEUCHTEN

EIN- UND ANBAULEUCHTEN

VITRINEN- UND AUFBAULEUCHTEN

UNTERBAULEUCHTEN

ZUBEHÖR


ANHANG

FM-LED

LED Flächenmodul zur Hinterleuchtung



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 104 - 125 lm / W; Leuchte FM 1: **450 lm** / FM 2: **540 lm** / FM 3 Basic: **1760 lm** / FM 3: **3310 lm** / Dynamic: **1560 lm** / RGB: **824 lm** (90-103 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** **FM 1 & 2:** Beim kleinsten Modul-Abstand von 45 mm (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 1: 30 mm / FM 2: 25 mm) benötigt man 100 Stück a 5 Module (500 / 750 W) pro m²; beim grössten Modul-Abstand von 115 mm (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 1: 80 mm / FM 2: 60 mm) benötigt man 15 Stück a 5 Module (75 / 113 W) pro m²; max. 9 Stück (FM 2: 6 Stück) 5er-Module pro Anschlussleitung; einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband oder beiliegende Schrauben
- FM 3:** Es werden 8 Stück (128 / 256 W) pro m² benötigt (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm); einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband

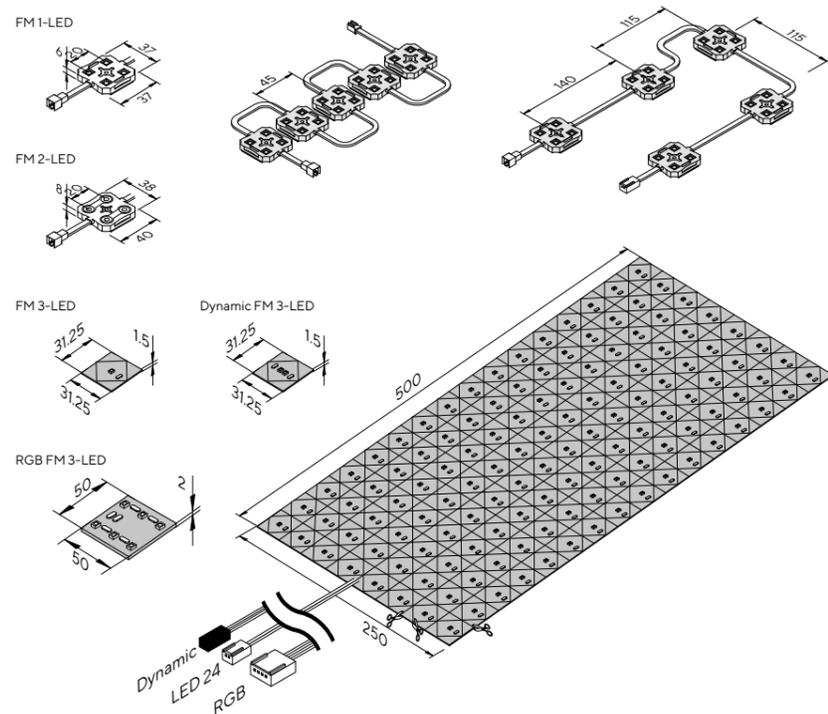

FM-LED

LED Flächenmodul zur Hinterleuchtung



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	FM 1-LED, 5x1,0W, nw (20 LED)	202 021 001 03	60 g	24.-	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K Anschlussleitung 5 cm mit LED 24-Stecker Verbindungsleitung 5 cm mit LED 24-Buchse
	FM 2-LED, 5x1,5W, nw (20 LED)	202 021 011 03	60 g	27.80	
	FM 3 Basic-LED, 16 W, nw (128 LED)	610 015 821 03	140 g	132.10	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	FM 3-LED, 32 W, nw (128 LED)	610 015 812 03	140 g	192.30	
	Dynamic FM 3-LED, 16 W (2x128 LED)	610 015 830 01	140 g	178.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2.5 m mit Dynamic-Stecker notwendige Dynamic Controller Seite 174
	RGB FM 3-LED, 32 W (300 LED)	610 015 840 01	175 g	225.10	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe RGB Anschlussleitung 2.5 m mit RGB-Stecker notwendige RGB Controller Seite 173
	LED 24, Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24, Verbindungsleitung, 2.5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Trafo LED, 24/5W, DC 24V	206 040 023 01	160 g	22.30	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker mit 12-fach Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED, 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	
	Trafo LED, 24/30W, DC 24V	206 040 012 01	250 g	50.90	
	Trafo LED, 24/75W, DC 24V	206 040 019 01	460 g	93.70	
	Trafo LED 24/200W, DC 24V	206 040 030 02	611 g	241.60	

Übersicht Linienleuchten

		ab Seite	Breite x Höhe [mm]	LED Abstand [mm]	kürzbar alle [mm]	max. Länge pro Anschlussleitung [m]	Ausstrahlungswinkel	Lumen pro Meter	Watt pro Meter
	LED RGBW Tape 300	31	10x2.5	16.7	100	6	120°	530 330	17.6
	LED RGB Tape 150 LED RGB Tape 300 LED RGB Tape 480	32	10x2	33.3 16.7 10.6	167 100 62.5	10 5 4	120°	175 350 550	7 12 17
	LED RGB Line 2 Dynamic LED Line	33 37	10x3	27.8	167	5 6	120°	210 300	6.6 3.75
	Dynamic LED Tape Dynamic LED Tape S Dim-2-Warm Tape	36 38 39	10x3	8.3	50	5	120°	1470 1300 1170	14.4 15 15
	LED Line 2	48	8x3	27.8	167	6	120°	210	2.5
	LED RGB Tape F Dynamic LED Tape F LED Tape F	34 35 45	10x10	7	50 62.5 50	5	120°	510 590 870	13 8 8
	LED Premium Tape 300 LED Premium Tape 600 LED Premium Tape 1200	41	10x2	16.7 8.3 4.2	100 50 25	10 6 5	120°	288 576 1152	4 8 16
	LED Basic-Tape 2 300 LED Basic-Tape 2 600 LED Basic-Tape 2 1200 LED Basic-Tape M 1200 LED Basic-Tape P 1200 LED Basic-Tape Meat	42 42 42 42 42 43	8x2 8x2 10x2 10x2 10x2 8x2	16.7 8.3 4.2 4.2 4.2 8.3	100 50 25 25 25 50	10 6 5 10 5 6	120°	412 824 1650 468 2810 824	4 8 16 4 24 8
	LED Eco-Tape 150 LED Eco-Tape 300 LED Eco-Tape 600 LED Eco-Tape 1200	44	8x2 8x2 8x2 10x2	33.4 16.7 8.3 4.2	200 100 50 25	10 6 5	120°	234 468 936 1870	2/4 4/8 8 16
	LED Basic-Tape S 600 LED Tape FN	40 47	8x3 4x8	8.3	50	6 5	120°	780 221	8 9.6
	LED Basic Side-Tape	46	8x2	8.3	50	6	120°	800	8
	LED Power-Line HE LED Power-Line HO	49	10x3	23.8 27.8	167	6 4	130° 120°	500 980	5.1 12
	LED Stick 2 LED Stick F	52 50	10x10	8.3	Raster 70	2.4*	65° 150°	600 670	8

* in Verbindung mit seitlicher Einspeisung sind unendlich lange Lichtbänder möglich

Übersicht Linienleuchten

		ab Seite	Breite x Höhe [mm]	LED Abstand [mm]	kürzbar alle [mm]	max. Länge pro Anschlussleitung [m]	Ausstrahlungswinkel	Lumen pro Meter	Watt pro Meter
	LED Power-Stick S	54	10x6.4	25	Raster 100	2.4*	120°	935	13.3
	LED Twin-Stick 2	56	18x10	8.3	Raster 100	2.4*	55°	1140	14.7
	LED Power-Stick T LED Power-Stick TF 54	58	18x10 18x13	16.7	Raster 100	2.4*	85° 120°	1505 1700	20
	LED Evo-Stick F2	60	18x17.8	16.7	Raster 100	3.6	140°	1900	20
	LED Pipe F LED Pipe	72 73	Ø14	Fläche 16.7	4 Längen	-	120° 100°	1100 1530	ca. 22 25
	Dynamic LED IN-Stick SF LED IN-Stick SF LED IN-Stick	74 75 76	24x13 24x13 34x13	Fläche Fläche 16.7	4 Längen	-	100°	574 935 1342	ca. 16 ca. 22 25
	Dynamic LED Top-Stick F LED Top-Stick F LED Top-Stick	78 79 77	40x12	Fläche Fläche 16.7	4 Längen	-	100° 110° 100°	830 1100 1302	ca. 16 ca. 22 25
	LED EcoLite F (230V-Leuchten)	80	22x33	Fläche	5 Längen	s. Tabelle	170°	1100	ca. 12
	LED Top-Stick FMK LED Top-Stick FMT	150 151	15x8	4.2	4 Längen	-	110°	1135 1135	16
	LED BasicLite F (230V-Leuchten)	82	21x35	Fläche	5 Längen	s. Tabelle	170°	1500	ca. 12
	SlimLite® CS LED HE+ SlimLite® CS LED HO+ (230V-Leuchten)	84	24x40	24 16	3 Längen	s. Tabelle	110°	750 1670	8 17
	Dynamic LED ModuLite F LED ModuLite F (230V-Leuchten)	146 148	40x15	Fläche	3 Längen 4 Längen	s. Tabelle	110°	1583 1430	ca. 17

* in Verbindung mit seitlicher Einspeisung sind unendlich lange Lichtbänder möglich

LED RGBW Tape

Selbstklebende, flexible LED RGBW-Streifen



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: Leuchte RGB / weiss: **530 / 330 lm / m** (49 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++


LED RGBW Tape		R	G	B	RGB	xw
0,5 m	∅ 650	200 lx	508 lx	124 lx	832 lx	728 lx
1,0 m	∅ 1300	50 lx	127 lx	31 lx	208 lx	182 lx
1,5 m	∅ 1950	22 lx	56 lx	14 lx	92 lx	81 lx
2,0 m	∅ 2600	13 lx	32 lx	8 lx	52 lx	46 lx
2,5 m	∅ 3250	8 lx	20 lx	5 lx	33 lx	29 lx

Farbwiedergabe: weiss: Ra/CRI > 83

- Besonderheiten:**
- neben RGB auch «echtes» xw (extra warm weiss)
 - max. 6 m pro Anschlussleitung
 - schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und Steckverbinder
 - Streifen alle 100 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
 - Controller mit ansprechender Funkfernbedienung und Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
 - alle vier Farben (rot, grün, blau, extra warm weiss) können über eine separate Taste gesteuert werden
 - 4 Lichtszenen einzeln abrufbar;
 - mit einer Fernbedienung können beliebig viele Controller parallel angesteuert werden



- WiFi Controller:**
- ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App)
 - Reichweite bis zu 50 m
 - 20 vorprogrammierte Programme und 16 frei programmierbare Szenen
 - kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
 - ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar
 - über Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar
 - Inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)

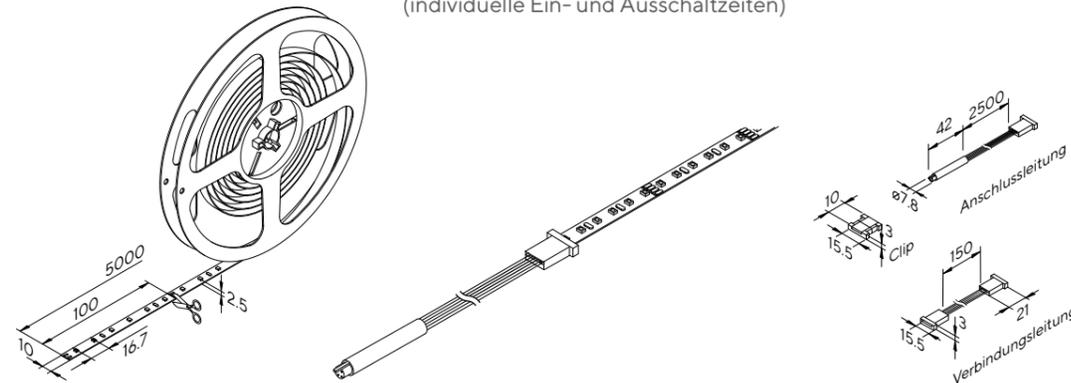

LED RGBW Tape

Selbstklebende, flexible LED RGBW-Streifen

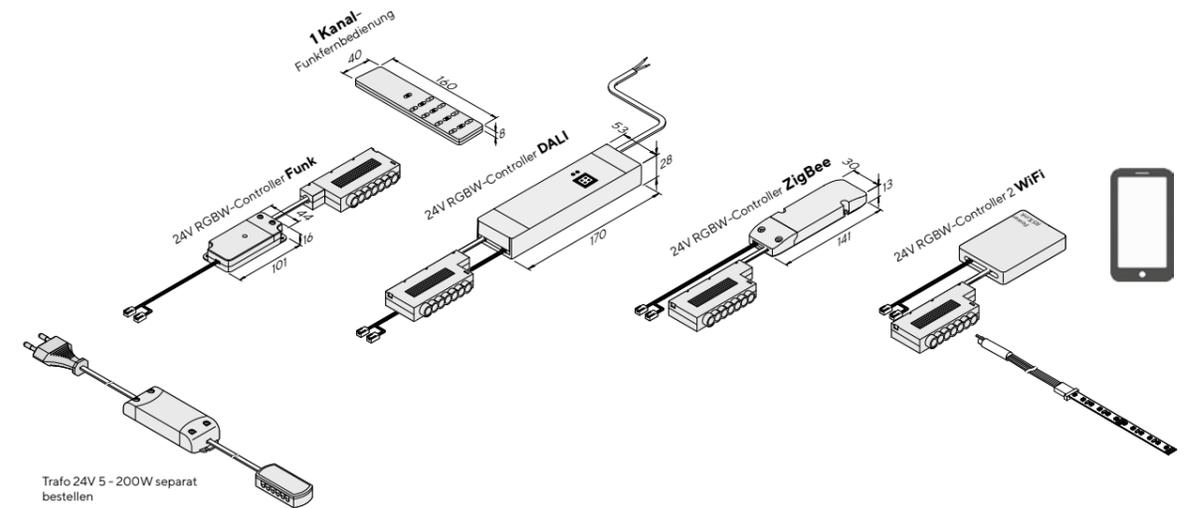


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED RGBW Tape 5m, 300 LED, 88 W	202 026 801 00	90 g	201.30	• ohne Anschlussleitung • ohne Silikon Vergussmasse
	Anschlussleitung RGBW Tape, 2500mm	215 400 125 01	50 g	21.70	• Verbindung zwischen Controller und RGBW Tape
	Verbindungsclip RGBW Tape	215 400 001 00	1 g	3.10	• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der RGBW Tape
	Verbindungsleitung RGBW Tape, 50mm	215 400 600 01	2 g	6.-	
	Verbindungsleitung RGBW Tape, 150mm	215 400 601 00	2 g	7.70	
	24 V RGBW-Controller Funk 120 W mit 7fach-Verteiler	615 000 505 81	240 g	263.30	• inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung für RGB und RGBW, Dimmen und Schalten (Reichweite max. 15m)
	24 V RGBW-Controller Funk 120 W mit 7fach-Verteiler	208 050 030 53	180 g	212.10	• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)
	24 V RGBW-Controller DALI 120 W mit 7fach-Verteiler	615 000 505 82	115 g	376.30	• Dimmleitung 0,3m mit Aderendhülsen • zum Dimmen, Schalten und Ändern der Farbe von RGBW Leuchten
	24 V RGBW-Controller 2WiFi 100W mit 7fach-Verteiler	615 000 509 31	100 g	157.90	• Reichweite 50m • bei Wänden und Decken geringer
	24 V RGBW-Controller ZigBee 100W mit 7fach-Verteiler	615 000 514 31	90 g	356.50	• Liste mit kompatiblen Systemen unter www.hera-online.de
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170				

Neu

LED RGB Tape

Selbstklebende, flexible LED RGB-Streifen



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: Leuchte weiss: **175 / 350 / 550 lm / m** (25 / 29 / 32 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Besonderheiten: max. 4 / 5 / 10 m (Version 480 / 300 / 150 LED) pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und Steckverbinder; Streifen alle 62.5 / 100 / 167 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); RGB-Controller (Funk + WiFi + DALI) Seite 171

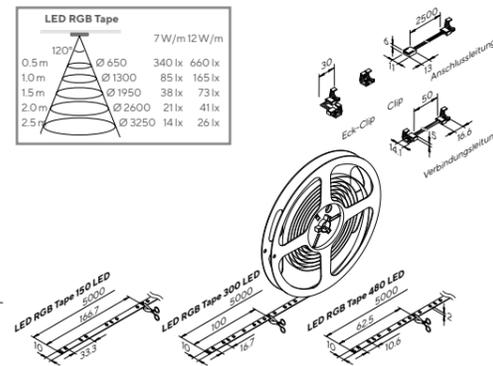


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED RGB Tape 5m, 150 LED, 35 W	202 026 501 00	80 g	109.90	• ohne Anschlussleitung • ohne Silikon Vergussmasse
	LED RGB Tape 5m, 300 LED, 60 W	202 026 502 00	80 g	155.70	
	LED RGB Tape 5m, 480 LED, 85 W	202 026 503 00	80 g	219.30	• nicht mit Clip kombinierbar • nur zum Anlöten bzw. im Konfigurator planbar! • max. 4m pro Anschlussleitung
	Anschlussleitung RGB Tape, 2500 mm	215 390 425 01	40 g	18.50	• Verbindung zwischen Controller und RGB Tape
	Eck-Clip RGB Tape	215 390 002 00	1 g	5.40	• Verbindung zwischen zwei Abschnitten der RGB Tape
	Verbindungsclip RGB Tape	215 390 001 00	1 g	2.30	
	Verbindungsleitung RGB Tape, 50 mm	215 390 600 01	2 g	6.20	
	Verbindungsleitung RGB Tape, 1000 mm	215 390 601 01	2 g	11.45	
	24 V RGB-Controller Funk, 75 W inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 44	130 g	117.70	• als notwendiges Zubehör • für RGB, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler • weitere RGB-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 171
	24 V RGB-Controller Funk, 75 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 41	105 g	90.-	
	24 V RGB-Controller Funk, 75 W ohne Funkfernbedienung	208 050 030 22	65 g	56.30	
	LED RGB 4-fach Verteiler	215 080 607 05	16 g	8.30	• Leitung 100mm mit Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24 V ab Seite 168 / DALI und WiFi Controller Seite 171				

Neu

LED RGB Tape F

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit homogenem Flächenlicht



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: Leuchte weiss: **510 lm / m** (41lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++



Besonderheiten: max. 5 m pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 50 mm kürzbar; die Streifen lassen sich anschliessend nicht wieder kontaktieren; Minimaler Biegeradius 50 mm; Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau); Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

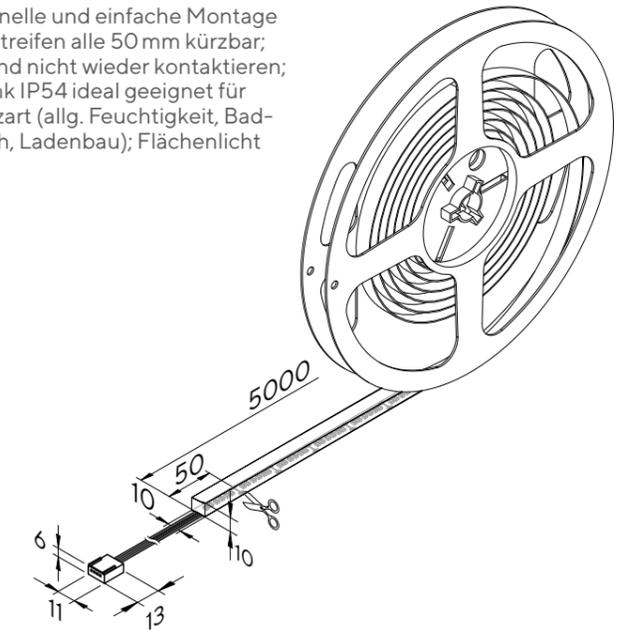


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED RGB Tape F 5m, 600 LED, 65 W	202 029 201 01	780 g	372.25	• inkl. Anschlussleitung 2.5 m mit RGB-Stecker • mit PU Vergussmasse (IP 54)
	24 V RGB-Controller Funk, 75 W inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 44	130 g	117.70	• als notwendiges Zubehör • für RGB, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler • weitere RGB-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 173
	24 V RGB-Controller Funk, 75 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 41	105 g	90.-	
	24 V RGB-Controller Funk, 75 W ohne Funkfernbedienung	208 050 030 22	65 g	56.30	
	LED RGB 4-fach Verteiler	215 080 607 05	16 g	8.30	• Leitung 100mm mit Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 173				

LED RGB Line 2



Selbstklebende, flexible LED RGB-Streifen für 24 V



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: Leuchte weiss: **210 lm / m** (32 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Besonderheiten:
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und integrierte Stecker und Kupplung der Line (auch ohne Verbindungsleitung direkt steckbar)
 - Streifen alle 167 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs), Reste nicht mehr nutzbar
 - mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Schaltzustand wieder hergestellt)

- Funk Controller:**
- in vier Stufen dimmbar
 - über das Wählrad Farbe frei einstellbar
 - 7 Farben im Wechsel 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar
 - sanft überblendender Farbverlauf 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar
 - automatische Wählrad-Sperre nach einer Minute bei der Fernbedienung
 - Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung

- DALI Controller:** • zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
WiFi Controller: • ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App)

- Reichweite bis zu 50 m
- 20 vorprogrammierte Programme, 16 frei programmierbare Szenen, Regelmöglichkeiten für Lichtfarbe, Szene, Geschwindigkeit und Helligkeit
- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar.
- über Heim-WLAN lässt sich eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Controllern einsetzen

max. 5 m pro Anschlussleitung

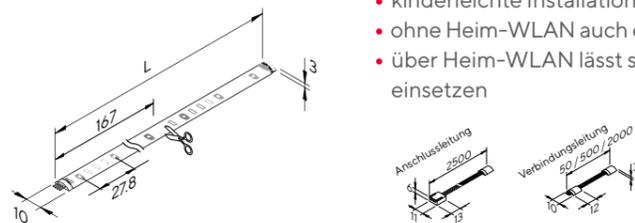


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED RGB Line 2, 333mm, 12 LED, 2,2 W	202 025 201 01	11g	47.30	• Lichtfarbe RGB • mit Silikon Vergussmasse
	LED RGB Line 2, 1000mm, 36 LED, 6,6 W	202 025 202 01	33g	138.90	
	LED RGB Line 2, 2000mm, 72 LED, 13,2 W	202 025 203 01	66g	257.70	
	Anschlussleitung, LED RGB Line, 2500mm	215 290 625 01	40g	7.70	• Verbindung zwischen Controller und erster LED RGB Line
	Verbindungsleitung, LED RGB Line, 50mm	215 290 600 01	2g	3.60	• Verbindung zwischen zwei LED RGB Lines
	Verbindungsleitung, LED RGB Line, 500mm	215 290 605 01	9g	3.90	
	Verbindungsleitung, LED RGB Line, 2000mm	215 290 620 01	40g	6.40	
	24 V RGB-Controller Funk , 75 W inkl. 1 Kanal -Funkfernbedienung	615 000 505 44	130g	117.70	• als notwendiges Zubehör • für RGB, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler • weitere RGB-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 173
	24 V RGB-Controller Funk , 75 W inkl. Anbau -Funkfernbedienung	615 000 505 41	105g	90.-	
	24 V RGB-Controller Funk , 75 W ohne Funkfernbedienung	208 050 030 22	65g	56.30	
	LED RGB 4-fach Verteiler	215 080 607 05	16g	8.30	• Leitung 100mm mit Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24 V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 173				

Dynamic LED Tape F



Selbstklebende, flexible LED Streifen mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 129 lm / W; Leuchte: **590 lm / m** (70 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90

- Besonderheiten:** max. 5 m pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 62.5 mm kürzbar; die Streifen lassen sich anschliessend nicht wieder kontaktieren; Minimaler Biegeradius 50 mm; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar; Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau); Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

Dynamic LED Tape F	xw	cw
0,5m	∅ 650	496 lx 548 lx
1,0m	∅ 1300	124 lx 137 lx
1,5m	∅ 1950	55 lx 61 lx
2,0m	∅ 2600	31 lx 34 lx
2,5m	∅ 3250	20 lx 22 lx

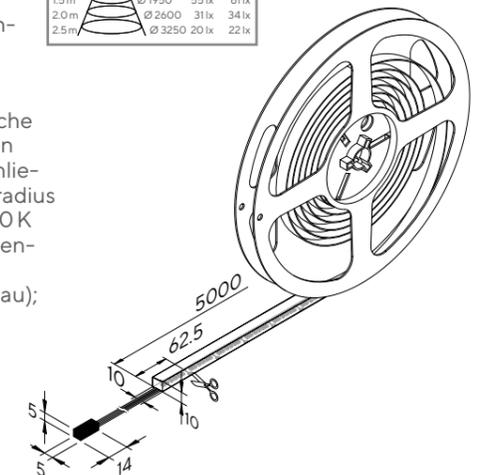


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED Tape F, 5 m, 2x560 LED, 40 W	202 029 501 01	750g	479.10	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K • inkl. Anschlussleitung 2,5 m • mit PU Vergussmasse (IP 54)
	24 V RGB-Controller Funk , 75 W inkl. 1 Kanal -Funkfernbedienung	615 000 505 32	130g	116.-	• als notwendiges Zubehör • für Farbwechsel, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler • weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 172
	24 V RGB-Controller Funk , 75 W inkl. Anbau -Funkfernbedienung	615 000 505 31	105g	90.-	
	24 V RGB-Controller Funk , 75 W ohne Funkfernbedienung	615 000 505 34	80g	106.20	
	Dynamic Verbindungsleitung, 1m	215 350 610 01	16g	5.-	• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	Dynamic Verbindungsleitung, 2,5m	215 350 625 01	40g	7.50	
	Dynamic 4fach-Verteiler	215 080 607 14	16g	8.30	• Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 168 / DALI und WiFi Controller Seite 172				

Dynamic LED Tape

LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 129 lm / W; Leuchte: **1470 lm / m** (100 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 83

Dynamic LED Tape				
	xw	nw	cw	
0.5m	∅ 650	2672 lx	2848 lx	3008 lx
1.0m	∅ 1300	668 lx	712 lx	752 lx
1.5m	∅ 1950	297 lx	316 lx	334 lx
2.0m	∅ 2600	167 lx	178 lx	188 lx
2.5m	∅ 3250	107 lx	114 lx	120 lx

Besonderheiten: max. 5 m Tape pro Anschlussleitung, schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband, Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs), Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

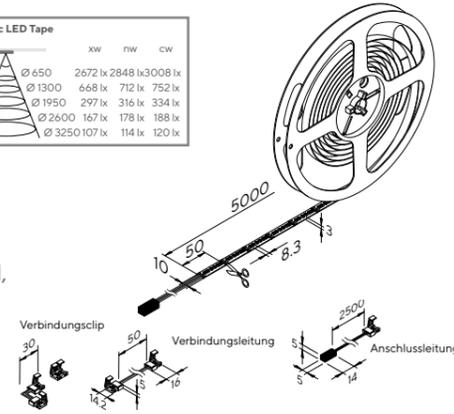


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED Tape, 5m, 2x600 LED, 72 W	202 026 013 01	120 g	464.60	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K inkl. Anschlussleitung 2.5m mit Dynamic Stecker
	Anschlussleitung Dynamic Tape, 2.5m	215 350 125 01	35 g	6.20	<ul style="list-style-type: none"> mit Clip zum Aufrasten
	Eck-Clip Dynamic Tape	215 350 002 01	1 g	4.70	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen zwei Abschnitten der Tape
	Verbindungsclip Dynamic Tape	215 350 001 01	1 g	3.10	
	Verbindungsleitung Dynamic Tape, 50mm	215 350 600 01	2 g	4.70	
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. 4 Kanal -Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör für Farbwechsel, Dimmen und Schalten mit 4fach-Verteiler weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Einbau -Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Einbau -Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
	Dynamic Verbindungsleitung, 1m	215 350 610 01	16 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	Dynamic Verbindungsleitung, 2.5m	215 350 625 01	40 g	7.50	
	Dynamic 4fach-Verteiler	215 080 607 14	16 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24 V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 174				

Dynamic LED Line

LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 98 lm / W; Leuchte: **300 lm / m** (80 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85
Besonderheiten: max. 18 Stück 333 mm bzw. 6 m Line pro Anschlussleitung, schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und integrierte Stecker und Kupplung der Line (auch ohne Verbindungsleitung direkt steckbar), Streifen alle 167 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs) Reste nicht mehr nutzbar

Dynamic LED Line				
	ww	nw	cw	
0.5m	∅ 600	616 lx	644 lx	680 lx
1.0m	∅ 1200	154 lx	161 lx	170 lx
1.5m	∅ 1800	68 lx	72 lx	76 lx
2.0m	∅ 2400	39 lx	40 lx	43 lx
2.5m	∅ 3000	25 lx	26 lx	27 lx


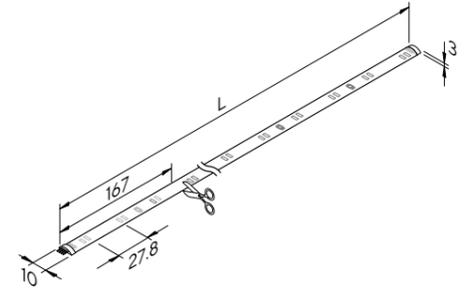


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED Line, 333mm, 24 LED, 125 W	202 025 101 01	11 g	31.-	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K mit Silikon Vergussmasse
	Dynamic LED Line, 1000mm, 72 LED, 3.75 W	202 025 102 01	33 g	82.-	
	Dynamic LED Line, 2000mm, 144, LED, 7.50W	202 025 103 01	66 g	139.70	
	Anschlussleitung Dynamic LED Line, 1000mm	215 340 610 01	16 g	4.20	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen Controller und erster Dynamic LED Line
	Anschlussleitung, LED RGB Line, 2500mm	215 290 625 01	40 g	7.70	
	Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line, 50mm	215 290 600 01	2 g	3.60	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen zwei LED RGB Lines
	Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line, 500mm	215 290 605 01	9 g	3.90	
	Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line, 2000mm	215 290 620 01	40 g	6.40	
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. 4 Kanal -Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör für Farbwechsel, Dimmen und Schalten mit 4fach-Verteiler weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Einbau -Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Einbau -Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
	Dynamic 4fach-Verteiler	215 080 607 14	16 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24 V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 174				

Dynamic LED Tape S

LED Streifen mit einstellbarer Lichtfarbe und Silikon Vergussmasse

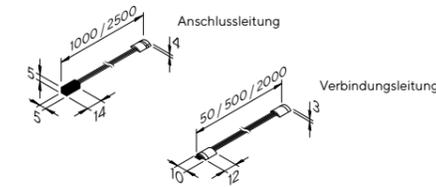

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 130 lm / W; Leuchte: 1300 lm / m (87 lm / W); diese Leuchte enthält ein- gebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 92

Besonderheiten: max. 5 m Tape pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); Licht- farbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar; Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz z.B. bei regelmässigen Reinigungsarbeiten.

	xw	cw
0,5 m	∅ 650 2100 lx 2300 lx	
1,0 m	∅ 1300 525 lx 575 lx	
1,5 m	∅ 1950 233 lx 256 lx	
2,0 m	∅ 2600 131 lx 144 lx	
2,5 m	∅ 3250 84 lx 92 lx	

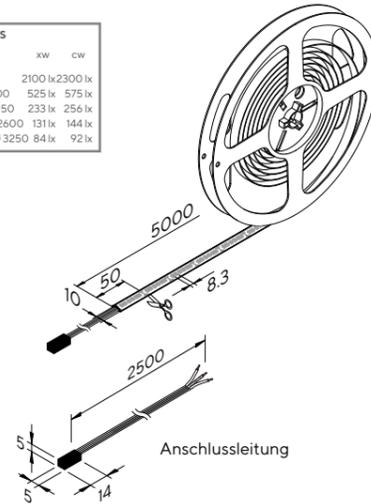


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED Tape S 5m, 2x600 LED, 75 W	202 029 013 01	260 g	446.35	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K inkl. Anschlussleitung 2.5 m
	Anschlussleitung Dynamic Tape, 2.5 m	215 340 625 11	35 g	6.50	<ul style="list-style-type: none"> zum Anlöten
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör für Farbwechsel, Dimmen und Schalten mit 4fach-Verteiler weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
	Dynamic Verbindungsleitung, 1m	215 350 610 01	16 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	Dynamic Verbindungsleitung, 2.5 m	215 350 625 01	40 g	7.50	
	Dynamic 4fach-Verteiler	215 080 607 14	16 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24 V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 174				

Dim-2-Warm Tape

LED Streifen mit wärmer werdender Lichtfarbe beim Dimmen



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 92 lm/W Leuchte: 1170 lm/m (78 lm/W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90
Besonderheiten: max. 5 m Tape pro Anschlussleitung, schnelle und ein- fache Montage durch doppelseitiges Klebeband, Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs), Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K wird beim Dimmen (mit allen Dimm-Controllern) wärmer (bis 2000 K)

	ww
0,5 m	∅ 650 1600 lx
1,0 m	∅ 1300 400 lx
1,5 m	∅ 1950 178 lx
2,0 m	∅ 2600 100 lx
2,5 m	∅ 3250 65 lx

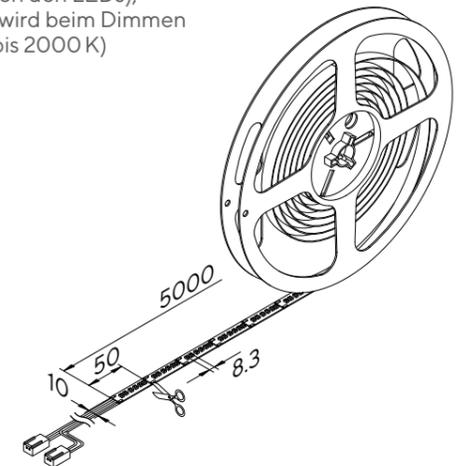


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dim-2-Warm Tape 5m, 2x600 LED, 75 W	202 030 910 01	80 g	382.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K wird beim Dimmen (mit allen Dimm-Controllern) wärmer (bis 2000 K) inkl. Anschlussleitung 2.5 m mit 2x LED 24-Stecker

LED Basic-Tape S

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit Silikon Vergussmasse auf Rolle



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 129 lm / W Leuchte: **780 lm / m** (98 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85
Besonderheiten: max. 6 m pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); **die Streifen lassen sich anschliessend nach Entfernen der Silikon-Schicht vom Anschlusspad (dann IP20) mit den Clips und Verbindungsleitungen wieder kontaktieren**; dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau). Die Silikon Vergussmasse garantiert einen zusätzlichen mechanischen Schutz z.B. bei regelmässigen Reinigungsarbeiten.

LED Basic-Tape S		ww	nw
0.5 m	∅ 610	1024 lx	1024 lx
1.0 m	∅ 1220	256 lx	256 lx
1.5 m	∅ 1830	114 lx	114 lx
2.0 m	∅ 2440	64 lx	64 lx
2.5 m	∅ 3050	41 lx	41 lx

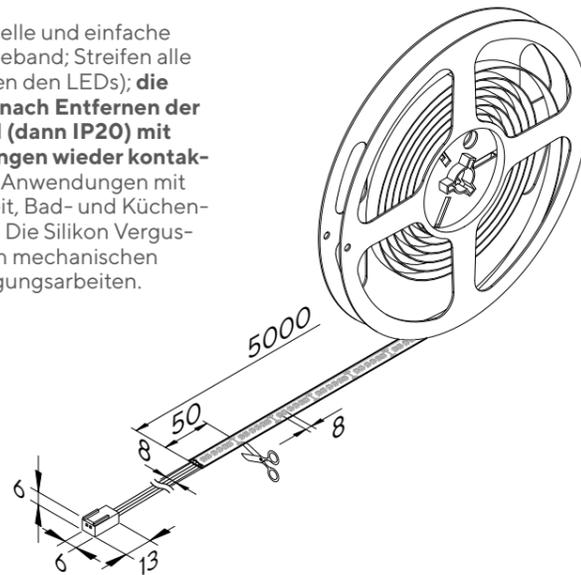


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Basic-Tape S 5m, 600 LED, 40 W, xw	202 026 302 34	220 g	167.30	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 3000 K, ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K mit Silikon Vergussmasse (IP 54)
	LED Basic-Tape S 5m, 600 LED, 40 W, ww	202 026 302 32	220 g	199.20	
	LED Basic-Tape S 5m, 600 LED, 40 W, nw	202 026 302 33	220 g	199.20	
Zubehör	Leitungen Seite 41 / Profile Seite 64 / LED Trafos 24 V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

Neu

LED Premium Tape

Selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 85 lm / W; Leuchte: **288 / 576 / 1152 lm / m** (72 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 98
Besonderheiten: max. 10 / 6 / 5 m (Version 20 / 40 / 80 W) pro Anschlussleitung, schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband, Streifen alle 100 / 50 / 25 mm (Version 300 / 600 / 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs), die Streifen lassen sich anschliessend ohne zu löten (1200er 80 W bis max. 3 m) mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

LED Premium-Tape		4 W/m	8 W/m	16 W/m
0.5 m	∅ 650	568 lx	1068 lx	2084 lx
1.0 m	∅ 1300	142 lx	267 lx	521 lx
1.5 m	∅ 1950	63 lx	119 lx	232 lx
2.0 m	∅ 2600	36 lx	67 lx	130 lx
2.5 m	∅ 3250	23 lx	43 lx	83 lx



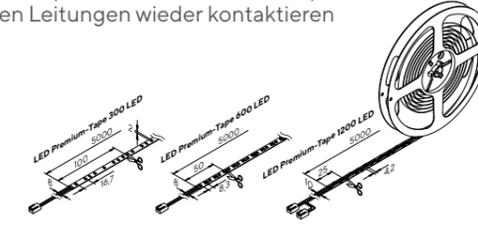


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Premium-Tape 5m, 300 LED, 20 W, ww	202 024 501 02	80 g	180.70	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K mit Anschlussleitung 2.5 m ohne Silikon Vergussmasse
	LED Premium-Tape 5m, 300 LED, 20 W, nw	202 024 501 03	80 g	180.70	
	LED Premium-Tape 5m, 600 LED, 40 W, ww	202 024 502 02	80 g	321.60	
	LED Premium-Tape 5m, 600 LED, 40 W, nw	202 024 502 03	80 g	321.60	
	LED Premium-Tape 5m, 1200 LED, 80 W, ww	202 024 503 02	80 g	327.50	
	LED Premium-Tape 5m, 1200 LED, 80 W, nw	202 024 503 03	80 g	327.50	
	Anschlussleitung LED Tape, 1000 mm	215 280 410 01	9 g	3.60	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen Trafo und LED Tape
	Anschlussleitung LED Tape, 2500 mm	215 280 425 01	23 g	4.70	
	Anschlussleitung LED Tape 1200, 1000 mm	215 282 410 01	9 g	9.30	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen Trafo und LED Tape 1200 (20 / 80 / 120 W max. 10 / 3 / 1.5 m LED Tape) mit verzinnnten Enden zum Anlöten an Tape 1200
	Anschlussleitung LED Tape 1200, 2500 mm	215 282 425 01	9 g	10.80	
	Anschlussleitung LED Tape 1200, 2500 mm	215 281 125 01	40 g	6.90	
	Eck-Clip LED Tape	215 280 001 01	1 g	6.20	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape
	Verbindungsclip LED Tape	215 280 000 01	1 g	1.70	
	Verbindungsleitung LED Tape, 50 mm	215 280 603 01	3 g	2.80	
	Verbindungsleitung LED Tape, 200 mm	215 280 602 01	3 g	2.90	
	Verbindungsleitung LED Tape, 2500 mm	215 280 625 01	40 g	5.40	
	Verbindungsclip LED Tape 1200	215 282 000 01	1 g	2.30	
	Verbindungsleitung LED-Tape 1200, 50 mm	215 282 600 01	3 g	11.60	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape 1200 (20 / 80 / 120 W max. 10 / 3 / 1.5 m LED Tape)
	Verbindungsleitung LED Tape 1200, 200 mm	215 282 602 01	3 g	12.40	
	Verbindungsleitung LED Tape 1200, 2500 mm	215 282 625 01	3 g	17.-	
	Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24 V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176			

LED Basic-Tape 2

Selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle

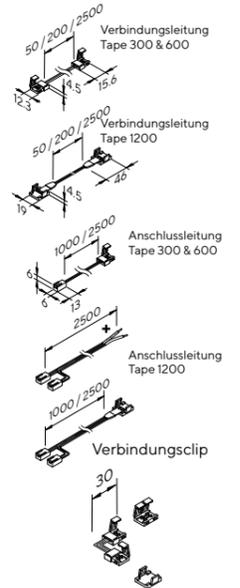

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 120-140 lm/W; Leuchte: **412 / 824 / 1650 / 2810 lm/m** (103 / 117 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95 (P/M: > 80)
- Besonderheiten:** max. 10 / 6 / 5 m (Version 20 / 40 / 80 W) pro Anschlussleitung, schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 100 / 50 / 25 mm (Version 300 / 600 / 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); die Streifen lassen sich anschliessend ohne zu löten (1200er 80/120 W bis max. 3 / 1.5 m) mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren; **Basic Tape 1200 P nur in Verbindung mit Alu Profilen (Kühlung) verwenden!**

LED Basic Tape 2		4 W/m 8 W/m 16 W/m 24 W/m	
0.5m	Ø 650	812 lx	1524 lx 2972 lx 5240 lx
1.0m	Ø 1300	203 lx	381 lx 743 lx 1310 lx
1.5m	Ø 1950	90 lx	169 lx 330 lx 582 lx
2.0m	Ø 2600	51 lx	95 lx 186 lx 328 lx
2.5m	Ø 3250	32 lx	61 lx 119 lx 210 lx

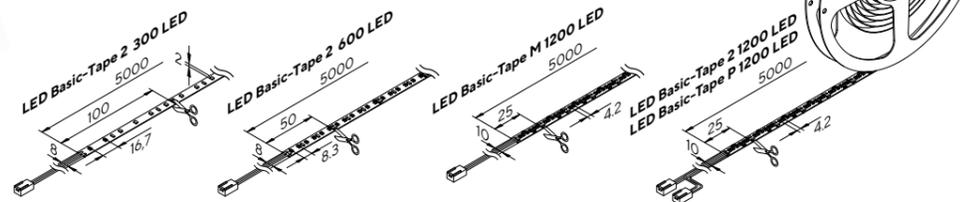


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Basic-Tape 2, 5m, 300 LED, 20W, ww	202 024 801 02	80 g	111.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700K, bzw. ww (warm weiss) ca. 3000K, bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K, bzw. cw (kalt weiss) ca. 5000K, bzw. dl (Tageslicht weiss) ca. 6500K mit Anschlussleitung 2.5 m ohne Silikon Vergussmasse
	LED Basic-Tape 2, 5m, 300 LED, 20W, nw	202 024 801 03	80 g	111.50	
	LED Basic-Tape 2, 5m, 600 LED, 40W, xw	202 024 802 04	80 g	173.40	
	LED Basic-Tape 2, 5m, 600 LED, 40W, ww	202 024 802 02	80 g	173.40	
	LED Basic-Tape 2, 5m, 600 LED, 40W, nw	202 024 802 03	80 g	173.40	
	LED Basic-Tape 2, 5m, 600 LED, 40W, cw	202 024 802 01	80 g	173.40	
	LED Basic-Tape 2, 5m, 600 LED, 40W, dl	202 024 802 05	80 g	167.30	
	LED Basic-Tape M, 5m, 1200 LED, 20W, ww	202 024 804 02	80 g	261.-	<ul style="list-style-type: none"> mit Anschlussleitung 2.5 m Verbindungsclip und Leitungen mit Clip max. bis 10m
	LED Basic-Tape M, 5m, 1200 LED, 20W, nw	202 024 804 03	80 g	261.-	
	LED Basic-Tape 2, 5m, 1200 LED, 80W, xw ^{*)}	202 024 803 04	120 g	327.50	<ul style="list-style-type: none"> mit Anschlussleitung 2.5 m Verbindungsclip und Leitungen mit Clip max. bis 3 m
	LED Basic-Tape 2, 5m, 1200 LED, 80W, ww ^{*)}	202 024 803 02	120 g	327.50	
	LED Basic-Tape 2, 5m, 1200 LED, 80W, nw ^{*)}	202 024 803 03	120 g	327.50	
	LED Basic-Tape P, 5m, 1200 LED 120W, ww ^{*)}	202 024 805 02	120 g	352.30	<ul style="list-style-type: none"> mit Anschlussleitung 2.5 m Verbindungsclip und Leitungen mit Clip max. bis 1.5 m
	LED Basic-Tape P, 5m, 1200 LED 120W, nw ^{*)}	202 024 805 03	120 g	352.30	
	Zubehör	Leitungen Seite 41 / Profile Seite 64 / LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176			

¹⁾ Bei Nutzung von Teilschnitten bitte entsprechende Trafoleistung der Montageanleitung beachten.
²⁾ Ausföhrung Basic-Tape 1200 auf Anfrage

LED Basic-Tape Meat

Selbstklebende, flexible LED Streifen für die Theke



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 80 lm/W Leuchte: 512 lm/m (64 lm/W)
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85
- Besonderheiten:** max. 6 m pro Anschlussleitung, schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); die Streifen lassen sich anschliessend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren; im Konfigurator mit sämtlichen Profilen kombinierbar.

LED Basic Tape 2 - Meat R	
0.5m	Ø 650 948 lx
1.0m	Ø 1300 237 lx
1.5m	Ø 1950 105 lx
2.0m	Ø 2600 59 lx
2.5m	Ø 3250 38 lx

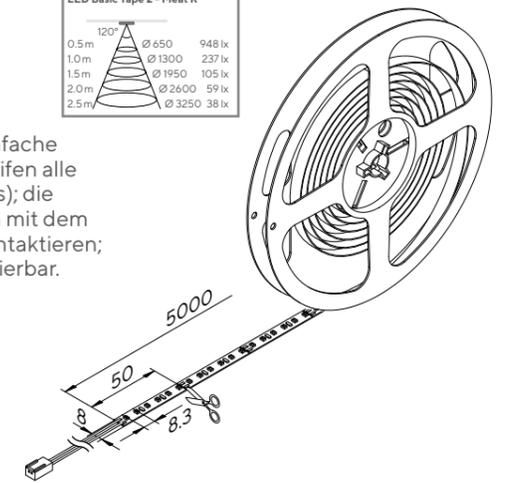


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Basic-Tape, 5m, 600 LED, 40W, Meat R	202 024 802 10	80 g	257.25	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe Meat R mit Anschlussleitung 2.5 m ohne Silikon Vergussmasse
	Anschlussleitung LED Tape, 1000 mm	215 280 410 01	9 g	3.60	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen Trafo und LED Tape 300 oder 600
	Anschlussleitung LED Tape, 2500 mm	215 280 425 01	23 g	4.70	
	Eck-Clip LED Tape	215 280 001 01	1 g	6.20	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape 300 oder 600
	Verbindungsclip LED Tape	215 280 000 01	1 g	1.70	
	Verbindungsleitung LED Tape, 50 mm	215 280 603 01	3 g	2.80	
	Verbindungsleitung LED Tape, 200 mm	215 280 602 01	3 g	2.90	
	Verbindungsleitung LED Tape, 2500 mm	215 280 625 01	40 g	5.40	
Zubehör	Profile ab Seite 64 / LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

LED Eco-Tape

Selbstklebende, flexible LED Streifen auf Rolle



Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 140 lm / W; Leuchte: **234 / 468 / 936 / 1870 lm / m** (117 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
Besonderheiten: max. 10 / 10 / 6 / 5 m (Version 10 / 20 / 40 / 80 W) pro Anschlussleitung, schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband, Streifen alle 200 / 100 / 50 / 25 mm (Version 150 / 300 / 600 / 1200 LED) kürzbar (Markierung zwischen den LEDs), die Streifen lassen sich anschliessend ohne zu löten (1200er 80 W bis max. 3 m) mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

LED Eco-Tape		2W/m 4W/m 8W/m 16W/m	
0,5m	∅ 650	46,0 lx	90,4 lx 167,2 lx 322,8 lx
1,0m	∅ 1300	115 lx	226 lx 418 lx 807 lx
1,5m	∅ 1950	51 lx	100 lx 186 lx 359 lx
2,0m	∅ 2600	29 lx	57 lx 105 lx 202 lx
2,5m	∅ 3250	18 lx	36 lx 67 lx 129 lx

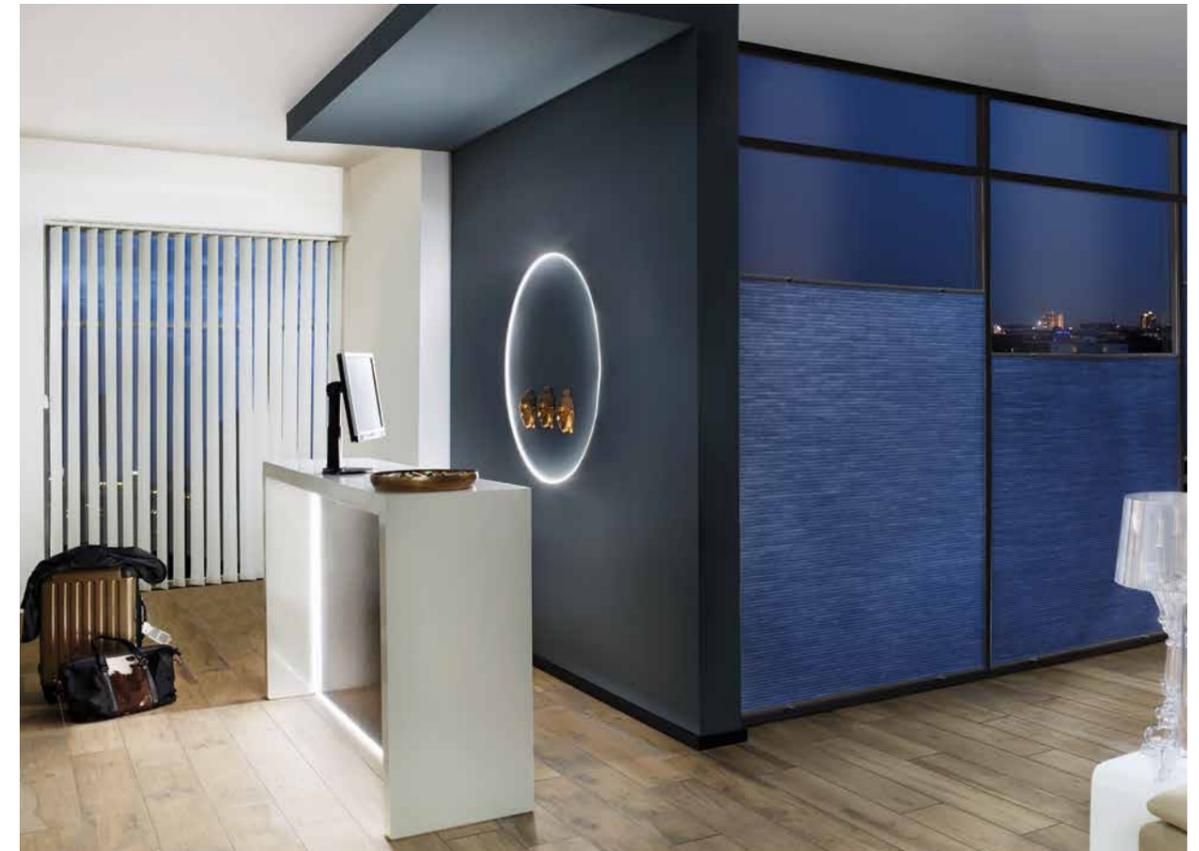


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Eco-Tape, 5m, 150 LED, 10W, ww	202 029 601 02	80 g	62.25	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K, ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K, bzw. cw (kalt weiss) ca. 5000 K, bzw. dl (Tageslicht weiss) ca. 6500 K mit Anschlussleitung 2.5 m ohne Silikon Vergussmasse
	LED Eco-Tape, 5m, 150 LED, 10W, nw	202 029 601 03	80 g	62.25	
	LED Eco-Tape, 5m, 150 LED, 20W, ww	202 029 602 02	80 g	62.25	
	LED Eco-Tape, 5m, 150 LED, 20W, nw	202 029 602 03	80 g	62.25	
	LED Eco-Tape, 5m, 300 LED, 20W, xw	202 029 611 04	80 g	74.60	
	LED Eco-Tape, 5m, 300 LED, 20W, ww	202 029 611 02	80 g	81.50	
	LED Eco-Tape, 5m, 300 LED, 20W, nw	202 029 611 03	80 g	81.50	
	LED Eco-Tape, 5m, 300 LED, 40W, xw	202 029 612 04	80 g	74.60	
	LED Eco-Tape, 5m, 300 LED, 40W, ww	202 029 612 02	80 g	81.50	
	LED Eco-Tape, 5m, 300 LED, 40W, nw	202 029 612 03	80 g	81.50	
	LED Eco-Tape, 5m, 600 LED, 40W, xw	202 029 621 04	80 g	117.-	
	LED Eco-Tape, 5m, 600 LED, 40W, ww	202 029 621 02	80 g	127.75	
	LED Eco-Tape, 5m, 600 LED, 40W, nw	202 029 621 03	80 g	127.75	
	LED Eco-Tape, 5m, 600 LED, 40W, cw	202 029 621 01	80 g	117.-	
	LED Eco-Tape, 5m, 600 LED, 40W, dl	202 029 621 05	80 g	117.-	
	LED Eco-Tape, 5m, 1200 LED, 80W, xw	202 029 631 04	120 g	186.75	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K, ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K weitere Lichtfarben auf Anfrage inkl. Anschlussleitung 2.5 m (21528112501) Verbindungsclip und Leitungen mit Clip max. bis 3m
	LED Eco-Tape, 5m, 1200 LED, 80W, ww	202 029 631 02	120 g	203.95	
	LED Eco-Tape, 5m, 1200 LED, 80W, nw	202 029 631 03	120 g	203.95	
Zubehör	Leitungen Seite 41 / Profile Seite 64 / LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

Neu
Neu
Neu
Neu
Neu

LED Tape F

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit homogenem Flächenlicht



Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 110 lm / W; Leuchte: **870 lm / m** (82 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85
Besonderheiten: max. 5 m pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 50 mm kürzbar; Markierung nach Entfernen der Schutzfolie sichtbar; die Streifen lassen sich anschliessend nicht wieder kontaktieren; minimaler Biegeradius 50 mm; dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischbereich, Ladenbau); Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

LED Tape F		ww nw	
0,5m	∅ 650	58,0 lx	64,4 lx
1,0m	∅ 1300	145 lx	161 lx
1,5m	∅ 1950	64 lx	72 lx
2,0m	∅ 2600	36 lx	40 lx
2,5m	∅ 3250	23 lx	26 lx

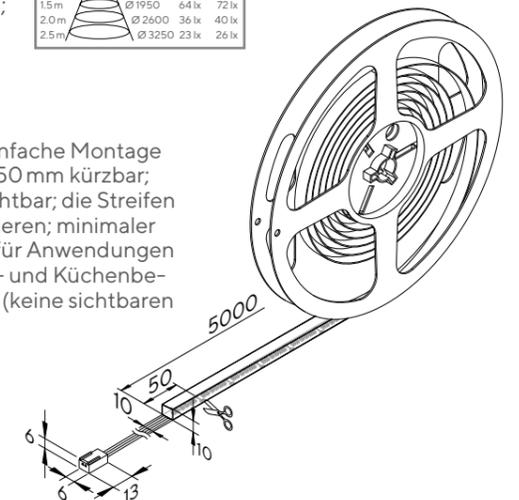


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Tape F 5m, 700 LED, 40W, ww	202 027 401 02	780 g	209.10	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K, ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K inkl. Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker mit PU Vergussmasse (IP 54)
	LED Tape F 5m, 700 LED, 40W, nw	202 027 401 03	780 g	209.10	
	LED Tape F 5m, 700 LED, 40W, xw	202 027 401 04	780 g	257.55	
Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

Neu

EINLEITUNG
STROMFÜHRUNGSSYSTEME
LINIENLEUCHTEN
EIN- UND ANBAU-LEUCHTEN
VITRINEN- UND AUFBAULEUCHTEN
UNTERBAU-LEUCHTEN
ZUBEHÖR
ANHANG

LED Basic Side-Tape

Selbstklebende, flexible LED Streifen mit seitlicher Abstrahlung



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 132 lm / W; Leuchte: **800 lm / m** (100 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** Leuchtrichtung 90° gedreht, max. 6 m pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband; Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); die Streifen lassen sich anschliessend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren

LED Basic Side-Tape		ww	nw
0,5 m	95° ∅ 535	1756 lx	1776 lx
1,0 m	∅ 1070	439 lx	444 lx
1,5 m	∅ 1605	195 lx	197 lx
2,0 m	∅ 2140	110 lx	111 lx
2,5 m	∅ 2675	70 lx	71 lx


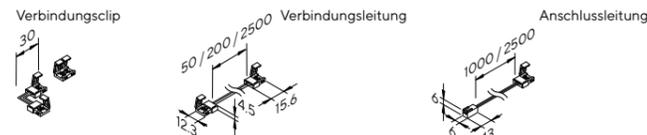


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Basic Side-Tape 5m, 600 LED, 40W, ww	202 028 002 02	80 g	228.80	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K ohne Anschlussleitung ohne Silikon Vergussmasse
	LED Basic Side-Tape 5m, 600 LED, 40W, nw	202 028 002 03	80 g	228.80	
	Anschlussleitung LED Tape, 1000mm	215 280 410 01	9 g	3.60	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen Trafo und LED Tape
	Anschlussleitung LED Tape, 2500mm	215 280 425 01	23 g	4.70	
	Eck-Clip LED Tape	215 280 001 01	1 g	6.20	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung zwischen zwei Abschnitten der LED Tape
	Verbindungsclip LED Tape	215 280 000 01	1 g	1.70	
	Verbindungsleitung LED Tape, 50 mm	215 280 603 01	3 g	2.80	
	Verbindungsleitung LED Tape, 200 mm	215 280 602 01	3 g	2.90	
	Verbindungsleitung LED Tape 2500mm	215 280 625 01	40 g	5.40	
Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24 V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

LED Tape FN

LED Streifen mit homogenem Flächenlicht für die Fräsnut

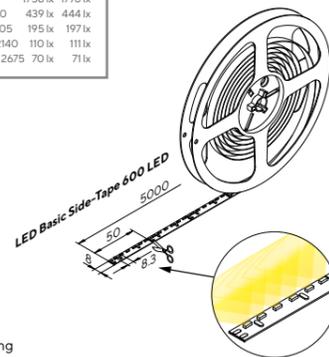

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 110 lm / W; Leuchte: **221 lm / m** (23 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90
- Besonderheiten:** max. 5 m pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage in einer 4 mm breiten und 8 mm tiefen Fräsnut; Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung seitlich); die Streifen lassen sich anschliessend nicht wieder kontaktieren; minimaler Biegeradius 25 mm; Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

LED Tape FN		ww	nw
0,5 m	120° ∅ 650	276 lx	292 lx
1,0 m	∅ 1300	69 lx	73 lx
1,5 m	∅ 1950	31 lx	32 lx
2,0 m	∅ 2600	17 lx	18 lx
2,5 m	∅ 3250	11 lx	12 lx

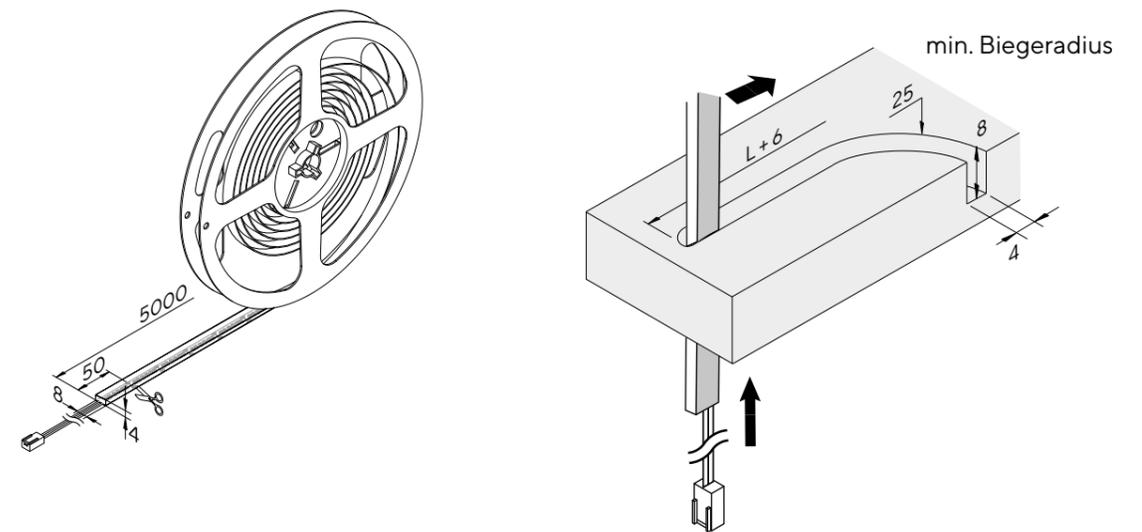


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Basic Side-Tape 5m, 600 LED, 40W, ww	202 030 501 02	220 g	209.10	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	LED Basic Side-Tape 5m, 600 LED, 40W, nw	202 030 501 03	220 g	209.10	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

LED Line 2

Selbstklebende, flexible LED Streifen



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 98 lm/W; Leuchte: **210 lm/m** (84 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90
- Besonderheiten:** max. 18 Stück 333 mm bzw. 6 m Line pro Anschlussleitung; schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und integrierte Stecker und Kupplung der Line (auch ohne Verbindungsleitung direkt steckbar); Streifen alle 167 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); Reste nicht mehr nutzbar

LED Line 2			
	ww	nw	
0.5m	∅ 650	288 lx	304 lx
1.0m	∅ 1300	72 lx	76 lx
1.5m	∅ 1950	32 lx	34 lx
2.0m	∅ 2600	18 lx	19 lx
2.5m	∅ 3250	12 lx	12 lx


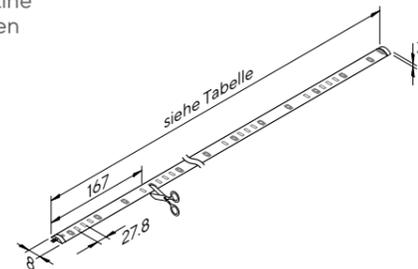


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Line 2, 333mm, 12 LED, 0.8W, ww	202 025 401 02	8 g	15.80	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K • mit Silikon Vergussmasse
	LED Line 2, 1000mm, 36 LED, 2.5W, ww	202 025 402 02	27 g	44.-	
	LED Line 2, 2000mm, 72 LED, 5.0W, ww	202 025 403 02	54 g	73.70	
	LED Line 2, 333mm, 12 LED, 0.8W, nw	202 025 401 03	8 g	15.80	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K • mit Silikon Vergussmasse
	LED Line 2, 1000mm, 36 LED, 2.5W, nw	202 025 402 03	27 g	44.-	
	LED Line 2, 2000mm, 72 LED, 5.0W, nw	202 025 403 03	54 g	73.70	
	Anschlussleitung LED Line, 1000mm	215 310 610 01	11 g	3.30	• Verbindung zwischen Trafo und erster Line
	Anschlussleitung LED Line, 2500mm	215 310 625 01	23 g	4.20	
	Verbindungsleitung LED Line, 50mm	215 310 600 01	1 g	2.20	• Verbindung zwischen zwei Lines
	Verbindungsleitung LED Line, 500mm	215 310 605 01	5 g	2.60	
	Verbindungsleitung LED Line, 2000mm	215 310 620 01	20 g	3.90	
Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24V ab Seite 170				

LED Power-Line HE/HO

Selbstklebende, flexible LED Streifen

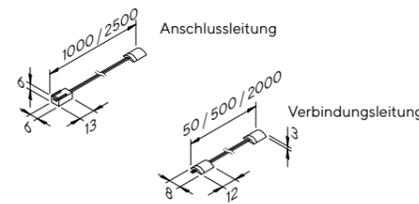

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED HE/HO 140/113 lm/W; Leuchte: **500/980 lm/m** (98/82 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90 (HO:95)
- Besonderheiten:** max. 18 Stück 333 mm bzw. 6 m Line pro Anschlussleitung (HE) bzw. max. 12 Stück 333 mm bzw. 4 m Line pro Anschlussleitung (HO); schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und integrierte Stecker und Kupplung der Line (auch ohne Verbindungsleitung direkt steckbar); Streifen alle 167 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs); Reste nicht mehr nutzbar.

LED Powerline HE			
	ww	nw	
0.5m	∅ 670	664 lx	590 lx
1.0m	∅ 1340	166 lx	167 lx
1.5m	∅ 2010	74 lx	76 lx
2.0m	∅ 2680	42 lx	43 lx
2.5m	∅ 3350	27 lx	27 lx

LED Powerline HO				
	ww	nw	cw	
0.5m	∅ 650	1280 lx	1300 lx	1340 lx
1.0m	∅ 1300	320 lx	325 lx	335 lx
1.5m	∅ 1950	142 lx	144 lx	149 lx
2.0m	∅ 2600	80 lx	81 lx	84 lx
2.5m	∅ 3250	51 lx	52 lx	54 lx

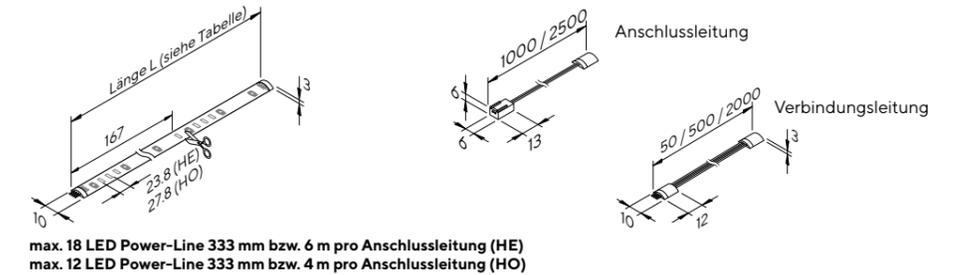


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Power-Line HE, 333mm, 14 LED, 1.7W, ww	202 023 811 02	11 g	36.60	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K • mit Silikon Vergussmasse
	LED Power-Line HE, 1000mm, 42 LED, 5.1W, ww	202 023 812 02	33 g	97.-	
	LED Power-Line HE, 2000mm, 84 LED, 10.2W, ww	202 023 813 02	66 g	155.50	
	LED Power-Line HE, 333mm, 14 LED, 1.7W, nw	202 023 811 03	11 g	36.60	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K • mit Silikon Vergussmasse
	LED Power-Line HE, 1000mm, 42 LED, 5.1W, nw	202 023 812 03	33 g	97.-	
	LED Power-Line HE, 2000mm, 84 LED, 10.2W, nw	202 023 813 03	66 g	155.50	
	LED Power-Line HO, 333mm, 12 LED, 4W, ww	202 023 821 02	11 g	31.-	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3500K • mit Silikon Vergussmasse
	LED Power-Line HO, 1000mm, 36 LED, 12W, ww	202 023 822 02	33 g	82.-	
	LED Power-Line HO, 333mm, 12 LED, 4W, nw	202 023 821 03	11 g	31.-	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K • mit Silikon Vergussmasse
	LED Power-Line HO, 1000mm, 36 LED, 12W, nw	202 023 822 03	33 g	82.-	
	LED Power-Line HO, 333mm, 12 LED, 4W, cw	202 023 821 01	11 g	31.-	• Lichtfarbe cw (kalt weiss) ca. 5000K • mit Silikon Vergussmasse
	LED Power-Line HO, 1000mm, 36 LED, 12W, cw	202 023 822 01	33 g	82.-	
	Anschlussleitung LED Power-Line, 1000mm	215 330 610 01	23 g	4.20	• Verbindung zwischen Trafo und erster Line
	Anschlussleitung LED Power-Line, 2500mm	215 330 625 01	23 g	5.50	
Zubehör	Verbindungsleitungen Seite 33 / Profile Seite 64 / LED Trafos 24V ab Seite 170				



LED Stick F

Kleiner, steckbarer LED Stab mit homogenem Flächenlicht



Foto: Otto Ebersberger Ladenbau

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 108 lm / W; Leuchte: **670 lm / m** (84 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** max. 20 W bzw. 2.4 m pro Anschlussleitung, ohne Dunkelzonen und ohne sichtbare Lichtpunkte, Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

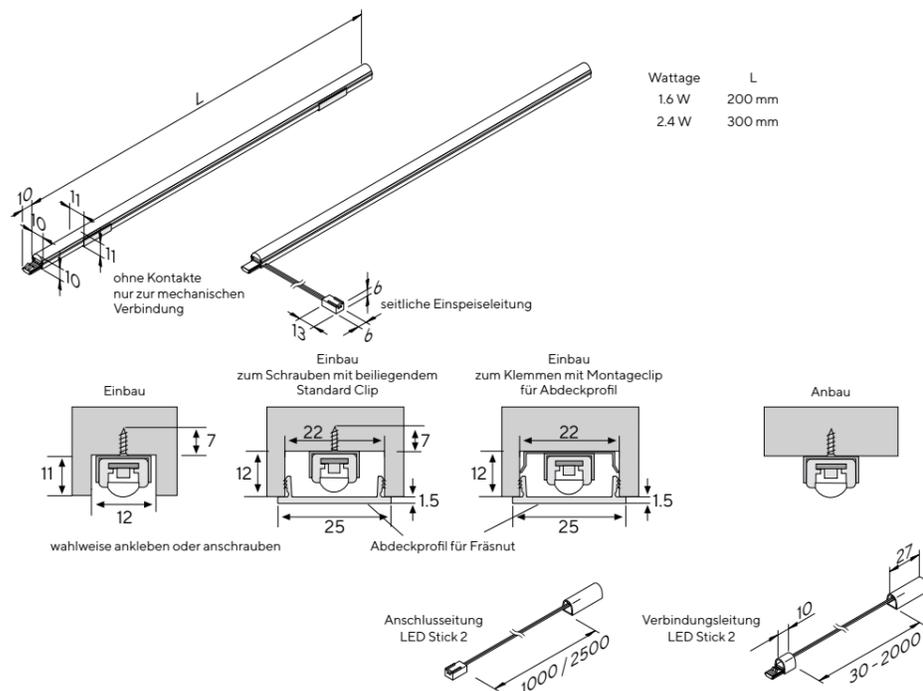

LED Stick F

Kleiner, steckbarer LED Stab mit homogenem Flächenlicht



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Stick F, 200mm, 36 LED, 1,6 W ww	202 021 242 02	25 g	37,60	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K
	LED Stick F, 300mm, 54 LED, 2,4 W ww	202 021 243 02	35 g	50,80	
	LED Stick F, 300mm, 54 LED, 2,4 W ww SE	202 021 243 12	60 g	57,10	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5 m
	LED Stick F, 200mm, 36 LED, 1,6 W, nw	202 021 242 03	25 g	37,60	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K
	LED Stick F, 300mm, 54 LED, 2,4 W, nw	202 021 243 03	35 g	50,80	
	LED Stick F, 300mm, 54 LED, 2,4 W, nw SE	202 021 243 13	60 g	57,10	• inkl. seitlicher Einspeisung 2,5 m
	Anschlussleitung LED Stick 2, 1000 mm	215 270 625 31	11 g	3,60	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
	Anschlussleitung LED Stick 2, 2500 mm	215 270 625 11	25 g	5,-	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 30 mm	215 270 600 21	3 g	2,90	• Verbindung zwischen zwei Sticks
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 300 mm	215 270 603 01	6 g	3,30	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 700 mm	215 270 607 01	9 g	3,60	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 1000 mm	215 270 610 11	11 g	5,-	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 2000 mm	215 270 620 11	20 g	5,30	
	Tast-Schalter LED Stick 2, alu-eloxiert	217 032 401 01	4 g	20,90	• 50 mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks
	Montageclip, LED Stick 2	202 040 107 03	3 g	5,-	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen
	Trafo LED 24/15 W, DC 24 V	206 040 011 01	167 g	30,70	• Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker
	Trafo LED 24/30 W, DC 24 V	206 040 012 01	250 g	50,90	• mit 12-fach Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/75 W, DC 24 V	206 040 019 01	460 g	93,70	
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107,-	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach-Verteiler
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81,-	• weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97,20	
Zubehör	Profile Seite 64				


LED Stick 2

Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 98 lm / W; Leuchte: **600 lm / m** (75 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** xw-nw: Ra/CRI > 95, cw: Ra /CRI > 85
- Besonderheiten:** max. 20W bzw. 2.4m pro Anschlussleitung; ohne Dunkelzonen; Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

LED Stick 2		xw	ww	nw	cw
0.5m	∅ 470	1520 lx	1620 lx	1780 lx	1960 lx
1.0m	∅ 940	380 lx	405 lx	445 lx	490 lx
1.5m	∅ 1410	169 lx	180 lx	199 lx	218 lx
2.0m	∅ 1880	95 lx	101 lx	111 lx	123 lx
2.5m	∅ 2350	61 lx	65 lx	71 lx	78 lx

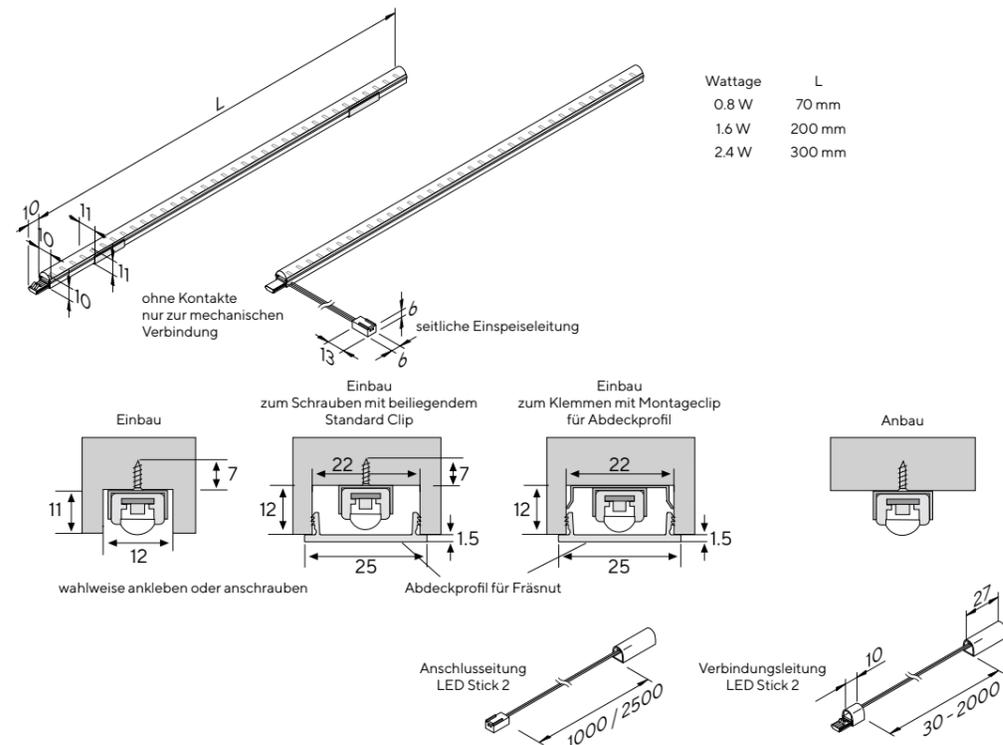

LED Stick 2

Kleiner, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

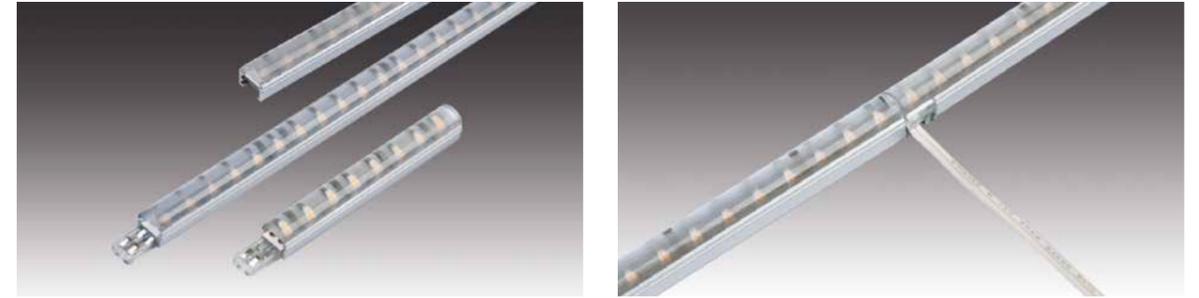


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Stick 2, 70mm, 8 LED, 0.8 W, xw	202 021 220 04	10 g	9.80	• Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K
	LED Stick 2, 200mm, 24 LED, 1.6 W, xw	202 021 222 04	25 g	26.30	
	LED Stick 2, 300mm, 36 LED, 2.4 W, xw	202 021 223 04	35 g	35.70	
	LED Stick 2, 300mm, 36 LED, 2.4 W, xw SE	202 021 223 24	60 g	40.-	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	LED Stick 2, 70mm, 8 LED, 0.8 W, ww	202 021 220 02	10 g	9.80	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K
	LED Stick 2, 200mm, 24 LED, 1.6 W, ww	202 021 222 02	25 g	26.30	
	LED Stick 2, 300mm, 36 LED, 2.4 W, ww	202 021 223 02	35 g	35.70	
	LED Stick 2, 300mm, 36 LED, 2.4 W, ww SE	202 021 223 22	60 g	40.-	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	LED Stick 2, 70mm, 8 LED, 0.8 W, nw	202 021 220 05	10 g	9.80	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K
	LED Stick 2, 200mm, 24 LED, 1.6 W, nw	202 021 222 05	25 g	26.30	
	LED Stick 2, 300mm, 36 LED, 2.4 W, nw	202 021 223 05	35 g	35.70	
	LED Stick 2, 300mm, 36 LED, 2.4 W, nw SE	202 021 223 25	60 g	40.-	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	LED Stick 2, 70mm, 8 LED, 0.8 W, cw	202 021 220 01	10 g	9.80	• Lichtfarbe cw (kalt weiss) ca. 5000 K
	LED Stick 2, 200mm, 24 LED, 1.6 W, cw	202 021 222 01	25 g	26.30	
	LED Stick 2, 300mm, 36 LED, 2.4 W, cw	202 021 223 01	35 g	35.70	
	LED Stick 2, 300mm, 36 LED, 2.4 W, cw SE	202 021 223 21	60 g	40.-	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	Anschlussleitung LED Stick 2, 1000mm	215 270 625 31	11 g	3.60	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
	Anschlussleitung LED Stick 2, 2500mm	215 270 625 11	25 g	5.-	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 30mm	215 270 600 21	3 g	2.90	• Verbindung zwischen zwei Sticks
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 300mm	215 270 603 01	6 g	3.30	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 700mm	215 270 607 01	9 g	3.60	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 1000mm	215 270 610 11	11 g	5.-	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 2000mm	215 270 620 11	20 g	5.30	
	Tast-Schalter LED Stick 2, alu-eloxiert	217 032 401 01	4 g	20.90	• 50 mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks
	Montageclip, LED Stick 2	202 040 107 03	3 g	5.-	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/30W, DC 24V	206 040 012 01	250 g	50.90	
	Trafo LED 24/75W, DC 24V	206 040 019 01	460 g	93.70	
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach-Verteiler • weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81.-	
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97.20	
Zubehör	Profile Seite 64				


LED Power-Stick S

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 113 lm / W; Leuchte: **935 lm / m** (70 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** max. 32 W bzw. 2.4 m pro Anschlussleitung; ohne Dunkelzonen; Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder

LED Power-Stick S		xw	ww	nw
0,5 m	∅ 610	1660 lx	1700 lx	1800 lx
1,0 m	∅ 1220	415 lx	425 lx	450 lx
1,5 m	∅ 1830	184 lx	189 lx	200 lx
2,0 m	∅ 2440	104 lx	106 lx	113 lx
2,5 m	∅ 3050	66 lx	68 lx	72 lx

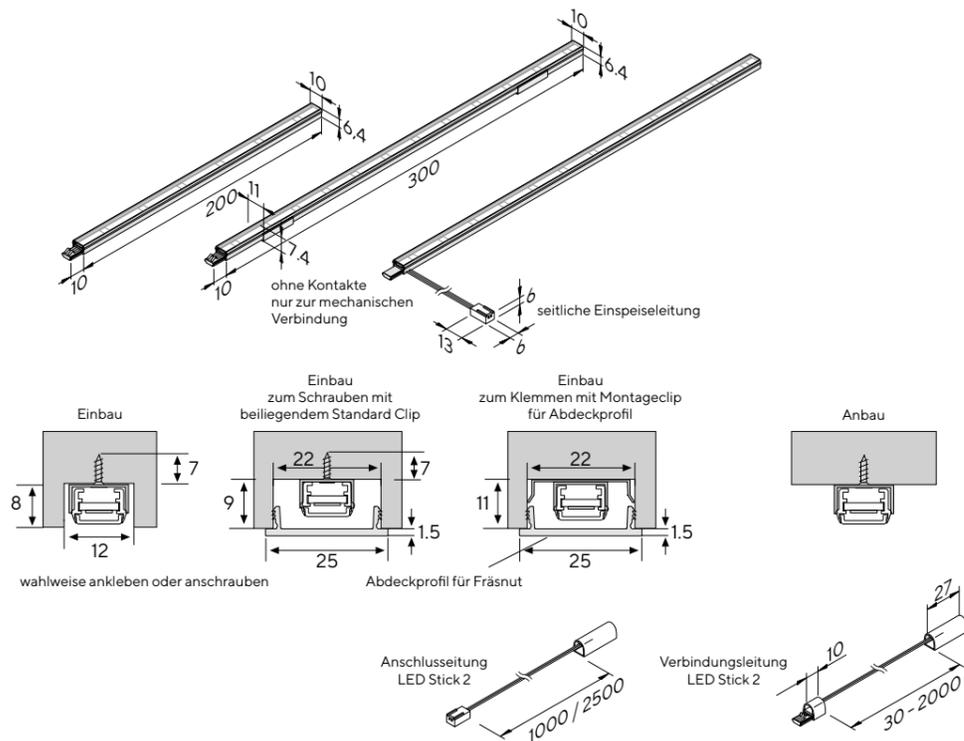

LED Power-Stick S

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Power-Stick S, 200mm, 6 LED, 2,7W, xw	202 024 101 04	25 g	22.-	• Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K
	LED Power-Stick S, 300mm, 12 LED, 4,0 W, xw	202 024 102 04	35 g	32.10	
	LED Power-Stick S, 300mm, 12 LED, 4,0 W, xw, SE 2.5 m	202 024 112 04	60 g	36.40	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5 m
	LED Power-Stick S, 200mm, 6 LED, 2,7W, ww	202 024 101 02	25 g	22.-	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K
	LED Power-Stick S, 300mm, 12 LED, 4,0 W, ww	202 024 102 02	35 g	32.10	
	LED Power-Stick S, 300mm, 12 LED, 4,0 W, ww, SE 2.5 m	202 024 112 02	60 g	36.40	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5 m
	LED Power-Stick S, 200mm, 6 LED, 2,7W, nw	202 024 101 03	25 g	22.-	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K
	LED Power-Stick S, 300mm, 12 LED, 4,0 W, nw	202 024 102 03	35 g	32.10	
	LED Power-Stick S, 300mm, 12 LED, 4,0 W, nw, SE 2.5 m	202 024 112 03	60 g	36.40	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5 m
	Anschlussleitung LED Stick 2, 1000mm	215 270 625 31	11 g	3.60	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
	Anschlussleitung LED Stick 2, 2500mm	215 270 625 11	25 g	5.-	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 30mm	215 270 600 21	3 g	2.90	• Verbindung zwischen zwei Sticks
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 300mm	215 270 603 01	6 g	3.30	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 700mm	215 270 607 01	9 g	3.60	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 1000mm	215 270 610 11	11 g	5.-	
	Verbindungsleitung LED Stick 2, 2000mm	215 270 620 11	20 g	5.30	
	Tast-Schalter LED Stick 2, alu-eloxiert	217 032 401 01	4 g	20.90	• 50 mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks
	Montageclip, LED Stick 2	202 040 107 03	3 g	5.-	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker
	Trafo LED 24/30W, DC 24V	206 040 012 01	250 g	50.90	• mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/75W, DC 24V	206 040 019 01	460 g	93.70	
	24V Dimm-Controller Funk, 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach-Verteiler
	24V Dimm-Controller Funk, 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81.-	• weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176
	24V Dimm-Controller Funk, 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97.20	
Zubehör	Profile Seite 64				


LED Twin-Stick 2

Steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 98 lm / W; Leuchte: **1140 lm / m** (78 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** ww+nw: Ra/CRI > 95, cw: Ra/CRI > 85
- Besonderheiten:** max. 36 W bzw. 2.4 m pro Anschlussleitung; ohne Dunkelzonen; Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder.

LED Twin-Stick 2				
	ww	nw	cw	
0,5 m	∅ 450	2600 lx	2820 lx	3120 lx
1,0 m	∅ 900	650 lx	705 lx	780 lx
1,5 m	∅ 1350	289 lx	313 lx	347 lx
2,0 m	∅ 1800	163 lx	176 lx	195 lx
2,5 m	∅ 2250	104 lx	113 lx	125 lx

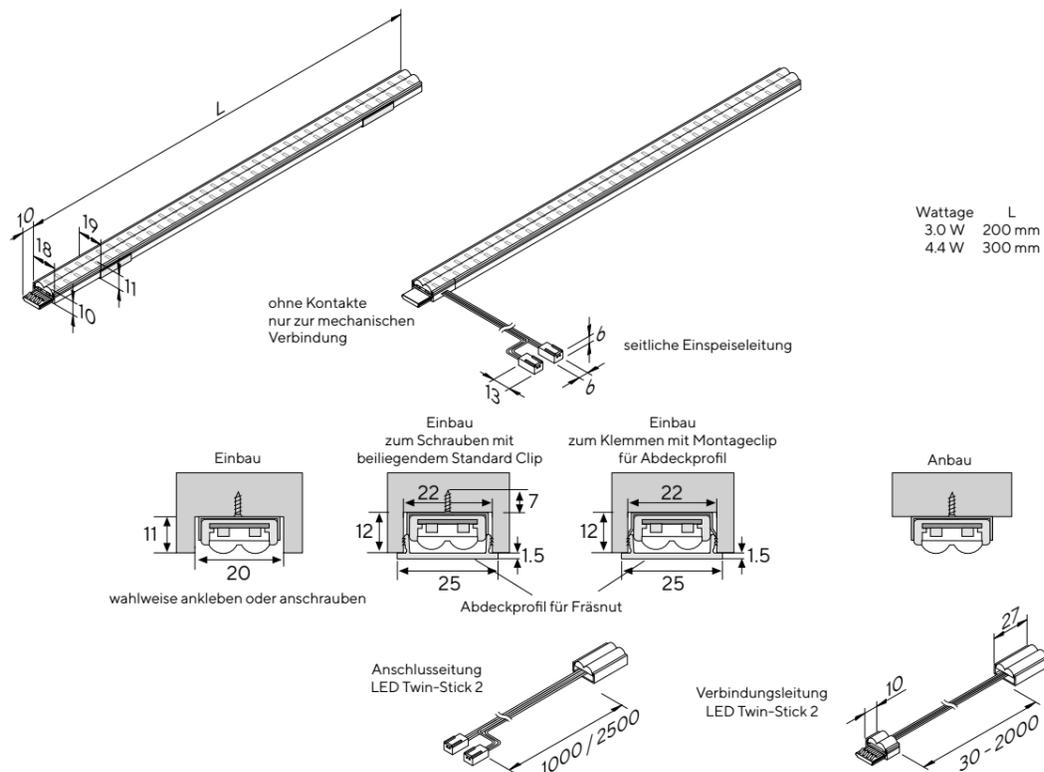

LED Twin-Stick 2

Steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Twin-Stick 2, 200 mm, 48 LED, 3.0 W, ww	202 021 232 02	45 g	44.90	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K
	LED Twin-Stick 2, 300 mm, 72 LED, 4.4 W, ww	202 021 233 02	68 g	60.40	
	LED Twin-Stick 2, 300 mm, 72 LED, 4.4 W, ww, SE 2.5 m	202 021 233 12	110 g	67.30	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5 m
	LED Twin-Stick 2, 200 mm, 48 LED, 3.0 W, nw	202 021 232 05	45 g	44.90	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K
	LED Twin-Stick 2, 300 mm, 72 LED, 4.4 W, nw	202 021 233 05	68 g	60.40	
	LED Twin-Stick 2, 300 mm, 72 LED, 4.4 W, nw, SE 2.5 m	202 021 233 15	110 g	67.30	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5 m
	LED Twin-Stick 2, 200 mm, 48 LED, 3.0 W, cw	202 021 232 01	45 g	44.90	• Lichtfarbe cw (kalt weiss) ca. 5000 K
	LED Twin-Stick 2, 300 mm, 72 LED, 4.4 W, cw	202 021 233 01	68 g	60.40	
	LED Twin-Stick 2, 300 mm 72 LED, 4.4 W, cw, SE 2.5 m	202 021 233 11	110 g	67.30	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5 m
	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2, 1000 mm	215 270 625 32	21 g	5.30	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2, 2500 mm	215 272 625 02	40 g	7.70	
	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2, 30 mm	215 270 600 22	5 g	4.40	• Verbindung zwischen zwei Twin-Sticks
	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2, 300 mm	215 270 603 02	10 g	4.80	
	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2, 700 mm	215 270 607 02	16 g	5.-	
	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2, 1000 mm	215 270 610 12	21 g	5.40	
	Verbindungsleitung LED Twin-Stick 2, 2000 mm	215 270 620 12	40 g	6.40	
	Tast-Schalter LED Twin-Stick 2, alu-eloxiert	217 032 402 01	7 g	22.30	• 50 mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks
	Montageclip LED Twin-Stick 2	202 040 107 04	4 g	5.40	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen
	Trafo LED 24/15 W, DC 24 V	206 040 011 01	167 g	30.70	• Netzanschlussleitung 2 m mit Euro-stecker
	Trafo LED 24/30 W, DC 24 V	206 040 012 01	250 g	50.90	• mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/75 W, DC 24 V	206 040 019 01	460 g	93.70	
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach-Verteiler
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81.-	• weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97.20	
Zubehör	Profile Seite 64				

LED Power-Stick T/TF

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

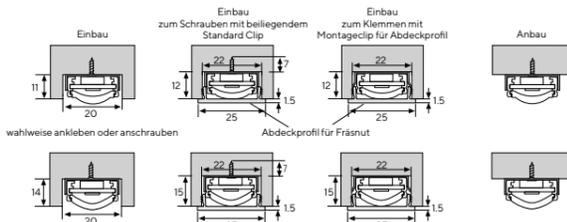


Foto: Rebecca Charnova durch Golden Sun Society GmbH




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 113 / 110 lm / W; Leuchte: **1505 / 1700 lm / m (75 / 85 lm / W)**; diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95 / 82
- Besonderheiten:** max. 48 W bzw. 2.4m pro Anschlussleitung; ohne Dunkelzonen; Stick mit seitlicher Einspeisung für unendliche Lichtbänder; Version TF ohne sichtbare Lichtpunkte


LED Power-Stick T		LED Power-Stick TF	
xw	ww	nw	cw
0,5m	85°	Ø 560	4000 lx 4080 lx 4260 lx 4480 lx
1,0m		Ø 1120	1000 lx 1020 lx 1065 lx 1120 lx
1,5m		Ø 1680	444 lx 453 lx 473 lx 498 lx
2,0m		Ø 2240	250 lx 255 lx 266 lx 280 lx
2,5m		Ø 2800	160 lx 163 lx 170 lx 179 lx



LED Power-Stick T

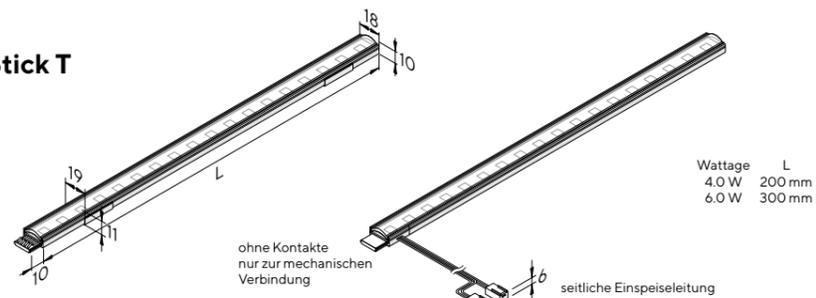

LED Power-Stick TF

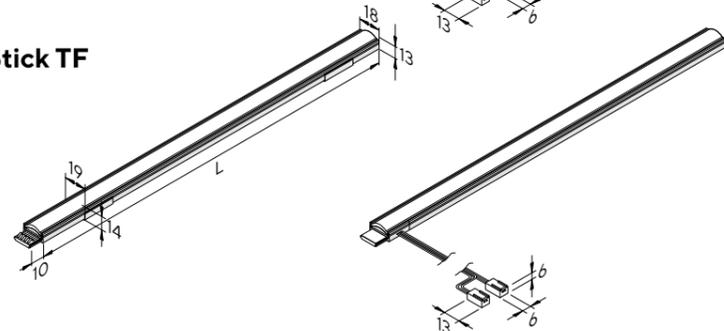

¹⁾ Ausführung auf Anfrage, nur Power-Stick T

LED Power-Stick T/TF

Lichtstarker, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen

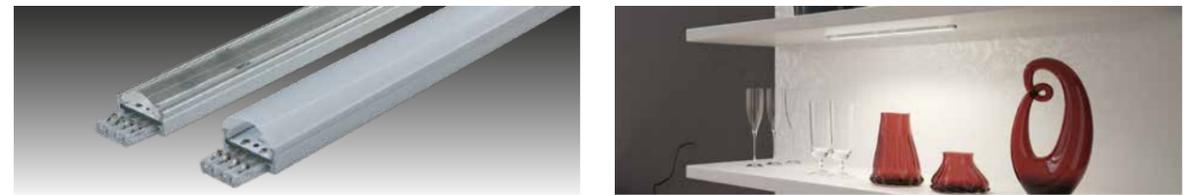


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Power-Stick TF, 200mm, 24 LED, 4W, ww	202 026 401 02*	45 g	35.10	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K
	LED Power-Stick TF, 300mm, 36 LED, 6W, ww	202 026 402 02*	68 g	47.30	
	LED Power-Stick TF, 300mm, 36 LED, 6W, ww, SE 2.5m	202 026 402 12*	110 g	53.80	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	LED Power-Stick TF, 200mm, 24 LED, 4W, nw	202 026 401 03*	45 g	35.10	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K
	LED Power-Stick TF, 300mm, 36 LED, 6W, nw	202 026 402 03*	68 g	47.30	
	LED Power-Stick TF, 300mm, 36 LED, 6W, nw, SE 2.5m	202 026 402 13*	110 g	53.80	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	LED Power-Stick T, 200mm, 12 LED, 4W, xw	202 023 901 04	45 g	35.10	• Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K
	LED Power-Stick T, 300mm, 18 LED, 6W, xw	202 023 902 04	68 g	47.30	
	LED Power-Stick T, 300mm, 18 LED, 6W, xw, SE 2.5m	202 023 902 14	110 g	53.80	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	LED Power-Stick T, 200mm, 12 LED, 4W, ww	202 023 901 02	45 g	35.10	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K
	LED Power-Stick T, 300mm, 18 LED, 6W, ww	202 023 902 02	68 g	47.30	
	LED Power-Stick T, 300mm, 18 LED, 6W, ww, SE 2.5m	202 023 902 12	110 g	53.80	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	LED Power-Stick T, 200mm, 12 LED, 4W, nw	202 023 901 03	45 g	35.10	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K
	LED Power-Stick T, 300mm, 18 LED, 6W, nw	202 023 902 03	68 g	47.30	
	LED Power-Stick T, 300mm, 18 LED, 6W, nw, SE 2.5m	202 023 902 13	110 g	53.80	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	LED Power-Stick T, 200mm, 12 LED, 4W, cw	202 023 901 01	45 g	35.10	• Lichtfarbe cw (kalt weiss) ca. 5000 K
	LED Power-Stick T, 300mm, 18 LED, 6W, cw	202 023 902 01	68 g	47.30	
	LED Power-Stick T, 300mm, 18 LED, 6W, cw, SE 2.5m	202 023 902 11	110 g	53.80	• inkl. seitlicher Einspeisung 2.5m
	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2, 1000mm	215 270 625 32	21 g	5.30	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
	Anschlussleitung LED Twin-Stick 2, 2500mm	215 272 625 02	40 g	7.70	
	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2, 30mm	215 270 600 22	5 g	4.40	• Verbindung zwischen zwei Twin-Sticks
	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2, 300mm	215 270 603 02	10 g	4.80	
	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2, 700mm	215 270 607 02	16 g	5.-	
	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2, 1000mm	215 270 610 12	21 g	5.40	
	Verbindungs-l. LED Twin-Stick 2, 2000mm	215 270 620 12	40 g	6.40	
	Tast-Schalter LED Twin-Stick 2, alu-eloxiert	217 032 402 01	7 g	22.30	• 50 mm • schaltet alle nachfolgenden Sticks
	Montageclip LED Twin-Stick 2	202 040 107 04	4 g	5.40	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/30W, DC 24V	206 040 012 01	250 g	50.90	
	Trafo LED 24/75W, DC 24V	206 040 019 01	460 g	93.70	
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	• zum Dimmen und Schalten • mit 12-fach-Verteiler • weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81.-	
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97.20	
Zubehör	Profile Seite 64				

* max. 10 Leuchten pro DALI-Controller / beim Dimmen kann es zu leichten Geräuschen kommen


LED Evo-Stick F2

Lichtstarker, steckbarer LED Stab mit homogenem Flächenlicht in IP65



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 129 lm/W; Leuchte: **1900 lm/m** (95 lm/W)
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90
- Besonderheiten:** max. 72 W bzw. 3.6 m pro Anschlussleitung; minimale Dunkelzonen; ohne sichtbare Lichtpunkte; dank IP65 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit z.B. Frischebereich im Ladenbau); Leitungen halogenfrei

LED Evo-Stick F2			
	ww	nw	
0.5 m	∅ 670	2260 lx	236.0 lx
1.0 m	∅ 1340	565 lx	590 lx
1.5 m	∅ 2010	251 lx	262 lx
2.0 m	∅ 2680	141 lx	148 lx
2.5 m	∅ 3350	90 lx	94 lx

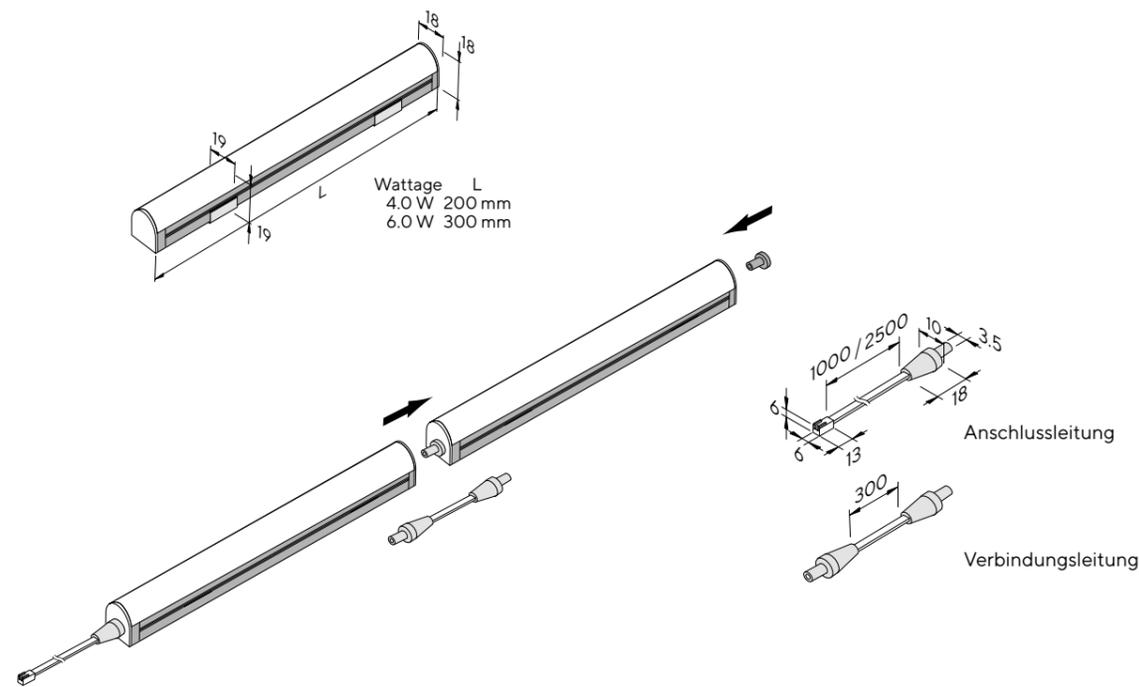

LED Evo-Stick F2

Lichtstarker, steckbarer LED Stab mit homogenem Flächenlicht in IP65



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Evo-Stick F2, 200mm, 28 LED, 4W, xw	202 029 301 04	50 g	50.60	• Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K
	LED Evo-Stick F2, 300mm, 42 LED, 6W, xw	202 029 302 04	72 g	63.75	
	LED Evo-Stick F2, 200mm, 28 LED, 4W, ww	202 029 301 02	50 g	50.60	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K
	LED Evo-Stick F2, 300mm, 42 LED, 6W, ww	202 029 302 02	72 g	63.75	
	LED Evo-Stick F2, 200mm, 28 LED, 4W, nw	202 029 301 03	50 g	50.60	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K
	LED Evo-Stick F2, 300mm, 42 LED, 6W, nw	202 029 302 03	72 g	63.75	
	LED Evo-Stick F2, 200mm, 28 LED, 4W, Meat R	202 029 301 05	50 g	50.60	• Lichtfarbe Meat R
LED Evo-Stick F2, 300mm, 42 LED, 6W, Meat R	202 029 302 05	72 g	63.75		
	Anschlussleitung LED Evo-Stick F2, 1000mm	215 300 404 22	20 g	10.25	• Verbindung zwischen Trafo und erstem Stick
	Anschlussleitung LED Evo-Stick F2, 2500mm	215 300 404 21	41 g	17.-	
	Verbindungsleitung LED Evo-Stick F2, 300mm	215 300 404 31	10 g	16.40	• Verbindung zwischen zwei Sticks
	Montageclip LED Twin-Stick 2	202 040 107 04	4 g	5.40	• bei dem Stick beiliegend • inkl. 2 Schrauben und 2 Klebestreifen
	Trafo LED 24/ 15W , DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker
	Trafo LED 24/ 30W , DC 24V	206 040 012 01	250 g	50.90	• mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/ 75W , DC 24V	206 040 019 01	460 g	93.70	
	24V Dimm-Controller Funk , 80W inkl. 4 Kanal -Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	• zum Dimmen und Schalten • mit 12fach-Verteiler
	24V Dimm-Controller Funk , 80W inkl. Anbau -Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81.-	• weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176
	24V Dimm-Controller Funk , 80W inkl. Einbau -Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97.20	

Zubehör Linienleuchten



	LED (Basic-)Tape 300	LED (Basic-)Tape 600	LED (Basic-)Tape 1200	LED Line 2	Dynamic LED Line	LED RGB Line 2	LED Power Line	LED Stick 2	LED Power-Stick S	LED Twin-Stick 2	LED Power-Stick T
 LED Eckprofil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
 LED Glaskantenprofil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
 LED Abdeckprofil, 15 mm	x ²	x ¹	x ⁰	x ³	x ³	x ³	x ³	x ¹	x ³		
 LED Abdeckprofil, 25 mm	x ²	x ¹	x ⁰	x ³	x ³	x ³	x ³	x ¹	x ³	x ¹	x ²
 LED Einfräsprofil A, 24 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
 LED Einfräsprofil I, 24 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
 LED Einfräsprofil, 24 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
 LED Einfräsprofil, 34 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
 LED Aufbauprofil, 15 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

x⁰ 10 mm Frästiefe bei stark mattiertem Material für einen gleichmässigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs
x¹ 16 mm Frästiefe bei stark mattiertem Material für einen gleichmässigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs
x² 25 mm Frästiefe bei stark mattiertem Material für einen gleichmässigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs
x³ 30 mm Frästiefe bei stark mattiertem Material für einen gleichmässigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs

Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Eckprofil, 10 mm, 45°, 1m	615 000 313 01	45 g	12.-	<ul style="list-style-type: none"> Material Aluminium inkl. doppelseitigem Klebeband
	LED Eckprofil, 19 mm, 1m	615 000 320 01	240 g	16.70	<ul style="list-style-type: none"> alu-eloxiert / für Abdeckprofil 15 mm passende LED Leuchten siehe Tabelle
	LED Eckprofil, 19 mm, 2.95 m 5er Set	615 000 320 61	3600 g	174.20	<ul style="list-style-type: none"> Version in schwarz unter LED-2-Link
	Stirndeckel LED Eckprofil, 19 mm	615 000 310 31	3 g	7.70	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set mit Befestigungsschrauben
Glaskantenprofil					
	LED Glaskantenprofil, 560 mm	615 000 302 02	70 g	8.70	<ul style="list-style-type: none"> alu-eloxiert inkl. doppelseitigem Klebeband für LED Line, Power-Line, RGB, Stick 2, Twin-Stick 2, Power-Stick S, Power-Stick T und Tape weitere Längen auf Anfrage
	LED Glaskantenprofil, 960 mm	615 000 302 07	120 g	11.30	
	LED Glaskantenprofil, 1160 mm	615 000 302 04	150 g	13.30	
	LED Glaskantenprofil, 1950 mm 10er Set	615 000 302 51	2440 g	165.90	
Abdeckprofil					
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 1m	203 012 807 10	73 g	11.90	<ul style="list-style-type: none"> Material PC leicht schwarz mattiert
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 6m, Rolle	203 012 807 60	440 g	48.80	
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 1m	203 012 806 10	30 g	11.90	<ul style="list-style-type: none"> Material PC leicht mattiert
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 6m, Rolle	203 012 806 54	165 g	48.80	
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 1m	203 012 805 10	30 g	11.90	<ul style="list-style-type: none"> Material PC stark mattiert mit Tape 600 für einen gleichmässigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 6m, Rolle	203 012 805 54	165 g	48.80	
	Montageclip LED Stick 2 für Abdeckprofil, 15 mm	202 040 107 15	2 g	4.20	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set zur schraubenlosen Nut-Befestigung des Stick 2 und Power-Stick S
	LED Abdeckprofil, 25 mm, 1m	203 012 811 10	47 g	12.20	<ul style="list-style-type: none"> Material PC klar für maximale Helligkeit
	LED Abdeckprofil, 25 mm, 6m, Rolle	203 012 811 54	255 g	54.30	
	LED Abdeckprofil, 25 mm, 1m	203 012 801 10	47 g	12.20	<ul style="list-style-type: none"> Material PC leicht mattiert
	LED Abdeckprofil, 25 mm, 6m, Rolle	203 012 801 54	255 g	54.30	
	LED Abdeckprofil, 25 mm, 1m	203 012 803 10	47 g	12.20	<ul style="list-style-type: none"> Material PC stark mattiert mit Tape 600 für einen gleichmässigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs
	LED Abdeckprofil, 25 mm, 6m, Rolle	203 012 803 54	255 g	54.30	
	Stirndeckel LED Abdeckprofil, 25 mm	213 041 080 08	2 g	1.40	<ul style="list-style-type: none"> edelstahloptik
	Montageclip LED Stick 2 für Abdeckprofil, 25 mm	202 040 107 13	3 g	6.90	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set zur schraubenlosen Nut-Befestigung des Stick 2 und Power-Stick S
	Montageclip LED Twin-Stick 2 für Abdeckprofil, 25 mm	202 040 107 14	2 g	6.60	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set zur schraubenlosen Nut-Befestigung des Twin-Stick 2 und Power-Stick T
	Doppelseitiges Klebeband, 5 m Rolle	615 000 311 01	20 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> 5000x10x0.1 mm (LxBxH) Zum Verkleben der Line und Tape auf gefrästen Holzwerkstoffen
Einfräsprofil					
	LED Einfräsprofil, 24 mm, 1m	615 000 314 10	190 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> alu-eloxiert / für Abdeckprofil 15 mm passende LED Leuchten siehe Tabelle
	LED Einfräsprofil, 24 mm, 2.95 m 5er Set	615 000 314 61	2850 g	157.50	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil, 24 mm	615 000 310 11	1 g	8.20	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set mit Befestigungsschrauben
	LED Einfräsprofil, 24 mm, 1m	615 000 314 13	190 g	16.35	<ul style="list-style-type: none"> schwarz / für Abdeckprofil 15 mm passende LED Leuchten siehe Tabelle
	LED Einfräsprofil, 24 mm, 2.95 m 5er Set	615 000 314 63	2850 g	157.50	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil, 24 mm	615 000 310 13	1 g	8.20	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set mit Befestigungsschrauben
	LED Einfräsprofil, 34 mm, 1m	615 000 315 10	240 g	16.70	<ul style="list-style-type: none"> alu-eloxiert / für Abdeckprofil 25 mm passende LED Leuchten siehe Tabelle
	LED Einfräsprofil, 34 mm, 2.95 m 5er Set	615 000 315 61	3600 g	174.20	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil, 34 mm	615 000 310 01	3 g	8.20	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set mit Befestigungsschrauben
Weitere asymmetrische Einfräsprofile Seite 64 und 65					
Aufbauprofil					
	LED Aufbauprofil, 15/8 mm, 1m	615 000 321 13	160 g	14.-	<ul style="list-style-type: none"> schwarz / für Abdeckprofil 15 mm passende LED-Leuchten siehe Tabelle
	LED Aufbauprofil, 15/8 mm, 2.95 m 5er Set	615 000 321 63	5000 g	139.80	
	Stirndeckel LED Aufbauprofil, 15/8 mm	615 000 310 43	2 g	8.20	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set mit Befestigungsschrauben
	LED Aufbauprofil, 15/8 mm, 1m	615 000 321 10	100 g	14.-	<ul style="list-style-type: none"> alu-eloxiert / für Abdeckprofil 15 mm passende LED-Leuchten siehe Tabelle
	LED Aufbauprofil, 15/8 mm, 2.95 m 5er Set	615 000 321 61	1500 g	139.80	
	Stirndeckel LED Aufbauprofil, 15/8 mm	615 000 310 41	2 g	8.20	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set mit Befestigungsschrauben
	LED Aufbauprofil 15/13 mm, 1m	615 000 316 10	190 g	11.80	<ul style="list-style-type: none"> alu-eloxiert / für Abdeckprofil 15 mm passende LED Leuchten siehe Tabelle Version in schwarz unter LED-2-Link
	LED Aufbauprofil 15/13 mm, 2.95 m 5er Set	615 000 316 61	2850 g	190.10	
	Stirndeckel LED Aufbauprofil, 15/13 mm	615 000 310 21	3 g	8.20	<ul style="list-style-type: none"> 2er Set mit Befestigungsschrauben
Magnetband					
	Magnetband, 5 m Rolle	615 000 305 01	275 g	78.80	<ul style="list-style-type: none"> 5000x10x1.5 mm (LxBxH) z.B. zur Montage an Stahl-Regalen

Einfräsprofil A, 24 mm

Asymmetrisches Profil für LED Streifen



Besonderheiten: Einfräsprofil zur asymmetrischen Ausleuchtung


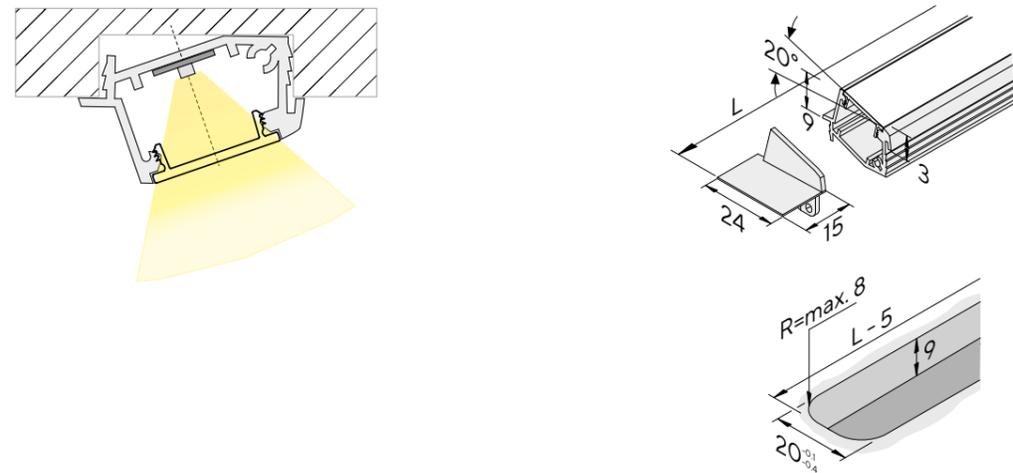


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Einfräsprofil A, 24 mm, 1m	615 000 324 13	190 g	13.85	• schwarz / für Abdeckprofil 15 mm • zur asymmetrischen Ausleuchtung • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 64
	LED Einfräsprofil A, 24 mm, 2,95 m 5er Set	615 000 324 63	2850 g	157.50	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil A, 24 mm	615 000 310 53	1 g	9.50	• 2er Set mit Befestigungsschrauben
	LED Einfräsprofil A, 24 mm, 1m	615 000 324 10	190 g	12.50	• alu-eloxiert / für Abdeckprofil 15 mm • zur asymmetrischen Ausleuchtung • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 64
	LED Einfräsprofil A, 24 mm, 2,95 m 5er Set	615 000 324 61	2850 g	156.90	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil A, 24 mm	615 000 310 51	1 g	7.70	• 2er Set mit Befestigungsschrauben

Einfräsprofil I, 24 mm

Innenliegendes asymmetrisches Profil für LED Streifen

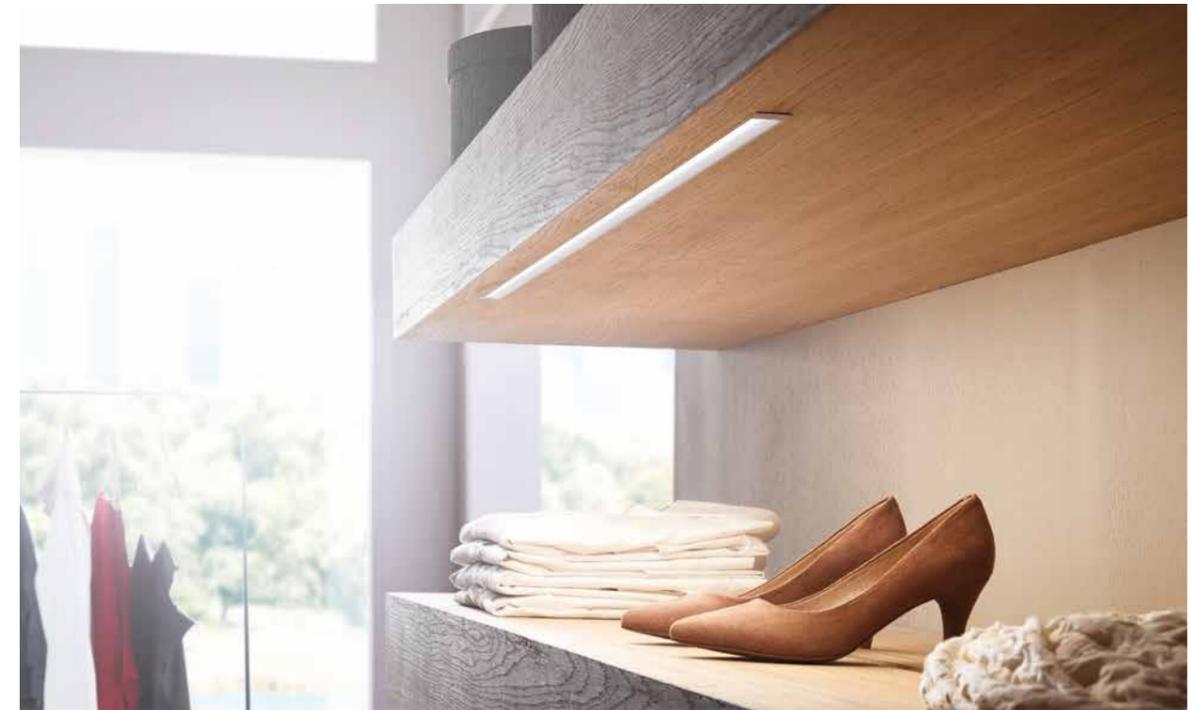

Besonderheiten: Einfräsprofil zur innenliegenden, asymmetrischen Ausleuchtung

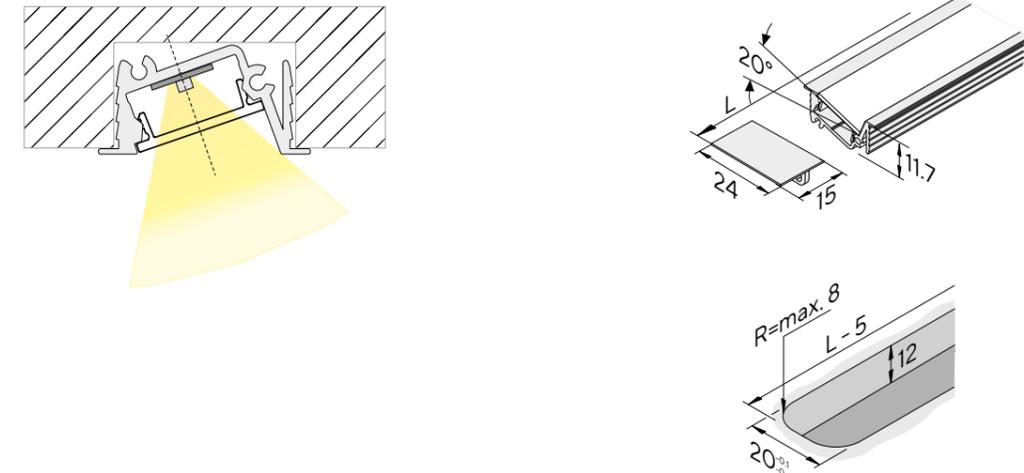


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Einfräsprofil I, 24 mm, 1m	615 000 332 13	190 g	19.90	• schwarz / für Abdeckprofil 15 mm • zur innenliegenden asymmetrischen Ausleuchtung • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 64
	LED Einfräsprofil I, 24 mm, 2,95 m 5er Set	615 000 332 63	2850 g	260.40	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil I, 24 mm	615 000 310 63	1 g	7.40	• 2er Set mit Befestigungsschrauben
	LED Einfräsprofil I, 24 mm, 1m	615 000 332 10	190 g	19.90	• alu-eloxiert / für Abdeckprofil 15 mm • zur innenliegenden asymmetrischen Ausleuchtung • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 64
	LED Einfräsprofil I, 24 mm, 2,95 m 5er Set	615 000 332 61	2850 g	260.40	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil I, 24 mm	615 000 310 61	1 g	7.40	• 2er Set mit Befestigungsschrauben

LED Abdeckprofil H

Für homogene Akzentbeleuchtung



Besonderheiten: Abdeckprofil für homogenes Flächenlicht (ab 300er Tape) als Akzentbeleuchtung

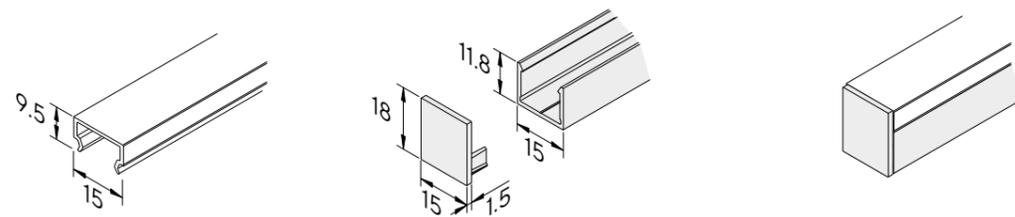


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Abdeckprofil, H 15 mm, 1m, stark mattiert	203 012 808 10	36 g	14.15	<ul style="list-style-type: none"> Material PC stark mattiert mit Tape 300 für einen gleichmässigen Deko-Lichtstreifen ohne sichtbare LEDs
	LED Abdeckprofil, H 15 mm, 2,95 m, 5er Set stark mattiert	203 012 808 61	530 g	148.90	
	LED Aufbauprofil, 15 / 13 mm , 1m	615 000 316 13	190 g	13.85	<ul style="list-style-type: none"> schwarz für Abdeckprofil 15mm
	LED Aufbauprofil, 15 / 13 mm , 2,95 m, 5er Set	615 000 316 63	2850 g	219.70	
	Stirndeckel für LED Aufbauprofil H, alu eloxiert	615 000 310 83	2 g	9.50	
	LED Aufbauprofil, 15 / 13 mm , 1m	615 000 316 10	190 g	11.80	<ul style="list-style-type: none"> alu eloxiert für Abdeckprofil 15mm
	LED Aufbauprofil, 15 / 13 mm , 2,95 m, 5er Set	615 000 316 61	2850 g	190.10	
	Stirndeckel für LED Aufbauprofil H, alu eloxiert	615 000 310 81	2 g	9.50	
Zubehör	Profile Seite 64 / LED Trafos 24 V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 173				

Neu
Neu


Neu

Neu

LED Kleiderstangenleuchte

Kleiderstangenleuchte mit Bewegungsmelder

Neu

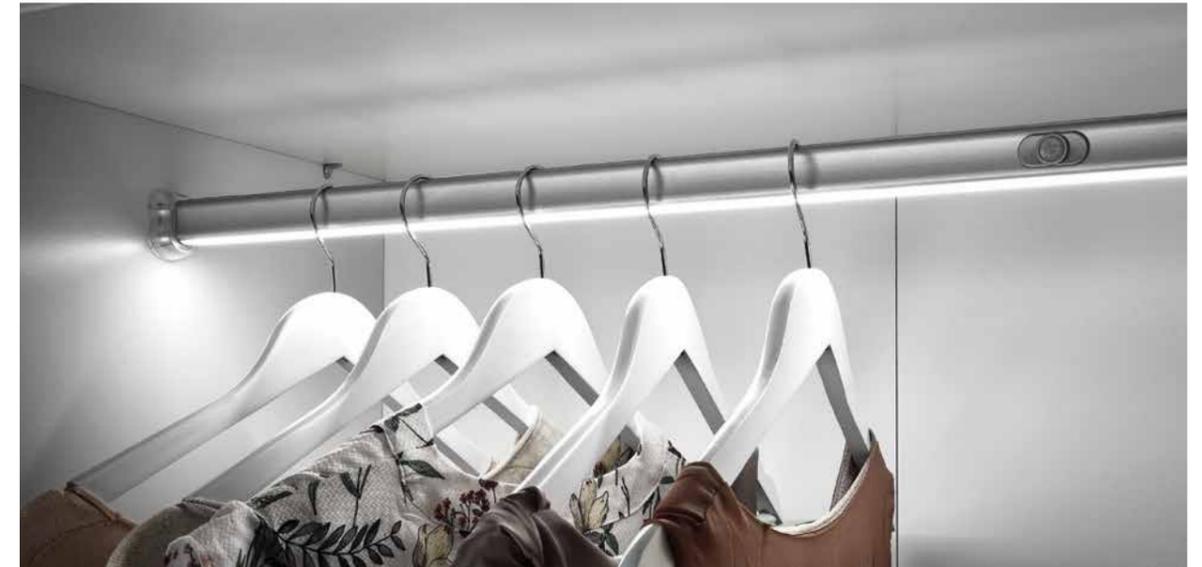

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 140 lm / W; Leuchte: **385 / 665 / 805 lm** (70 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
Besonderheiten: integrierter Bewegungsmelder mit 30 Sekunden Nachlaufzeit; Leuchten individuell kürzbar

	0,6m	1m	1,2m
0,5m	∅ 620 484 lx 808 lx 968 lx		
1,0m	∅ 1240 121 lx 202 lx 242 lx		
1,5m	∅ 1860 54 lx 90 lx 108 lx		
2,0m	∅ 2480 30 lx 51 lx 61 lx		
2,5m	∅ 3100 19 lx 32 lx 39 lx		

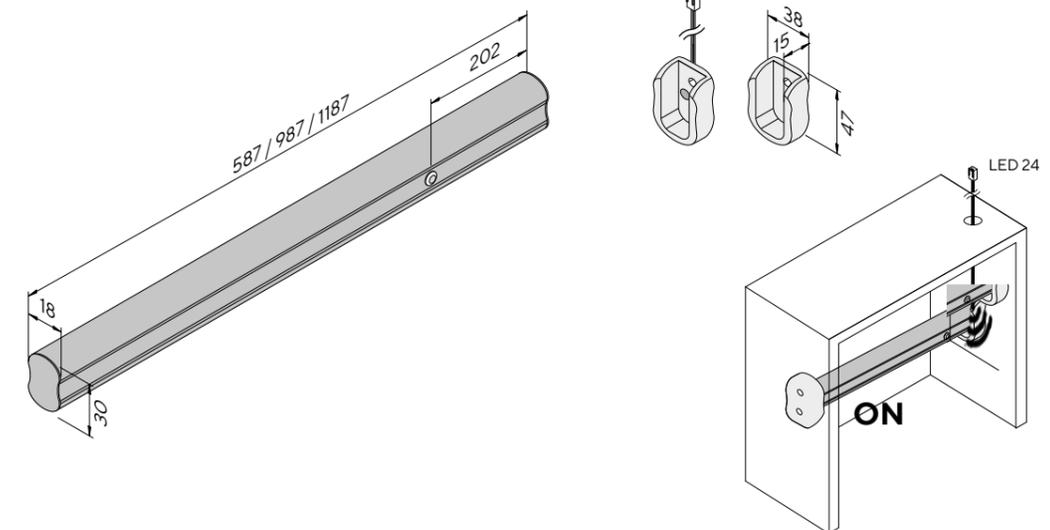


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Kleiderstangenleuchte, 600 mm, 5,5 W	202 030 201 01	266 g	91.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker chrom-matt
	LED Kleiderstangenleuchte, 1000 mm, 9,5 W	202 030 202 01	380 g	118.45	
	LED Kleiderstangenleuchte, 1200 mm, 11,5 W	202 030 203 01	485 g	134.90	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170				

UP + Down LED

Schrankinnen- und Arbeitsplatzleuchte



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 129 lm / W; Leuchte: **1070 lm / m** (66 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
Besonderheiten: für 16 mm Böden

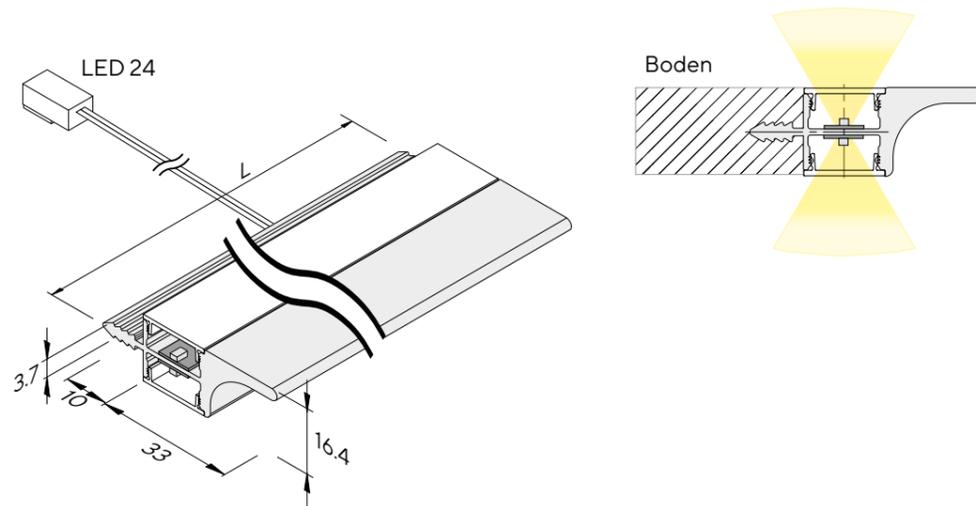


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Up + Down LED, 412mm, 6.4 W, ww	610 022 301 02	225 g	72.50	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca.3000K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt mittig) • edelstahloptik • für 16 mm Böden
	Up + Down LED, 562mm, 8.8 W, ww	610 022 302 02	300 g	84.50	
	Up + Down LED, 862mm, 13.6 W, ww	610 022 303 02	430 g	110.20	
	Up + Down LED, 1162mm, 18.4 W, ww	610 022 304 02	560 g	123.80	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170				



LED Top-Line

Aufsatzleuchte für Nischenverkleidungen

Neu IP 20



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Technische Daten: je nach gewähltem Tape
Besonderheiten: Im Konfigurator online planbare Aufsatzleuchte

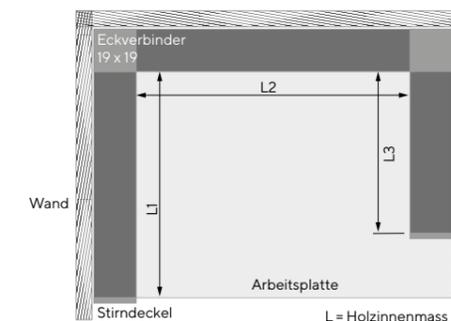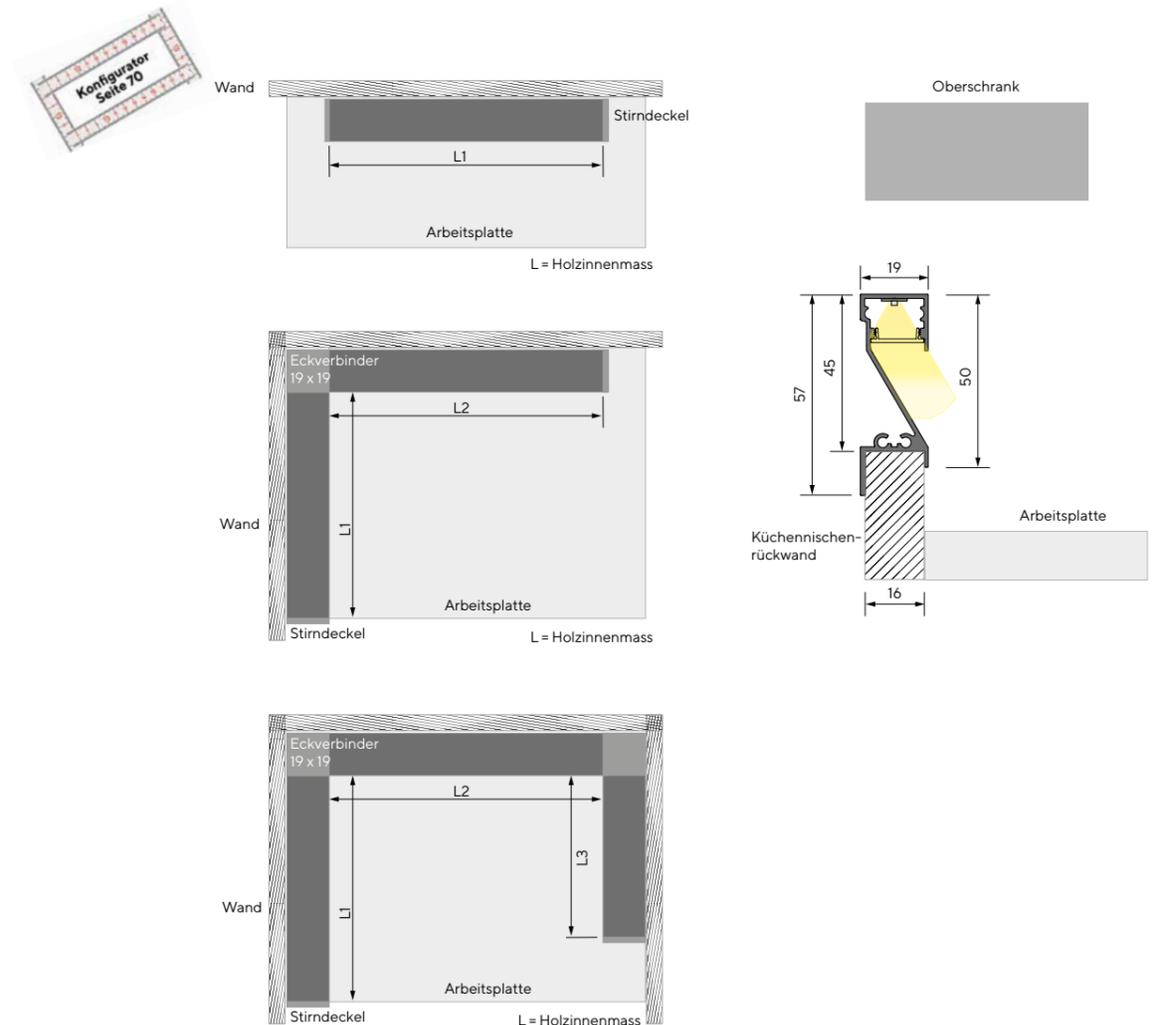

EINLEITUNG
STROMFÜHRUNGSSYSTEME
LINIENLEUCHTEN
EIN- UND ANBAULEUCHTEN
VITRINEN- UND AUFBAULEUCHTEN
UNTERBAULEUCHTEN
ZUBEHÖR
ANHANG

Der Störi-Konfigurator

Licht gestalten... mit dem Leuchten-Konfigurator

Mit Hilfe unseres Leuchten-Konfigurators können Sie ab Stückzahl 1 online schnell und einfach Ihre individuelle Leuchte planen, die innerhalb von 5-10 Tagen bei Ihnen ist. Zuerst müssen Sie dafür das gewünschte LED-Tape wählen und die Lichtfarbe bestimmen. Danach wird alles individuell. Sie können Ihre bevorzugte Leuchten- und Leitungslänge angeben, wie viele Leuchten Sie haben möchten und zwischen mehreren Profilen wählen. Wenn Sie alles für Ihre Wunsch-Leuchte angegeben haben, können Sie direkt im Anschluss Ihre Leuchte bestellen.

Beispiel

1 Wählen Sie Ihr gewünschtes Produkt aus

2 Wir zeigen Ihnen die passenden dazugehörigen Komponenten an

3 Die Komponenten werden automatisch in der passenden Grösse angezeigt. Sie können diese aber auch selbst anpassen.

4 Fügen Sie die passenden Komponenten Ihrem Warenkorb hinzu.

Konfigurator

Artikel-Nr. 202 024 813 02
Hera; Linienleuchte; LED Basic-Tape 1200; warmweiss; 5000 mm; 80 W; 24 V; 120° Ausstrahlwinkel; IP 20; Ra/CRI > 80; inkl. Anschlussltg. 2500 mm (LED 24); kürzbar 25 mm LINIEN BASIC-TAPE 1200 WW 5000 MM 80 W RA > 80
CHF 334.50

Passende Komponenten

Unsere Empfehlungen | Profile | Abdeckung | Endkappen | Trafo

oder Sie wählen die dazugehörigen Komponenten selbst aus

Artikel-Nr. 8106072
880K; Standard-Profile; PVC; LED; alu-eloxiert; 2000 mm; 15,75 x 15,52 mm; LED-Streifen; max. 12 mm; RJN/PRO; FL7 AL; ANO; 2000 MM; LED; MAX 12
CHF 22.15

Artikel-Nr. 8600005
880K; Abdeckung; C2; PC; klar; 85 %; 2000 mm; 15,81 x 4,57 mm; ABDECK C2; PC; KLA; 85 %; 2000 MM
CHF 5.05

Artikel-Nr. 8106075
880K; Endkappen; E22; PVC; grau; ENDKAPPE; E22; PVC; GRÜ
CHF 0.85

Länge: 2,00m

0,5m | 1,00m | 2,00m

fügen | Hinzufügen | Hinzufügen

LED Glaskantenleuchte



LED Aluprofil zum Aufstecken auf 8 mm Glasböden



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 119 lm / W; Leuchte: ca. **268 lm / m** (67 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra / CRI > 80
Besonderheiten: einfach auf den 8 mm Glasboden aufzustecken

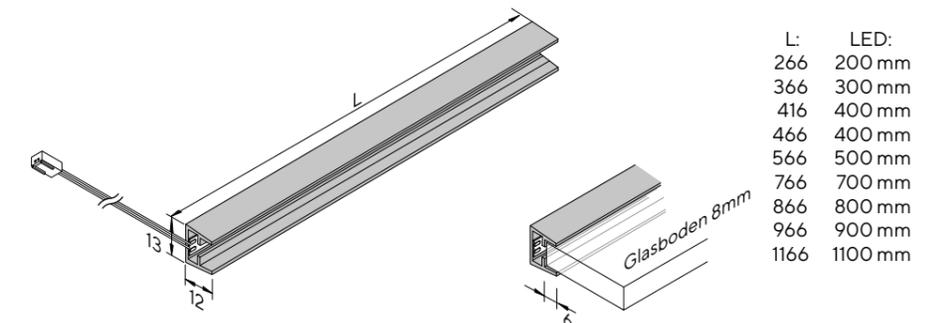


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Glaskantenleuchte, 266 mm, 0,8 W, nw	610 018 108 03	60 g	27.90	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K alu-eloxiert für 8 mm Glasboden
	LED Glaskantenleuchte, 366 mm, 1,2 W, nw	610 018 109 03	74 g	32.50	
	LED Glaskantenleuchte, 416 mm, 1,6 W, nw	610 018 107 03	81 g	35.30	
	LED Glaskantenleuchte, 466 mm, 1,6 W, nw	610 018 104 03	88 g	36.40	
	LED Glaskantenleuchte, 566 mm, 2,0 W, nw	610 018 101 03	102 g	42.60	
	LED Glaskantenleuchte, 766 mm, 2,8 W, nw	610 018 105 03	130 g	51.30	
	LED Glaskantenleuchte, 866 mm, 3,2 W, nw	610 018 102 03	144 g	57.30	
	LED Glaskantenleuchte, 966 mm, 3,6 W, nw	610 018 106 03	158 g	63.80	
	LED Glaskantenleuchte, 1166 mm, 4,4 W, nw	610 018 103 03	185 g	67.60	
	Trafo LED 24/5W, DC 24V	206 040 023 01	160 g	22.30	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	

LED Pipe F

Drehbare LED Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 107 lm / W; Leuchte: **1100 lm / m** (51 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** LEDs drehbar um 360°, max. 48 W bzw. 2.5 m Licht pro Anschlussleitung, Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör, keine sichtbaren Lichtpunkte

LED Pipe F			
	ww	nw	
0.5m	∅ 650	1324 lx	1360 lx
1.0m	∅ 1300	331 lx	340 lx
1.5m	∅ 1950	147 lx	151 lx
2.0m	∅ 2600	83 lx	85 lx
2.5m	∅ 3250	53 lx	54 lx

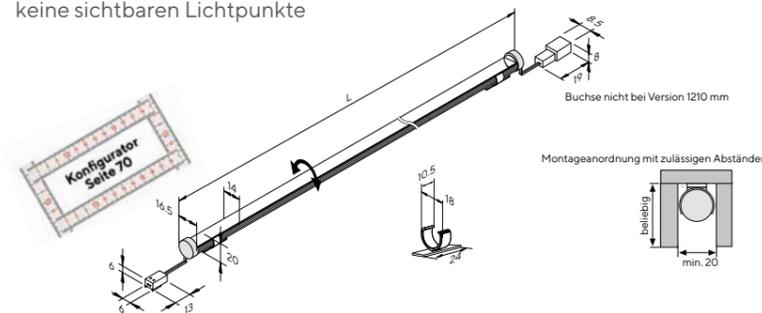


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Pipe F, 310 mm, 5.8 W, ww	610 016 101 02	65 g	55.90	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 25 mm mit LED 24-Stecker
	LED Pipe F, 610 mm, 11.4 W, ww	610 016 102 02	130 g	92.50	• Anschlussleitung 25 mm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 25 mm mit LED 24-Buchse
	LED Pipe F, 910 mm, 17.0 W, ww	610 016 103 02	195 g	129.10	• weitere Versionen ab 1 Stück
	LED Pipe F, 1210 mm, 22.3 W, ww	610 016 114 02	280 g	165.90	• Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	LED Pipe F, 310 mm, 5.8 W, nw	610 016 101 03	65 g	55.90	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 25 mm mit LED 24-Stecker
	LED Pipe F, 610 mm, 11.4 W, nw	610 016 102 03	130 g	92.50	• Verbindungsleitung 25 mm mit LED 24-Buchse
	LED Pipe F, 910 mm, 17.0 W, nw	610 016 103 03	195 g	129.10	• weitere Versionen ab 1 Stück
	LED Pipe F, 1210 mm, 22.3 W, nw	610 016 114 03	280 g	165.90	• Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
		LED 24 Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-
LED 24 Verbindungsleitung, 2.5 m		215 300 625 01	22 g	7.50	
	Magnethalter transparent	213 010 101 52	13 g	8.70	• 2er Set inkl. Magnet 25 x 10 x 3 mm
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

LED Pipe

Drehbare LED Linienleuchte für 24 V



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 113 lm / W; Leuchte: **1530 lm / m** (61 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** LEDs drehbar um 360°, max. 48 W bzw. 1.9 m Licht pro Anschlussleitung; Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör

LED Pipe				
	xw	nw	cw	
0.5m	∅ 590	2580 lx	2660 lx	2740 lx
1.0m	∅ 1180	645 lx	665 lx	685 lx
1.5m	∅ 1770	287 lx	296 lx	304 lx
2.0m	∅ 2360	161 lx	166 lx	171 lx
2.5m	∅ 2950	103 lx	106 lx	110 lx

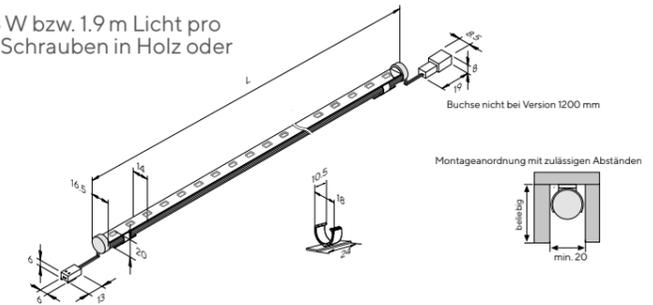


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Pipe, 310 mm, 7.5 W, xw	610 014 911 03	65 g	57.80	• Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K • Anschlussleitung 25 mm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 25 mm mit LED 24-Buchse • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage
	LED Pipe, 610 mm, 15.0 W, xw	610 014 912 03	130 g	101.20	
	LED Pipe, 910 mm, 22.5 W, xw	610 014 913 03	195 g	144.60	
	LED Pipe, 1210 mm, 30.0 W, xw	610 014 904 03	280 g	188.-	• Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	LED Pipe, 310 mm, 7.5 W, ww	610 014 911 02	65 g	57.80	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 25 mm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 25 mm mit LED 24-Buchse • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage
	LED Pipe, 610 mm, 15.0 W, ww	610 014 912 02	130 g	101.20	
	LED Pipe, 910 mm, 22.5 W, ww	610 014 913 02	195 g	144.60	
	LED Pipe, 1210 mm, 30.0 W, ww	610 014 904 02	280 g	188.-	• Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	LED Pipe, 310 mm, 7.5 W, nw	610 014 911 01	65 g	57.80	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 25 mm mit LED 24-Stecker • Verbindungsleitung 25 mm mit LED 24-Buchse • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage
LED Pipe, 610 mm, 15.0 W, nw	610 014 912 01	130 g	101.20		
LED Pipe, 910 mm, 22.5 W, nw	610 014 913 01	195 g	144.60		
LED Pipe, 1210 mm, 30.0 W, nw	610 014 904 01	280 g	188.-	• Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	• bis max. 48 W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2.5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Magnethalter transparent	213 010 101 52	13 g	8.70	• 2er Set inkl. Magnet 25 x 10 x 3 mm
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

Dynamic LED IN-Stick SF

Schlanke LED-Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 129 lm / W; Leuchte: **574 lm / m** (40 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 82
- Besonderheiten:** nur 12 mm Einfrästiefe; keine sichtbaren Lichtpunkte; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

	xw	nw	cw	
0.5m	∅ 560	1184 lx	1288 lx	1356 lx
1.0m	∅ 1120	296 lx	322 lx	339 lx
1.5m	∅ 1680	132 lx	143 lx	151 lx
2.0m	∅ 2240	74 lx	81 lx	85 lx
2.5m	∅ 2800	47 lx	52 lx	54 lx

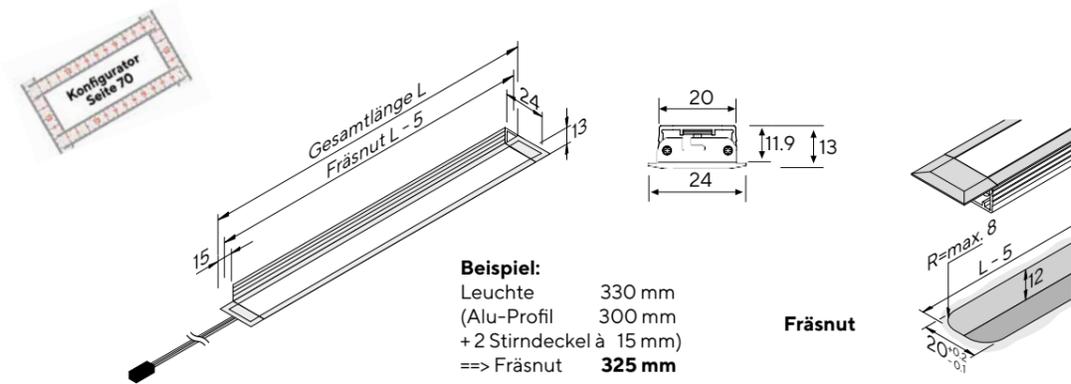


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED IN-Stick SF, 330 mm, 5,2 W	610 018 301 01	90 g	55,70	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker alu-eloxiert für Fräsnut 12x20 mm weitere Versionen ab 1 Stück
	Dynamic LED IN-Stick SF, 530 mm, 8,6 W	610 018 302 01	140 g	79.-	
	Dynamic LED IN-Stick SF, 830 mm, 13,6 W	610 018 303 01	210 g	116,10	
	Dynamic LED IN-Stick SF, 1130 mm, 18,4 W	610 018 304 01	280 g	151,80	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dynamic-Controller Seite 174				

LED IN-Stick SF

Schlanke LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 107 lm / W; Leuchte: **935 lm / m** (58 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** nur 12 mm Einfrästiefe; keine sichtbaren Lichtpunkte

	ww	nw	
0.5m	∅ 560	1184 lx	1268 lx
1.0m	∅ 1120	296 lx	317 lx
1.5m	∅ 1680	132 lx	141 lx
2.0m	∅ 2240	74 lx	79 lx
2.5m	∅ 2800	47 lx	51 lx

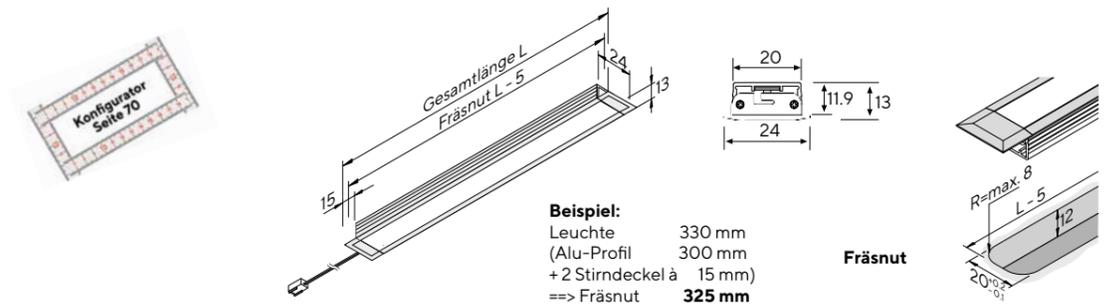


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED IN-Stick SF, 330 mm, 5,8 W, ww	610 015 501 02	90 g	52,40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker alu-eloxiert für Fräsnut 12x20 mm weitere Versionen ab 1 Stück
	LED IN-Stick SF, 530 mm, 9,6 W, ww	610 015 503 02	140 g	68,70	
	LED IN-Stick SF, 830 mm, 15,1 W, ww	610 015 505 02	210 g	106,10	
	LED IN-Stick SF, 1130 mm, 20,4 W, ww	610 015 507 02	280 g	140,30	
	LED IN-Stick SF, 330 mm, 5,8 W, nw	610 015 501 03	90 g	52,40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker alu-eloxiert für Fräsnut 12x20 mm weitere Versionen ab 1 Stück
	LED IN-Stick SF, 530 mm, 9,6 W, nw	610 015 503 03	140 g	68,70	
	LED IN-Stick SF, 830 mm, 15,1 W, nw	610 015 505 03	210 g	106,10	
	LED IN-Stick SF, 1130 mm, 20,4 W, nw	610 015 507 03	280 g	140,30	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED IN-Stick

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 113 lm / W; Leuchte: **1342 lm / m** (54 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95
Besonderheiten: nur 12 mm Einfrästiefe; Version HR mit Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung



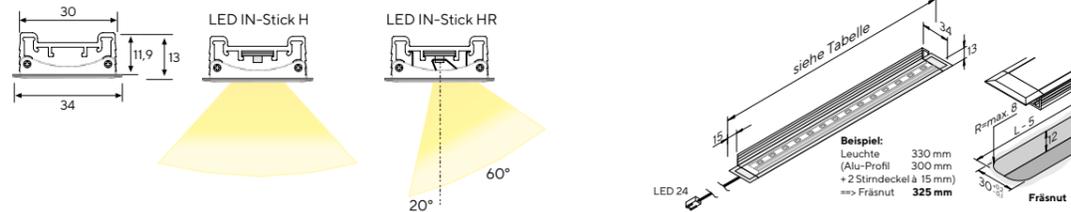


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED IN-Stick H, 330 mm, 7,5 W, ww	610 014 101 02	145 g	66.90	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker • alu-eloxiert • für Fräsnut 12 x 30 mm • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage
	LED IN-Stick H, 530 mm, 12,5 W, ww	610 014 102 02	220 g	97.60	
	LED IN-Stick H, 830 mm, 20,0 W, ww	610 014 103 02	330 g	142.10	
	LED IN-Stick H, 1130 mm, 27,5 W, ww	610 014 104 02	445 g	185.40	
	LED IN-Stick H, 330 mm, 7,5 W, nw	610 014 101 01	145 g	66.90	
	LED IN-Stick H, 530 mm, 12,5 W, nw	610 014 102 01	220 g	97.60	
	LED IN-Stick H, 830 mm, 20,0 W, nw	610 014 103 01	330 g	142.10	
	LED IN-Stick H, 1130 mm, 27,5 W, nw	610 014 104 01	445 g	185.40	
	LED IN-Stick HR, 330 mm, 7,5 W, ww	610 014 121 02	145 g	73.80	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlusslgt. 2,5 m mit LED 24-Stecker (rechts) • für Fräsnut 12 x 30 mm • mit klarer Abdeckung und Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage
	LED IN-Stick HR, 530 mm, 12,5 W, ww	610 014 122 02	220 g	105.90	
	LED IN-Stick HR, 830 mm, 20,0 W, ww	610 014 123 02	330 g	154.70	
	LED IN-Stick HR, 1130 mm, 27,5 W, ww	610 014 124 02	445 g	209.20	
	LED IN-Stick HR, 330 mm, 7,5 W, nw	610 014 121 01	145 g	73.80	
	LED IN-Stick HR, 530 mm, 12,5 W, nw	610 014 122 01	220 g	105.90	
	LED IN-Stick HR, 830 mm, 20,0 W, nw	610 014 123 01	330 g	154.70	
	LED IN-Stick HR, 1130 mm, 27,5 W, nw	610 014 124 01	445 g	209.20	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

LED Top-Stick

Lichtstarke LED-Anbauleuchte

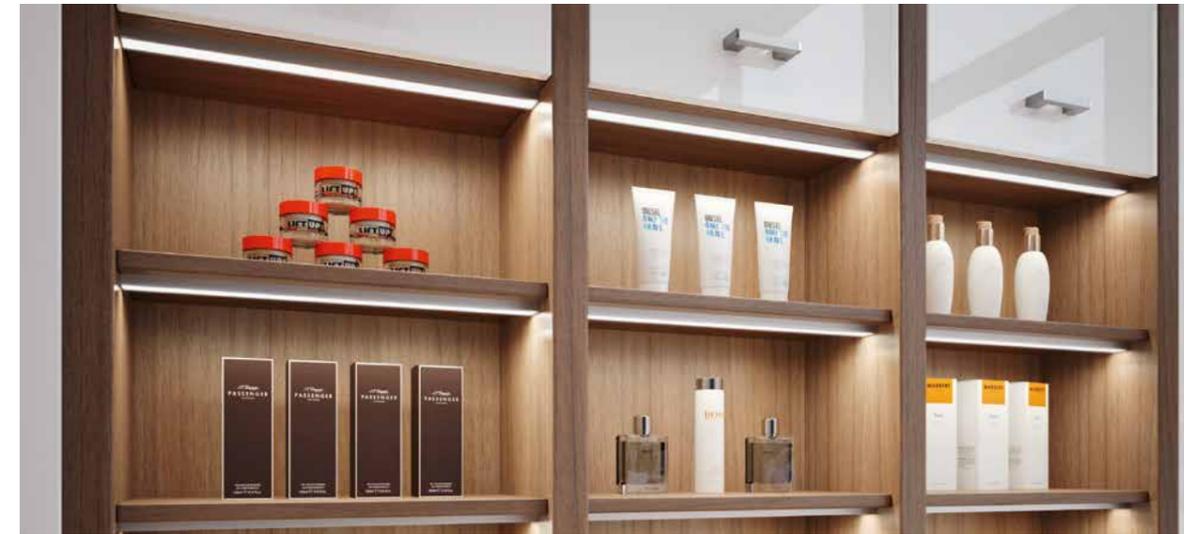

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 113 lm / W; Leuchte: **1302 lm / m** (52 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95
Besonderheiten: nur 12 mm Aufbauhöhe; einfache Montage durch verdeckte Montageclips; Version HR mit Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung




Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Top-Stick H, 310 mm, 7,5 W, ww	610 014 201 02	165 g	68.30	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker • alu-eloxiert • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage
	LED Top-Stick H, 610 mm, 15,0 W, ww	610 014 202 02	300 g	112.80	
	LED Top-Stick H, 910 mm, 22,5 W, ww	610 014 203 02	430 g	157.50	
	LED Top-Stick H, 1210 mm, 30,0 W, ww	610 014 204 02	560 g	202.10	
	LED Top-Stick H, 310 mm, 7,5 W, nw	610 014 201 01	165 g	68.30	
	LED Top-Stick H, 610 mm, 15,0 W, nw	610 014 202 01	300 g	112.80	
	LED Top-Stick H, 910 mm, 22,5 W, nw	610 014 203 01	430 g	157.50	
	LED Top-Stick H, 1210 mm, 30,0 W, nw	610 014 204 01	560 g	202.10	
	LED Top-Stick HR, 310 mm, 7,5 W, ww	610 014 221 02	165 g	75.20	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlusslgt. 2,5 m mit LED 24-Stecker (rechts) • mit klarer Abdeckung und Reflektor zur asymmetrischen Ausleuchtung • weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage
	LED Top-Stick HR, 610 mm, 15,0 W, ww	610 014 222 02	300 g	124.-	
	LED Top-Stick HR, 910 mm, 22,5 W, ww	610 014 223 02	430 g	172.80	
	LED Top-Stick HR, 1210 mm, 30,0 W, ww	610 014 224 02	560 g	221.60	
	LED Top-Stick HR, 310 mm, 7,5 W, nw	610 014 221 01	165 g	75.20	
	LED Top-Stick HR, 610 mm, 15,0 W, nw	610 014 222 01	300 g	124.-	
	LED Top-Stick HR, 910 mm, 22,5 W, nw	610 014 223 01	430 g	172.80	
	LED Top-Stick HR, 1210 mm, 30,0 W, nw	610 014 224 01	560 g	221.60	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

Dynamic LED Top-Stick F

LED-Anbauleuchte mit mit einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 129 lm / W; Leuchte: **830 lm / m** (52 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 82
- Besonderheiten:** nur 12 mm Aufbauhöhe; keine sichtbaren Lichtpunkte; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

	xw	nw	cw
0.5 m	1848 lx	1980 lx	2116 lx
1.0 m	462 lx	495 lx	529 lx
1.5 m	205 lx	220 lx	235 lx
2.0 m	116 lx	124 lx	132 lx
2.5 m	74 lx	79 lx	85 lx

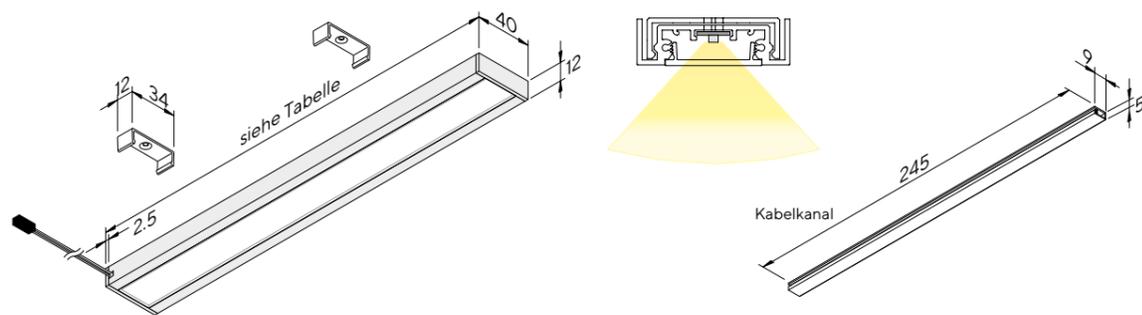



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED Top-Stick FK, 450 mm, 6.8 W	610 018 441 01	225 g	92.-	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2.5 m mit Dynamic-Stecker (Leitungsaustritt hinten) alu-eloxiert inkl. 245 mm Kabelkanal selbstklebend weiss (für mittige Montage) weitere Versionen ab 10 Stück auf Anfrage
	Dynamic LED Top-Stick FK, 600 mm, 9.5 W	610 018 442 01	300 g	108.70	
	Dynamic LED Top-Stick FK, 900 mm, 14.4 W	610 018 443 01	430 g	153.30	
	Dynamic LED Top-Stick FK, 1200 mm, 19.2 W	610 018 444 01	560 g	197.90	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dynamic-Controller Seite 174				

LED Top-Stick F

LED-Anbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 107 lm / W; Leuchte: **1100 lm / m** (51 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

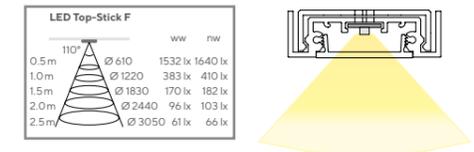

- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** nur 12 mm Aufbauhöhe; alu-eloxiert; keine sichtbaren Lichtpunkte; IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

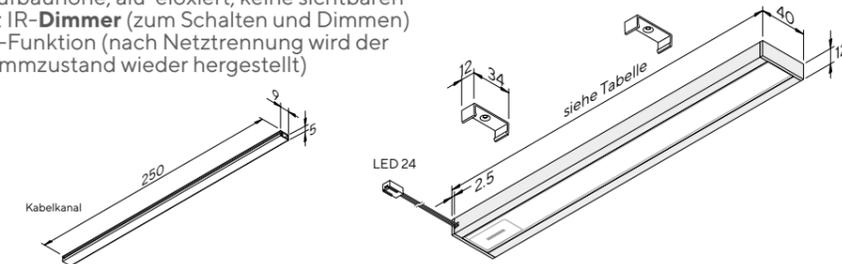


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Top-Stick FIR, 450 mm, 7.1 W, ww	610 014 251 02	225 g	91.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) inkl. 250 mm Kabelkanal selbstklebend weiss inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
	LED Top-Stick FIR, 600 mm, 10.1 W, ww	610 014 252 02	300 g	109.60	
	LED Top-Stick FIR, 900 mm, 15.6 W, ww	610 014 253 02	430 g	146.30	
	LED Top-Stick FIR, 1200 mm, 20.9 W, ww	610 014 254 02	560 g	182.50	
	LED Top-Stick FIR, 450 mm, 7.1 W, nw	610 014 251 03	225 g	91.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) inkl. 250 mm Kabelkanal selbstklebend weiss inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
	LED Top-Stick FIR, 600 mm, 10.1 W, nw	610 014 252 03	300 g	109.60	
	LED Top-Stick FIR, 900 mm, 15.6 W, nw	610 014 253 03	430 g	146.30	
	LED Top-Stick FIR, 1200 mm, 20.9 W, nw	610 014 254 03	560 g	182.50	
	LED Top-Stick FK, 450 mm, 8.0 W, ww	610 014 241 02	225 g	77.60	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) inkl. 250 mm Kabelkanal selbstklebend weiss
	LED Top-Stick FK, 600 mm, 10.9 W, ww	610 014 242 02	300 g	96.20	
	LED Top-Stick FK, 900 mm, 16.6 W, ww	610 014 243 02	430 g	132.40	
	LED Top-Stick FK, 1200 mm, 21.8 W, ww	610 014 244 02	560 g	169.-	
	LED Top-Stick FK, 450 mm, 8.0 W, nw	610 014 241 03	225 g	77.60	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) inkl. 250 mm Kabelkanal selbstklebend weiss
	LED Top-Stick FK, 600 mm, 10.9 W, nw	610 014 242 03	300 g	96.20	
	LED Top-Stick FK, 900 mm, 16.6 W, nw	610 014 243 03	430 g	132.40	
	LED Top-Stick FK, 1200 mm, 21.8 W, nw	610 014 244 03	560 g	169.-	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

LED EcoLite F

LED Linienleuchte für 230 V


Neu   



Foto: Cornelsen

- Anschluss:** 220-240 V / 50-60 Hz
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 118 lm / W; Leuchte: **1100 lm / m** (90 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände

LED EcoLite F			ww	nw
0,5 m	170°	∅ 825	1400 lx	1500 lx
1,0 m		∅ 1650	350 lx	375 lx
1,5 m		∅ 2475	156 lx	167 lx
2,0 m		∅ 3300	88 lx	94 lx
2,5 m		∅ 4125	56 lx	60 lx

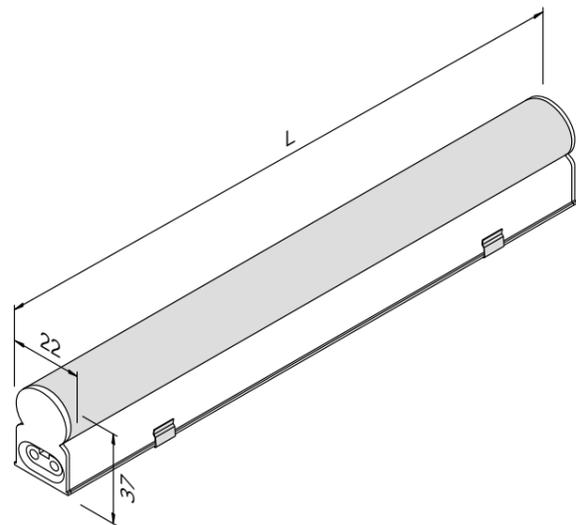

Wattage	L	Anzahl *
4 W	300	50
7 W	600	28
11 W	900	18
14 W	1150	14
18 W	1420	11

* Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 200 W. Maximal 3 Lichtbänder an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B.

LED EcoLite F

LED Linienleuchte für 230 V



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis	
	LED EcoLite F, 300 mm, 4 W, ww	202 029 801 02	71 g	36.90	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung 	
	LED EcoLite F, 600 mm, 7 W, ww	202 029 802 02	102 g	42.90		
	LED EcoLite F, 900 mm, 11 W, ww	202 029 803 02	142 g	55.15		
	LED EcoLite F, 1150 mm, 14 W, ww	202 029 804 02	176 g	65.40		
	LED EcoLite F, 1420 mm, 18 W, ww	202 029 805 02	212 g	79.85		
		LED EcoLite F, 300 mm, 4 W, nw	202 029 801 03	71 g	36.90	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung
		LED EcoLite F, 600 mm, 7 W, nw	202 029 802 03	102 g	42.90	
		LED EcoLite F, 900 mm, 11 W, nw	202 029 803 03	142 g	55.15	
		LED EcoLite F, 1150 mm, 14 W, nw	202 029 804 03	176 g	65.40	
		LED EcoLite F, 1420 mm, 18 W, nw	202 029 805 03	212 g	79.85	
		ELW 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker, 1,8 m	215 480 318 01	88 g	11.50	<ul style="list-style-type: none"> • waagerechter Leuchtenanschluss
		ELW 46/150 Verbindungsleitung, 0,15 m	215 480 601 01	20 g	4.40	
		ELW 46/300 Verbindungsleitung, 0,3 m	215 480 603 01	23 g	5.35	
		ELW 46/600 Verbindungsleitung, 0,6 m	215 480 606 01	35 g	6.85	
		ELW 46/1200 Verbindungsleitung, 1,2 m	215 480 612 01	57 g	9.30	
	ELW 46/1800 Verbindungsleitung, 1,8 m	215 480 618 01	80 g	10.25		

LED BasicLite F


LED Linienleuchte für 230 V



Foto: Otto Ebersberger Ladenbau


- Anschluss:** 220-240 V / 50-60 Hz
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 140 lm / W; Leuchte: **1500 lm / m** (120 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände

LED BasicLite F		ww	nw
0,5 m	∅ 825	1868 lx	2000 lx
1,0 m	∅ 1650	467 lx	500 lx
1,5 m	∅ 2475	208 lx	222 lx
2,0 m	∅ 3300	117 lx	125 lx
2,5 m	∅ 4125	75 lx	80 lx



Wattage	L	Anzahl *
5 W	278	40
8 W	538	25
10 W	838	20
14 W	1138	14
16 W	1438	12

* Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 200 W. Maximal 3 Lichtbänder an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B.

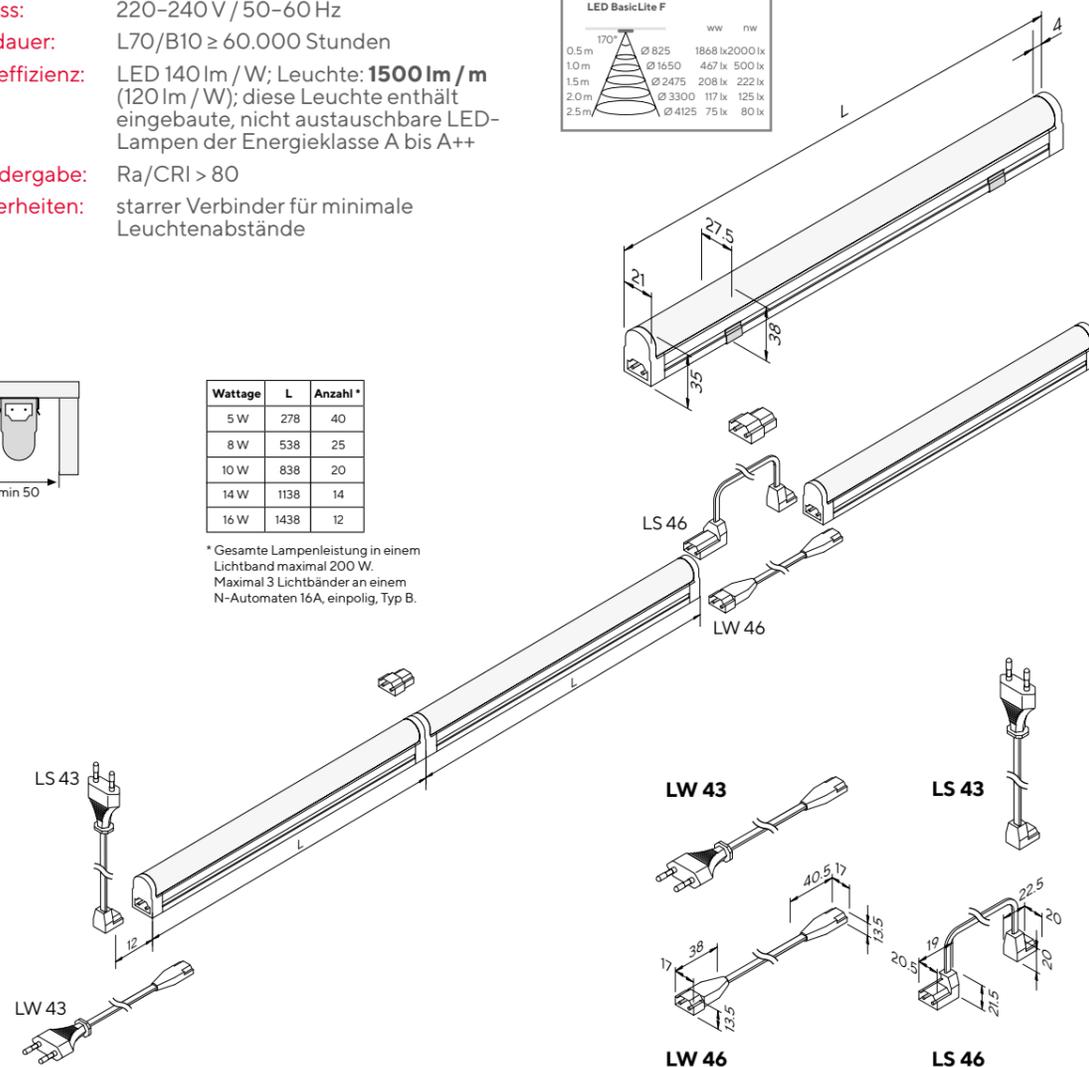

LED BasicLite F

LED Linienleuchte für 230 V



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED BasicLite F, 278 mm, 5 W, ww	202 026 101 02	95 g	55.20	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Gehäusematerial: Aluminium • inkl. Montageclip • inkl. Verbindungskupplung
	LED BasicLite F, 538 mm, 8 W, ww	202 026 102 02	165 g	66.90	
	LED BasicLite F, 838 mm, 10 W, ww	202 026 103 02	235 g	85.20	
	LED BasicLite F, 1138 mm, 14 W, ww	202 026 104 02	315 g	99.70	
	LED BasicLite F, 1438 mm, 16 W, ww	202 026 105 02	400 g	113.40	
	LED BasicLite F, 278 mm, 5 W, nw	202 026 101 03	95 g	55.20	
	LED BasicLite F, 538 mm, 8 W, nw	202 026 102 03	165 g	66.90	
	LED BasicLite F, 838 mm, 10 W, nw	202 026 103 03	235 g	85.20	
	LED BasicLite F, 1138 mm, 14 W, nw	202 026 104 03	315 g	99.70	
	LED BasicLite F, 1438 mm, 16 W, nw	202 026 105 03	400 g	113.40	
	LW 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1.8 m	215 380 103 18	95 g	8.60	• waagerechter Leuchtenanschluss
	LW 46/150 Verbindungsleitung, 0.15 m	215 380 106 01	20 g	3.30	
	LW 46/300 Verbindungsleitung, 0.3 m	215 380 106 03	30 g	4.-	
	LW 46/600 Verbindungsleitung, 0.6 m	215 380 106 06	40 g	5.10	
	LW 46/1200 Verbindungsleitung, 1.2 m	215 380 106 12	80 g	6.90	
	LW 46/1800 Verbindungsleitung, 1.8 m	215 380 106 18	120 g	8.-	
	LS 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1.8 m	215 380 203 18	95 g	8.60	• senkrechter Leuchtenanschluss
	LS 46/150 Verbindungsleitung, 0.15 m	215 380 206 01	20 g	3.30	
	LS 46/300 Verbindungsleitung, 0.3 m	215 380 206 03	30 g	4.-	
	LS 46/600 Verbindungsleitung, 0.6 m	215 380 206 06	40 g	5.10	
	LS 46/1200 Verbindungsleitung, 1.2 m	215 380 206 12	80 g	6.90	
	LS 46/1800 Verbindungsleitung, 1.8 m	215 380 206 18	120 g	8.-	
	Set Montageclip BasicLite F, Metall-Ausführung	202 040 108 40	20 g	1.70	• 3 Clips + 3 Schrauben (bei der Leuchte beiliegend)

SlimLite® CS LED


Drehbare LED Linienleuchte für 230 V



Anschluss: 220–240 V / 50–60 Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 120 lm / W; Leuchte: **750 / 1670 lm / m** (100 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

SlimLite® CS LED HE+				SlimLite® CS LED HO+						
	xw	ww	nw		xw	ww	nw	Fleisch		
0.5m	∅ 610	1140 lx	1200 lx	1340 lx	0.5m	∅ 610	2600 lx	2700 lx	2880 lx	3400 lx
1.0m	∅ 1220	285 lx	300 lx	355 lx	1.0m	∅ 1220	650 lx	675 lx	720 lx	850 lx
1.5m	∅ 1830	127 lx	133 lx	149 lx	1.5m	∅ 1830	289 lx	300 lx	320 lx	378 lx
2.0m	∅ 2440	71 lx	75 lx	84 lx	2.0m	∅ 2440	163 lx	169 lx	180 lx	213 lx
2.5m	∅ 3050	46 lx	48 lx	54 lx	2.5m	∅ 3050	104 lx	108 lx	115 lx	136 lx

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95
Besonderheiten: LEDs drehbar um 180°; starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände; senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband; umfangreiches Zubehör

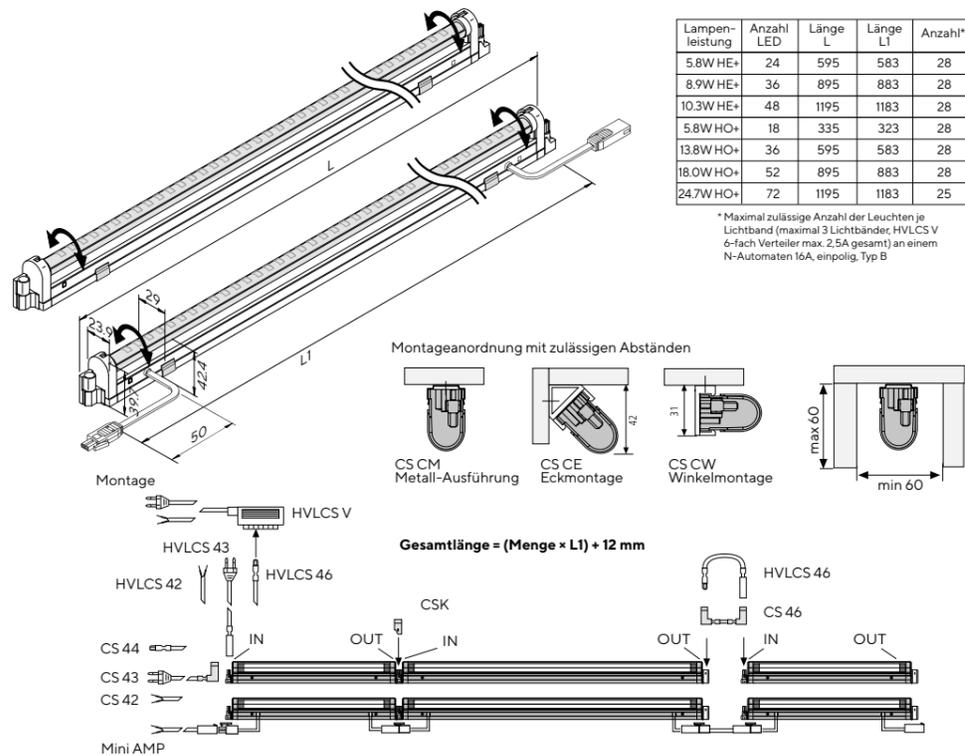

SlimLite® CS LED



Drehbare LED Linienleuchte für 230 V



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	SlimLite CS LED HE+, 595 mm, 5.8 W, ww	610 012 941 02	400 g	120.20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Gehäusematerial: Aluminium inkl. Montageclip CS CM Netzanschlussleitungen Seite 86
	SlimLite CS LED HE+, 895 mm, 8.9 W, ww	610 012 942 02	580 g	150.20	
	SlimLite CS LED HE+, 1195 mm, 10.3 W, ww	610 012 943 02	750 g	180.30	
	SlimLite CS LED HE+, 595 mm, 5.8 W, nw	610 012 941 03	400 g	120.20	
	SlimLite CS LED HE+, 895 mm, 8.9 W, nw	610 012 942 03	580 g	150.20	
	SlimLite CS LED HE+, 1195 mm, 10.3 W, nw	610 012 943 03	750 g	180.30	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K Gehäusematerial: Aluminium inkl. Montageclip CS CM Netzanschlussleitungen Seite 86
	SlimLite CS LED HO+, 595 mm 13.8 W, «Fleisch»	610 012 921 05	400 g	150.80	
	SlimLite CS LED HO+, 895 mm 18.0 W, «Fleisch»	610 012 922 05	580 g	192.60	
	SlimLite CS LED HO+ 1195 mm 24.7 W, «Fleisch»	610 012 923 05	750 g	234.40	
	SlimLite CS LED HO+, 335 mm, 5.8 W, xw	610 012 920 04	230 g	100.20	
	SlimLite CS LED HO+, 595 mm, 13.8 W, xw	610 012 921 04	400 g	138.60	
	SlimLite CS LED HO+, 895 mm, 18.0 W, xw	610 012 922 04	580 g	177.-	
	SlimLite CS LED HO+, 1195 mm, 24.7 W, xw	610 012 923 04	750 g	215.30	
	SlimLite CS LED HO+, 335 mm, 5.8 W, ww	610 012 920 02	230 g	100.20	
	SlimLite CS LED HO+, 595 mm, 13.8 W, ww	610 012 921 02	400 g	138.60	
	SlimLite CS LED HO+, 895 mm, 18.0 W, ww	610 012 922 02	580 g	177.-	
	SlimLite CS LED HO+, 1195 mm, 24.7 W, ww	610 012 923 02	750 g	215.30	
	SlimLite CS LED HO+, 335 mm, 5.8 W, nw	610 012 920 01	230 g	100.20	
	SlimLite CS LED HO+, 595 mm, 13.8 W, nw	610 012 921 01	400 g	138.60	
	SlimLite CS LED HO+, 895 mm, 18.0 W, nw	610 012 922 01	580 g	177.-	
SlimLite CS LED HO+, 1195 mm, 24.7 W, nw	610 012 923 01	750 g	215.30		
	SlimLite CS LED HO+, 595 mm, 13.8 W, ww dimmbar (1-10 V)	610 012 931 02	400 g	181.10	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Gehäusematerial: Aluminium Dimmbereich 10-100 % / -Strom < 1.5 mA Dimmer Seite 188 inkl. Montageclip CS CM Netzanschlussleitungen Seite 86 1-10 V Steuerleitungen s. unten
	SlimLite CS LED HO+, 895 mm, 18.0 W, ww dimmbar (1-10 V)	610 012 932 02	580 g	227.20	
	SlimLite CS LED HO+, 1195 mm, 24.7 W, ww dimmbar (1-10 V)	610 012 933 02	750 g	273.20	
	SlimLite CS LED HO+, 595 mm, 13.8 W, nw dimmbar (1-10 V)	610 012 931 03	400 g	181.10	
	SlimLite CS LED HO+, 895 mm, 18.0 W, nw dimmbar (1-10 V)	610 012 932 03	580 g	227.20	
	SlimLite CS LED HO+, 1195 mm, 24.7 W, nw dimmbar (1-10 V)	610 012 933 03	750 g	273.20	
	Mini AMP 1-10V, Anschlussleitung, 1.0m	215 032 205 01	35 g	4.20	<ul style="list-style-type: none"> mit Aderendhülsen für dimmbare Version 1-10 V
	Mini AMP 1-10V, Verbindungsleitung, 0.15m	215 032 202 60	10 g	3.10	
	Mini AMP 1-10V, Verbindungsleitung, 0.3m	215 032 202 70	15 g	3.30	
	Mini AMP 1-10V, Verbindungsleitung, 0.6m	215 032 202 80	25 g	3.60	
	Mini AMP 1-10V, Verbindungsleitung, 1.2m	215 032 202 90	45 g	4.-	
	Mini AMP 1-10V, Verbindungsleitung, 1.8m	215 032 202 02	65 g	4.20	
	CS CM Montageclip Metall-Ausführung	202 040 103 46	20 g	1.70	<ul style="list-style-type: none"> 2 Clips + 2 Schrauben 3 Clips + 6 Schrauben 1 Clip
	CS CE Montageclip Eckmontage 45°	202 040 103 42	20 g	1.70	
	CS CW Montageclip Winkelmontage 90°	202 040 103 43	20 g	1.70	
	Montageclip CS weiss für Vieler T5-Profile	202 040 108 11	10 g	1.90	
	Montageclip CS weiss für Vieler T8-Profile	202 040 108 21	10 g	1.90	
	Zubehör	Leitungen Seite 86			

SlimLite® CS Zubehör

Zubehör für alle SlimLite® CS Typen

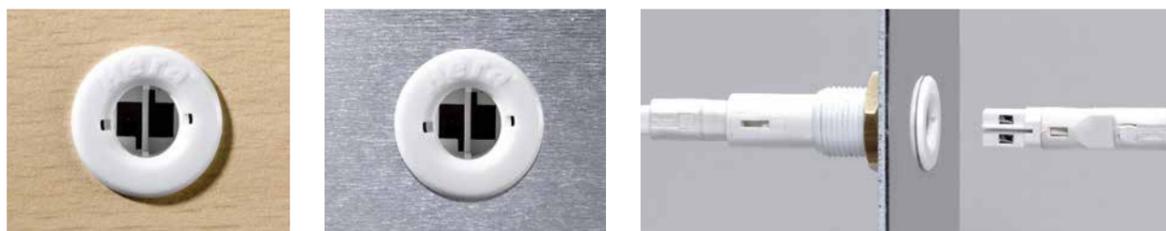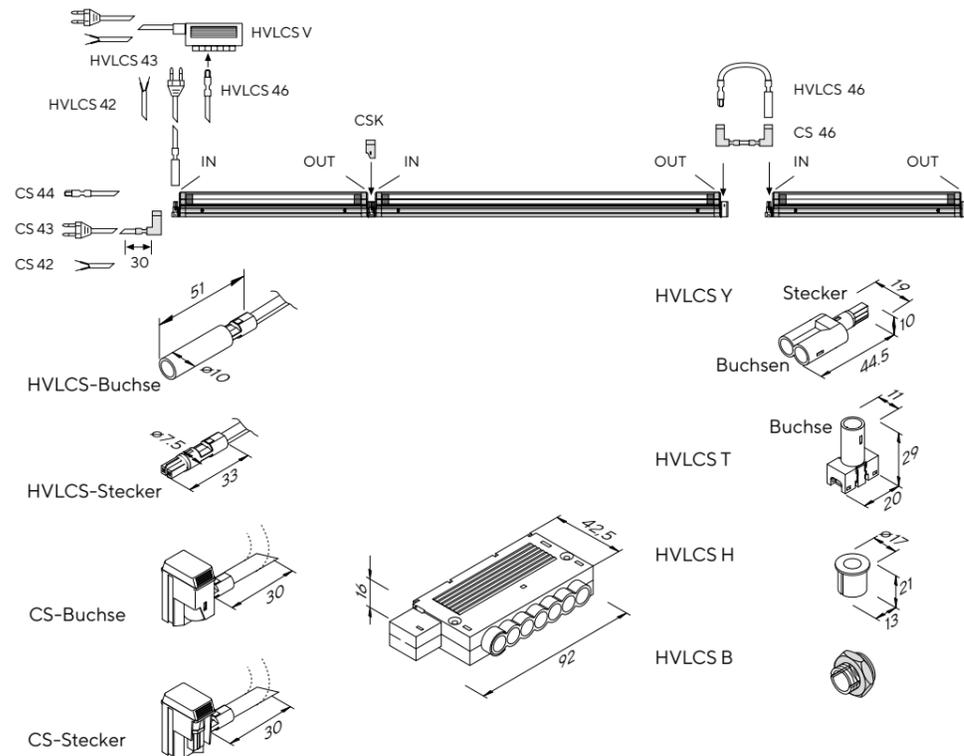

SlimLite® CS Zubehör

Zubehör für alle SlimLite® CS Typen

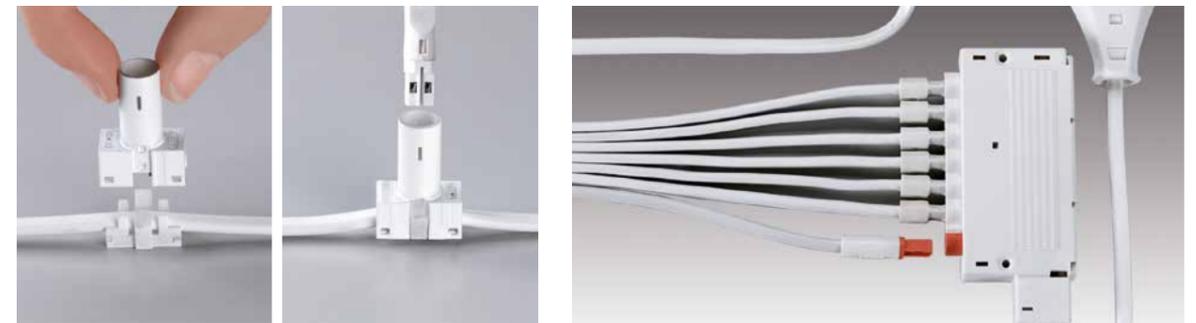


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	CS 42/1800 Netzanschlussl. AE, 1.8m	215 260 218 01	70 g	10.50	<ul style="list-style-type: none"> • waagerechter Leuchtenanschluss mit AE (Aderendhülsen), Euro (Eurostecker), S (Schalter), Schuko (Schutzkontaktstecker lose) oder HVLCS-Stecker
	CS 42/3000 Netzanschlussl. AE, 3m	215 260 230 01	100 g	10.80	
	CS 43/1800 Netzanschlussl. Euro, 1.8m	215 260 318 01	90 g	12.60	
	CS 43/1800 Netzanschlussl. Euro+S, 1.8m	215 260 318 04	120 g	22.30	
	CS 43+S				
	CS 44/500 Netzanschlussl. HVLCS, 0.5m	215 260 405 01	25 g	14.-	
	CS 44/1800 Netzanschlussl. HVLCS, 1.8m	215 260 418 01	70 g	16.70	
	CS 46/150 Verbindungsleitung, 0.15m	215 260 601 01	15 g	11.90	
	CS 46/300 Verbindungsleitung, 0.3m	215 260 603 01	20 g	12.60	
	CS 46/600 Verbindungsleitung, 0.6m	215 260 606 01	30 g	13.30	
	CS 46/1200 Verbindungsleitung, 1.2m	215 260 612 01	50 g	14.-	
	CS 46/1800 Verbindungsleitung, 1.8m	215 260 618 01	70 g	14.70	
	CSK				
	CSK Verbindungskupplung	215 260 000 01	4 g	8.30	
	Adapterleitung XL-Stecker / CS-Buchse, 0.1m	215 120 507 01	15 g	9.80	• zum Anschluss einer CS an einen XL Ausgang
	Adapterleitung CS-Stecker / XL-Buchse, 0.1m	215 120 507 02	15 g	9.80	• zum Anschluss einer XL an einen CS Ausgang
	HVLCS 42/2000, Netzanschlussl. AE, 2m	215 440 220 02	70 g	7.70	<ul style="list-style-type: none"> • senkrechter Leuchtenanschluss mit AE (Aderendhülsen) oder Euro (Eurostecker)
	HVLCS 43/2000, Netzanschlussl. Euro, 2m	215 440 320 01	90 g	10.10	
	HVLCS V/2000, 6-fach Verteiler Euro, 2m	215 441 120 01	120 g	16.20	
	HVLCS 46/150, Verbindungsleitung, 0.15m	215 440 601 01	20 g	8.-	
	HVLCS 46/500, Verbindungsleitung, 0.5m	215 440 605 01	30 g	8.20	
	HVLCS 46/1000, Verbindungsleitung, 1m	215 440 610 01	45 g	9.10	
	HVLCS 46/1500, Verbindungsleitung, 1.5m	215 440 615 01	60 g	10.10	
	HVLCS 46/2000, Verbindungsleitung, 2m	215 440 620 01	75 g	10.50	
	HVLCS Y-Verteiler	215 441 300 01	4 g	11.90	• mit einem Stecker und 2 Buchsen
	HVLCS T-Adapter mit einer Buchse	215 441 400 01	3 g	6.80	• an beliebiger Stelle in der Netzleitung aufzurasten*
	HVLCS H Holz-Einbaubuchse	215 441 500 01	1 g	1.80	• für Holz ab 10mm mit 13mm-Bohrung
	HVLCS B Blech-Einbaubuchse mit Mutter	215 441 501 11	4 g	3.30	• für Blech 0-18mm mit 13mm-Bohrung
	CS CM Montageclip Metall-Ausführung	202 040 103 46	20 g	1.70	• 2 Clips + 2 Schrauben
	CS CE Montageclip Eckmontage 45°	202 040 103 42	20 g	1.70	• 3 Clips + 6 Schrauben
	CS CW Montageclip Winkelmontage 90°	202 040 103 43	20 g	1.70	
	Montageclip CS weiss für Vieler T5-Profile	202 040 108 11	10 g	1.90	• 1 Clip
	Montageclip CS weiss für Vieler T8-Profile	202 040 108 21	10 g	1.90	• 1 Clip

*erforderliche Handzange auf Anfrage

SlimLite® CS


Kompakte Aluminiumleuchte mit 8 mm Stecksystem



HE - high efficiency Leuchte mit hoher Lichtausbeute, die auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist


HO - high output Leuchte mit über 50 höherem Lichtstrom pro Lampenlänge

DIM1-10V Dimmbare Leuchte mit 1-10 V Steuerleitungen (Mini AMP Stecker und Kupplung; Dimmbereich 10-100%); die Leuchten können nicht mit einem Phasen- oder abschnittsdimmer betrieben werden. Entweder mit den auf Seite 188 aufgeführten, oder einem 1-10 V Unterputz-Dimmer, wobei dann die Mini AMP 1-10 V Steuerleitung und die Zuleitung der Leuchten am Dimmer angeschlossen werden müssen.

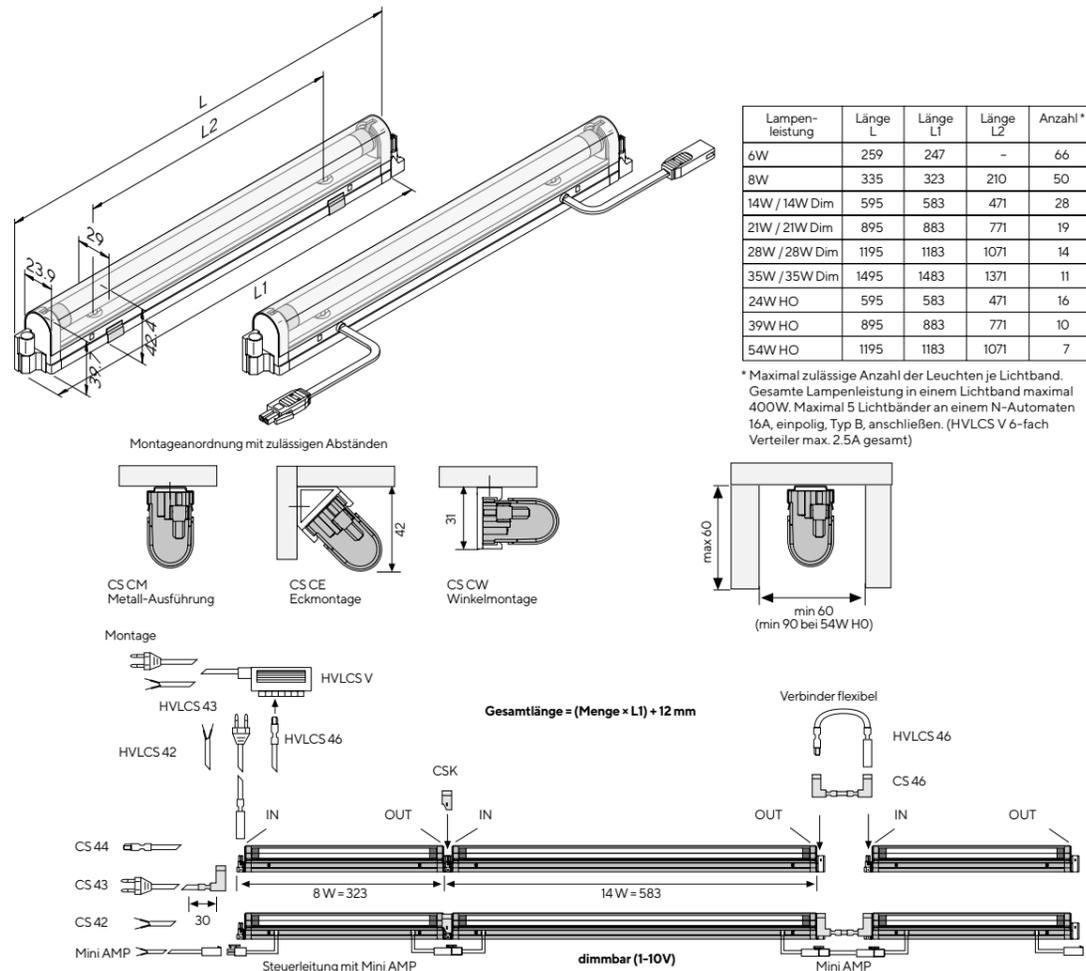

SlimLite® CS

Kompakte Aluminiumleuchte mit 8 mm Stecksystem

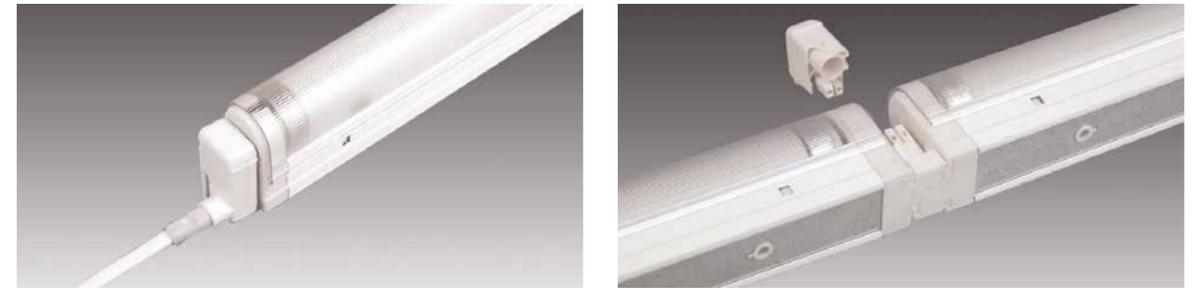

Anschluss: 220-240 V / 50-60 Hz
Leuchtmittel: besonders langlebige T5 (Ø16 mm) High Efficiency Leuchtstofflampe, Ø Lebensdauer 20.000 Stunden bzw. High Output Leuchtstofflampe, Ø Lebensdauer 24.000 Stunden
Energieeffizienz: HE: 96-104 lm / W (14-35 W); HO: 83-93 lm / W (24-54 W); diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse E bis A
Farbwiedergabe: Ra/CRI = 80-89
Besonderheiten: flackerfreier Sofortstart, energiesparend und für häufiges Schalten geeignet durch elektronisches Vorschaltgerät; durch Plexiglasabdeckung (Splitterschutz) ideal für Einsatz im Lebensmittelbereich; starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände; senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband; umfangreiches Zubehör; dimmbare Version für 1-10 V; ab 8 W Version «durchschraubbar» für direkte Montage auch ohne Clips.

Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	SlimLite CS, 259mm, 6 W	50115010000	132 g	39.80	<ul style="list-style-type: none"> T5 Leuchtmittel bitte separat bestellen Plexiglasabdeckung s. unten ab 8 W «durchschraubbar» Gehäusematerial: Aluminium inkl. Montageclip CS CM Netzanschlussleitungen Seite 86
	SlimLite CS, 335mm, 8 W	50115020000	170 g	43.-	
	SlimLite CS, 595mm, 14 W, HE	50115030000	290 g	54.90	
	SlimLite CS, 895mm, 21 W, HE	50115040000	390 g	60.60	
	SlimLite CS, 1195mm, 28 W, HE	50115050000	500 g	64.60	
	SlimLite CS, 1495mm, 35 W, HE	50115060000	630 g	70.10	
	50er Set SlimLite CS, 595mm, 14 W, HE	52504500301	14500 g	2'505.-	
	50er Set SlimLite CS, 895mm, 21 W, HE	52504500401	19500 g	2'765.70	
	50er Set SlimLite CS, 1195mm, 28 W, HE	52504500501	25000 g	2'953.90	
	50er Set SlimLite CS, 1495mm, 35 W, HE	52504500601	31500 g	3'207.60	
	SlimLite CS, 595mm, 24 W, HO	50115130000	290 g	69.30	
	SlimLite CS, 895mm, 39 W, HO	50115140000	390 g	76.50	
SlimLite CS, 1195mm, 54 W, HO	50115150000	500 g	81.70		
	SlimLite CS, 595mm, 14 W, dimmbar (1-10V)	50115203000	350 g	97.50	<ul style="list-style-type: none"> T5 Leuchtmittel bitte separat bestellen Plexiglasabdeckung s. unten «durchschraubbar» Gehäusematerial: Aluminium, inkl. Montageclip CS CM Dimmbereich 10-100% / -Strom <1.5 mA Dimmer Seite 188 Netzanschlussleitungen Seite 86 1-10V Steuerleitungen s. unten
	SlimLite CS, 895mm, 21 W, dimmbar (1-10V)	50115204000	450 g	107.60	
	SlimLite CS, 1195mm, 28 W, dimmbar (1-10V)	50115205000	570 g	114.90	
	SlimLite CS, 1495mm, 35 W, dimmbar (1-10V)	50115206000	660 g	124.80	
	Mini AMP 1-10 V, Anschlussleitung, 1.0m	21503220501	35 g	4.20	• mit Aderendhülsen
	Mini AMP 1-10 V, Verbindungsleitung, 0.15m	21503220260	10 g	3.10	
	Mini AMP 1-10 V, Verbindungsleitung, 0.3m	21503220270	15 g	3.30	• für dimmbare Version 1-10V
	Mini AMP 1-10 V, Verbindungsleitung, 0.6m	21503220280	25 g	3.60	
	Mini AMP 1-10 V, Verbindungsleitung, 1.2m	21503220290	45 g	4.-	
	Mini AMP 1-10 V, Verbindungsleitung, 1.8m	21503220202	65 g	4.20	
	CS-PL, Plexiglasabdeckung, 6 W	20301180201	20 g	4.20	• für HE, HO und dimmbare Version
	CS-PL, Plexiglasabdeckung, 8 W	20301180202	30 g	5.10	
	CS-PL, Plexiglasabdeckung, 14/24 W	20301180203	55 g	7.50	
	CS-PL, Plexiglasabdeckung, 21/39 W	20301180204	80 g	9.10	
	CS-PL, Plexiglasabdeckung, 28/54 W	20301180205	110 g	10.80	
	CS-PL, Plexiglasabdeckung, 35 W	20301180206	130 g	11.90	
Zubehör	Leitungen und Montageclips Seite 85				

EIN- UND ANBAULEUCHTEN

Leuchtstarke Lösungen auf kleinstem Raum liefern die Hera - Einbauleuchten. Die Systeme zeichnen sich durch geringe Einbautiefen bei unterschiedlichen Durchmessern für jeden Bedarf aus. Flache Bauweisen sorgen für dezente Optik mit teilweise bündigem Abschluss.




LED Wall F

Wandeinbauleuchte für Unterputz- und Hohlwanddosen



- Anschluss:** 220-240V / 50-60 Hz
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 105 lm / W, Leuchte: **50 / 90 lm** (55 / 50 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 84
- Besonderheiten:** einfache, schnelle Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen; Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung; keine sichtbaren Lichtpunkte



geeignet für


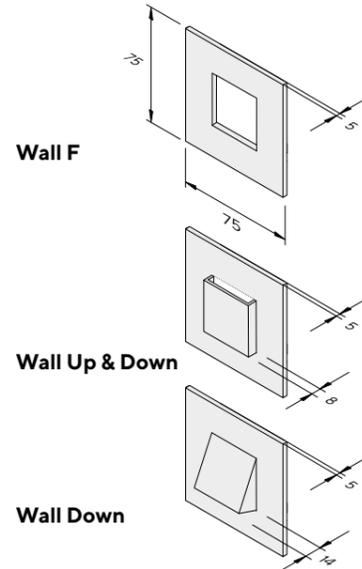


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Wall F, 0.9W, ww	202 027 202 08	65 g	61.90	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K inkl. Anschlussklemme 3 polig für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung edelstahloptik
	LED Wall F, 1.8W, ww	202 027 201 08	65 g	61.90	
	LED Wall Up & Down, 1.8W, ww	202 027 211 08	65 g	70.20	
	LED Wall Down, 1.8W, ww	202 027 221 08	65 g	70.20	
	Dekorrung LED Wall F	205 010 217 01	12 g	9.40	weiss RAL 9016
	Dekorrung LED Wall Up & Down	205 010 217 11	12 g	10.80	
	Dekorrung LED Wall Down	205 010 217 21	12 g	10.80	

RGB FR 68-LED

LED RGB-Einbauleuchte mit Flächenlicht

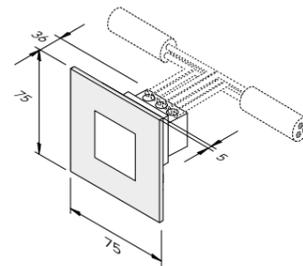

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
- Energieeffizienz:** Leuchte: **48 lm**; diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Besonderheiten:**
 - mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Schaltzustand wieder hergestellt)
 - in vier Stufen dimmbar
 - über das Wählrad Farbe frei einstellbar
 - 7 Farben im Wechsel 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar
 - sanft überblendender Farbverlauf 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar
 - automatische Wählrad-Sperre nach einer Minute bei der Fernbedienung
 - WiFi und DALI Controller Seite 173**
 - Funk-Controller als Erweiterung zum Anlernen**

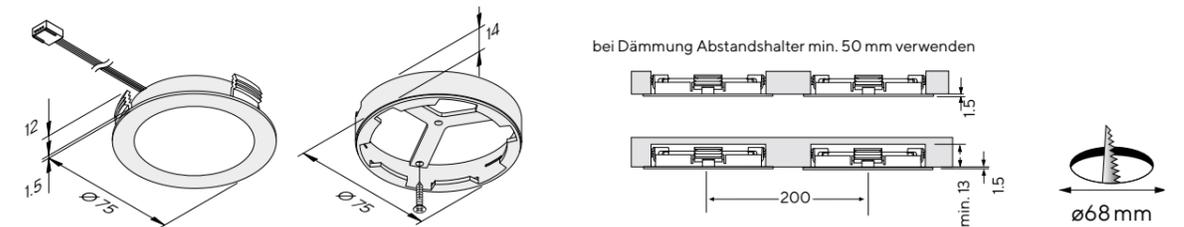


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	RGB FR 68-LED, 4W, chrom-matt	610 018 001 06	70 g	61.70	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe RGB Anschlussleitung 2.5 m mit RGB-Stecker
	RGB FR 68-LED, 4W, edelstahloptik	610 018 001 08	70 g	61.70	
	Aufbauring, R 68, chrom-matt	205 010 211 06	12 g	4.70	inkl. Befestigungsschraube
	Aufbauring, R 68, edelstahloptik	205 010 211 08	12 g	4.70	
	24 V RGB-Controller Funk, 75 W, inkl. 1 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 44	130 g	117.70	<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör für RGB, Dimmen und Schalten mit 4fach-Verteiler weitere RGB-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 173
	24 V RGB-Controller Funk, 75 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 41	105 g	90.-	
	24 V RGB-Controller Funk, 75 W, ohne Funkfernbedienung	208 050 030 22	65 g	56.30	
	RGB Verbindungsleitung, 2.5 m	215 420 625 01	40 g	9.-	zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	LED RGB 4-fach Verteiler	215 080 607 05	16 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100 mm mit Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 173				

¹⁾ bei Sacklochbohrung



LED Eye

Kleine LED-Einbauleuchte



Anschluss: LED-Trafo DC 350 mA
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED ww/nw/cw: 75-95 / 100 / 105 lm / W;
 Leuchte ww/nw/cw: **69-87 / 89 / 94 lm**; diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: ww: Ra/CRI > 90, nw+cw: Ra/CRI > 80

LED Eye 25S			LED Eye 35S		
ww	nw	cw	ww	nw	cw
0.5 m	Ø 240	2040 lx	0.5 m	Ø 280	1040 lx
1.0 m	Ø 480	510 lx	1.0 m	Ø 560	260 lx
1.5 m	Ø 720	227 lx	1.5 m	Ø 840	116 lx
2.0 m	Ø 960	128 lx	2.0 m	Ø 1120	65 lx
2.5 m	Ø 1200	82 lx	2.5 m	Ø 1400	42 lx

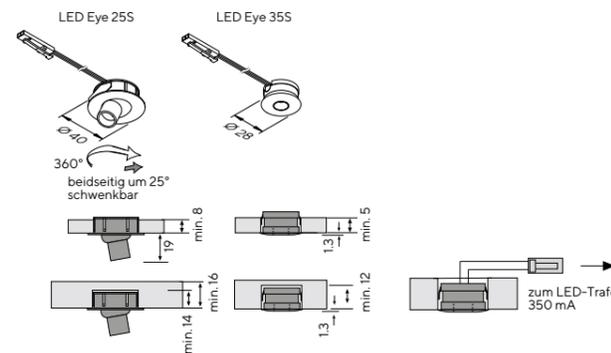

AR 35-LED / AR 45-LED

Flache LED-Einbauleuchte für die 35er / 45er Bohrung



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 140 lm / W, Leuchte: **164 / 222 lm** (66 / 74 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90
Besonderheiten: Gehäuse in Metallbauweise und Echtglasabdeckung; mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet.

AR 35-LED			AR 45-LED		
ww	nw	cw	ww	nw	cw
0.5 m	Ø 620	304 lx	0.5 m	Ø 620	404 lx
1.0 m	Ø 1240	76 lx	1.0 m	Ø 1240	101 lx
1.5 m	Ø 1860	34 lx	1.5 m	Ø 1860	45 lx
2.0 m	Ø 2480	19 lx	2.0 m	Ø 2480	25 lx
2.5 m	Ø 3100	12 lx	2.5 m	Ø 3100	16 lx

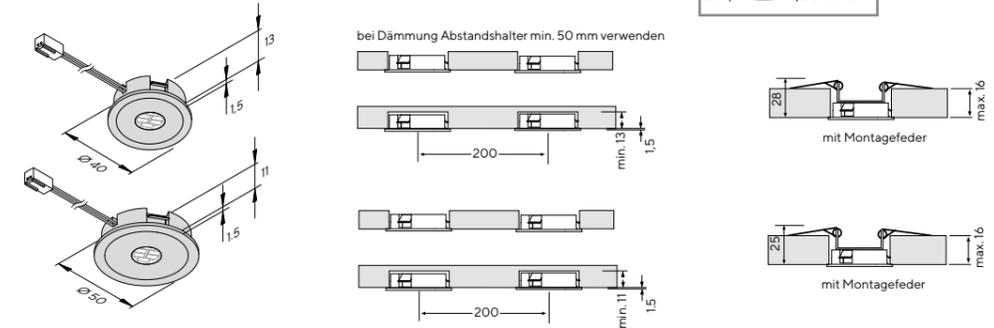


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	AR 35-LED, 2.5W, ww, edelstahloptik	202 025 302 01	47 g	31.50	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	AR 45-LED, 2.5W, ww, edelstahloptik, kurze Leitung	202 024 602 21	47 g	32.50	• Anschlussleitung: kurze Leitung 50 mm + 2.5 m Verbindungsleitung und LED 24-Stecker
	AR 35-LED, 2.5W, nw, edelstahloptik	202 025 303 01	47 g	31.50	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	Montagefeder AR, 35	615 000 301 21	15 g	7.30	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen
	AR 45-LED, 3W, ww, edelstahloptik	202 024 602 01	55 g	32.50	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	AR 45-LED, 3W, nw, edelstahloptik	202 024 603 01	55 g	32.50	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	Montagefeder AR 45	615 000 301 11	20 g	7.30	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen
	LED 24 Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	• bis max. 48 W belastbar
	LED 24 Verbindungsleitung, 2.5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	• weitere Infos + Längen Seite 172
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Eye 25S, 1W, ww, alu-eloxiert	610 010 105 07	40 g	42.60	• Anschlussleitung 1.8 m mit LED 350-Stecker • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. cw (kalt weiss) ca. 5000 K (nw (neutral weiss) ca. 4000 K auf Anfrage) • Ausstrahlungswinkel 25° • Sacklochbohrung
	LED Eye 25S, 1W, ww, schwarz	610 010 105 03	40 g	42.60	
	LED Eye 25S, 1W, cw, alu-eloxiert	610 010 115 07	40 g	42.60	
	LED Eye 25S, 1W, cw, schwarz	610 010 115 03	40 g	42.60	
	LED Eye 35S, 1W, ww, alu-eloxiert	610 010 100 27	30 g	33.50	• Anschlussleitung 1.8 m mit LED 350-Stecker • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K, nw (neutral weiss) ca. 4000 K bzw. cw (kalt weiss) ca. 5000 K • Ausstrahlungswinkel 35° • Sacklochbohrung
	LED Eye 35S, 1W, ww, edelstahloptik	610 010 100 28	30 g	33.50	
	LED Eye 35S, 1W, nw, alu-eloxiert	610 010 130 07	30 g	33.50	
	LED Eye 35S, 1W, nw, edelstahloptik	610 010 130 08	30 g	33.50	
	LED Eye 35S, 1W, cw, alu-eloxiert	610 010 110 27	30 g	33.50	
LED Eye 35S, 1W, cw, edelstahloptik	610 010 110 28	30 g	33.50		
	LED 350, 3-fach Verteiler	215 080 503 04	25 g	7.70	• Leitung 200 mm mit LED 350-Stecker
Zubehör	Trafos ab Seite 178 / Leitungen Seite 178				

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

¹⁾ bei Sacklochbohrung

SR 45-LED

Flache, schwenkbare LED-Einbauleuchte



- Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 120 lm / W, Leuchte: **485 lm** (100 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90
- Besonderheiten:** beidseitig schwenkbar um 20°, Gehäuse in Metallbauweise

SR 45-LED		ww	nw
0,5m	40°	Ø 300	3560 lx 3760 lx
1,0m		Ø 600	890 lx 940 lx
1,5m		Ø 900	396 lx 418 lx
2,0m		Ø 1200	223 lx 235 lx
2,5m		Ø 1500	142 lx 150 lx


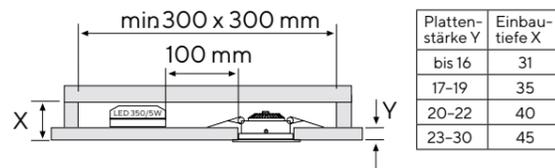


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	SR 45-LED, 4,8W, ww, weiss	202 025 701 02	50 g	68.40	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 0,2 m mit LED 350-Stecker
	SR 45-LED, 4,8W, ww, edelstahloptik	202 025 708 02	50 g	68.40	
	SR 45-LED, 4,8W, nw, weiss	202 025 701 03	50 g	68.40	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 0,2 m mit LED 350-Stecker
	SR 45-LED, 4,8W, nw, edelstahloptik	202 025 708 03	50 g	68.40	
	LED 350 Verbindungsleitung, 1m	215 250 610 01	12 g	3.10	
	LED 350 Verbindungsleitung, 2m	215 250 620 01	20 g	5.50	
	Trafo LED 350/5W, mit einer Buchse	206 040 027 01	50 g	18.10	• für 1 SR 45-LED • Netzanschlussleitung 0,3 m mit Aderendhülsen (zur einfachen Deckenmontage an 230 V)
	Trafo LED 350/9W, mit 3-fach Verteiler	615 003 009 03	175 g	41.80	• für 1-2 SR 45-LED • Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker
	Trafo LED 350/16W, mit 3-fach Verteiler	615 003 009 43	200 g	53.-	• für 3 SR 45-LED • Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker
	Trafo LED 350/16W, mit 5-fach Verteiler	615 003 009 45	210 g	61.40	• für 4 SR 45-LED (16W dim max. 3 SR 45) • Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker
	Trafo LED 350/2x9W dim 2x3-fach Verteiler, (1-10V)	615 003 009 28	280 g	99.-	• für 4 SR 45-LED • Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker • Dimmleitung 0,2 m mit Mini AMP-Stecker • Dimmstrom < 1 mA
	Anbau-Dimmer, (1-10V)	506 180 401 01	95 g	43.30	• Dimmleitung 2 m mit Mini AMP-Buchse

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

Dynamic FR 55-LED

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe

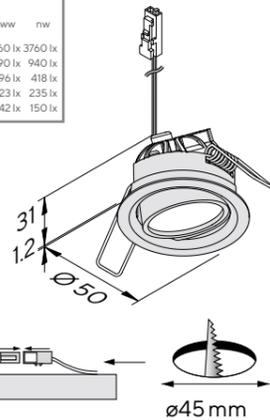

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm / W, Leuchte: **210 lm** (70 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93
- Besonderheiten:** auch für Blechmontage geeignet; keine sichtbaren Lichtpunkte; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

Dynamic FR 55-LED		ww	nw	cw
0,5m	110°	Ø 620	312 lx 328 lx 344 lx	
1,0m		Ø 1240	78 lx 82 lx 86 lx	
1,5m		Ø 1860	35 lx 36 lx 38 lx	
2,0m		Ø 2480	20 lx 21 lx 22 lx	
2,5m		Ø 3100	12 lx 13 lx 14 lx	


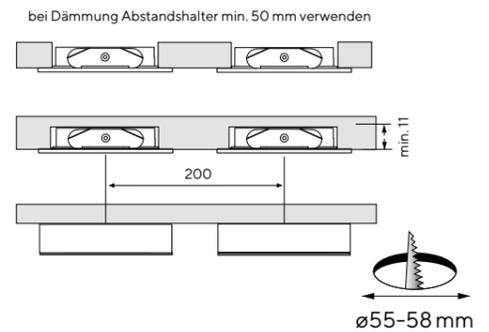


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic FR 55-LED, 3W, chrom-matt	610 017 901 06	70 g	46.-	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K • Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker
	Dynamic FR 55-LED, 3W, edelstahloptik	610 017 901 08	70 g	46.-	
	Dynamic FR 55-LED, 3W, schwarz	610 017 901 03	70 g	46.-	
	3er Set Dynamic FR 55-LED, 3W, edelstahloptik	610 578 301 08	70 g	281.-	• inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15W
	Aufbau ring, R 55, chrom-matt	205 010 215 06	11 g	4.70	• inkl. Befestigungsschraube
	Aufbau ring, R 55, edelstahloptik	205 010 215 08	11 g	4.70	
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	• als notwendiges Zubehör • für Farbwechsel, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler • weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
Zubehör	Verteiler und Verbindungsleitungen Seite 104 / LED Trafos 24V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 174				

¹⁾ bei Sacklochbohrung

FR 55-LED

Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht

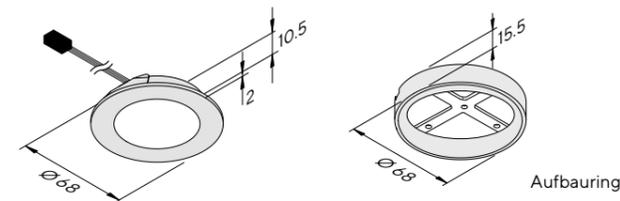

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm / W, Leuchte: **210 lm** (70 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93
- Besonderheiten:** auch für Blechmontage geeignet; keine sichtbaren Lichtpunkte


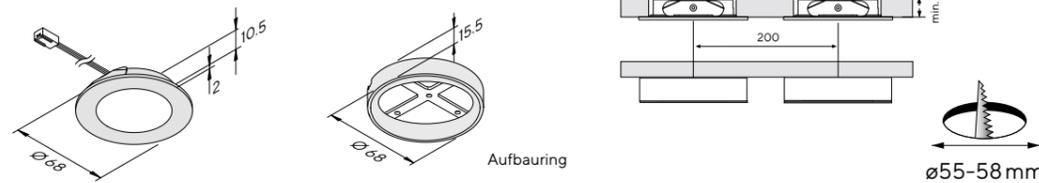


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	FR 55-LED, 3W, ww, chrom-matt	610 017 820 06	70 g	32,20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	FR 55-LED, 3W, ww, edelstahloptik	610 017 820 08	70 g	32,20	
	FR 55-LED, 3W, ww, schwarz	610 017 820 03	70 g	32,20	<ul style="list-style-type: none"> Anschlussleitung: kurze Leitung 50 mm + 2,5 m Verbindungsleitung und LED 24-Stecker
	FR 55-LED, 3W, ww, edelstahloptik, kurze Leitung	610 017 820 18	60 g	35,30	
	FR 55-LED, 3W, nw, chrom-matt	610 017 830 06	70 g	32,20	
	FR 55-LED, 3W, nw, edelstahloptik	610 017 830 08	70 g	32,20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	FR 55-LED, 3W, nw, schwarz	610 017 830 03	70 g	32,20	
	3er Set FR 55-LED, 3W, ww, edelstahloptik	610 569 380 02	380 g	121,70	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar)
	3er Set FR 55-LED, 3W, nw, edelstahloptik	610 569 380 03	380 g	121,70	
	3er Set FR 55-LED, 3W, ww, schwarz	610 569 330 02	380 g	121,70	
	5er Set FR 55-LED, 3W, ww, edelstahloptik	610 569 580 02	600 g	201,60	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Trafo 30W (bis 10 Leuchten erweiterbar)
	5er Set FR 55-LED, 3W, nw, edelstahloptik	610 569 580 03	600 g	201,60	
	Aufbauing, R 55, chrom-matt	205 010 215 06	11 g	4,70	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschraube
	Aufbauing, R 55, edelstahloptik	205 010 215 08	11 g	4,70	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1,0 m	215 300 610 01	9 g	5,-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2,5 m	215 300 625 01	22 g	7,50	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

¹⁾ bei Sacklochbohrung

R 55-LED

Flache LED-Einbauleuchte für die 55 - 58er Bohrung



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 117 lm / W; Leuchte: **220 lm** (73 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** auch für Blechmontage geeignet



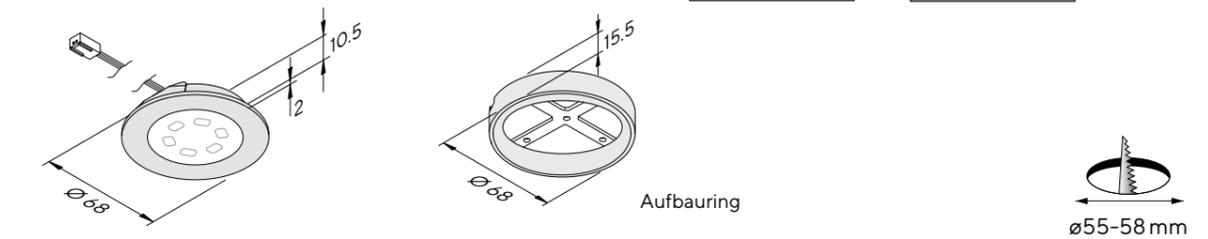


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	R 55-LED, 3W, ww chrom-matt	610 014 020 06	70 g	30,20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	R 55-LED, 3W, ww, edelstahloptik	610 014 020 08	70 g	30,20	
	R 55-LED, 3W, nw chrom-matt	610 014 030 06	70 g	30,20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	R 55-LED, 3W, nw, edelstahloptik	610 014 030 08	70 g	30,20	
	3er Set R 55-LED, 3W, ww, edelstahloptik	610 555 030 18	380 g	116,40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker inkl. Trafo 15W (bis 5 Leuchten erweiterbar)
	3er Set R 55-LED, 3W, nw, edelstahloptik	610 555 130 18	380 g	116,40	
	Aufbauing, R 55, chrom-matt	205 010 215 06	11 g	4,70	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschraube
	Aufbauing, R 55, edelstahloptik	205 010 215 08	11 g	4,70	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1,0 m	215 300 610 01	9 g	5,-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2,5 m	215 300 625 01	22 g	7,50	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

¹⁾ bei Sacklochbohrung
²⁾ Ausführung auf Anfrage


R 68- / Q 68-LED

Flache LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung

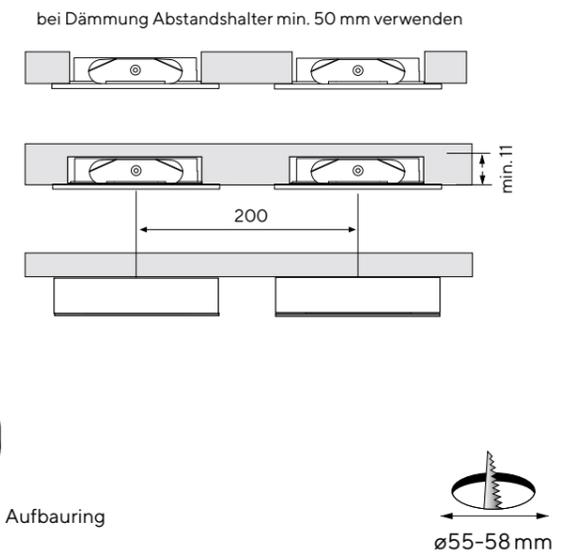

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 Lebensdauer ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 98 lm / W, Leuchte: **185 lm** (74 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten

R 68-/Q 68-LED		ww	nw
0,5 m	53°	Ø 420	652 lx / 752 lx
1,0 m		Ø 840	163 lx / 188 lx
1,5 m		Ø 1260	72 lx / 84 lx
2,0 m		Ø 1680	41 lx / 47 lx
2,5 m		Ø 2100	26 lx / 30 lx

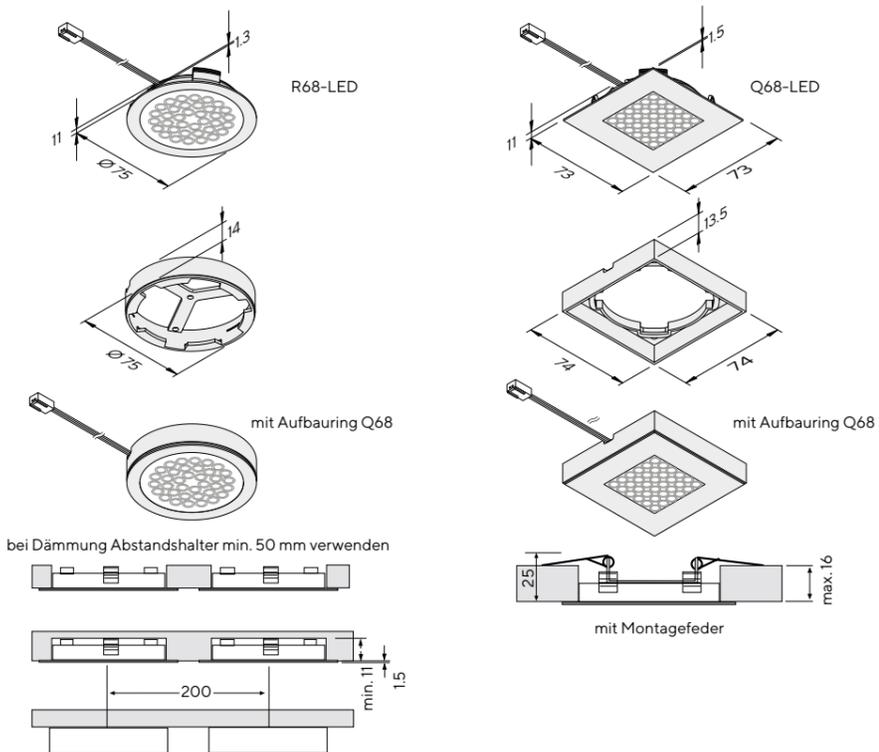

¹⁾ bei Sacklochbohrung

R 68- / Q 68-LED

Flache LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung


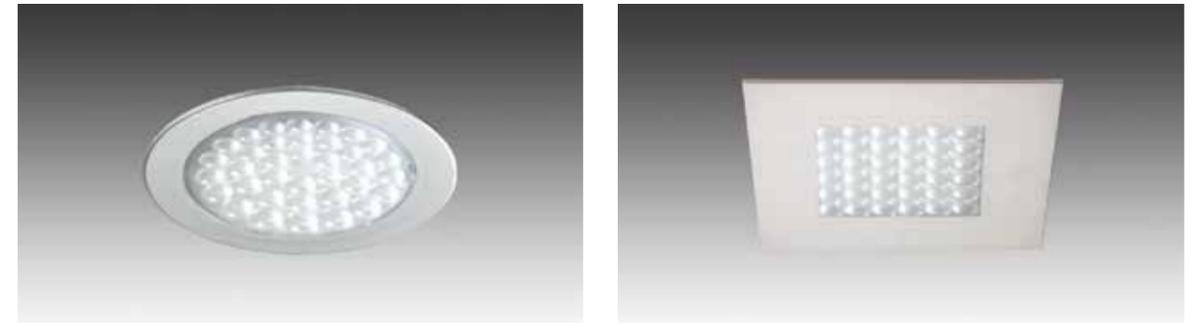


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	R 68-LED, 2,5 W, ww, chrom-matt	610 012 602 06	80 g	49.70	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	R 68-LED, 2,5 W, ww, edelstahloptik	610 012 602 08	80 g	49.70	
	R 68-LED, 2,5 W, nw, chrom-matt	610 012 603 06	80 g	49.70	
	R 68-LED, 2,5 W, nw, edelstahloptik	610 012 603 08	80 g	49.70	
	3er Set R 68-LED, 2,5 W, ww, edelstahloptik	610 549 038 02	410 g	167.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K inkl. Trafo 15 W (bis 6 Leuchten erweiterbar) Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	5er Set R 68-LED, 2,5 W, ww, edelstahloptik	610 549 058 02	570 g	256.90	
	Aufbauring, R 68, chrom-matt	205 010 211 06	12 g	4.70	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben
	Aufbauring, R 68, edelstahloptik	205 010 211 08	12 g	4.70	
	Q 68-LED, 2,5 W, ww, chrom-matt	610 012 622 06	85 g	49.70	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	Q 68-LED, 2,5 W, ww, edelstahloptik	610 012 622 08	85 g	49.70	
	Q 68-LED, 2,5 W, nw, chrom-matt	610 012 623 06	85 g	49.70	
	Q 68-LED, 2,5 W, nw, edelstahloptik	610 012 623 08	85 g	49.70	
	3er Set Q 68-LED, 2,5 W, ww, edelstahloptik	610 549 238 02	425 g	167.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K inkl. Trafo 15 W (bis 6 Leuchten erweiterbar) Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	5er Set Q 68-LED, 2,5 W, ww, edelstahloptik	610 549 258 02	595 g	256.90	
	Aufbauring, Q 68, chrom-matt	205 010 212 06	15 g	5.30	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben
	Aufbauring, Q 68, edelstahloptik	205 010 212 08	15 g	5.30	
	Montagefeder ARF 68/78/Q	615 000 301 01	24 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen
	LED 24 Verbindungsleitung, 1,0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2,5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Trafo LED 24/5W, DC, 24V	206 040 023 01	160 g	22.30	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/15W, DC, 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	<ul style="list-style-type: none"> zum Dimmen und Schalten mit 12fach-Verteiler weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81.-	
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97.20	


R 68- / Q 68-LED HO

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung

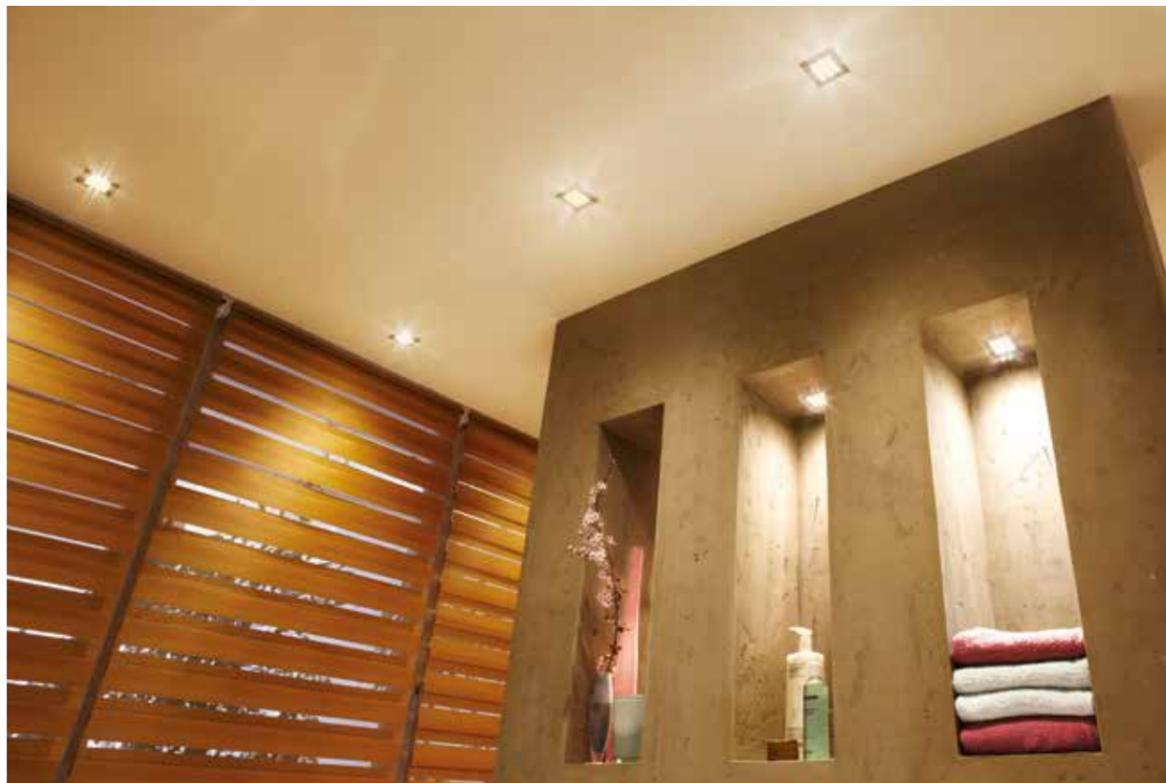

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm / W, Leuchte: **300 lm** (75 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten

R 68-/Q 68-LED HO		ww	nw
0.5m	110°	∅20	532 lx
1.0m		∅20	133 lx
1.5m		∅1860	59 lx
2.0m		∅2480	33 lx
2.5m		∅3100	21 lx

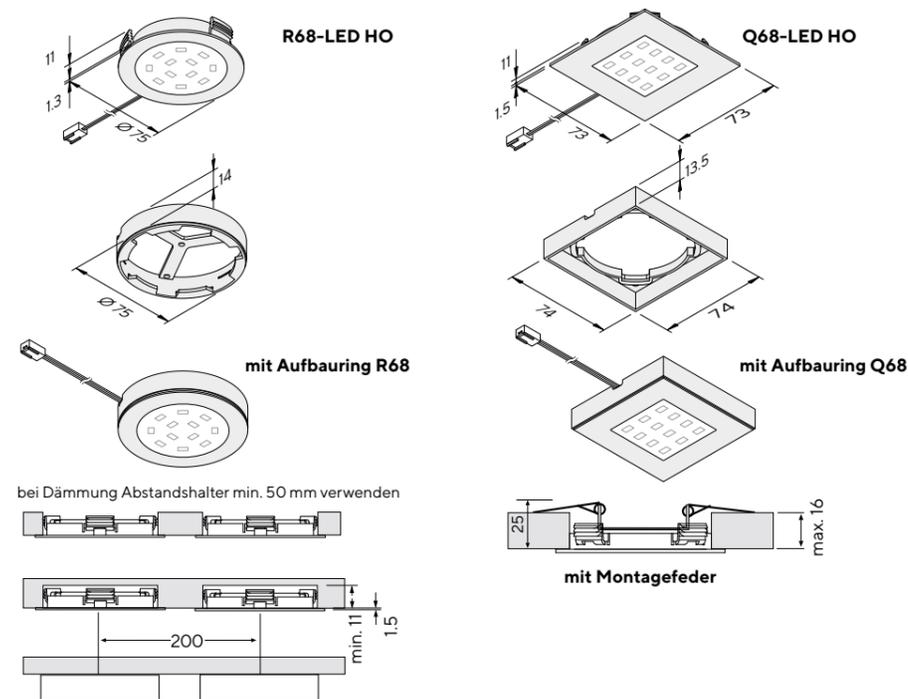

¹⁾ bei Sacklochbohrung
²⁾ Ausführung auf Anfrage

R 68- / Q 68-LED HO

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung

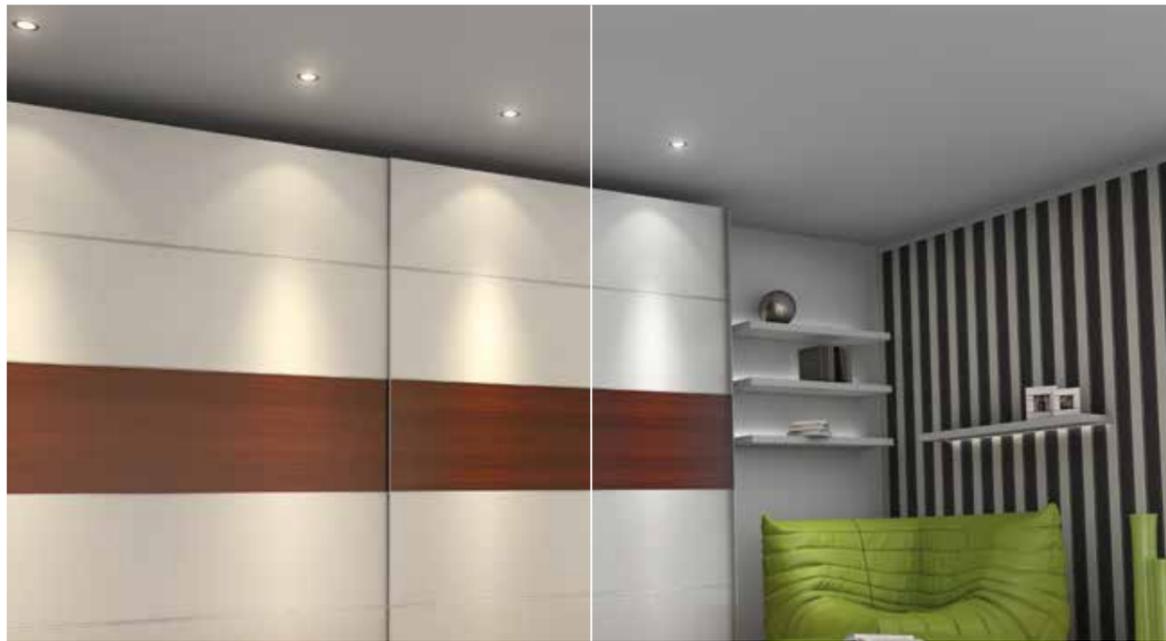


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	R 68-LED HO, 4W, ww, chrom-matt	610 012 612 06	80 g	43.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	R 68-LED HO, 4W, ww, edelstahlptik	610 012 612 08	80 g	43.40	
	R 68-LED HO, 4W, nw, chrom-matt	610 012 613 06	80 g	43.40	
	R 68-LED HO, 4W, nw, edelstahlptik	610 012 613 08	80 g	43.40	
	3er Set R 68-LED HO, 4W, ww, edelstahlptik	610 549 138 02	410 g	146.30	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K inkl. Trafo 15W bzw. 30W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar) Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	3er Set R 68-LED HO, 4W, nw, edelstahlptik	610 549 138 03	410 g	146.30	
	5er Set R 68-LED HO, 4W, ww, edelstahlptik	610 549 158 02	570 g	243.50	
	Aufbauring, R 68, chrom-matt	205 010 211 06	12 g	4.70	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben
	Aufbauring, R 68, edelstahlptik	205 010 211 08	12 g	4.70	
	Q 68-LED HO, 4W, ww, chrom-matt	610 012 632 06	80 g	43.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	Q 68-LED HO, 4W, ww, edelstahlptik	610 012 632 08	80 g	43.40	
	Q 68-LED HO, 4W, nw, chrom-matt	610 012 633 06	80 g	43.40	
	3er Set Q 68-LED HO, 4W, ww, edelstahlptik	610 549 338 02	425 g	146.30	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K inkl. Trafo 15W bzw. 30W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar) Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	3er Set Q 68-LED HO, 4W, nw, edelstahlptik	610 549 338 03	425 g	146.30	
	5er Set Q 68-LED HO, 4W, ww, edelstahlptik	610 549 358 02	595 g	243.50	
	Aufbauring, Q 68, chrom-matt	205 010 212 06	15 g	5.30	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben
	Aufbauring, Q 68, edelstahlptik	205 010 212 08	15 g	5.30	
	Montagefeder ARF 68/78/Q	615 000 301 01	24 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen
	LED 24 Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2.5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Trafo LED 24/5W, DC 24V	206 040 023 01	160 g	22.30	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	
	24V Dimm-Controller Funk, 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	<ul style="list-style-type: none"> zum Dimmen und Schalten mit 12fach-Verteiler weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176
	24V Dimm-Controller Funk, 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81.-	
	24V Dimm-Controller Funk, 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97.20	

Dynamic FR- / FQ 68/78-LED




LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm / W, Leuchte: **270 lm** (68 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten, keine sichtbaren Lichtpunkte, Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

Dynamic FR-/FQ 68-LED				
	ww	nw	cw	
0,5 m	∅ 620	372 lx	400 lx	444 lx
1,0 m	∅ 1240	93 lx	100 lx	111 lx
1,5 m	∅ 1860	41 lx	44 lx	49 lx
2,0 m	∅ 2480	23 lx	25 lx	28 lx
2,5 m	∅ 3100	15 lx	16 lx	18 lx

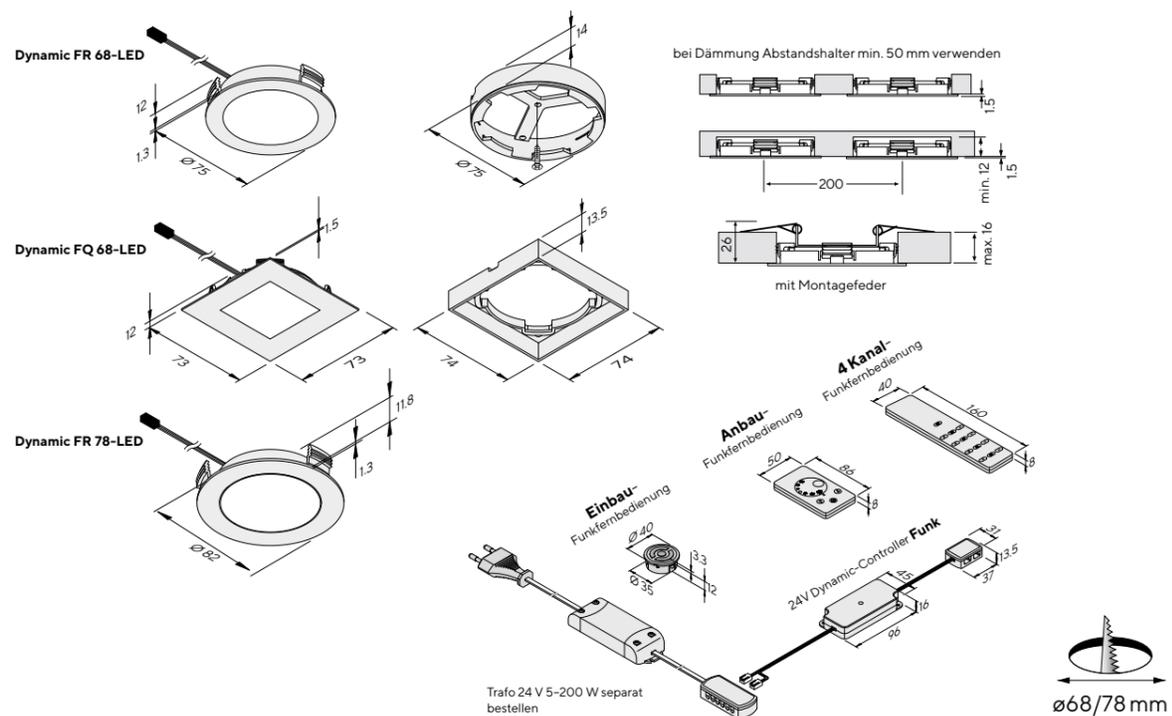

¹⁾ bei Sacklochbohrung
²⁾ Ausführung auf Anfrage

Dynamic FR-/FQ 68/78-LED

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe

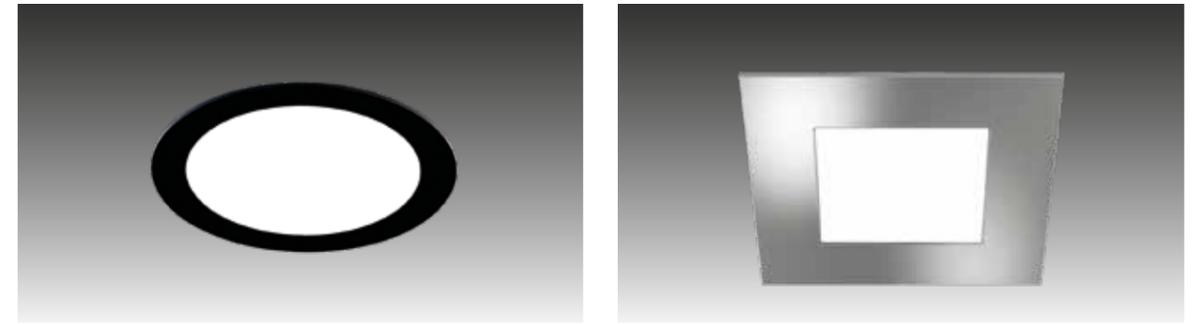


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic FR 68-LED, 4W, chrom-matt	610 016 001 06	70 g	66.-	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2.5 m mit Dynamic-Stecker
	Dynamic FR 68-LED, 4W, edelstahloptik	610 016 001 08	70 g	66.-	
	Dynamic FR 68-LED, 4W, schwarz	610 016 001 03	70 g	66.-	
	3er Set Dynamic FR 68-LED, 4W, edelstahloptik	610 572 301 08	485 g	317.90	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15 W
	Aufbauung, R 68, chrom-matt	205 010 211 06	12 g	4.70	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben
	Aufbauung, R 68, edelstahloptik	205 010 211 08	12 g	4.70	
	Dynamic FR 78-LED, 4W, chrom-matt	610 017 701 06	70 g	66.-	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2.5 m mit Dynamic-Stecker Version schwarz auf Anfrage
	Dynamic FR 78-LED, 4W, edelstahloptik	610 017 701 08	70 g	66.-	
	3er Set Dynamic FR 78-LED, 4W, edelstahloptik	610 577 301 08	485 g	317.90	
	Dynamic FQ 68-LED, 4W, chrom-matt	610 016 601 06	70 g	66.-	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2.5 m mit Dynamic-Stecker
	Dynamic FQ 68-LED, 4W, edelstahloptik	610 016 601 08	70 g	66.-	
	Dynamic FQ 68-LED, 4W, schwarz	610 016 601 03	70 g	66.-	
	3er Set Dynamic FQ 68-LED, 4W, edelstahloptik	610 571 301 08	500 g	317.90	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/15 W
	Aufbauung, Q 68, chrom-matt	205 010 212 06	15 g	5.30	<ul style="list-style-type: none"> inkl. Befestigungsschrauben
	Aufbauung, Q 68, edelstahloptik	205 010 212 08	15 g	5.30	
	Montagefeder ARF 68/78/Q	615 000 301 01	24 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen
	24 V Dynamic-Controller, Funk, 75 W inkl. 4 Kanal -Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör für Farbwechsel, Dimmen und Schalten mit 4fach-Verteiler weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24 V Dynamic-Controller, Funk, 75 W inkl. Anbau -Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24 V Dynamic-Controller, Funk, 75 W inkl. Einbau -Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
	Trafo LED 24/5W, DC 24V	206 040 023 01	160 g	22.30	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	
	Dynamic Verbindungsleitung, 1m	215 350 610 01	16 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	Dynamic Verbindungsleitung, 2.5 m	215 350 625 01	40 g	7.50	
	Dynamic 4-fach Verteiler	215 080 607 14	16 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	DALI und WiFi Controller Seite 174				

FR 68- / FR 78- / FQ 68-LED



Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm / W, Leuchte: **270 lm** (68 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten; keine sichtbaren Lichtpunkte

FR-/FQ 68/78-LED			
	xw	ww	nw
0.5m	∅ 620	416 lx	440 lx
1.0m	∅ 1240	104 lx	110 lx
1.5m	∅ 1860	46 lx	49 lx
2.0m	∅ 2480	26 lx	28 lx
2.5m	∅ 3100	17 lx	18 lx

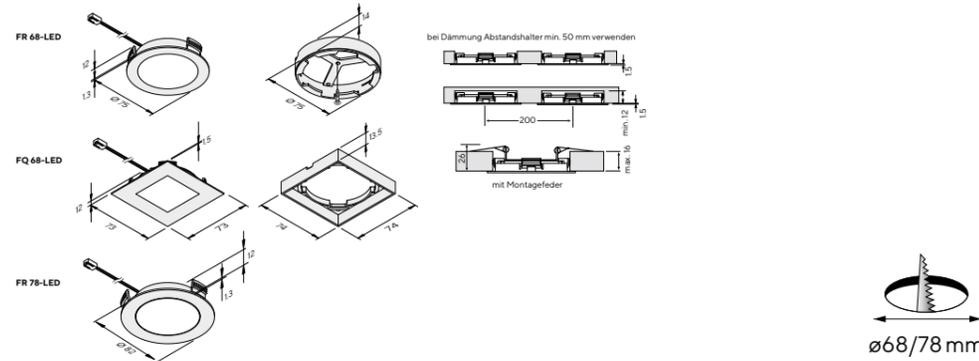


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Aufbauing, Q 68, chrom-matt	205 010 212 06	15 g	5.30	• inkl. Befestigungsschrauben
	Aufbauing, Q 68, edelstahloptik	205 010 212 08	15 g	5.30	
	Montagefeder ARF 68/78/Q	615 000 301 01	24 g	8.30	• zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen
	LED 24 Verbindungsleitung, 1.0m	215 300 610 01	9 g	5.-	• bis max. 48 W belastbar
	LED 24 Verbindungsleitung, 2.5m	215 300 625 01	22 g	7.50	• weitere Infos + Längen Seite 172
	Trafo LED 24/5W, DC 24V	206 040 023 01	160 g	22.30	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	• mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
	24V Dimm-Controller Funk, 80W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	• zum Dimmen und Schalten
	24V Dimm-Controller Funk, 80W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81.-	• mit 12-fach-Verteiler
	24V Dimm-Controller Funk, 80W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97.20	• weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176

¹⁾ bei Sacklochbohrung
²⁾ Ausführung auf Anfrage

FR 68- / FR 78- / FQ 68-LED

Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht


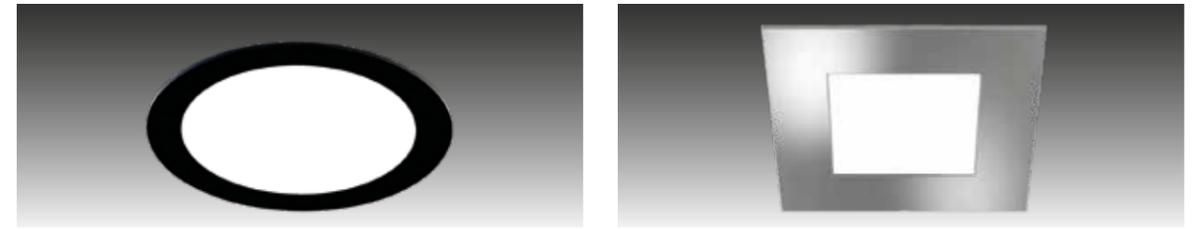


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis	
	FR 68-LED, 4W, xw, chrom-matt	610 015 904 15	70 g	44.-	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K, bzw. ww (warm weiss) ca. 3000 K, bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker 	
	FR 68-LED, 4W, xw, edelstahloptik	610 015 904 18	70 g	44.-		
	FR 68-LED, 4W, ww, chrom-matt	610 015 902 06	70 g	44.-		
	FR 68-LED, 4W, ww, edelstahloptik	610 015 902 08	70 g	44.-		
	FR 68-LED, 4W, ww, schwarz	610 015 902 03	70 g	44.-		
	FR 68-LED, 4W, nw, chrom-matt	610 015 903 06	70 g	44.-		
	FR 68-LED, 4W, nw, edelstahloptik	610 015 903 08	70 g	44.-		
	FR 68-LED, 4W, nw, schwarz	610 015 903 03	70 g	44.-		
	FR 68-LED, 4W, ww, chrom-matt, kurze Leitung	610 015 902 16	70 g	48.-		<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung: kurze Leitung 50 mm + 2.5 m Verbindungsleitung und LED 24-Stecker
	FR 68-LED, 4W, ww, edelstahloptik, kurze Leitung	610 015 902 18	70 g	48.-		
	3er Set FR 68-LED, 4W, ww, edelstahloptik	610 563 030 02	380 g	154.70	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K • inkl. Trafo 15W bzw. 30W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar) • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker 	
	3er Set FR 68-LED, 4W, ww, schwarz	610 563 330 03	380 g	154.70		
	3er Set FR 68-LED, 4W, nw, edelstahloptik	610 563 030 03	380 g	154.70		
	3er Set FR 68-LED, 4W, nw, schwarz	610 563 030 02	380 g	154.70		
	5er Set FR 68-LED, 4W, ww, edelstahloptik	610 563 050 02	520 g	236.20		
	5er Set FR 68-LED, 4W, nw, edelstahloptik	610 563 050 03	520 g	236.20		
	Aufbauing, R 68, chrom-matt	205 010 211 06	12 g	4.70	• inkl. Befestigungsschrauben	
	Aufbauing, R 68, edelstahloptik	205 010 211 08	12 g	4.70		
	FR 78-LED, 4W, ww, chrom-matt	610 017 602 06	70 g	44.-	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker • Version schwarz auf Anfrage 	
	FR 78-LED, 4W, ww, edelstahloptik	610 017 602 08	70 g	44.-		
	FR 78-LED, 4W, nw, chrom-matt	610 017 603 06	70 g	44.-		
	FR 78-LED, 4W, nw, edelstahloptik	610 017 603 08	70 g	44.-		
	FR 78-LED, 4W, ww, edelstahloptik, kurze Leitung	202 025 001 12	70 g	48.-		<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung: kurze Leitung 50 mm + 2.5 m Verbindungsleitung und LED 24-Stecker
	FR 78-LED, 4W, nw, edelstahloptik, kurze Leitung	202 025 001 03	70 g	48.-		
	3er Set FR 78-LED, 4W, ww, edelstahloptik	610 568 380 02	380 g	154.70	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K • inkl. Trafo 15W bzw. 30W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar) • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker 	
	3er Set FR 78-LED, 4W, nw, edelstahloptik	610 568 380 03	380 g	154.70		
	5er Set FR 78-LED, 4W, ww, edelstahloptik	610 568 580 02	520 g	236.20		
	5er Set FR 78-LED, 4W, nw, edelstahloptik	610 568 580 03	520 g	236.20		
	FQ 68-LED, 4W, ww, chrom-matt	610 016 502 06	75 g	44.-	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker 	
	FQ 68-LED, 4W, ww, edelstahloptik	610 016 502 08	75 g	44.-		
	FQ 68-LED, 4W, ww, schwarz	610 016 502 03	75 g	44.-		
	FQ 68-LED, 4W, nw, chrom-matt	610 016 503 06	75 g	44.-		
	FQ 68-LED, 4W, nw, edelstahloptik	610 016 503 08	75 g	44.-		
	FQ 68-LED, 4W, nw, schwarz	610 016 503 03	75 g	44.-		
	3er Set FQ 68-LED, 4W, ww, edelstahloptik	610 564 380 02	395 g	154.70	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K • inkl. Trafo 15W bzw. 30W (5er Set bis 7 Leuchten erweiterbar) • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker 	
	3er Set FQ 68-LED, 4W, nw, edelstahloptik	610 564 380 03	395 g	154.70		
	3er Set FQ 68-LED, 4W, ww, schwarz	610 564 330 02	395 g	154.70		
	3er Set FQ 68-LED, 4W, nw, schwarz	610 564 330 03	395 g	154.70		
	5er Set FQ 68-LED, 4W, ww, edelstahloptik	610 564 580 02	535 g	236.20		
	5er Set FQ 68-LED, 4W, nw, edelstahloptik	610 564 580 03	535 g	236.20		

HV FR 68-/ HV FR 78-LED





LED Leuchte mit homogenem Flächenlicht für 230 V

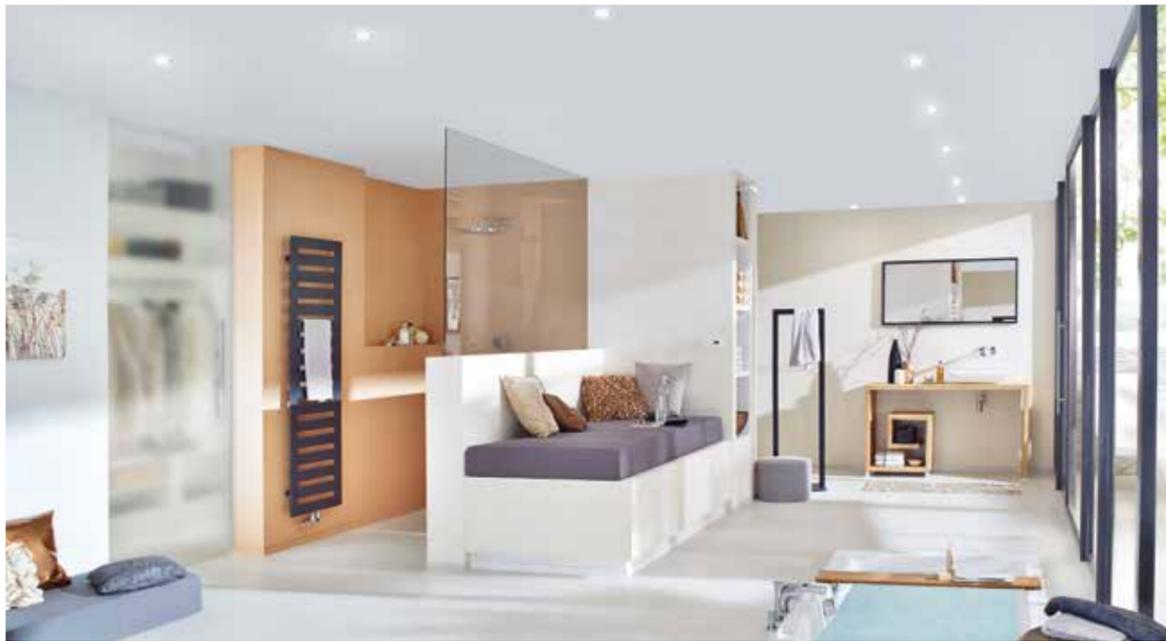

- Anschluss:** 220-240 V / 50-60 Hz
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 129 lm / W, Leuchte: **200 lm** (67 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 84
- Besonderheiten:** integriertes Vorschaltgerät; mit montagefreundlichem HVL CS-Stecksystem (Bohrung ø 8 mm) und Klemmrippen zum bequemen, schnellen Einbau, empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Sygonix 33594C

HV FR-68/78-LED			
		ww	nw
0.5m	∅ 620	296 lx	296 lx
1.0m	∅ 1240	74 lx	74 lx
1.5m	∅ 1860	33 lx	33 lx
2.0m	∅ 2480	19 lx	19 lx
2.5m	∅ 3100	12 lx	12 lx

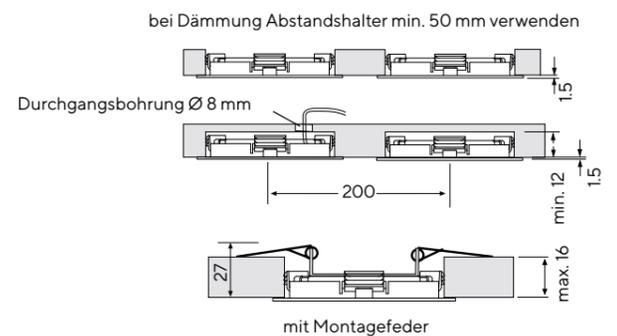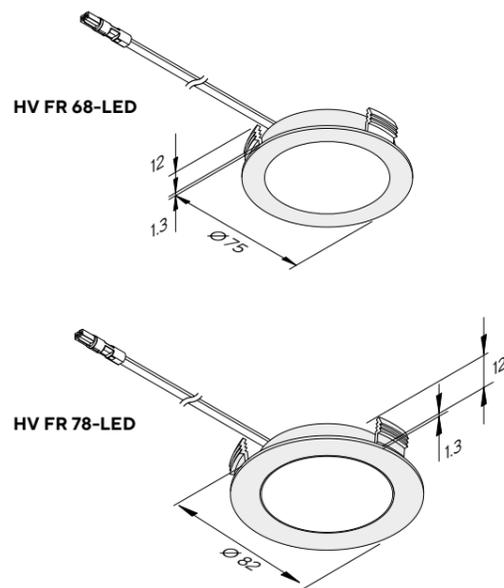

HV FR 68- / HV FR 78-LED

LED Leuchte mit homogenem Flächenlicht für 230 V

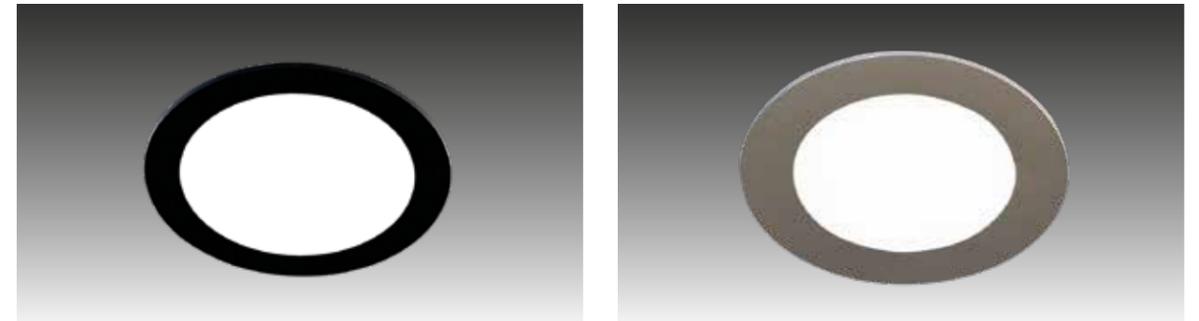




Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	HV FR 68-LED, 3W, ww, chrom-matt	610 022 102 06	90 g	54.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K Anschlussleitung 2 m mit HVLCS-Stecker empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Sygonix 33594C Version schwarz auf Anfrage
	HV FR 68-LED, 3W, ww, edelstahloptik	610 022 102 08	90 g	54.50	
	HV FR 68-LED, 3W, nw, chrom-matt	610 022 103 06	90 g	54.50	
	HV FR 68-LED, 3W, nw, edelstahloptik	610 022 103 08	90 g	54.50	
	HV FR 78-LED, 3W, ww, chrom-matt	610 022 202 06	90 g	54.50	
	HV FR 78-LED, 3W, ww, edelstahloptik	610 022 202 08	90 g	54.50	
	HV FR 78-LED, 3W, nw, chrom-matt	610 022 203 06	90 g	54.50	
	HV FR 78-LED, 3W, nw, edelstahloptik	610 022 203 08	90 g	54.50	
	Montagefeder HV 68/78	615 000 301 31	16 g	17.-	zur Montage in Leichtbaudecken oder Aluprofilen
	HVLCS 43/2000, Netzanschluss, Euro 2m	215 440 320 01	90 g	10.10	mit Eurostecker
	HVLCS V/2000, 6-fach Verteiler, Euro 2m	215 441 120 01	120 g	16.20	
	HVLCS 46/500, Verbindungsleitung, 0.5m	215 440 605 01	30 g	8.20	
	HVLCS 46/1000, Verbindungsleitung, 1m	215 440 610 01	45 g	9.10	
	HVLCS 46/1500, Verbindungsleitung, 1.5m	215 440 615 01	60 g	10.10	
	HVLCS 46/2000, Verbindungsleitung, 2m	215 440 620 01	75 g	10.50	

Q 78-LED



Flache LED-Einbauleuchte für die 78er Bohrung




- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 35.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm / W, Leuchte: **305 lm** (61 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten

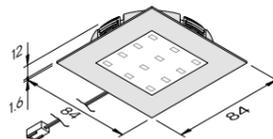

Aufbauiring

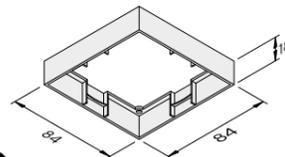

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

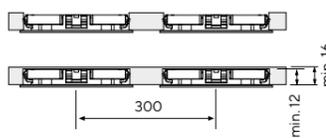

mit Montagefeder

Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis	
	Q 78-LED, 5 W, ww, weiss	610 013 902 01	110 g	58.50	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker	
	Q 78-LED, 5 W, ww, schwarz	610 013 902 03	110 g	58.50		
	Q 78-LED, 5 W, ww, chrom-matt	610 013 902 06	110 g	58.50		
	Q 78-LED, 5 W, ww, edelstahloptik	610 013 902 08	110 g	58.50		
	Q 78-LED, 5 W, nw, weiss	610 013 903 01	110 g	58.50	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker	
		Q 78-LED, 5 W, nw, schwarz	610 013 903 03	110 g		58.50
		Q 78-LED, 5 W, nw, chrom-matt	610 013 903 06	110 g		58.50
		Q 78-LED, 5 W, nw, edelstahloptik	610 013 903 08	110 g		58.50
	3er Set Q 78-LED, 5 W, ww, edelstahloptik	610 558 301 08	500 g	210.40	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker • inkl. Trafo 30 W (bis 6 Leuchten erweiterbar)	
	Aufbauiring (K200), weiss	515 000 381 01	17 g	6.60	• inkl. Befestigungsschrauben	
	Aufbauiring (K200), schwarz	515 000 381 03	17 g	6.60		
	Aufbauiring (K200), chrom-matt	515 000 381 06	17 g	6.60		
	Aufbauiring (K200), edelstahloptik	515 000 381 08	17 g	6.60		
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176 / Zubehör Seite 117					

¹⁾ bei Sacklochbohrung

Dynamic SR 68-LED

Schwenkbare-Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 105 lm / W, Leuchte: **420 lm** (65 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90
- Besonderheiten:** kardanisch schwenkbar um 20°, Gehäuse in Metallbauweise, Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar







Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic SR 68-LED, 6.5 W, edelstahloptik	202 027 501 08	145 g	125.20	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit Dynamic-Stecker
	Dynamic SR 68-LED, 6.5 W, chrom-matt	202 027 501 06	145 g	125.20	
	Dynamic SR 68-LED, 6.5 W, weiss	202 027 501 01	145 g	125.20	
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	• als notwendiges Zubehör • für Farbwechsel, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler • weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
	Dynamic Verbindungsleitung, 1m	215 350 610 01	16 g	5.-	• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	Dynamic Verbindungsleitung, 2.5 m	215 350 625 01	40 g	7.50	
	Dynamic 4-fach Verteiler	215 080 607 14	16 g	8.30	• Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 174				

SR 68-LED

Schwenkbare LED-Einbauleuchte

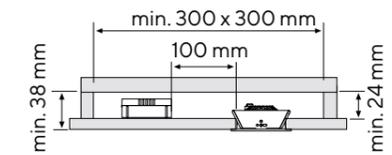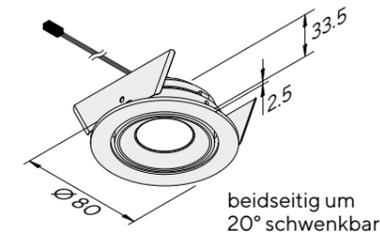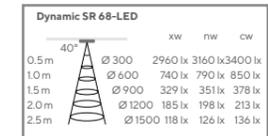


- Anschluss:** LED-Trafo DC 350 / 230 / 700 mA
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 70.000 Stunden / ≥ 70.000 Stunden / 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 120 lm / W, Leuchte 4,8/7,5/9,6 W: **485/800/890 lm** (100/107/93 lm / W inkl. Trafo); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90/93/90
- Besonderheiten:** kardanis schwenkbar um 20°, Gehäuse in Metallbauweise, 7,5 W: inkl. rundem, sehr kleinem Trafo für die flache Zwischendecke

SR 68-LED 4,8 W		SR 68-LED 4,8 W	
ww	nw	xw	ww
0,5 m	∅ 180 6640 lx 7120 lx	0,5 m	∅ 280 3650 lx 3880 lx 4216 lx
1,0 m	∅ 360 1660 lx 1780 lx	1,0 m	∅ 560 912 lx 970 lx 1054 lx
1,5 m	∅ 540 738 lx 791 lx	1,5 m	∅ 840 406 lx 431 lx 468 lx
2,0 m	∅ 720 415 lx 445 lx	2,0 m	∅ 1120 228 lx 243 lx 264 lx
2,5 m	∅ 900 266 lx 285 lx	2,5 m	∅ 1400 146 lx 155 lx 169 lx

SR 68-LED 9,6 W		SR 68-LED 9,6 W	
ww	nw	xw	ww
0,5 m	∅ 180 10080 lx 10720 lx	0,5 m	∅ 280 6510 lx 6880 lx 7440 lx
1,0 m	∅ 360 2520 lx 2680 lx	1,0 m	∅ 560 1628 lx 1720 lx 1860 lx
1,5 m	∅ 540 1120 lx 1191 lx	1,5 m	∅ 840 723 lx 764 lx 827 lx
2,0 m	∅ 720 630 lx 670 lx	2,0 m	∅ 1120 407 lx 430 lx 465 lx
2,5 m	∅ 900 403 lx 429 lx	2,5 m	∅ 1400 260 lx 275 lx 298 lx

SR 68-LED 7,5 W	
xw	ww
0,5 m	∅ 250 6320 lx 7640 lx 8280 lx
1,0 m	∅ 500 1580 lx 1910 lx 2070 lx
1,5 m	∅ 750 702 lx 849 lx 920 lx
2,0 m	∅ 1000 395 lx 478 lx 518 lx
2,5 m	∅ 1250 253 lx 306 lx 331 lx

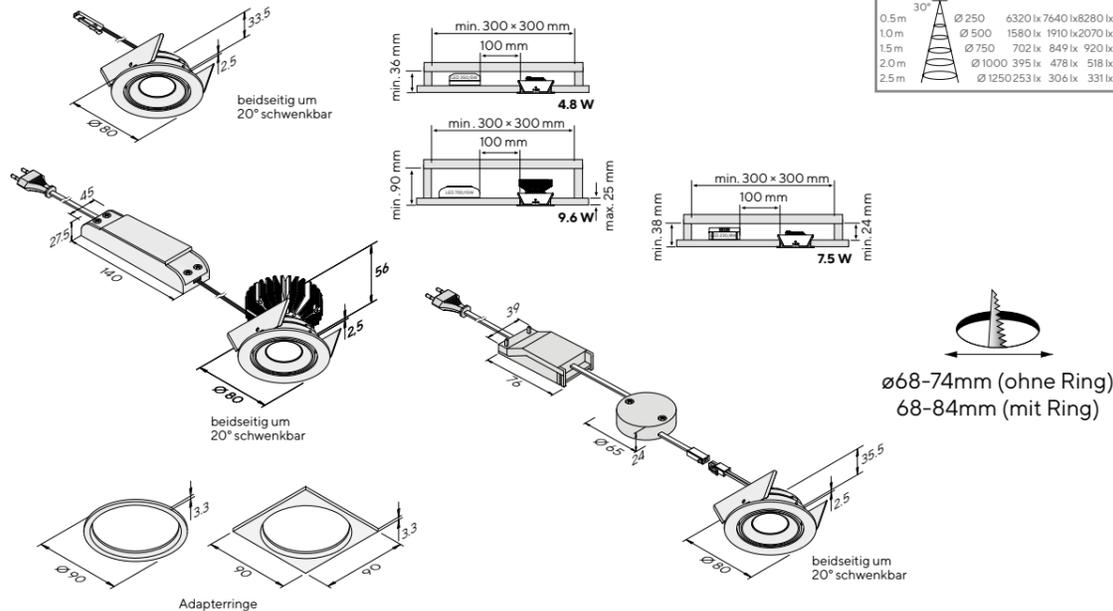

¹⁾ Ausführung auf Anfrage, nur 4,8 W

SR 68-LED

Schwenkbare LED-Einbauleuchte

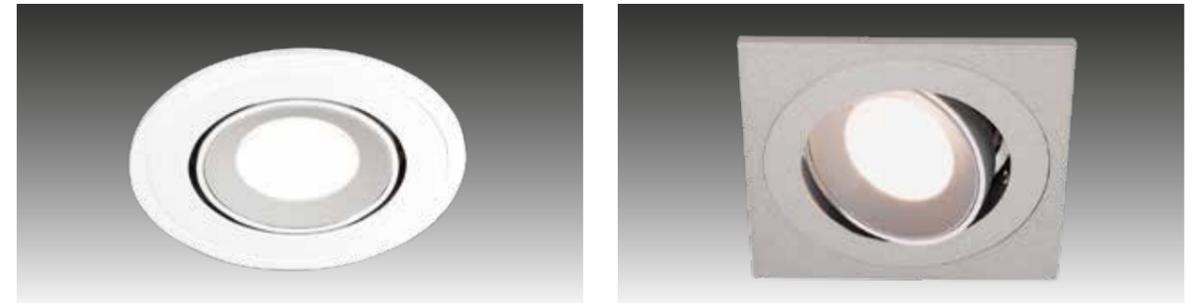


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis		
	SR 68-LED, 4,8 W, 35°, xw, chrom-matt	202 024 014 01	110 g	73.30	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K, bzw. ww (warm weiss) ca. 3000 K, bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 0,2 m mit LED 350-Stecker Ausstrahlungswinkel 22° oder 35° 		
	SR 68-LED, 4,8 W, 35°, xw, edelstahloptik	202 024 020 01	110 g	73.30			
	SR 68-LED, 4,8 W, 35°, xw, weiss	202 024 017 01	110 g	73.30			
	SR 68-LED, 4,8 W, 22°, ww, chrom-matt	202 024 002 01	110 g	73.30			
	SR 68-LED, 4,8 W, 35°, ww, chrom-matt	202 024 012 01	110 g	73.30			
	SR 68-LED, 4,8 W, 35°, ww, edelstahloptik	202 024 018 01	110 g	73.30			
	SR 68-LED, 4,8 W, 35°, ww, weiss	202 024 015 01	110 g	73.30			
	SR 68-LED, 4,8 W, 22°, nw, chrom-matt	202 024 003 01	110 g	73.30			
	SR 68-LED, 4,8 W, 35°, nw, chrom-matt	202 024 013 01	110 g	73.30			
	SR 68-LED, 4,8 W, 35°, nw, edelstahloptik	202 024 019 01	110 g	73.30			
	SR 68-LED, 4,8 W, 35°, nw, weiss	202 024 016 01	110 g	73.30			
		SR 68-LED Set, 7,5 W, 30°, xw, chrom-matt	610 014 754 01	260 g		132.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K, bzw. ww (warm weiss) ca. 3000 K, bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K inkl. dimmbarem LED Trafo mit Netzanschlussleitung 2 m und Eurostecker empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33596V, Gira 5400 00 oder Jung 225TDE
SR 68-LED Set, 7,5 W, 30°, xw, edelstahloptik		610 014 760 01	260 g	132.50			
SR 68-LED Set, 7,5 W, 30°, xw, weiss		610 014 757 01	260 g	132.50			
SR 68-LED Set, 7,5 W, 30°, ww, chrom-matt		610 014 752 01	260 g	132.50			
SR 68-LED Set, 7,5 W, 30°, ww, edelstahloptik		610 014 758 01	260 g	132.50			
SR 68-LED Set, 7,5 W, 30°, ww, weiss		610 014 755 01	260 g	132.50			
SR 68-LED Set, 7,5 W, 30°, nw, chrom-matt		610 014 753 01	260 g	132.50			
SR 68-LED Set, 7,5 W, 30°, nw, edelstahloptik		610 014 759 01	260 g	132.50			
SR 68-LED Set, 7,5 W, 30°, nw, weiss		610 014 756 01	260 g	132.50			
		SR 68-LED Set, 9,6 W, 35°, xw, chrom-matt	610 014 714 01	380 g	139.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700 K, bzw. ww (warm weiss) ca. 3000 K, bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Ausstrahlungswinkel 22° oder 35° inkl. LED Trafo mit Netzanschlussleitung 2 m und Eurostecker dimmbare Version auf Anfrage 	
		SR 68-LED Set, 9,6 W, 35°, xw, edelstahloptik	610 014 720 01	380 g	139.40		
		SR 68-LED Set, 9,6 W, 35°, xw, weiss	610 014 717 01	380 g	139.40		
	SR 68-LED Set, 9,6 W, 22°, ww, chrom-matt	610 014 702 01	380 g	139.40			
	SR 68-LED Set, 9,6 W, 35°, ww, chrom-matt	610 014 712 01	380 g	139.40			
	SR 68-LED Set, 9,6 W, 35°, ww, edelstahloptik	610 014 718 01	380 g	139.40			
	SR 68-LED Set, 9,6 W, 35°, ww, weiss	610 014 715 01	380 g	139.40			
	SR 68-LED Set, 9,6 W, 22°, nw, chrom-matt	610 014 703 01	380 g	139.40			
	SR 68-LED Set, 9,6 W, 35°, nw, chrom-matt	610 014 713 01	380 g	139.40			
	SR 68-LED Set, 9,6 W, 35°, nw, edelstahloptik	610 014 719 01	380 g	139.40			
	SR 68-LED Set, 9,6 W, 35°, nw, weiss	610 014 716 01	380 g	139.40			
		Adapterring SR 68, rund, chrom-matt	205 010 214 06	12 g	10.10		<ul style="list-style-type: none"> zur Montage der Strahler in Bohrungen bis 84 mm
Adapterring SR 68, rund, edelstahloptik		205 010 214 08	12 g	10.10			
Adapterring SR 68, rund, weiss		205 010 214 01	12 g	10.10			
	Adapterring SR 68, eckig, chrom-matt	205 010 214 16	29 g	11.20			
	Adapterring SR 68, eckig, edelstahloptik	205 010 214 18	29 g	11.20			
	Adapterring SR 68, eckig, weiss	205 010 214 11	29 g	11.20			
	Trafo LED 350/5W, mit einer Buchse	206 040 027 01	50 g	18.10	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 0,3 m mit Aderendhülsen (zur einfachen Deckenmontage an 230 V) 		

Dim-2-Warm SR 68



Leuchte mit wärmer werdender Lichtfarbe beim Dimmen



- Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 39.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 93 lm / W Leuchte: **455 lm** (70 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 92
- Besonderheiten:** kardanisch schwenkbar um 20°, Gehäuse in Metallbauweise, Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K wird beim Dimmen (nur mit Phasendimmer) wärmer (bis 2000 K)

Abstand	Ø	lx
0.5 m	Ø 325	3016 lx
1.0 m	Ø 650	754 lx
1.5 m	Ø 975	335 lx
2.0 m	Ø 1300	189 lx
2.5 m	Ø 1625	121 lx

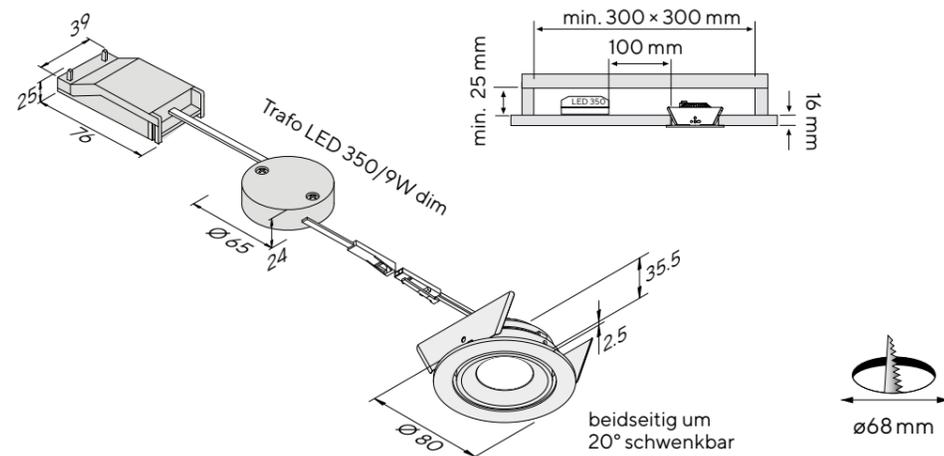


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dim-2-Warm SR 68, 6.5W, ww, weiss	202 030 102 01	260 g	85.90	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	Dim-2-Warm SR 68, 6.5W, ww, chrom-matt	202 030 102 06	260 g	85.90	
	Dim-2-Warm SR 68, 6.5W, ww, edelstahloptik	202 030 102 08	260 g	85.90	
	Trafo LED 350 / 9W, dim mit einer Buchse	206 040 015 12	240 g	64.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker inkl. Trafo 30W (bis 6 Leuchten erweiterbar)

Eco HV SR 68-LED



Schwenkbare Einbauleuchte mit zwei Lichtfarben für 230 V



- Anschluss:** 220-240 V / 50-60 Hz
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 40.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 129 lm / W, Leuchte: **400 / 425 lm** (80 / 85 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** zwei Lichtfarben am Strahler umschaltbar; Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung; schwenkbar um 20°; nicht dimmbar

Abstand	Ø	lx
0.5 m	Ø 290	2400 lx 2528 lx
1.0 m	Ø 580	600 lx 632 lx
1.5 m	Ø 870	267 lx 281 lx
2.0 m	Ø 1160	150 lx 158 lx
2.5 m	Ø 1450	96 lx 101 lx


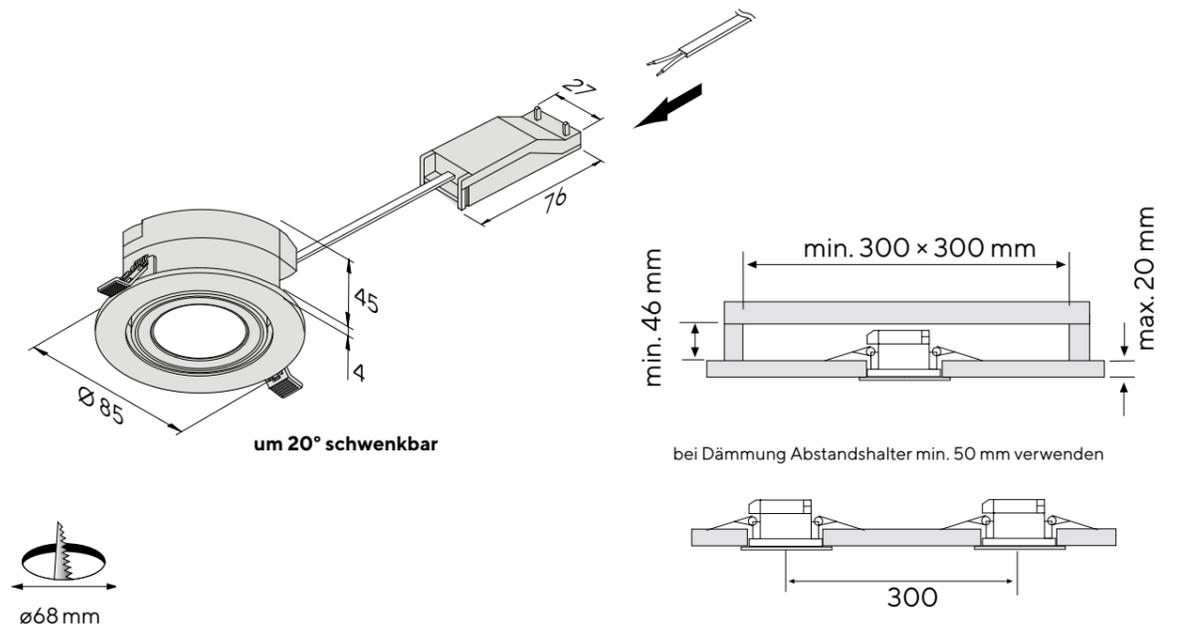


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Eco HV SR 68-LED, 5W, ww/nw, weiss	202 029 410 01	100 g	43.-	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K, bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K am Strahler umschaltbar inkl. Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung Ausstrahlungswinkel 38°
	Eco HV SR 68-LED, 5W, ww/nw, chrom-matt	202 029 460 01	100 g	43.-	



AR 78-LED/AQ 78-LED

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte



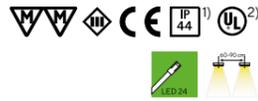


- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 90 lm / W Leuchte: **450 lm** (60 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 97
- Besonderheiten:** flächenbündige Montage in 16 mm Platten, Gehäuse in Metallbauweise; Echtglasabdeckung; mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet.

AR 78-LED / AQ 78-LED		ww	nw
0.5 m	∅ 500	888 lx	960 lx
1.0 m	∅ 1000	222 lx	240 lx
1.5 m	∅ 1500	99 lx	107 lx
2.0 m	∅ 2000	56 lx	60 lx
2.5 m	∅ 2500	36 lx	38 lx

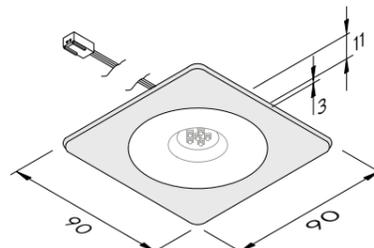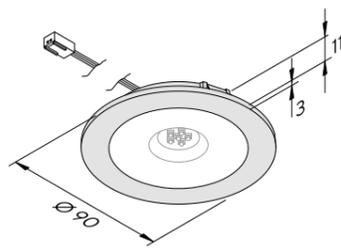

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

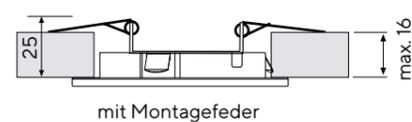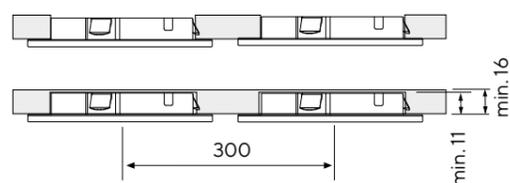

¹⁾ bei Sacklochbohrung
²⁾ Ausführung auf Anfrage

AR 78-LED / AQ 78-LED

Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis	
	AR 78-LED, 7,5 W, ww, weiss	610 014 302 01	115 g	94.70	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker	
	AR 78-LED, 7,5 W, ww, schwarz	610 014 302 03	115 g	94.70		
	AR 78-LED, 7,5 W, ww, edelstahloptik	610 014 302 08	115 g	94.70		
		AR 78-LED, 7,5 W, ww, weiss, kurze Leitung	610 014 302 11	70 g	96.60	• Anschlussleitung: kurze Leitung 50 mm + 2.5 m Verbindungsleitung und LED 24-Stecker
		AR 78-LED, 7,5 W, nw, weiss	610 014 303 01	115 g	94.70	
		AR 78-LED, 7,5 W, nw, schwarz	610 014 303 03	115 g	94.70	
		AR 78-LED, 7,5 W, nw, edelstahloptik	610 014 303 08	115 g	94.70	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
		AR 78-LED, 7,5 W, nw, weiss, kurze Leitung	610 014 303 11	70 g	96.60	
		AR 78-LED, 7,5 W, nw, weiss	610 015 102 01	115 g	94.70	
		AQ 78-LED, 7,5 W, ww, schwarz	610 015 102 03	115 g	94.70	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
		AQ 78-LED, 7,5 W, ww, edelstahloptik	610 015 102 08	115 g	94.70	
		AQ 78-LED, 7,5 W, nw, weiss	610 015 103 01	115 g	94.70	
		AQ 78-LED, 7,5 W, nw, schwarz	610 015 103 03	115 g	94.70	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
		AQ 78-LED, 7,5 W, nw, edelstahloptik	610 015 103 08	115 g	94.70	
		Montagefeder ARF 68/78/Q	615 000 301 01	24 g	8.30	
		Hartmetall-Lochsäge D=78 mm	222 010 102 12	470 g	184.30	• inkl. 10 mm Aufnahme / für Holz bis 30 mm
		LED 24 Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	• bis max. 48 W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2.5 m	215 300 625 01	22 g	7.50		
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)	
	Trafo LED 24/30W, DC 24V	206 040 012 01	250 g	50.90		
	Trafo LED 24/75W, DC 24V	206 040 019 01	460 g	93.70		
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. 4 Kanal -Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	• zum Dimmen und Schalten mit 12fach-Verteiler • weitere Dimm-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 176	
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Anbau -Funkfernbedienung	615 000 505 23	105 g	81.-		
	24 V Dimm-Controller Funk, 80 W inkl. Einbau -Funkfernbedienung	615 000 505 24	80 g	97.20		

Dynamic FR 215-LED

LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 124 lm / W, Leuchte: **1700-2500 lm** (68-100 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 89
- Besonderheiten:** auch für Blechmontage geeignet; keine sichtbaren Lichtpunkte; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

	xw	nw	cw	
0,5 m	∅ 600	2940 lx	3640 lx	4360 lx
1,0 m	∅ 1200	735 lx	910 lx	1090 lx
1,5 m	∅ 1800	327 lx	404 lx	484 lx
2,0 m	∅ 2400	184 lx	228 lx	273 lx
2,5 m	∅ 3000	118 lx	146 lx	174 lx


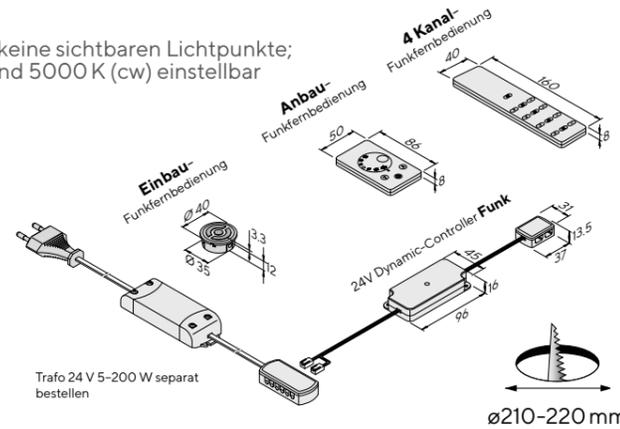


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic FR 215-LED, 25W, weiss	202 021240 01	730 g	176.60	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker
	24V Dynamic-Controller Funk, 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör für Farbwechsel, Dimmen und Schalten mit 4fach-Verteiler weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24V Dynamic-Controller Funk, 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24V Dynamic-Controller Funk, 75W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
	Dynamic Verbindungsleitung, 1m	215 350 610 01	16 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	Dynamic Verbindungsleitung, 2,5m	215 350 625 01	40 g	7.50	
	Dynamic 4-fach Verteiler	215 080 607 14	16 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
	Trafo LED 24/30W, DC 24V	206 040 012 01	250 g	50.90	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker mit 12-fach Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/60W, DC 24V	206 040 031 01	375 g	87.90	
	Trafo LED 24/75W, DC 24V	206 040 019 01	460 g	93.70	
	Trafo LED 24/100W, DC 24V	206 040 033 01	460 g	120.20	
	Trafo LED 24/150W L, DC 24V	206 040 040 01	375 g	163.30	
Zubehör	DALI und WiFi Controller Seite 174				

FR 65/205-LED / FQ 65/205-LED

Dimmbare An- / Einbauleuchte für Bohrungen von 65 bis 205 mm

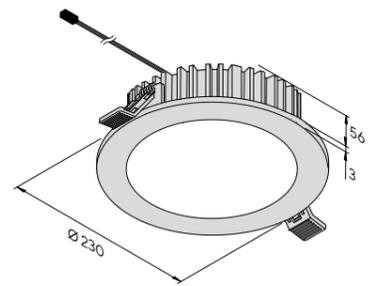

- Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 36.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 100 lm / W, Leuchte: **1170 lm** (65 lm / W)
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung; keine sichtbaren Lichtpunkte; **verstellbare Montagefeder für alle Bohrungen von 65 bis 205 mm; empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R**

	xw	ww	nw	
0,5 m	∅ 650	1580 lx	1660 lx	1744 lx
1,0 m	∅ 1300	395 lx	415 lx	436 lx
1,5 m	∅ 1950	176 lx	184 lx	194 lx
2,0 m	∅ 2600	99 lx	104 lx	109 lx
2,5 m	∅ 3250	63 lx	66 lx	70 lx

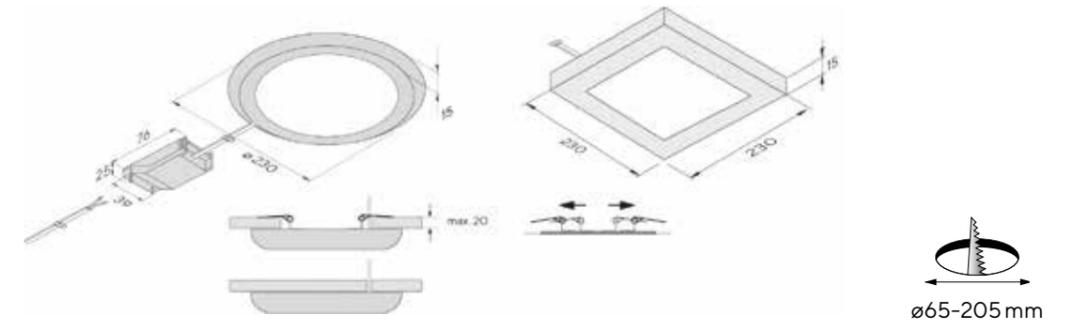


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	FR 65/205-LED, 18W, xw, weiss	202 030 701 03	362 g	54.25	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700K, bzw. ww (warm weiss) ca. 3000K, bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R
	FR 65/205-LED, 18W, xw, chrom matt	202 030 706 03	362 g	54.25	
	FR 65/205-LED, 18W, ww, weiss	202 030 701 02	362 g	54.25	
	FR 65/205-LED, 18W, ww, chrom matt	202 030 706 02	362 g	54.25	
	FR 65/205-LED, 18W, nw, weiss	202 030 701 01	362 g	54.25	
	FR 65/205-LED, 18W, nw, chrom matt	202 030 706 01	362 g	54.25	
	FQ 65/205-LED, 18W, xw, weiss	202 030 801 03	462 g	54.25	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe xw (extra warm weiss) ca. 2700K, bzw. ww (warm weiss) ca. 3000K, bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD oder Sygonix 33594R
	FQ 65/205-LED, 18W, ww, weiss	202 030 801 02	462 g	54.25	
	FQ 65/205-LED, 18W, nw, weiss	202 030 801 01	462 g	54.25	

LED Panel

LED Leuchtfläche



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden (RGB: 40.000 Stunden)
- Energieeffizienz:** diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** mit integriertem Diffusor für punk- und streifenfreies Flächenlicht; die LED Einspeisung befindet sich immer auf der längeren Seite (L); an der Seite ist der Rand dann 10 mm breit, ohne nur 5 mm; Für eine homogene Ausleuchtung wird ab einer Breite > 500 mm zweiseitig eingespeist; Sondermasse ab 1 Stück auf Anfrage

Version Links

Version Rechts

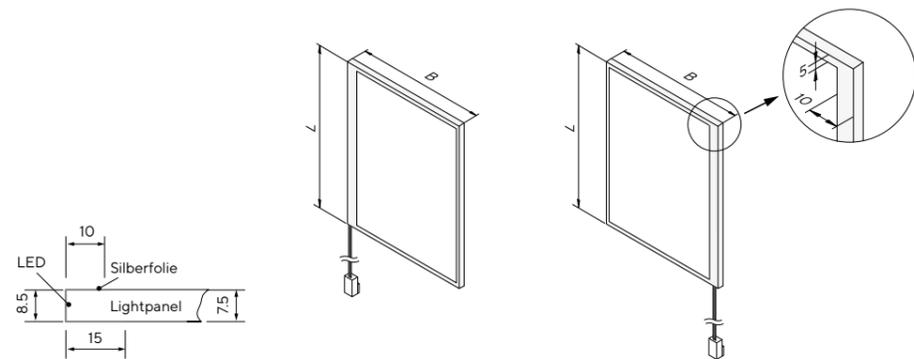


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Panel F, max. 2x1m, nw/ww	auf Anfrage	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • ohne Rahmen • mit Diffusor • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K oder nw (neutral weiss) ca. 4000K • Anschlussleitung 2.5m mit LED 24-Stecker
	LED Panel F, max. 2x1m, RGB	auf Anfrage	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • ohne Rahmen • mit Diffusor • Lichtfarbe RGB • Anschlussleitung 2.5m mit RGB-Stecker


Bettleuchte

LED Ein- / Anbauleuchte für 230V



- Anschluss:** 220-240V / 50-60 Hz
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 120 lm / W, Leuchte: **180 lm** (60 lm / W)
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90
- Besonderheiten:** als Ein- und Anbau Version verwendbar; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Direktanschluss an 230V

ww	nw
0.5m	Ø 300 1480 lx
1.0m	Ø 600 370 lx
1.5m	Ø 900 164 lx
2.0m	Ø 1200 93 lx
2.5m	Ø 1500 59 lx

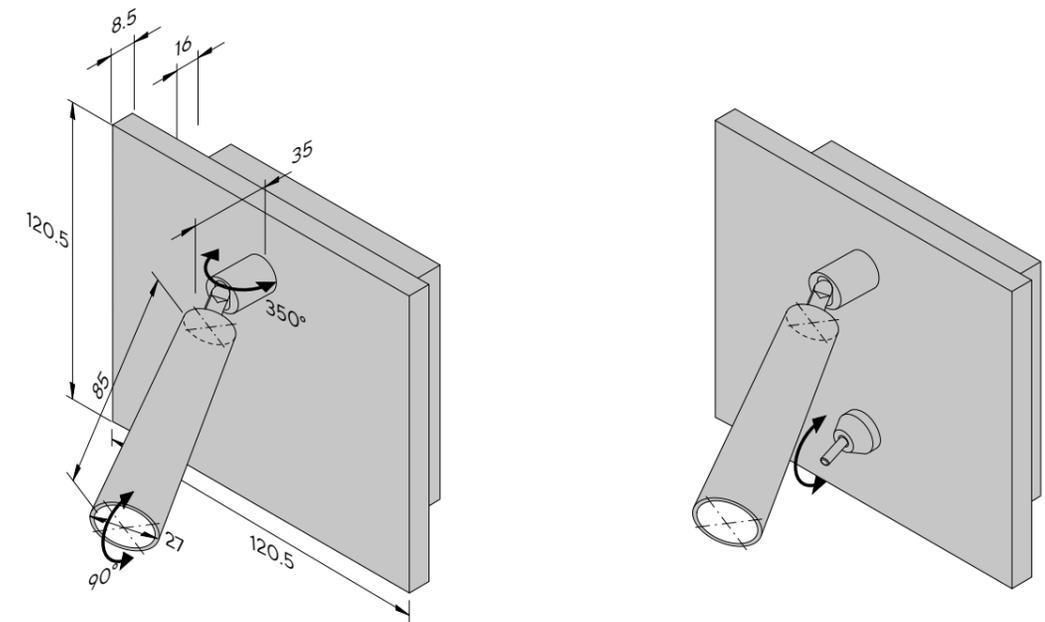

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
BL1-LED Ein- / Anbau 3W, schwarz	202 031 003 02	570 g	100.90	<ul style="list-style-type: none"> • ohne Schalter • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca.3000 K
BL1-LED Ein- / Anbau 3W, edelstahloptik	202 031 008 02	570 g	100.90	
BL1-LED Ein- / Anbau 3W, schwarz	202 031 013 02	570 g	106.50	<ul style="list-style-type: none"> • mit Schalter • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca.3000 K
BL1-LED Ein- / Anbau 3W, edelstahloptik	202 031 018 02	570 g	106.50	

Sky Window

Neu    

Ein- / Aufbauleuchte mit Tageslichtsteuerung und Sonnenlicht Spektrum




Anschluss: 220 - 240 V / 50 - 60Hz

Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95

- Besonderheiten:**
- Tageslicht hat einen sehr grossen Einfluss auf das Wohlbefinden. Sky Window bringt Sonnenschein überall dorthin, wo es benötigt wird.
 - Gestalten Sie «Indoor» naturgetreues Tageslicht dank Vollspektrum LEDs (Sunlike-LED) und smarter Tageslichtsteuerung.
 - Das Tageslicht-Ambiente mit Sky Window wird durch den simulierten beleuchteten 3D-Himmel und der zuschaltbaren Sonneneinstrahlung umgesetzt. Verblüffend echte Tageslicht-Effekte werden erzielt.
 - Die Farbwiedergabe liegt dank der eingesetzten Sunlike-LED bei Ra > 95, dies gilt auch für den R9-Wert.
 - Die Lichtfarbe lässt sich direkt per APP von 2.500K bis 10.000K stufenlos einstellen.
 - Die smarte Lichtsteuerung ermöglicht den 24-Stunden Rhythmus, bei Bedarf sogar analog der verschiedenen Zeitzonen weltweit.
 - Es können bis zu 64 Sky Window Leuchten parallel angesteuert und geschaltet werden.

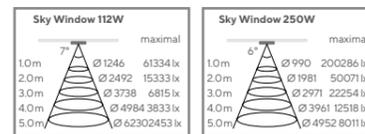

Sky Window

Neu    

Ein- / Aufbauleuchte mit Tageslichtsteuerung und Sonnenlicht Spektrum

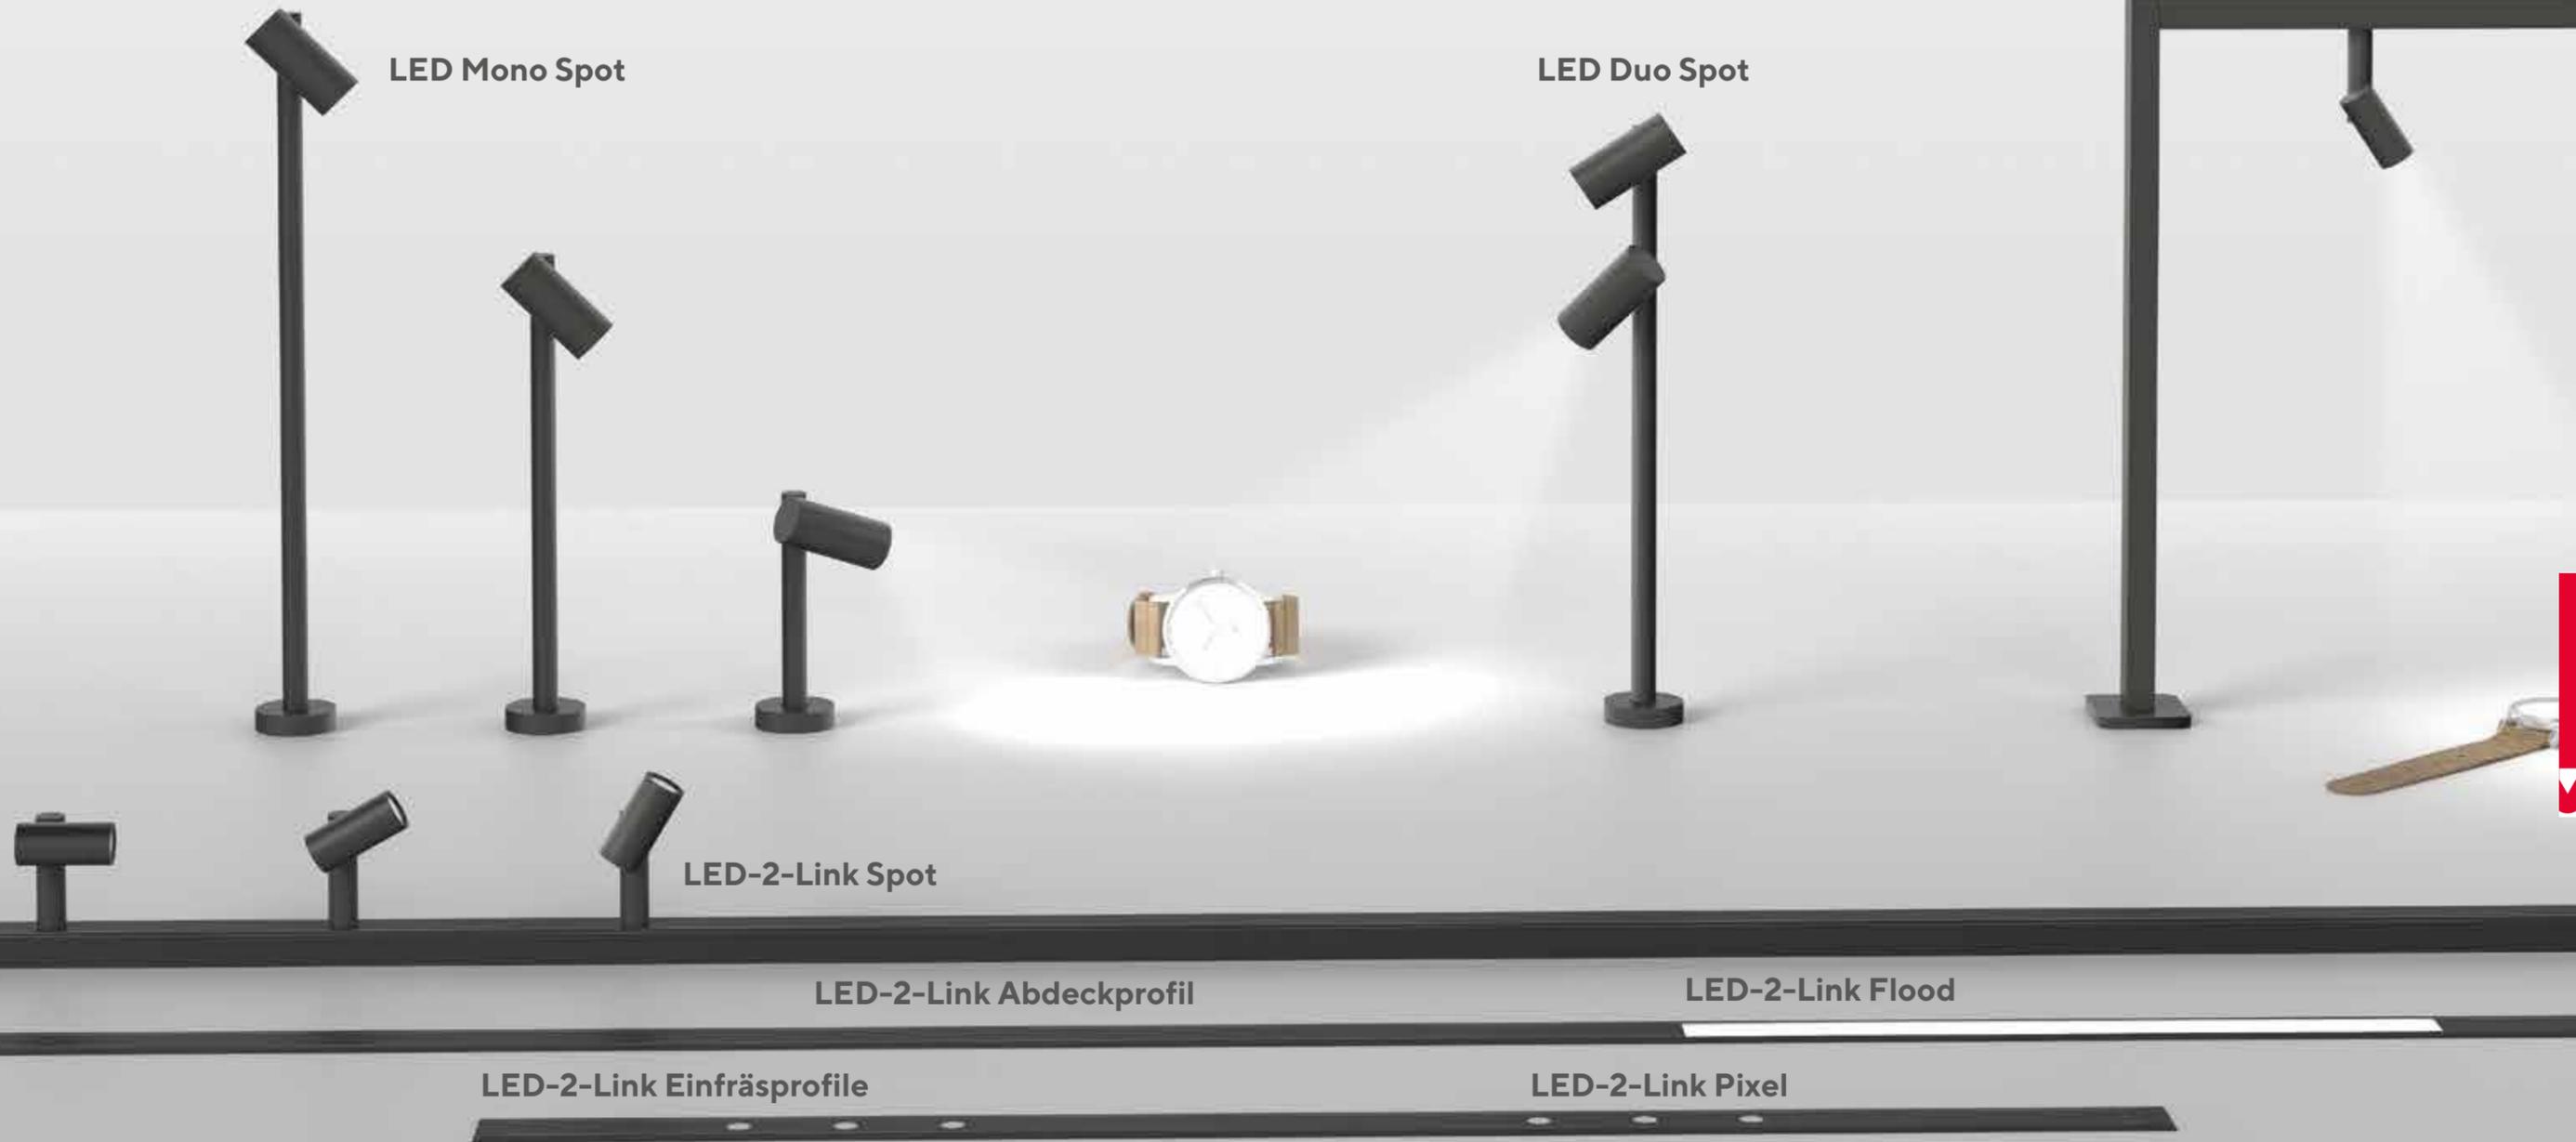


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Sky Window, 600×600mm, 112W inkl. Einbaurahmen	202 030 610 02	12'000g	2'100.-	• inkl. Trafo • weiss
	Sky Window, 1200×600mm, 250W	202 030 610 01	15'500g	3'400.-	• inkl. Trafo • weiss
	Einbaurahmen Sky Window, 1200×600mm	202 010 166 02	4'000g	350.-	• weiss
	Aufbaurahmen Sky Window, 1200×600mm	202 010 166 12	10'500g	3'48.50	• weiss
	Control Panel Sky Window	208 050 050 21	170g	590.-	• 86×86×36mm • inkl. Einbaudose

VITRINEN- UND AUFBAULEUCHTEN

Akzentbeleuchtung in ansprechender Optik bestimmt die besondere Charakteristik der Hera-Aufbauleuchten. In die Entwicklung fließen die speziellen Anforderungen ein, die für Leuchtösungen für Vitrinen oder auf Schrank- oder Regaloberflächen gelten.

LED-2-Link Systemübersicht



LED Spot

Dreh- und schwenkbarer LED-Strahler



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 110 lm / W; Leuchte: **80 / 150 lm** (53 / 50 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90
Besonderheiten: Höhe bis 300 mm stufenlos einstellbar; 360° drehbar und 300° schwenkbar

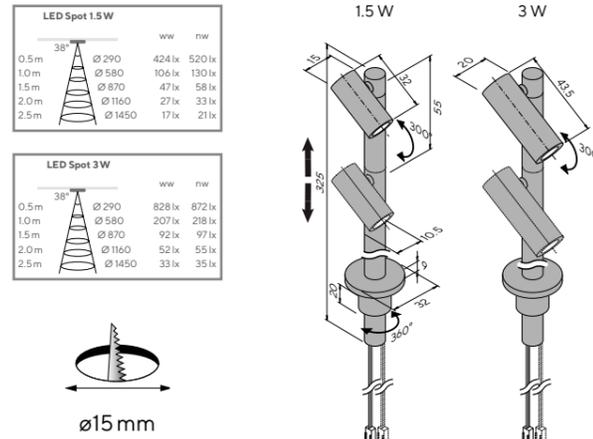


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Mono Spot, 1.5 W, ww, schwarz	202 027 803 02	150 g	131.70	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2.2 m mit LED 24-Stecker Ausstrahlungswinkel 38°
	LED Mono Spot, 1.5 W, ww, alu-eloxiert	202 027 801 02	150 g	131.70	
	LED Mono Spot, 1.5 W, nw, schwarz	202 027 803 03	150 g	131.70	
	LED Mono Spot, 1.5 W, nw, alu-eloxiert	202 027 801 03	150 g	131.70	
	LED Duo Spot, 2×1.5 W, ww, schwarz	202 027 823 02	180 g	201.80	
	LED Duo Spot, 2×1.5 W, ww, alu-eloxiert	202 027 821 02	180 g	201.80	
	LED Duo Spot, 2×1.5 W, nw, schwarz	202 027 823 03	180 g	201.80	
LED Duo Spot, 2×1.5 W, nw, alu-eloxiert	202 027 821 03	180 g	201.80		
	LED Mono Spot, 3 W, ww, schwarz	202 027 903 02	170 g	154.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2.2 m mit LED 24-Stecker Ausstrahlungswinkel 38°
	LED Mono Spot, 3 W, ww, alu-eloxiert	202 027 901 02	170 g	154.50	
	LED Mono Spot, 3 W, nw, schwarz	202 027 903 03	170 g	154.50	
	LED Mono Spot, 3 W, nw, alu-eloxiert	202 027 901 03	170 g	154.50	
	LED Duo Spot, 2×3 W, ww, schwarz	202 027 923 02	225 g	223.60	
	LED Duo Spot, 2×3 W, ww, alu-eloxiert	202 027 921 02	225 g	223.60	
	LED Duo Spot, 2×3 W, nw, schwarz	202 027 923 03	225 g	223.60	
LED Duo Spot, 2×3 W, nw, alu-eloxiert	202 027 923 03	225 g	223.60		
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 168 / DALI und WiFi Controller Seite 174				

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED-2-Link Spot

Dreh- und schwenkbarer System-Strahler



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 110 lm / W; Leuchte: **80 lm** (53 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90
Besonderheiten: 300° drehbar und 300° schwenkbar; max. 48 W pro Anschlussleitung


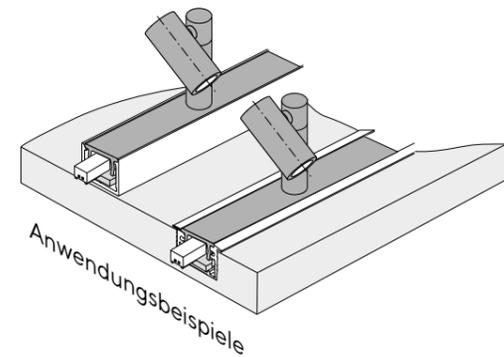


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED-2-Link Spot, 1×1.5 W, ww, schwarz	610 021 303 02	38 g	120.20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse Ausstrahlungswinkel 38° 1er Modul 100mm
	LED-2-Link Spot, 1×1.5 W, ww, alu-eloxiert	610 021 301 02	38 g	120.20	
	LED-2-Link Spot, 1×1.5 W, nw, schwarz	610 021 303 03	38 g	120.20	
	LED-2-Link Spot, 1×1.5 W, nw, alu-eloxiert	610 021 301 03	38 g	120.20	
	LED-2-Link Spot, 3×1.5 W, ww, schwarz	610 021 333 02	114 g	315.-	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse Ausstrahlungswinkel 38° 3er Modul 300mm
	LED-2-Link Spot, 3×1.5 W, ww, alu-eloxiert	610 021 331 02	114 g	315.-	
	LED-2-Link Spot, 3×1.5 W, nw, schwarz	610 021 333 03	114 g	315.-	
	LED-2-Link Spot, 3×1.5 W, nw, alu-eloxiert	610 021 331 03	114 g	315.-	
Zubehör	Profile + Anschlussleitungen ab Seite 130 / LED Trafos 24V ab Seite 168				

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED-2-Link Pixel

Kleine System-Strahler

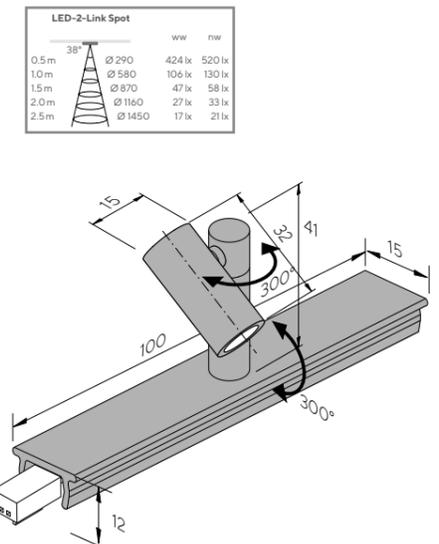

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 102 lm / W; Leuchte: **205 lm** (57 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** max. 48 W pro Anschlussleitung

LED-2-Link Pixel		ww	nw
0.5 m	∅ 280	1620 lx	1780 lx
1.0 m	∅ 560	405 lx	445 lx
1.5 m	∅ 840	180 lx	198 lx
2.0 m	∅ 1120	101 lx	111 lx
2.5 m	∅ 1400	65 lx	71 lx

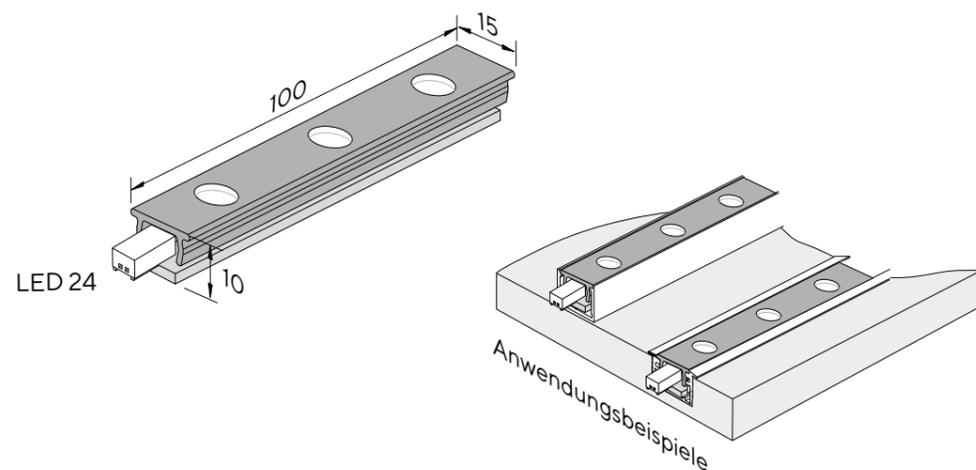


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED-2-Link Pixel, 3x1.2W, ww, schwarz	610 021203 02	13 g	96.80	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse Ausstrahlungswinkel 35° 3er Modul 100mm
	LED-2-Link Pixel, 3x1.2W, ww, alu-eloxiert	610 021201 02	13 g	96.80	
	LED-2-Link Pixel, 3x1.2W, nw, schwarz	610 021203 03	13 g	96.80	
	LED-2-Link Pixel, 3x1.2W, nw, alu-eloxiert	610 021201 03	13 g	96.80	
Zubehör	Profile + Anschlussleitungen ab Seite 130 / LED Trafos 24V ab Seite 168				

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED-2-Link Flood

System-Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 107 lm / W; Leuchte: **935 lm / m** (58 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** keine sichtbaren Lichtpunkte; max. 48 W pro Anschlussleitung

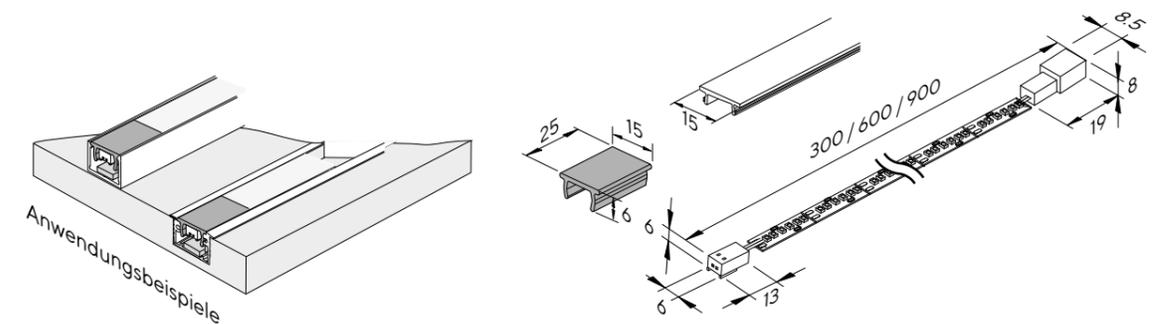


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis	
	LED-2-Link Flood, 4.8W, ww, 300mm, schwarz	610 021603 02	26 g	64.20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse inkl. Abdeckprofil stark mattiert inkl. 2x25 mm Alu Abdeckprofil Ausstrahlungswinkel 120° Sonderlängen ab 1 Stück über den Konfigurator bestellbar! 	
	LED-2-Link Flood, 4.8W, ww, 300mm, alu-eloxiert	610 021601 02	26 g	64.20		
	LED-2-Link Flood, 4.8W, nw, 300mm, schwarz	610 021603 03	26 g	64.20		
	LED-2-Link Flood, 4.8W, nw, 300mm, alu-eloxiert	610 021601 03	26 g	64.20		
	LED-2-Link Flood, 10.4W, ww, 600mm, schwarz	610 021613 02	47 g	107.20		
	LED-2-Link Flood, 10.4W, ww, 600mm, alu-eloxiert	610 021611 02	47 g	107.20		
	LED-2-Link Flood, 10.4W, nw, 600mm, schwarz	610 021613 03	47 g	107.20		
	LED-2-Link Flood, 10.4W, nw, 600mm, alu-eloxiert	610 021611 03	47 g	107.20		
	LED-2-Link Flood, 16.1W, ww, 900mm, schwarz	610 021623 02	70 g	153.90		
	LED-2-Link Flood, 16.1W, ww, 900mm, alu-eloxiert	610 021621 02	70 g	153.90		
	LED-2-Link Flood, 16.1W, nw, 900mm, schwarz	610 021623 03	70 g	153.90		
	LED-2-Link Flood, 16.1W, nw, 900mm, alu-eloxiert	610 021621 03	70 g	153.90		
Zubehör	Profile + Anschlussleitungen ab Seite 130 / LED Trafos 24V ab Seite 168					

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED-2-Link Zubehör



LED-2-Link Zubehör



LED-2-Link Vitrinenprofil

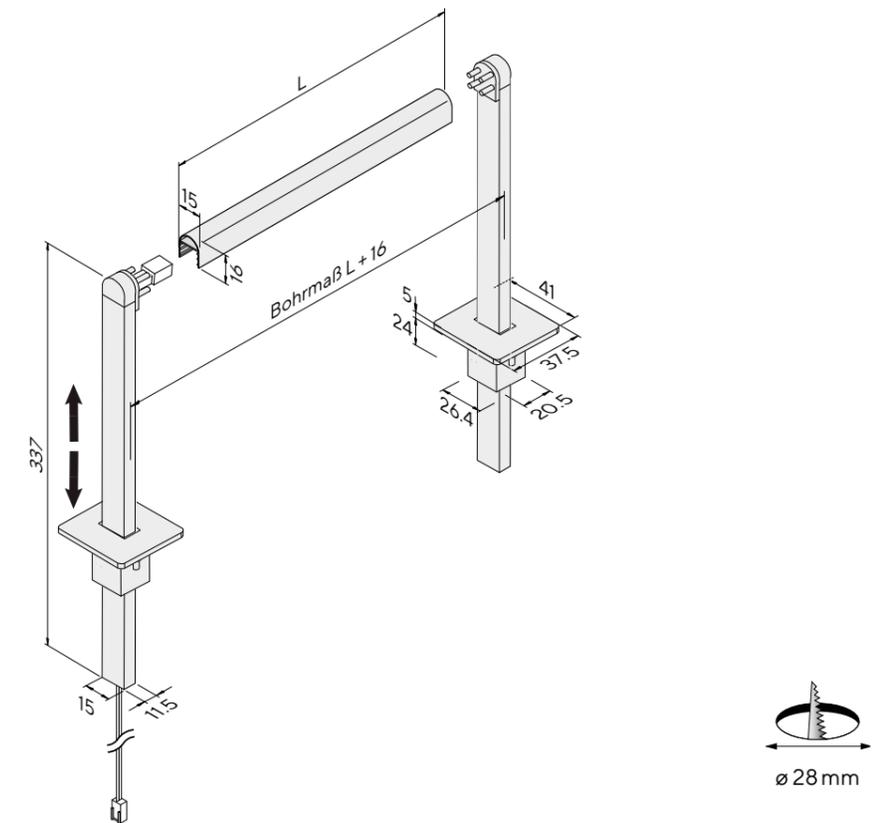


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Vitrinenprofil, 1m	615 000 327 03	166 g	31.50	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 135
	LED Vitrinenprofil, 2,95 m, 5er Set	615 000 327 63	2450 g	430.30	
	LED Vitrinenprofil, 1m	615 000 327 01	166 g	31.50	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 135
	LED Vitrinenprofil, 2,95 m, 5er Set	615 000 327 61	2450 g	430.30	
	LED-2-Link Haltearm, 300 mm mit Anschlussleitung 2,5 m, max. 48 W	615 000 329 13	70 g	50.10	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • Höhe bis 300 mm stufenlos einstellbar
	LED-2-Link Haltearm, 300 mm ohne Anschlussleitung	615 000 329 03	47 g	42.50	
	LED-2-Link Haltearm, 300 mm mit Anschlussleitung 2,5 m, max. 48 W	615 000 329 11	70 g	50.10	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • Höhe bis 300 mm stufenlos einstellbar
	LED-2-Link Haltearm, 300 mm ohne Anschlussleitung	615 000 329 01	47 g	42.50	
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 168 / DALI und WiFi Controller Seite 174				

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED Zoom


Fokussierbarer LED-Strahler



Anschluss: LED-Trafo DC 350 / 700mA
Lebensdauer: L90/B10 ≥ 35.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 112 lm / W Leuchte: **50 / 81 lm** (50 / 37 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++

LED Zoom 1W / 2,2W		
	350mA	700mA
0,5m	∅ 100-410	6300-432 lx
1,0m	∅ 200-820	1575-108 lx
1,5m	∅ 300-1230	700-48 lx
2,0m	∅ 400-1640	394-27 lx
2,5m	∅ 500-2050	252-17 lx

Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90
Besonderheiten: Höhe bis 300 mm stufenlos einstellbar; 355° drehbar und 90° schwenkbar; Ausstrahlungswinkel von 9 bis 50° einstellbar; Mit 350 mA (1W) oder 700 mA Trafo (2.2 W) zu betreiben

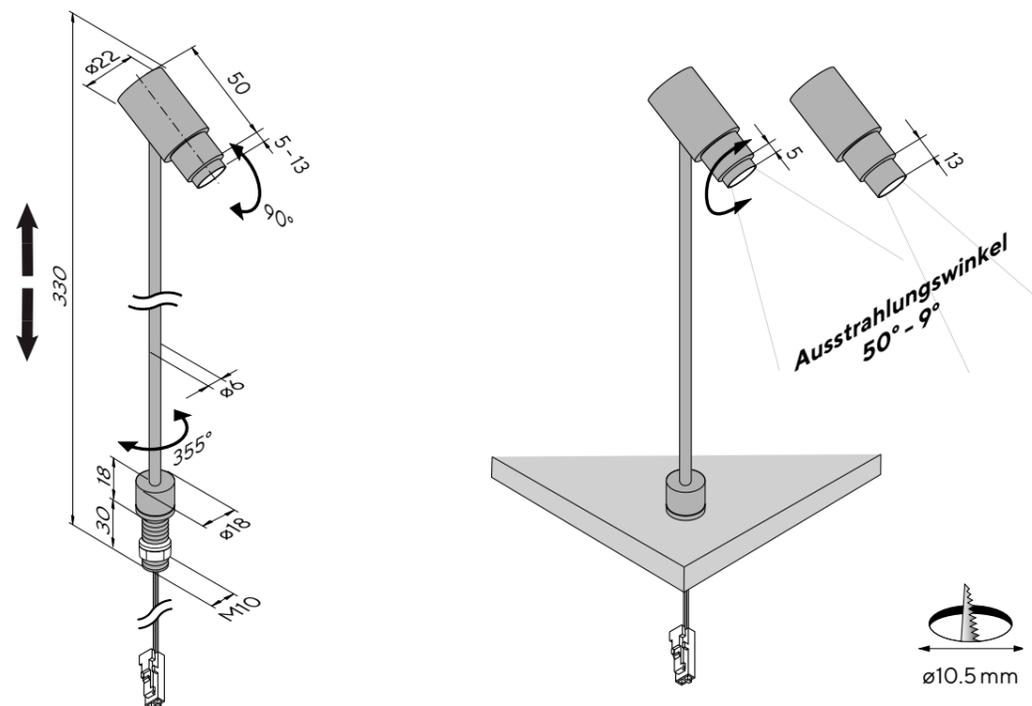

LED Zoom

Fokussierbarer LED-Strahler



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Zoom 1.0W / 2.2W, ww alu eloxiert	202 029 901 02	88 g	160.60	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2.5m mit LED 24-Stecker Ausstrahlungswinkel 9 bis 50° Leistung 1.0W am 350mA bzw. 2.2W am 700mA Trafo
	LED Zoom 1.0W / 2.2W, nw alu eloxiert	202 029 901 03	88 g	160.60	
	LED Zoom 1.0W / 2.2W, ww schwarz	202 029 903 02	88 g	160.60	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2.5m mit LED 24-Stecker Ausstrahlungswinkel 9 bis 50° Leistung 1.0W am 350mA bzw. 2.2W am 700mA Trafo
	LED Zoom 1.0W / 2.2W, nw schwarz	202 029 903 03	88 g	160.60	
	Trafo LED 350 / 5W, mit 5fach Verteiler	615 003 022 03	57 g	50.-	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker für bis zu 5 Leuchten / 350mA = 1.0W grössere Trafos 350mA ab Seite 176
	Trafo LED 700 / 15W, mit 6fach Verteiler	615 003 023 01	220 g	69.30	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker für bis zu 6 Leuchten / 700mA = 2.2W Mindestlast 3 Leuchten! dimmbare Version auf Anfrage

LED-2-Link Zubehör

LED-2-Link Aufbau- und Eckprofil

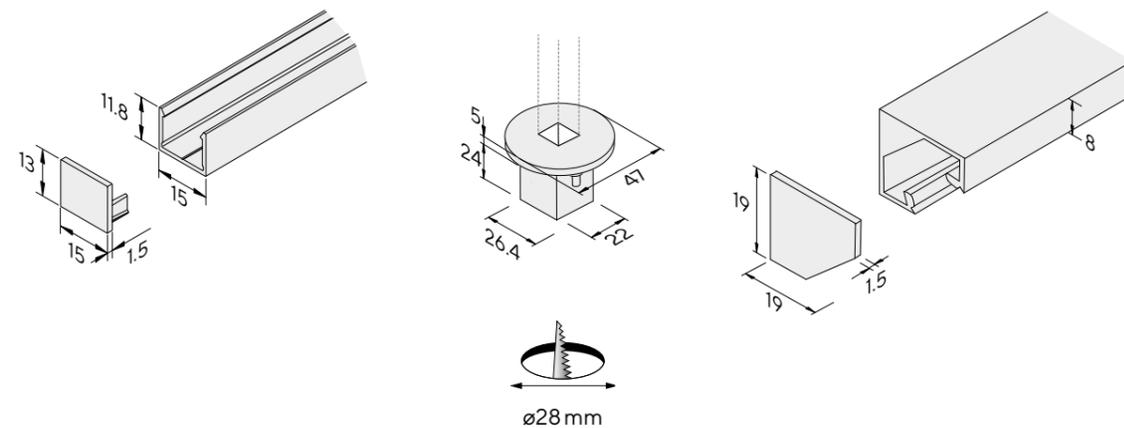


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Aufbauprofil, 15/13 mm, 1m	615 000 316 13	190 g	13.85	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 135
	LED Aufbauprofil, 15/13 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 316 63	5700 g	219.70	
	Stirndeckel LED Aufbauprofil, 15/13 mm	615 000 310 23	1 g	9.50	
	Montagehülse LED Aufbauprofil, schwarz	615 000 300 03	13 g	18.50	• 24 mm Einbautiefe für 28 mm Bohrung
	LED Aufbauprofil, 15/13 mm, 1m	615 000 316 10	190 g	11.80	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 135
	LED Aufbauprofil, 15/13 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 316 61	2850 g	190.10	
	Stirndeckel LED Aufbauprofil, 15/13 mm	615 000 310 21	3 g	7.70	
	Montagehülse LED Aufbauprofil, alu-eloxiert	615 000 300 07	13 g	18.50	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mm Einbautiefe für 28 mm Bohrung • mit Befestigungsschrauben
Eckprofil					
	LED Eckprofil, 19 mm, 1m	615 000 320 03	240 g	21.50	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 135
	LED Eckprofil, 19 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 320 63	3600 g	223.80	
	Stirndeckel LED Eckprofil, 19 mm	615 000 310 33	3 g	9.50	
	LED Eckprofil, 19 mm, 1m	615 000 320 01	240 g	16.70	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe Seite 135
	LED Eckprofil, 19 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 320 61	3600 g	174.20	
	Stirndeckel LED Eckprofil, 19 mm	615 000 310 31	3 g	7.70	

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED-2-Link Zubehör

LED-2-Link Einfräs- und Abdeckprofil

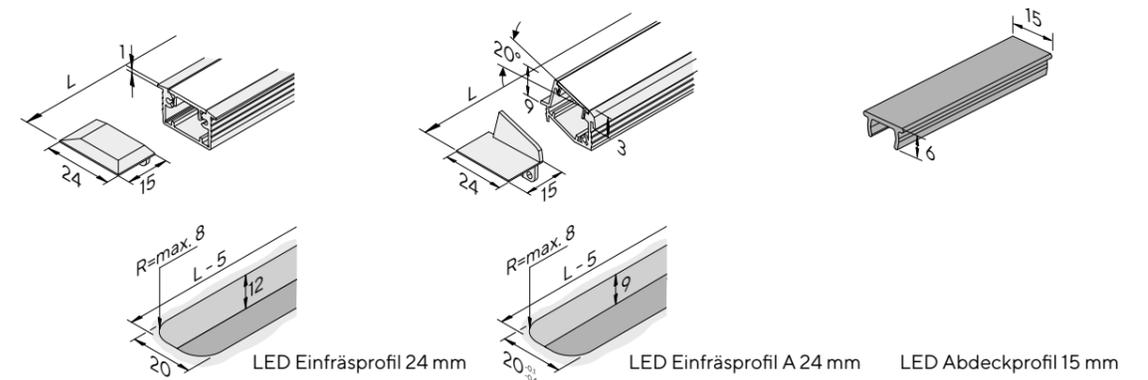


Abbildung	Einfräsprofil	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Einfräsprofil, 24 mm, 1m	615 000 314 13	190 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe unten
	LED Einfräsprofil, 24 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 314 63	2850 g	157.50	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil, 24 mm	615 000 310 13	1 g	9.50	
	LED Einfräsprofil, 24 mm, 1m	615 000 314 10	190 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe unten
	LED Einfräsprofil, 24 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 314 61	2850 g	157.50	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil, 24 mm	615 000 310 11	1 g	7.70	
	LED Einfräsprofil A, 24 mm, 1m	615 000 324 13	190 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • zur asymmetrischen Ausleuchtung • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe unten
	LED Einfräsprofil A, 24 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 324 63	2850 g	157.50	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil A, 24 mm	615 000 310 53	1 g	9.50	
	LED Einfräsprofil A, 24 mm, 1m	615 000 324 10	190 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • zur asymmetrischen Ausleuchtung • Abdeckprofil für den Bereich zwischen den Leuchten siehe unten
	LED Einfräsprofil A, 24 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 324 61	2850 g	157.50	
	Stirndeckel LED Einfräsprofil A, 24 mm	615 000 310 51	1 g	7.70	
Abdeckprofil					
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 1m	615 000 328 13	73 g	24.20	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • Material: Aluminium
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 328 63	1077 g	326.-	
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 1m	615 000 328 10	73 g	24.20	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • Material: Aluminium
	LED Abdeckprofil, 15 mm, 2,95 m, 5er Set	615 000 328 61	1077 g	326.-	
	LED 24 Verbindungsleitung, 0,1m	215 300 601 02	3 g	2.80	<ul style="list-style-type: none"> • bis max. 48 W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 170
	LED 24 Verbindungsleitung, 0,5 m	215 300 605 01	5 g	3.60	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1,0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	
	LED 24 Verbindungsleitung, 2,5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	


¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED Track 24 V

LED Stromschiene 24 V



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 88 lm / W; Leuchte: **80 lm** (53 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90
- Besonderheiten:** Leistung: max. 48 W pro Einspeiser; nicht dimmbar;
Adapter zur Stromversorgung anderer Leuchten Seite 21

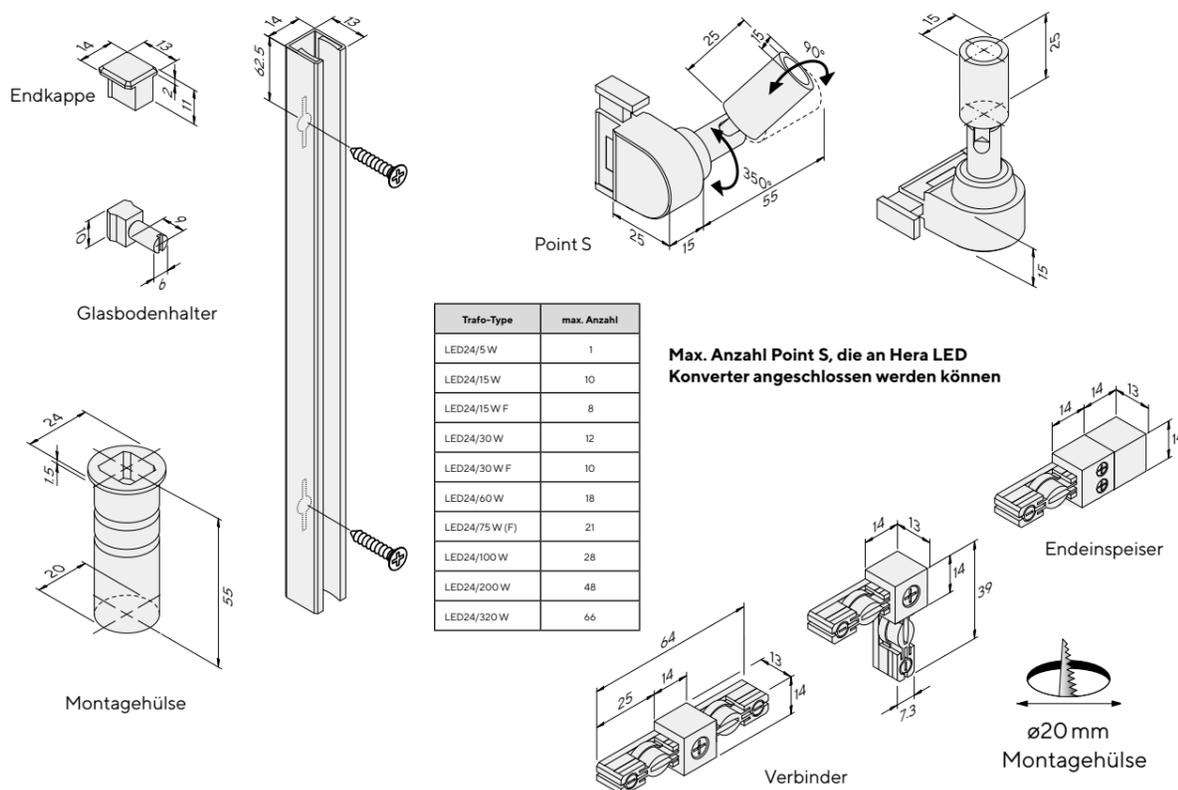

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED Track 24 V

LED Stromschiene 24 V



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Track Point S, 1,5 W, ww, schwarz	202 025 603 02	45 g	69.10	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K bzw. cw (kalt weiss) ca. 5000 K • Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend)
	LED Track Point S, 1,5 W, ww, alu-eloxiert	202 025 607 02	45 g	69.10	
	LED Track Point S, 1,5 W, nw, schwarz	202 025 603 03	45 g	69.10	
	LED Track Point S, 1,5 W, nw, alu-eloxiert	202 025 607 03	45 g	69.10	
	LED Track Point S, 1,5 W, cw, schwarz	202 025 603 01	45 g	69.10	
	LED Track Point S, 1,5 W, cw, alu-eloxiert	202 025 607 01	45 g	69.10	
	LED Track, 300 mm, schwarz	218 000 101 03	70 g	23.10	<ul style="list-style-type: none"> • beliebig kürzbar • inkl. Befestigungsschrauben
	LED Track, 300 mm, alu-eloxiert	218 000 101 07	70 g	23.10	
	LED Track, 600 mm, schwarz	218 000 102 03	140 g	46.-	
	LED Track, 600 mm, alu-eloxiert	218 000 102 07	140 g	46.-	
	LED Track, 1000 mm, schwarz	218 000 103 03	230 g	65.50	
	LED Track, 1000 mm, alu-eloxiert	218 000 103 07	230 g	65.50	
	LED Track Endeinspeiser, schwarz	218 000 201 03	30 g	28.20	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker • max. 48 W
	LED Track Endeinspeiser, alu-eloxiert	218 000 201 07	30 g	28.20	
	LED Track Linienverbinder, schwarz	218 000 301 03	10 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> • zur Verbindung zweier Schienen unter 180°
	LED Track Linienverbinder, alu-eloxiert	218 000 301 07	10 g	15.30	
	LED Track Eckverbinder, schwarz	218 000 401 03	10 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> • zur Verbindung zweier Schienen unter 90°
	LED Track Eckverbinder, alu-eloxiert	218 000 401 07	10 g	15.30	
	LED Track Endkappe, schwarz	218 000 501 03	2 g	3.10	
	LED Track Endkappe, alu-eloxiert	218 000 501 07	2 g	3.10	
	LED Track Montagehülse, schwarz	218 000 701 13	11 g	15.30	<ul style="list-style-type: none"> • 55 mm Einbautiefe für 20 mm Bohrung
	LED Track Montagehülse, alu-eloxiert	218 000 701 17	11 g	15.30	
	LED Track Glasbodenhalter	218 000 601 00	2 g	9.10	<ul style="list-style-type: none"> • zur Auflage von Glasböden
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 168				

LED Point-S

Dreh- und schwenkbarer LED-Strahler



- Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 129 lm / W; Leuchte: **115 lm** (115 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 83
- Besonderheiten:** hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper; einfache Montage mit M8×1 Gewinde

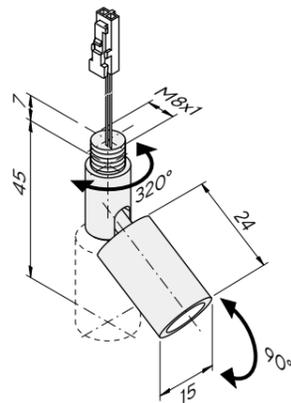


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Point S, 1W, ww, 10°, alu-eloxiert	610 017 201 02	55 g	61.90	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K bzw. cw (kalt weiss) ca. 5000K Anschlussleitung 1.8m mit LED 350-Stecker Ausstrahlungswinkel 10° (30° Linse beiliegend)
	LED Point S, 1W, nw, 10°, alu-eloxiert	610 017 201 03	55 g	61.90	
	LED Point S, 1W, cw, 10°, alu-eloxiert	610 017 201 01	55 g	61.90	
	LED 350 Verbindungsleitung, 1m	215 250 610 01	12 g	3.10	
	LED 350 Verbindungsleitung, 2m	215 250 620 01	20 g	5.50	
Zubehör	LED Trafos 350 mA ab Seite 176				

Neu

LED Glasclip

Clipbare Glasboden Beleuchtung Up + Down



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L90/B10 ≥ 30.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 110 lm / W; Leuchte: **90 lm** (75 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** für Glasböden von 6 bis 8 mm


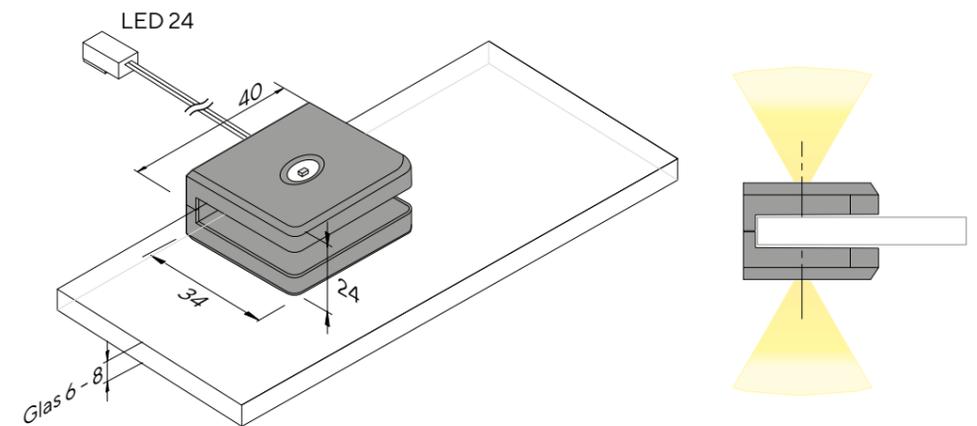


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Glasclip 1.2W, ww, schwarz	202 030 030 02	42 g	27.35	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	LED Glasclip 1.2W, ww, edelstahloptik	202 030 080 02	42 g	27.35	
	LED Glasclip 1.2W, nw, schwarz	202 030 030 01	42 g	21.-	
	LED Glasclip 1.2W, nw, edelstahloptik	202 030 080 01	42 g	21.-	
	LED 24, Verbindungsleitung, 1.0m	215 300 610 01	9 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 170
	LED 24, Verbindungsleitung, 2.5m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach Verteiler)
	Trafo LED 24/30W, DC 24V	206 040 012 01	250 g	50.90	


EINLEITUNG
STROMFÜHRUNGSSYSTEME
LINIENLEUCHTEN
EIN- UND ANBAU-LEUCHTEN
VITRINEN- UND AUFBAULEUCHTEN
UNTERBAU-LEUCHTEN
ZUBEHÖR
ANHANG

Lugano

LED-Aufbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 107 lm / W; Leuchte: **495 / 660 / 990 / 1293 lm** (51 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** keine sichtbaren Lichtpunkte

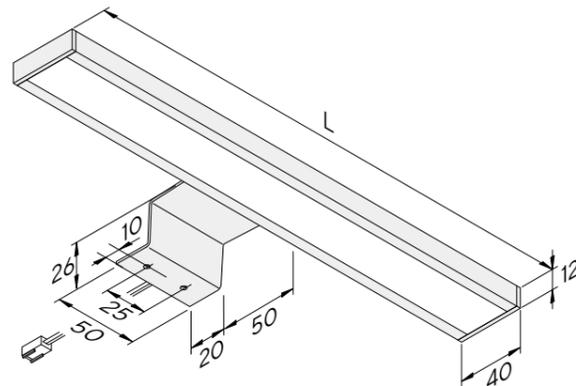

Lugano

LED-Aufbauleuchte mit homogenem Flächenlicht

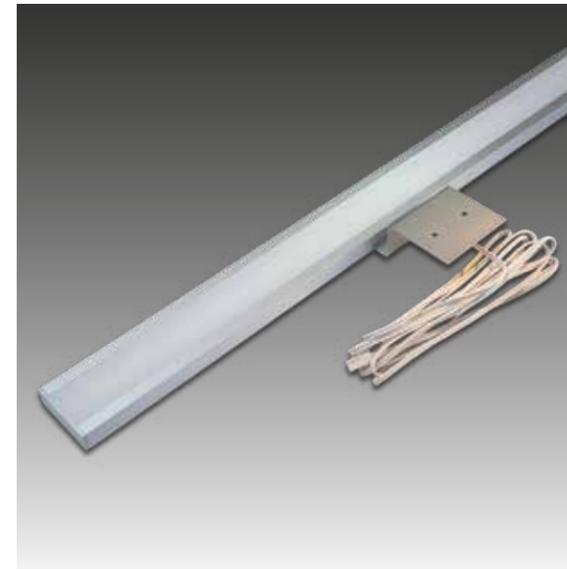


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Lugano, 450 mm, 8.0 W, ww, alu-eloxiert	610 016 401 02	290 g	89.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K Anschlussleitung 2.3 m mit LED 24-Stecker
	Lugano, 600 mm, 10.9 W, ww, alu-eloxiert	610 016 402 02	370 g	109.30	
	Lugano, 900 mm, 16.6 W, ww, alu-eloxiert	610 016 404 02	500 g	151.-	
	Lugano, 1200 mm, 21.8 W, ww, alu-eloxiert	610 016 403 02	630 g	187.20	
	Lugano, 450 mm, 8.0 W, nw, alu-eloxiert	610 016 401 03	290 g	89.40	
	Lugano, 600 mm, 10.9 W, nw, alu-eloxiert	610 016 402 03	370 g	109.30	
	Lugano, 900 mm, 16.6 W, nw, alu-eloxiert	610 016 404 03	500 g	151.-	
	Lugano, 1200 mm, 21.8 W, nw, alu-eloxiert	610 016 403 03	630 g	187.20	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 170
	LED 24 Verbindungsleitung, 2.5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Trafo LED 24/ 15 W , DC 24 V	206 040 011 01	167 g	30.70	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker mit 12-fach Verteiler (5 W mit 6-fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/ 30 W , DC 24 V	206 040 012 01	250 g	50.90	

UNTERBAULEUCHTEN

Vielseitige Funktionen und unterschiedliche Formen mit ansprechender Optik sind überzeugende Attribute der Hera-Unterbauleuchten. Sie erfüllen höchste Ansprüche bei der nachträglichen Montage in Sichtbereichen. Die edlen Gehäuse in zahlreichen Varianten sind immer auch ein Blickfang.

EINLEITUNG

STROMFÜHRUNGSSYSTEME

LINIENLEUCHTEN

EIN-UNDANBAULEUCHTEN

VITRINEN-UND AUFBAULEUCHTEN

UNTERBAULEUCHTEN

ZUBEHÖR

ANHANG

Dynamic LED ModuLite F




LED-Unterbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe für 230 V




- Anschluss:** 220-240 V / 50-60 Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 122 lm / W Leuchte: **1583 lm / m** (95 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
Besonderheiten: integrierte HVLCs Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W); keine sichtbaren Lichtpunkte; mit integriertem Dynamic Controller; dimmbar; Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar mit verschiedenen Fernbedienungen

	Ø	xw	cw
0,5m	Ø 610	2320 lx	2440 lx
1,0m	Ø 1220	580 lx	610 lx
1,5m	Ø 1830	258 lx	271 lx
2,0m	Ø 2440	145 lx	153 lx
2,5m	Ø 3050	93 lx	98 lx

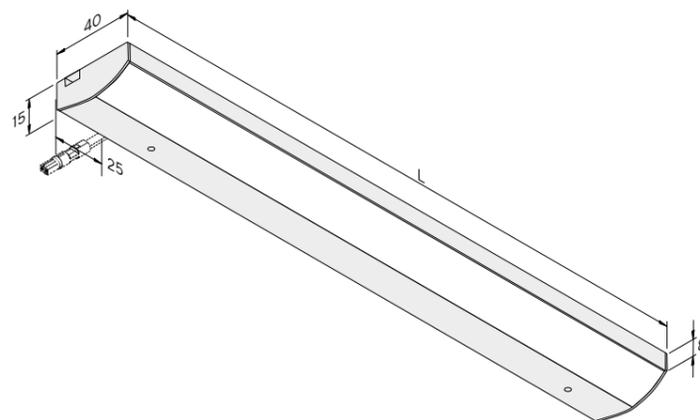

Wattage	L	Anzahl*
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCs V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

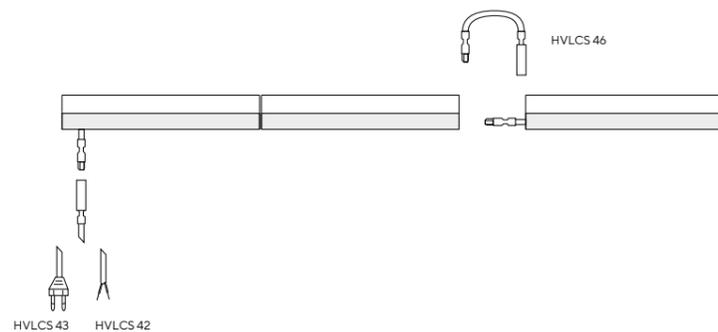

Dynamic LED ModuLite F

LED-Unterbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe für 230 V




Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED ModuLite F, 600mm, 10W, weiss	202 025 832 02	260 g	179.75	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K ohne Schalter // weiss HVLCs Stecker und HVLCs Buchse integriert Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen
	Dynamic LED ModuLite F, 900mm, 15W, weiss	202 025 833 02	390 g	253.50	
	Dynamic LED ModuLite F, 1200mm, 18W, weiss	202 025 834 02	520 g	285.85	
	Dynamic LED ModuLite F, 600mm, 10W, schwarz	202 025 832 03	260 g	179.75	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K ohne Schalter // schwarz HVLCs Stecker und HVLCs Buchse integriert Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen
	Dynamic LED ModuLite F, 900mm, 15W, schwarz	202 025 833 03	390 g	253.50	
	Dynamic LED ModuLite F, 1200mm, 18W, schwarz	202 025 834 03	520 g	285.85	
	Dynamic LED ModuLite F, 600mm, 10W, alu-eloxiert	202 025 832 01	260 g	190.80	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K ohne Schalter // alu-eloxiert HVLCs Stecker und HVLCs Buchse integriert Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen
	Dynamic LED ModuLite F, 900mm, 15W, alu-eloxiert	202 025 833 01	390 g	278.60	
	Dynamic LED ModuLite F, 1200mm, 18W, alu-eloxiert	202 025 834 01	520 g	314.10	
	4 Kanal-Funkfernbedienung, schwarz	615 000 506 31	65 g	66.80	<ul style="list-style-type: none"> zur Steuerung des Controllers in der Leuchte es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden die Sender können jeweils parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden die Steuerung mit dem UP Funk-Tast-Modul wird nicht empfohlen (Reichweite nur 2m)
	Anbau-Funkfernbedienung Dynamic, edelstahloptik	615 000 506 41	40 g	41.80	
	Einbau-Funkfernbedienung Dynamic, edelstahloptik	615 000 506 51	15 g	48.10	
	HVLCS 42/2000, Netzanschlussl. AE, 2m	215 440 220 02	70 g	7.70	• mit Aderendhülsen
	HVLCS 43/2000, Netzanschlussl. Euro, 2m	215 440 320 01	90 g	10.10	• mit Eurostecker
	HVLCS 46/500, Verbindungsleitung, 0,5m	215 440 605 01	30 g	8.20	<ul style="list-style-type: none"> für Eckmontage, oder wenn die Leuchten auf Abstand montiert werden sollen
	HVLCS 46/1000, Verbindungsleitung, 1m	215 440 610 01	45 g	9.10	
	HVLCS 46/1500, Verbindungsleitung, 1,5m	215 440 615 01	60 g	10.10	
	HVLCS 46/2000, Verbindungsleitung, 2m	215 440 620 01	75 g	10.50	

LED ModuLite F


Flache LED-Unterbauleuchte für 230 V



Anschluss: 220-240 V / 50-60 Hz
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED: 122 lm / W Leuchte: **1583 lm / m** (95 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++




Farbwiedergabe: Ra / CRI > 80
Besonderheiten: integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W); mit integriertem Schalter; nicht dimmbar

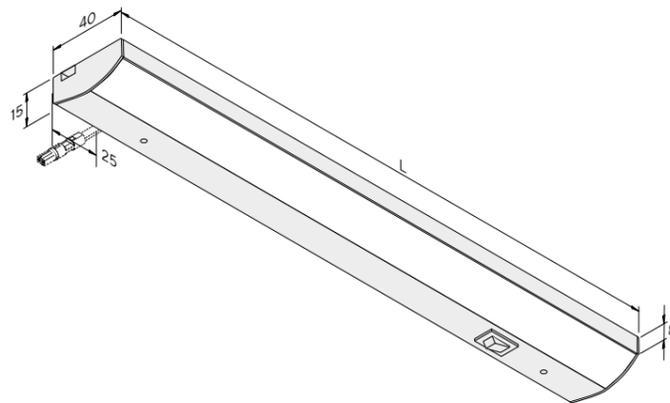

Wattage	L	Anzahl*
5 W	300	60
8 W	450	36
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2.5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

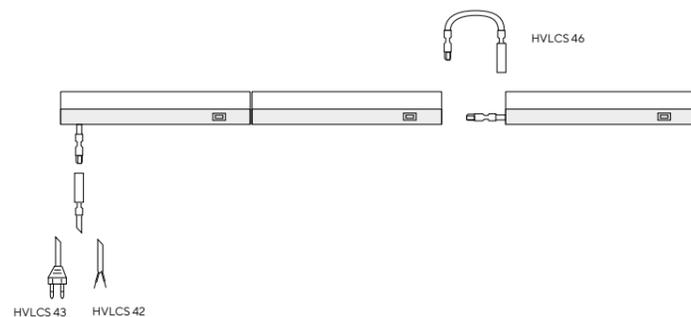

LED ModuLite F

Flache LED-Unterbauleuchte für 230 V



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED ModuLite F, 450 mm, 8 W, ww	202 025 801 12	195 g	77.10	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K inkl. Schalter // weiss HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen
	LED ModuLite F, 600 mm, 10 W, ww	202 025 802 12	260 g	87.40	
	LED ModuLite F, 900 mm, 15 W, ww	202 025 803 12	390 g	126.10	
	LED ModuLite F, 1200 mm, 18 W, ww	202 025 804 12	520 g	144.30	
	LED ModuLite F, 450 mm, 8 W, nw	202 025 801 13	195 g	77.10	
	LED ModuLite F, 600 mm, 10 W, nw	202 025 802 13	260 g	87.40	
	LED ModuLite F, 900 mm, 15 W, nw	202 025 803 13	390 g	126.10	
	LED ModuLite F, 1200 mm, 18 W, nw	202 025 804 13	520 g	144.30	
	LED ModuLite F, 450 mm, 8 W, ww	202 025 801 32	195 g	77.10	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K inkl. Schalter // schwarz HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen
	LED ModuLite F, 600 mm, 10 W, ww	202 025 802 32	260 g	87.40	
	LED ModuLite F, 900 mm, 15 W, ww	202 025 803 32	390 g	126.10	
	LED ModuLite F, 1200 mm, 18 W, ww	202 025 804 32	520 g	144.30	
	LED ModuLite F, 450 mm, 8 W, nw	202 025 801 33	195 g	77.10	
	LED ModuLite F, 600 mm, 10 W, nw	202 025 802 33	260 g	87.40	
	LED ModuLite F, 900 mm, 15 W, nw	202 025 803 33	390 g	126.10	
	LED ModuLite F, 1200 mm, 18 W, nw	202 025 804 33	520 g	144.30	
	LED ModuLite F, 300 mm, 5 W, ww	202 025 800 02	140 g	73.30	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K inkl. Schalter // alu-eloxiert HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen
	LED ModuLite F, 450 mm, 8 W, ww	202 025 801 02	195 g	77.10	
	LED ModuLite F, 600 mm, 10 W, ww	202 025 802 02	260 g	87.40	
	LED ModuLite F, 900 mm, 15 W, ww	202 025 803 02	390 g	126.10	
	LED ModuLite F, 1200 mm, 18 W, ww	202 025 804 02	520 g	144.30	
	LED ModuLite F, 300 mm, 5 W, nw	202 025 800 03	140 g	73.30	
	LED ModuLite F, 450 mm, 8 W, nw	202 025 801 03	195 g	77.10	
	LED ModuLite F, 600 mm, 10 W, nw	202 025 802 03	260 g	87.40	
	LED ModuLite F, 900 mm, 15 W, nw	202 025 803 03	390 g	126.10	
	LED ModuLite F, 1200 mm, 18 W, nw	202 025 804 03	520 g	144.30	
	HVLCS 42/2000, Netzanschlussl. AE, 2 m	215 440 220 02	70 g	7.70	• mit Aderendhülsen
	HVLCS 43/2000, Netzanschlussl. Euro, 2 m	215 440 320 01	90 g	10.10	• mit Eurostecker
	HVLCS 46/500, Verbindungsleitung, 0.5 m	215 440 605 01	30 g	8.20	• für Eckmontage, oder wenn die Leuchten auf Abstand montiert werden sollen
	HVLCS 46/1000, Verbindungsleitung, 1 m	215 440 610 01	45 g	9.10	
	HVLCS 46/1500, Verbindungsleitung, 1.5 m	215 440 615 01	60 g	10.10	
	HVLCS 46/2000, Verbindungsleitung, 2 m	215 440 620 01	75 g	10.50	

LED Top-Stick FMK

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107lm / W; Leuchte: **1135 lm / m** (63 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95
Besonderheiten: nur 8 mm Aufbauhöhe; keine sichtbaren Lichtpunkte

LED Top-Stick FMK			
	ww	nw	
0.5m	∅ 610	2064 lx	2160 lx
1.0m	∅ 1220	516 lx	540 lx
1.5m	∅ 1830	229 lx	240 lx
2.0m	∅ 2440	129 lx	135 lx
2.5m	∅ 3050	83 lx	86 lx

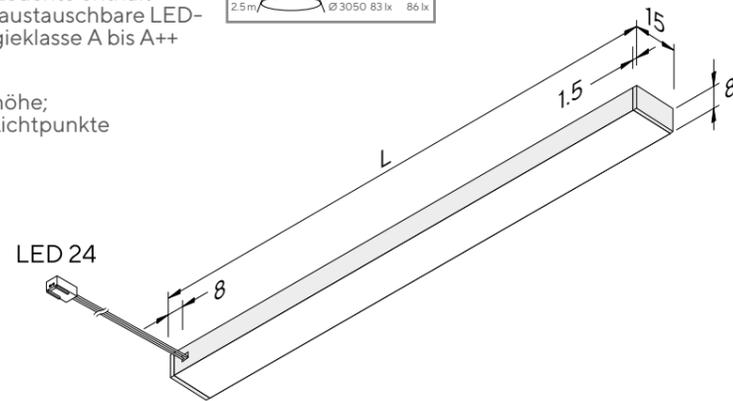


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Top-Stick, FMK, 450mm, 8.0W, ww	610 014 271 02	80 g	86.20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K Anschlussleitung 2.5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) alu-eloxiert
	LED Top-Stick, FMK, 600mm, 10.9W, ww	610 014 272 02	95 g	101.80	
	LED Top-Stick, FMK, 900mm, 16.6W, ww	610 014 273 02	130 g	138.80	
	LED Top-Stick, FMK, 1200mm, 21.8W, ww	610 014 274 02	165 g	169.80	
	LED Top-Stick, FMK, 450mm, 8.0W, nw	610 014 271 03	80 g	86.20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K Anschlussleitung 2.5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) alu-eloxiert
	LED Top-Stick, FMK, 600mm, 10.9W, nw	610 014 272 03	95 g	101.80	
	LED Top-Stick, FMK, 900mm, 16.6W, nw	610 014 273 03	130 g	138.80	
	LED Top-Stick, FMK, 1200mm, 21.8W, nw	610 014 274 03	165 g	169.80	
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / Dimm-Controller Seite 176				

LED Top-Stick FMT

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 107 lm / W; Leuchte: **1135 lm / m** (63 lm / W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 95
Besonderheiten: nur 8 mm Aufbauhöhe; keine sichtbaren Lichtpunkte; Version FMT mit Touch-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

LED Top-Stick FMT			
	ww	nw	
0.5m	∅ 610	2064 lx	2160 lx
1.0m	∅ 1220	516 lx	540 lx
1.5m	∅ 1830	229 lx	240 lx
2.0m	∅ 2440	129 lx	135 lx
2.5m	∅ 3050	83 lx	86 lx

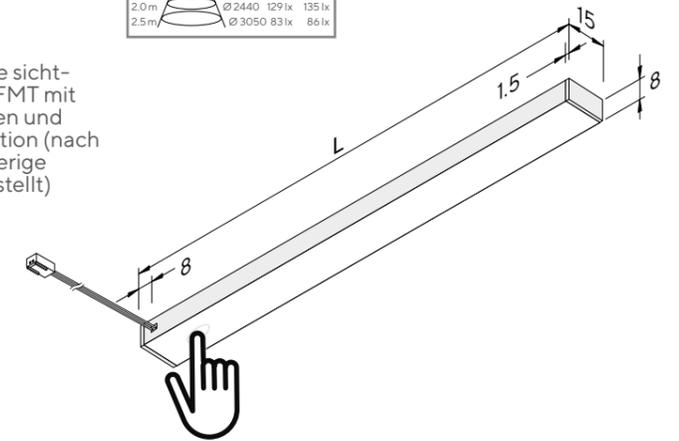


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis	
	LED Top-Stick, FMT, 450mm, 7.1W, ww	610 014 271 22	80 g	77.25	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K Anschlussleitung 2.5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) alu-eloxiert inkl. Touch-Dimmer und Orientierungs-LED 	
	LED Top-Stick, FMT, 600mm, 10.0W, ww	610 014 272 22	95 g	88.50		
	LED Top-Stick, FMT, 900mm, 15.6W, ww	610 014 273 22	130 g	112.10		
	LED Top-Stick, FMT, 1200mm, 20.9W, ww	610 014 274 22	165 g	138.75		
	LED Top-Stick, FMT, 450mm, 7.1W, nw	610 014 271 23	80 g	77.25		
	LED Top-Stick, FMT, 600mm, 10.0W, nw	610 014 272 23	95 g	88.50		
	LED Top-Stick, FMT, 900mm, 15.6W, nw	610 014 273 23	130 g	112.10	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000K Anschlussleitung 2.5m mit LED 24-Stecker (Leitungsaustritt hinten) alu-eloxiert inkl. Touch-Dimmer und Orientierungs-LED 	
	LED Top-Stick, FMT, 1200mm, 20.9W, nw	610 014 274 23	165 g	138.75		
	Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170				


LED ADD-ON Mini

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 107 lm / W Leuchte: **250 lm** (58 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** nur 8 mm Aufbauhöhe, keine sichtbaren Lichtpunkte; im Set dimmbar mit Touch Controller mit Memory-Funktion (nach Netz-trennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

LED ADD-ON Mini		ww	nw
0,5 m	∅ 620	404 lx	416 lx
1,0 m	∅ 1240	101 lx	104 lx
1,5 m	∅ 1860	45 lx	46 lx
2,0 m	∅ 2480	25 lx	26 lx
2,5 m	∅ 3100	16 lx	17 lx

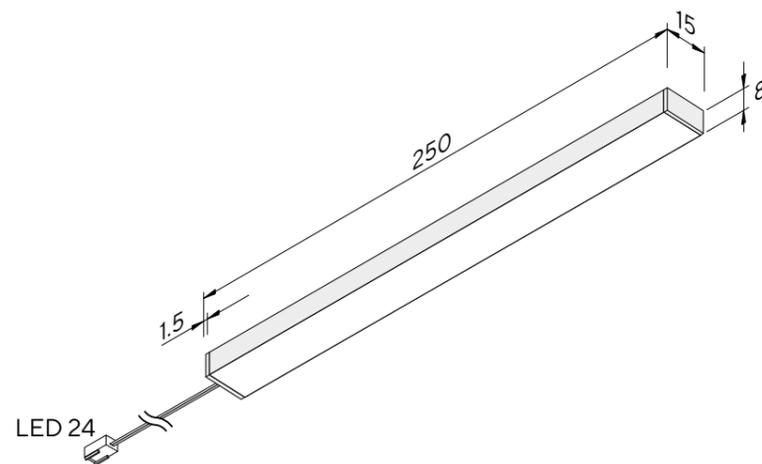

LED ADD-ON Mini

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED ADD-ON Mini, 4,3W, ww, alu-eloxiert	610 012 221 02	55 g	57,50	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K • Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	LED ADD-ON Mini, 4,3W, nw, alu-eloxiert	610 012 221 03	55 g	57,50	
	3er Set LED ADD-ON Mini, 4,3W, ww, alu-eloxiert	610 548 232 01	330 g	199,-	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K • inkl. Trafo LED 24/15W
	3er Set LED ADD-ON Mini, 4,3W, nw, alu-eloxiert	610 548 233 01	330 g	199,-	
	3er Set LED ADD-ON Mini, 4,3W, ww, alu-eloxiert mit Touch-Dimmer	610 548 232 21	400 g	191,65	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K • inkl. Trafo LED 24/15W + Dimm-Controller Touch
	3er Set LED ADD-ON Mini, 4,3W, nw, alu-eloxiert mit Touch-Dimmer	610 548 233 21	400 g	191,65	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1,0 m	215 300 610 01	9 g	5,-	<ul style="list-style-type: none"> • bis max. 48 W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2,5 m	215 300 625 01	22 g	7,50	
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	5,-	<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker • mit 12fach-Verteiler (5W mit 6fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/30W, DC 24V	206 040 012 01	250 g	7,50	

Neu



LED Sky

Flache LED Unterbauleuchte mit grosser Lichtfläche



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 144 lm / W; Leuchte: **390 lm** (65 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 82
- Besonderheiten:** im Set dimmbar mit unsichtbarem Sonar Controller mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

LED Sky			ww	nw
0.5 m	110°	∅ 620	700 lx	800 lx
1.0 m		∅ 1240	175 lx	200 lx
1.5 m		∅ 1860	78 lx	89 lx
2.0 m		∅ 2480	44 lx	50 lx
2.5 m		∅ 3100	28 lx	32 lx

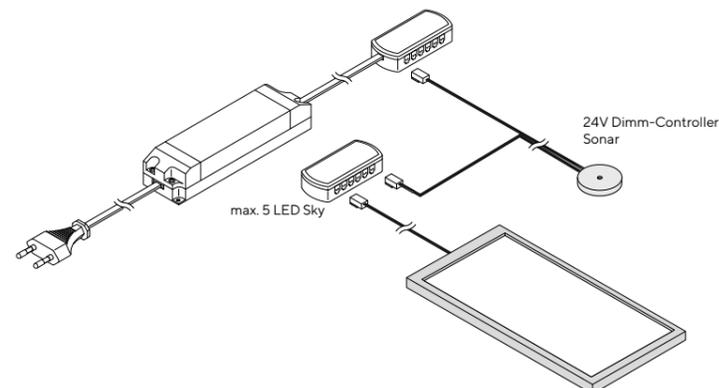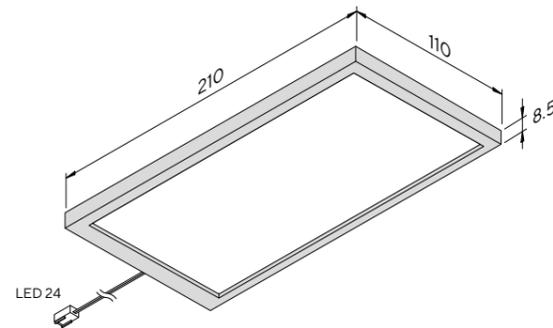

LED Sky

Flache LED Unterbauleuchte mit grosser Lichtfläche



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Sky, 6 W, ww, schwarz	202 026 603 02	240 g	77.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	LED Sky, 6 W, ww, edelstahlptik	202 026 608 02	240 g	77.40	
	LED Sky, 6 W, nw, schwarz	202 026 603 03	240 g	77.40	
	LED Sky, 6 W, nw, edelstahlptik	202 026 608 03	240 g	77.40	
	2er Set LED Sky, 6 W, ww schwarz	610 574 201 32	730 g	200.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K inkl. Trafo LED 24/30 W (bis 5 Leuchten erweiterbar)
	2er Set LED Sky, 6 W, ww, edelstahlptik	610 574 201 82	730 g	200.50	
	2er Set LED Sky, 6 W, nw schwarz	610 574 201 33	730 g	200.50	
	2er Set LED Sky, 6 W, nw, edelstahlptik	610 574 201 83	730 g	200.50	
	2er Set LED Sky, 6 W, ww schwarz mit Sonar-Dimmer	610 574 202 32	800 g	230.-	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000K inkl. Trafo LED 24/30 W (bis 5 Leuchten erweiterbar) + Dimm-Controller Sonar + Kabelkanal 250 x 9 x 5 mm
	2er Set LED Sky, 6 W, ww, edelstahlptik mit Sonar-Dimmer	610 574 202 82	800 g	230.-	
	2er Set LED Sky, 6 W, nw, schwarz mit Sonar-Dimmer	610 574 202 33	800 g	230.-	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48W belastbar weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2.5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Trafo LED 24/15 W, DC 24 V	206 040 011 01	167 g	30.70	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker mit 12fach-Verteiler (5W mit 6fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/30 W, DC 24 V	206 040 012 01	250 g	50.90	


Dynamic LED Sky

Flache LED Unterbauleuchte mit grosser Lichtfläche und einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 92 lm / W; Leuchte: **255 lm** (43 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 91
- Besonderheiten:** Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

	ww	nw	cw
0.5m	∅ 620	420 lx	440 lx
1.0m	∅ 1240	105 lx	110 lx
1.5m	∅ 1860	47 lx	49 lx
2.0m	∅ 2480	26 lx	28 lx
2.5m	∅ 3100	17 lx	18 lx

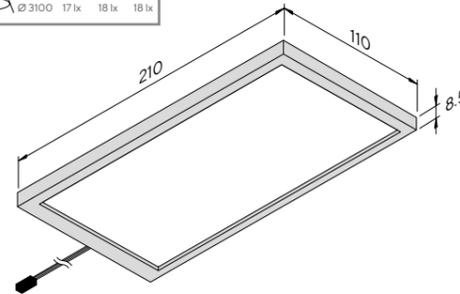

Dynamic LED Slim-Pad F

Flache LED-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 105 lm / W Leuchte: **285 lm** (57 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 85
- Besonderheiten:** Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar

	xw	nw
0.5m	∅ 620	472 lx
1.0m	∅ 1240	108 lx
1.5m	∅ 1860	52 lx
2.0m	∅ 2480	30 lx
2.5m	∅ 3100	19 lx

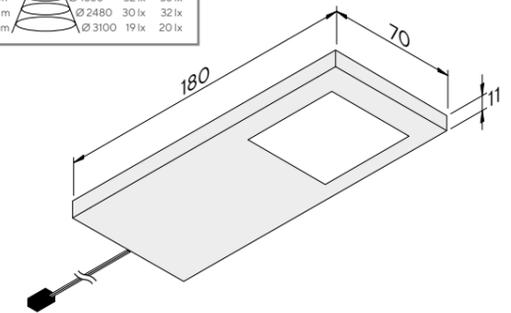


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED Sky, 6 W, schwarz	202 027 302 03	240 g	77.40	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker
	Dynamic LED Sky, 6 W, edelstahloptik	202 027 301 08	240 g	77.40	
	3er Set Dynamic LED Sky, 6 W, schwarz	610 532 301 03	1075 g	351.90	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30 W
	3er Set Dynamic LED Sky, 6 W, edelstahloptik	610 532 301 08	1075 g	351.90	
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	126.20	<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör für Farbwechsel, Dimmen und Schalten mit 4fach-Verteiler weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
	Dynamic Verbindungsleitung, 1 m	215 350 610 01	16 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	Dynamic Verbindungsleitung, 2,5 m	215 350 625 01	40 g	7.50	
	Dynamic 4fach-Verteiler	215 080 607 14	16 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 174				


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED Slim-Pad F, 5 W, weiss	610 018 601 01	150 g	87.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker
	Dynamic LED Slim-Pad F, 5 W, schwarz	610 018 601 03	150 g	87.50	
	Dynamic LED Slim-Pad F, 5 W, edelstahloptik	610 018 601 08	150 g	87.50	
	3er Set Dynamic LED Slim-Pad F, 5 W, edelstahloptik	610 531 301 08	805 g	396.70	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30 W
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	<ul style="list-style-type: none"> als notwendiges Zubehör für Farbwechsel, Dimmen und Schalten mit 4fach-Verteiler weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
	Dynamic Verbindungsleitung, 1 m	215 350 610 01	16 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	Dynamic Verbindungsleitung, 2,5 m	215 350 625 01	40 g	7.50	
	Dynamic 4fach-Verteiler	215 080 607 14	16 g	8.30	<ul style="list-style-type: none"> Leitung 100mm mit Dynamic-Stecker für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 174				

LED Slim-Pad F


Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 105 lm / W; Leuchte: **285 lm** (57 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++



Farbwiedergabe: Ra/CRI > 85
Besonderheiten: im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer mit Orientierungs-Funktion; IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

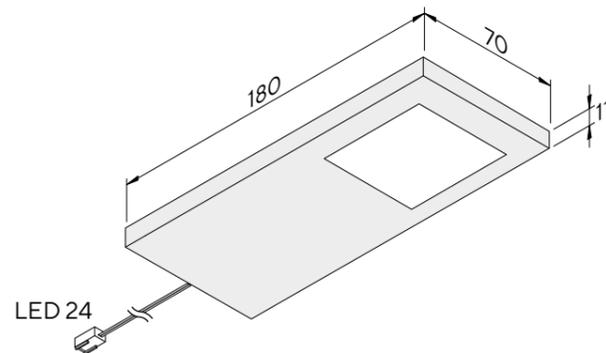

LED Slim-Pad F

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Slim-Pad F, 5 W, ww, weiss	610 016 902 01	150 g	71.10	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.4 m mit LED 24-Stecker
	LED Slim-Pad F, 5 W, ww, schwarz	610 016 902 03	150 g	71.10	
	LED Slim-Pad F, 5 W, ww, edelstahloptik	610 016 902 08	150 g	71.10	
	LED Slim-Pad F, 5 W, nw, weiss	610 016 903 01	150 g	71.10	
	LED Slim-Pad F, 5 W, nw, schwarz	610 016 903 03	150 g	71.10	
	LED Slim-Pad F, 5 W, nw, edelstahloptik	610 016 903 08	150 g	71.10	
	LED Slim-Pad F, 5 W, ww, weiss mit Dimmer	610 016 912 01	200 g	95.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.4 m mit LED 24-Stecker inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
	LED Slim-Pad F, 5 W, ww, schwarz mit Dimmer	610 016 912 03	200 g	95.50	
	LED Slim-Pad F, 5 W, ww, edelstahloptik mit Dimmer	610 016 912 08	200 g	95.50	
	LED Slim-Pad F, 5 W, nw, weiss mit Dimmer	610 016 913 01	200 g	95.50	
	LED Slim-Pad F, 5 W, nw, schwarz mit Dimmer	610 016 913 03	200 g	95.50	
	LED Slim-Pad F, 5 W, nw, edelstahloptik mit Dimmer	610 016 913 08	200 g	95.50	
	3er Set LED Slim-Pad F, 5 W, ww, weiss mit Dimmer	610 565 302 01	750 g	270.30	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K Anschlussleitung 2.4 m mit LED 24-Stecker inkl. Trafo 30 W (bis 6 Leuchten erweiterbar) inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
	3er Set LED Slim-Pad F, 5 W, ww, schwarz mit Dimmer	610 565 302 03	750 g	270.30	
	3er Set LED Slim-Pad F, 5 W, ww, edelstahloptik mit Dimmer	610 565 302 08	750 g	270.30	
	3er Set LED Slim-Pad F, 5 W, nw, weiss mit Dimmer	610 565 303 01	750 g	270.30	
	3er Set LED Slim-Pad F, 5 W, nw, schwarz mit Dimmer	610 565 303 03	750 g	270.30	
	3er Set LED Slim-Pad F, 5 W, nw, edelstahloptik mit Dimmer	610 565 303 08	750 g	270.30	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2.5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Trafo LED 24/15 W, DC 24 V	206 040 011 01	167 g	30.70	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker mit 12fach-Verteiler (5 W mit 6fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/30 W, DC 24 V	206 040 012 01	250 g	50.90	

LED Slim-Pad

Flache LED-Unterbauleuchte



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 50.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 140 lm / W; Leuchte: **275 lm** (55 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 90
Besonderheiten: im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer mit Orientierungs-Funktion; IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)



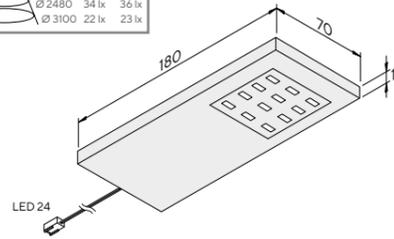


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Slim-Pad, 5 W, ww, weiss	610 014 802 01	150 g	75.20	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2,4 m mit LED 24-Stecker
	LED Slim-Pad, 5 W, ww, edelstahloptik	610 014 802 08	150 g	75.20	
	LED Slim-Pad, 5 W, nw, weiss	610 014 803 01	150 g	75.20	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2,4 m mit LED 24-Stecker
	LED Slim-Pad, 5 W, nw, edelstahloptik	610 014 803 08	150 g	75.20	
	LED Slim-Pad, 5 W, ww, weiss mit Dimmer	610 014 812 01	200 g	101.80	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2,4 m mit LED 24-Stecker
	LED Slim-Pad, 5 W, ww, edelstahloptik mit Dimmer	610 014 812 08	200 g	101.80	• inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
	LED Slim-Pad, 5 W, nw, weiss mit Dimmer	610 014 813 01	200 g	101.80	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2,4 m mit LED 24-Stecker
	LED Slim-Pad, 5 W, nw, edelstahloptik mit Dimmer	610 014 813 08	200 g	101.80	• inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
	3er Set LED Slim-Pad, 5 W, ww, weiss mit Dimmer	610 560 302 01	750 g	289.10	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2,4 m mit LED 24-Stecker • inkl. Trafo 30 W (bis 6 Leuchten erweiterbar)
	3er Set LED Slim-Pad, 5 W, ww, edelstahloptik mit Dimmer	610 560 302 08	750 g	289.10	• inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
	3er Set LED Slim-Pad, 5 W, nw, weiss mit Dimmer	610 560 303 01	750 g	289.10	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2,4 m mit LED 24-Stecker
	3er Set LED Slim-Pad, 5 W, nw, edelstahloptik mit Dimmer	610 560 303 08	750 g	289.10	• inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
	LED 24 Verbindungsleitung, 1,0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	• bis max. 48 W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2,05 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 170				

Dynamic LED L-Pad

LED-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe

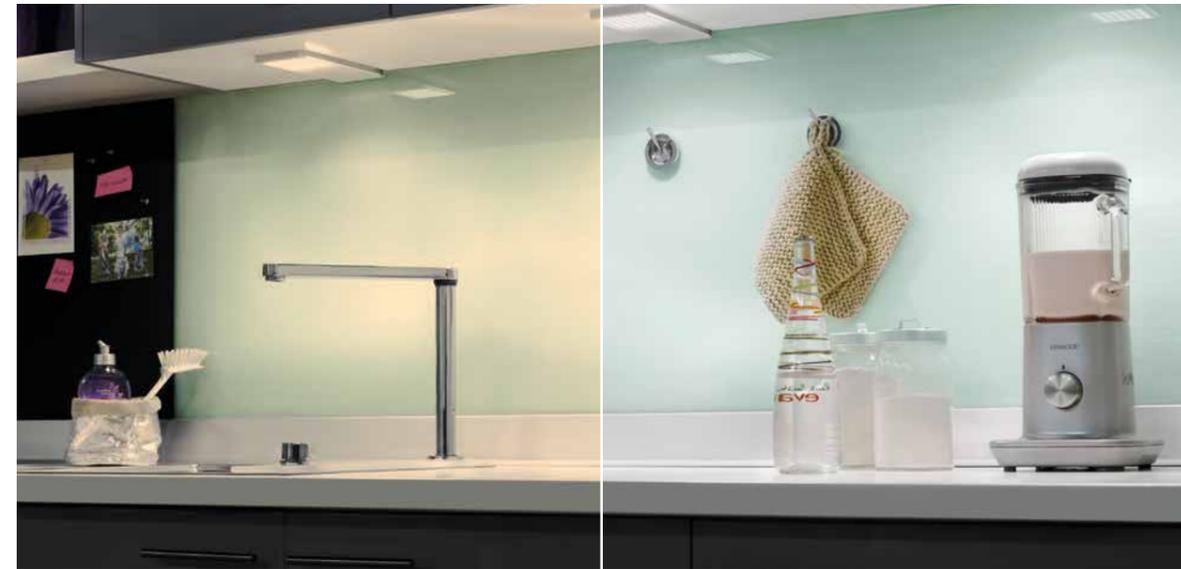

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 113 lm / W; Leuchte: **375 lm** (50 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93
Besonderheiten: Lichtfarbe zwischen 2700 K (xw) und 5000 K (cw) einstellbar


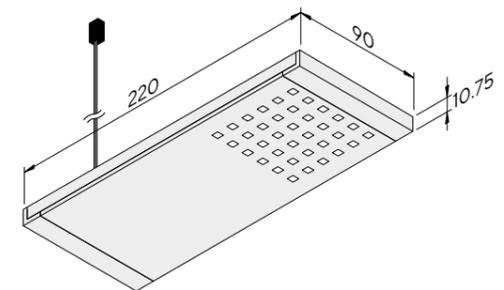



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Dynamic LED L-Pad, 7,5 W, weiss	610 016 801 01	310 g	126.20	• Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K • Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker
	Dynamic LED L-Pad, 7,5 W, alu-eloxiert	610 016 801 07	310 g	126.20	
	Dynamic LED L-Pad, 7,5 W, edelstahloptik	610 016 801 08	310 g	126.20	
	3er Set Dynamic LED L-Pad, 7,5 W, edelstahloptik	610 570 301 08	1285 g	485.70	• inkl. Anbau-Funkfernbedienung und Trafo LED 24/30 W
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	• als notwendiges Zubehör • für Farbwechsel, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler • weitere Dynamic-Controller (u.a. WiFi + DALI) Seite 174
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung	615 000 505 31	105 g	90.-	
	24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung	615 000 505 34	80 g	106.20	
	Dynamic Verbindungsleitung, 1 m	215 350 610 01	16 g	5.-	• zur Verlängerung zwischen Leuchte und Verteiler
	Dynamic Verbindungsleitung, 2,5 m	215 350 625 01	40 g	7.50	
	Dynamic 4fach-Verteiler	215 080 607 14	16 g	8.30	• Leitung 100 mm mit Dynamic-Stecker • für 3 zusätzliche Anschlussleitungen am Verteiler
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 170 / DALI und WiFi Controller Seite 174				

LED L-Pad


Flache, lichtstarke LED-Unterbauleuchte

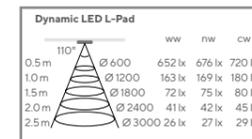

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
Energieeffizienz: LED 124lm/W; Leuchte: **480lm** (64lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++



Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93
Besonderheiten: im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer mit Orientierungs-Funktion; IR-Dimmer (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)

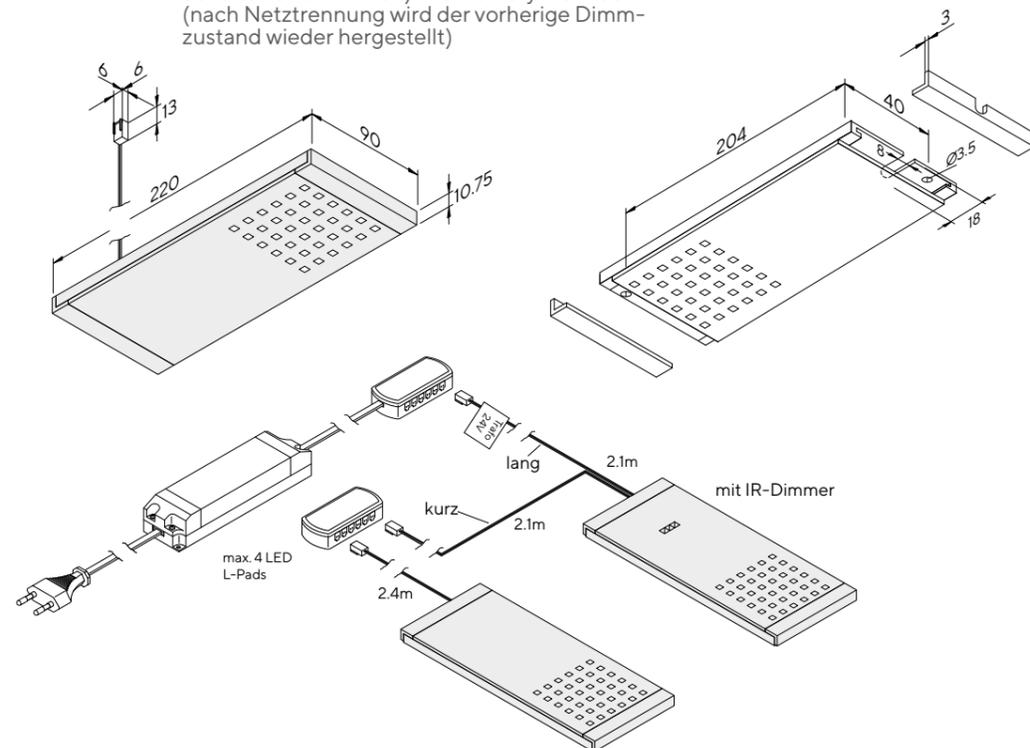

¹⁾ Ausführung auf Anfrage

LED L-Pad

Flache, lichtstarke LED-Unterbauleuchte



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis	
	LED L-Pad, 7,5 W, ww, weiss	610 013 202 01	310 g	118.50	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2.4 m mit LED 24-Stecker	
	LED L-Pad, 7,5 W, ww, alu-eloxiert	610 013 202 07	310 g	118.50		
	LED L-Pad, 7,5 W, ww, edelstahloptik	610 013 202 08	310 g	118.50		
		LED L-Pad, 7,5 W, nw, weiss	610 013 203 01	310 g	118.50	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.4 m mit LED 24-Stecker
		LED L-Pad, 7,5 W, nw, alu-eloxiert	610 013 203 07	310 g	118.50	
		LED L-Pad, 7,5 W, nw, edelstahloptik	610 013 203 08	310 g	118.50	
		2er Set LED L-Pad, 7,5 W, ww, weiss mit Dimmer	610 551 202 01	930 g	305.30	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2.4 m mit LED 24-Stecker • inkl. Trafo 30 W (bis 4 Leuchten erweiterbar) • inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
		2er Set LED L-Pad, 7,5 W, ww, alu-eloxiert mit Dimmer	610 551 202 07	930 g	305.30	
		2er Set LED L-Pad, 7,5 W, ww, edelstahloptik mit Dimmer	610 551 202 08	930 g	305.30	
		2er Set LED L-Pad, 7,5 W, nw, weiss mit Dimmer	610 551 203 01	930 g	305.30	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.4 m mit LED 24-Stecker • inkl. Trafo 30 W (bis 4 Leuchten erweiterbar) • inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
		2er Set LED L-Pad, 7,5 W, nw, alu-eloxiert mit Dimmer	610 551 203 07	930 g	305.30	
		2er Set LED L-Pad, 7,5 W, nw, edelstahloptik mit Dimmer	610 551 203 08	930 g	305.30	
		4er Set LED L-Pad, 7,5 W, ww, weiss mit Dimmer	610 551 402 01	1550 g	532.70	• Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K • Anschlussleitung 2.4 m mit LED 24-Stecker • inkl. Trafo 30 W • inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
		4er Set LED L-Pad, 7,5 W, ww, alu-eloxiert mit Dimmer	610 551 402 07	1550 g	532.70	
		4er Set LED L-Pad, 7,5 W, ww, edelstahloptik mit Dimmer	610 551 402 08	1550 g	532.70	
		4er Set LED L-Pad, 7,5 W, nw, weiss mit Dimmer	610 551 403 01	1550 g	532.70	• Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • Anschlussleitung 2.4 m mit LED 24-Stecker • inkl. Trafo 30 W • inkl. berührungslosem IR-Dimmer und Orientierungs-LED
		4er Set LED L-Pad, 7,5 W, nw, alu-eloxiert mit Dimmer	610 551 403 07	1550 g	532.70	
		4er Set LED L-Pad, 7,5 W, nw, edelstahloptik mit Dimmer	610 551 403 08	1550 g	532.70	
		LED 24 Verbindungsleitung, 1.0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	• bis max. 48 W belastbar • weitere Infos + Längen Seite 172
		LED 24 Verbindungsleitung, 2.5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
		Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	• Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker • mit 12fach-Verteiler (5W mit 6fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/30W, DC 24V	206 040 012 01	250 g	50.90		
	Trafo LED 24/75W, DC 24V	206 040 019 01	460 g	93.70		

LED Glas-Line

LED-Unterbauleuchte mit satiniertem Glas



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 107 lm / W; Leuchte: **240 lm** (63 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** einfache Montage durch verdeckte Montageclips, satinierte Echtglasabdeckung



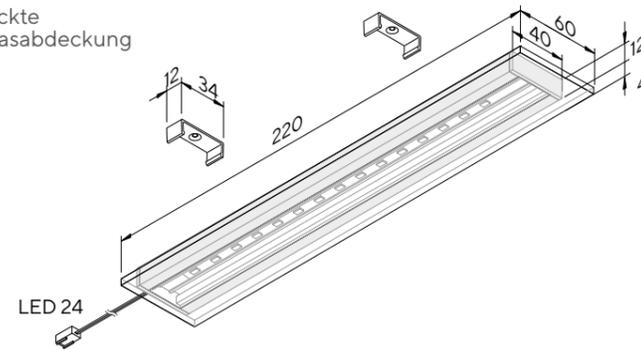


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED Glas-Line, 3,8 W, ww, alu-eloxiert	610 018 201 02	220 g	66.90	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	LED Glas-Line, 3,8 W, nw, alu-eloxiert	610 018 201 03	220 g	66.90	
	3er Set LED Glas-Line, 3,8 W, ww, alu-eloxiert	610 573 301 02	910 g	224.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K inkl. Trafo 30 W (bis 7 Leuchten erweiterbar)
	3er Set LED Glas-Line, 3,8 W, nw, alu-eloxiert	610 573 301 03	910 g	224.50	
	3er Set LED Glas-Line, 3,8 W, ww, alu-eloxiert mit Schalter	610 573 302 02	1090 g	274.60	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K inkl. Trafo 30 W (bis 7 Leuchten erweiterbar) + elektr. Berührungssensor EBS 4
	3er Set LED Glas-Line, 3,8 W, nw, alu-eloxiert mit Schalter	610 573 302 03	1090 g	274.60	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1,0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2,5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Trafo LED 24/15 W, DC 24 V	206 040 011 01	167 g	30.70	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker mit 12fach-Verteiler (5 W mit 6fach-Verteiler)
	Trafo LED 24/30 W, DC 24 V	206 040 012 01	250 g	50.90	

UL 2-LED F

LED-Edelstahl-Dreieck mit Flächenlicht

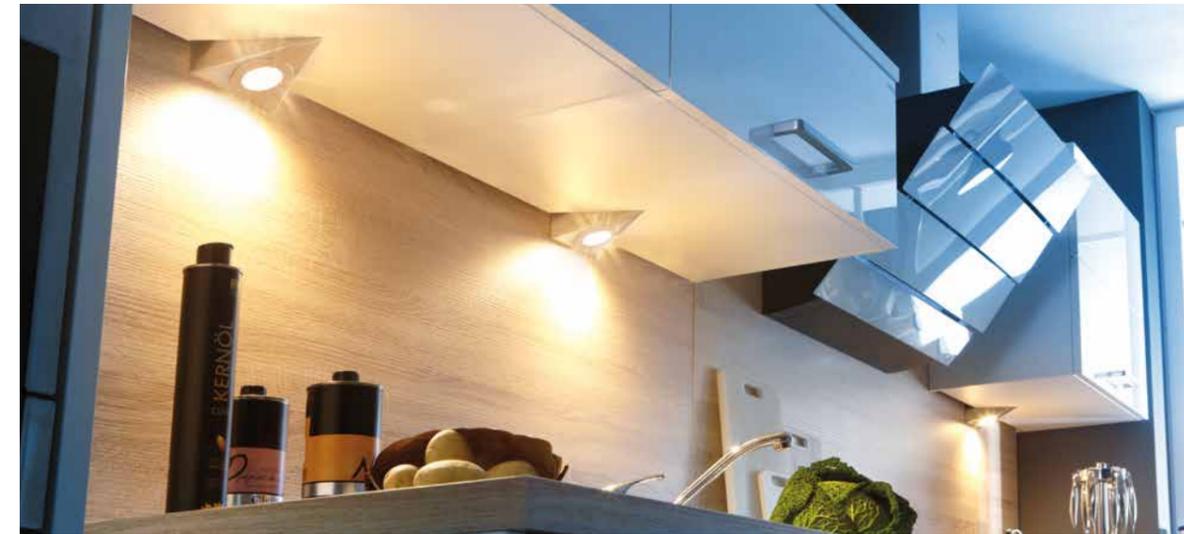

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 113 lm / W Leuchte: **210 lm** (70 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 93
- Besonderheiten:** Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl; schaltbar mit elektronischem Berührungsschalter EBS 4 als Zubehör; keine sichtbaren Lichtpunkte



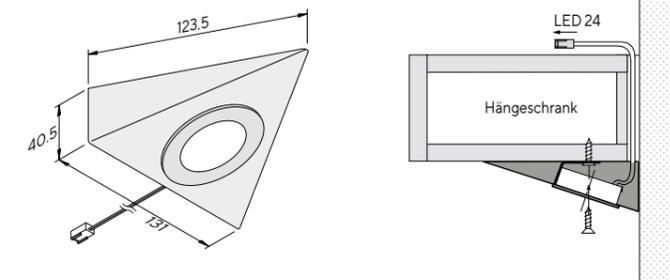


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	UL 2-LED F, 3 W, ww, edelstahl	610 014 610 02	175 g	41.80	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
	UL 2-LED F, 3 W, nw, edelstahl	610 014 610 03	175 g	41.80	
	3er Set UL 2-LED F, 3 W, ww, edelstahl	610 559 311 02	695 g	140.20	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K inkl. Trafo 15 W (bis 5 Leuchten erweiterbar)
	3er Set UL 2-LED F, 3 W, nw, edelstahl	610 559 311 03	695 g	140.20	
	3er Set UL 2-LED F, 3 W, ww, edelstahl mit Schalter	610 559 312 02	845 g	182.50	<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiss) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiss) ca. 4000 K inkl. Trafo 15 W (bis 5 Leuchten erweiterbar) und elektr. Berührungssensor EBS 4
	3er Set UL 2-LED F, 3 W, nw, edelstahl mit Schalter	610 559 312 03	845 g	182.50	
	EBS 4 D mit Sensorleitung, 2 m und Ringöse M4	506 110 301 01	150 g	44.60	<ul style="list-style-type: none"> 1 m Eurostecker / 0,3 m Eurokupplung
	LED 24 Verbindungsleitung, 1,0 m	215 300 610 01	9 g	5.-	<ul style="list-style-type: none"> bis max. 48 W belastbar weitere Infos + Längen Seite 172
	LED 24 Verbindungsleitung, 2,5 m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	Trafo LED 24/15 W, DC 24 V	206 040 011 01	167 g	30.70	<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker mit 12fach-Verteiler (5 W mit 6fach-Verteiler)

SIL-LED B

LED-Schrankinnenleuchte

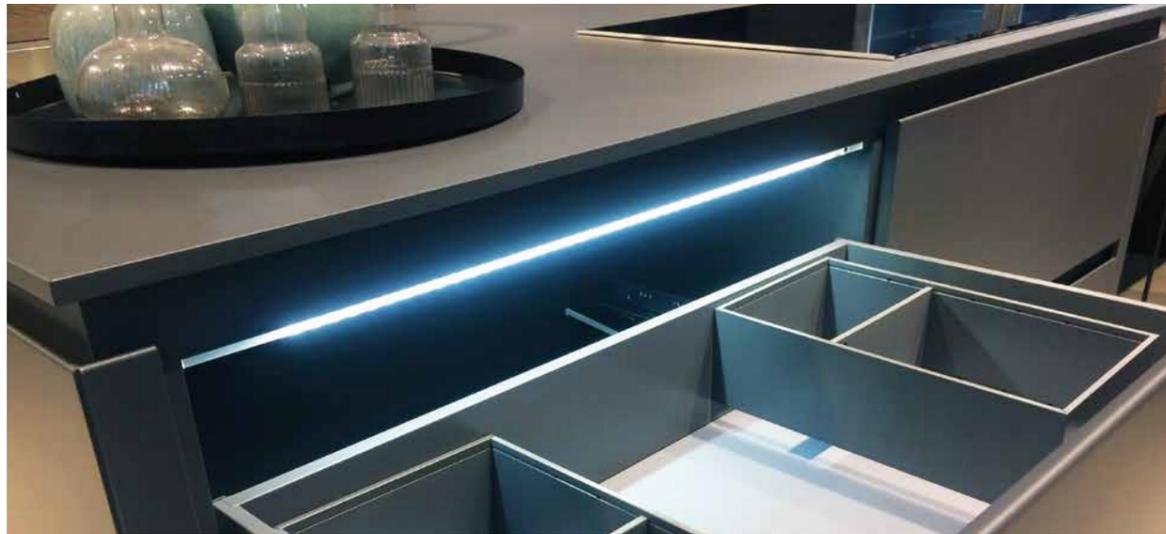

- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED 107 lm / W; Leuchte: **241 lm / m** (61 lm / W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** integrierter berührungsloser Sensorschalter; Montagewinkel als Zubehör zur seitlichen Befestigung in Schubfächern

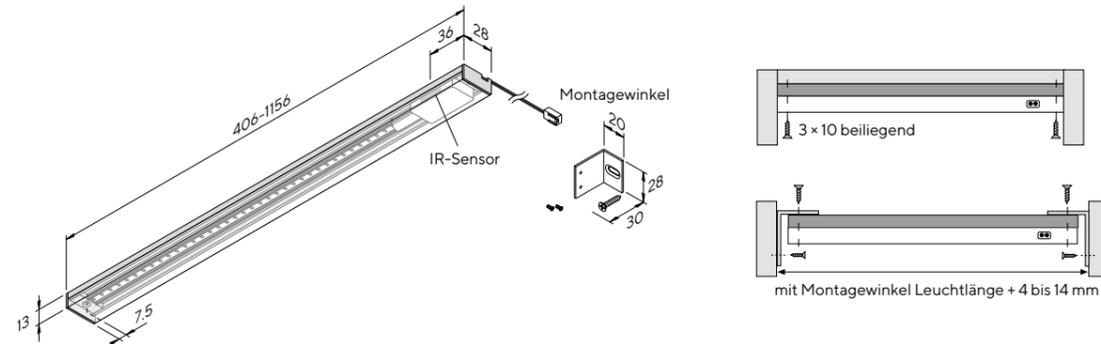


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	SIL-LED B, 1,2 W, 406 mm (mit Montagewinkel 410-420 mm)	610 012 111 03	125 g	57.30	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker • alu-eloxiert • Lichtfarbe nw (neutral weiss) ca. 4000 K • inkl. 500 mm Kabelkanal selbstklebend • ab 856 mm Version mechanisch versteift
	SIL-LED B, 1,6 W, 556 mm (mit Montagewinkel 560-570 mm)	610 012 112 03	185 g	61.90	
	SIL-LED B, 2,8 W, 856 mm (mit Montagewinkel 860-870 mm)	610 012 113 03	305 g	83.60	
	SIL-LED B, 4,0 W, 1156 mm (mit Montagewinkel 1160-1170 mm)	610 012 116 03	370 g	106.20	
	Montagewinkel SIL-LED zur seitlichen Befestigung	202 040 110 01	20 g	6.90	• variabel zu montieren (Leuchtenlänge + 4 bis 14 mm)
	Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	<ul style="list-style-type: none"> • Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker • mit 12fach-Verteiler (5W mit 6fach-Verteiler)


GS 2 / GS 2-LED

Glasregalleuchte mit Schalter / LED-Glasregalleuchte mit Schalter



- Anschluss:** 220-240 V / 50-60 Hz
- Lebensdauer:** besonders langlebige T5 (ø 16 mm) High Efficiency Leuchtstofflampe, ø Lebensdauer 20.000 Stunden
- Energieeffizienz:** 96-104 lm / W (14-28 W); diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse E bis A++ und wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse A+
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI = 80-89
- Besonderheiten:** flackerfreier Sofortstart und energiesparend durch integriertes elektronisches Vorschaltgerät; erlaubt Flächenlasten bis max. 2.5 kg pro 100 mm Leuchtenlänge; einfache Ausrichtung mittels Rändelschrauben; jetzt auch an bauseits vorhandene NYM-Leitung anschliessbar

- LED L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- LED: 113 lm / W; diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- LED: Ra/CRI > 95

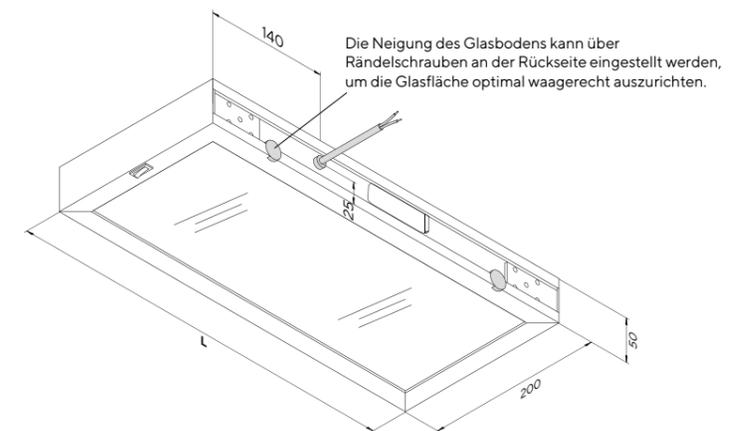

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
GS 2, 600 mm, 14 W, T5 HE, alu-eloxiert	501360 201 01	3800 g	224.40	<ul style="list-style-type: none"> • alu-eloxiert • Netzanschlussleitung 2.5 m mit Aderendhülsen • inkl. T5 Leuchtmittel cw (kalt weiss) • inkl. EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) • inkl. Schalter
GS 2, 900 mm, 21 W, T5 HE, alu-eloxiert	501360 203 01	5100 g	271.80	
GS 2, 1200 mm, 28 W, T5 HE, alu-eloxiert	501360 204 01	7000 g	296.90	
GS 2, 600 mm, 14 W, T5 HE, edelstahloptik	501360 402 08	3800 g	257.90	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahloptik • Netzanschlussleitung 2.5 m mit Aderendhülsen • inkl. T5 Leuchtmittel cw (kalt weiss) • inkl. EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) • inkl. Schalter
GS 2, 900 mm, 21 W, T5 HE, edelstahloptik	501360 403 08	5100 g	334.50	
GS 2, 1200 mm, 28 W, T5 HE, edelstahloptik	501360 404 08	7000 g	306.70	
GS 2-LED, 600 mm, 4 W, edelstahloptik	610 013 802 03	3800 g	267.60	<ul style="list-style-type: none"> • Edelstahloptik • Netzanschlussleitung 2.5 m mit Aderendhülsen • inkl. LED-Streifen nw (neutral weiss) • inkl. Schalter
GS 2-LED, 900 mm, 8 W, edelstahloptik	610 013 803 03	5100 g	338.90	
GS 2-LED, 1200 mm, 12 W, edelstahloptik	610 013 804 03	7000 g	419.50	

ZUBEHÖR

Alle individuellen Anforderungen an zusätzliche Stecksysteme, Schalter oder Leuchtmittel erfüllt das umfangreiche Hera-Zubehör. Dazu zählen selbstverständlich auch passende Sicherheitstransformatoren für Hera-Halogen- oder LED-Leuchten.



LED 24 Trafos

Elektronischer Sicherheitstransformator für 24 V DC LED




LED 24/30W



LED 24/100W

- Anschluss: 220–240 V / 50–60 Hz
- konstant 24 V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung

	5W	15W	30W	60W	75W	100W	150W	200W	320W
Einbauhöhe (E)	21mm	16,5mm	31mm	50mm	50mm	50mm	90mm	50mm	50mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)								
ø 45 mm	40mm	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 55 mm	35mm	55mm	110mm	140mm	-	-	-	-	-
ø 68 mm	30mm	45mm	90mm	100mm	140mm	140mm	-	-	-
ø 78 mm	22mm	40mm	70mm	80mm	100mm	100mm	160mm	140mm	-

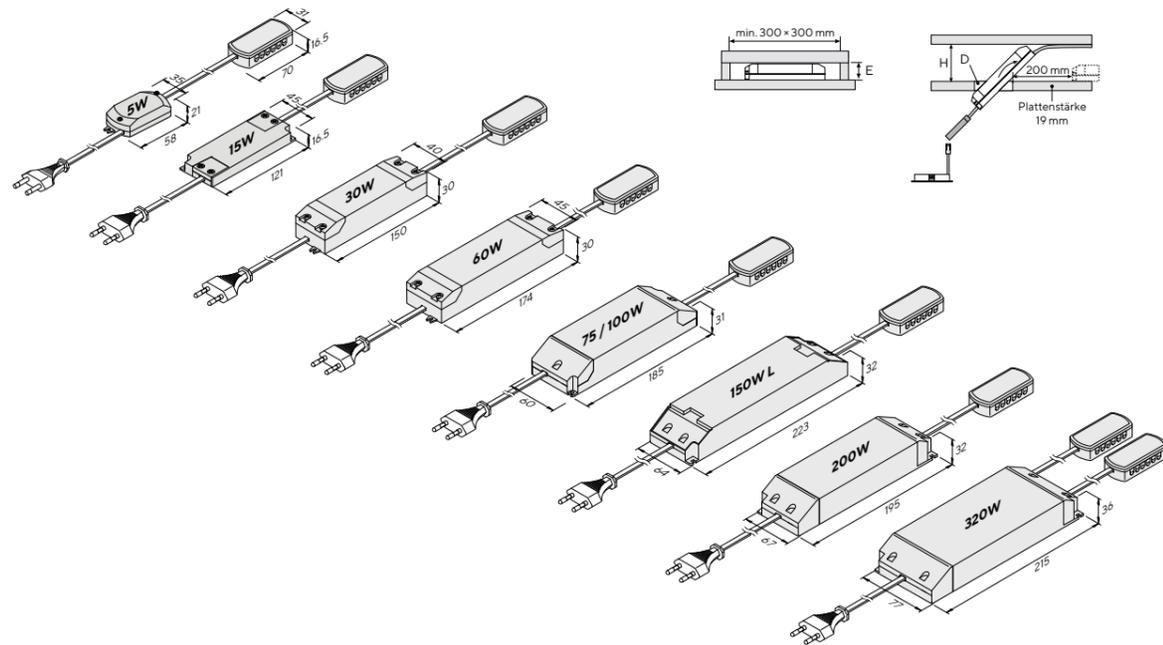


Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
Trafo LED 24/5W, DC 24V	206 040 023 01	160 g	22.30	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler (5W mit 6-fach-Verteiler)
Trafo LED 24/15W, DC 24V	206 040 011 01	167 g	30.70	
Trafo LED 24/30W, DC 24V	206 040 012 01*	250 g	50.90	
Trafo LED 24/60W, DC 24V	206 040 031 01	375 g	87.90	
Trafo LED 24/75W, DC 24V	206 040 019 01	460 g	93.70	
Trafo LED 24/100W, DC 24V	206 040 033 01	460 g	120.20	
Trafo LED 24/150W, L, DC 24V	206 040 040 01	375 g	163.30	
Trafo LED 24/200W, DC 24V	206 040 030 02	611 g	241.60	
Trafo LED 24/320W, DC 24V	206 040 042 01	975 g	315.50	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 2x12-fach Verteiler
Trafo LED PS24V/30/5 30W, DC 24V, USA	206 040 024 11	280 g	79.50	• Netzanschlussleitung 2m mit USA Stecker • Technische Daten unter: www.heralighting.com
Trafo LED PS24V/75/5 75W, DC 24V, USA	206 040 024 12	410 g	136.85	


Neu
Neu

LED 24 Trafos

Elektronischer Sicherheitstransformator für 24 V DC LED

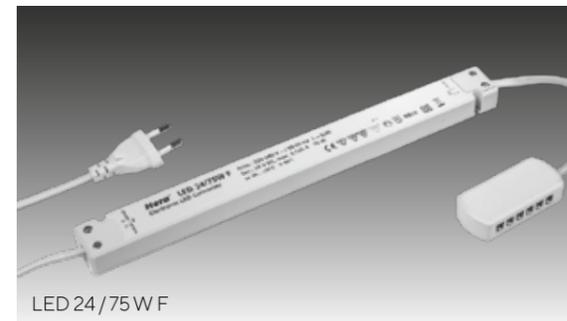


LED 24/75W F

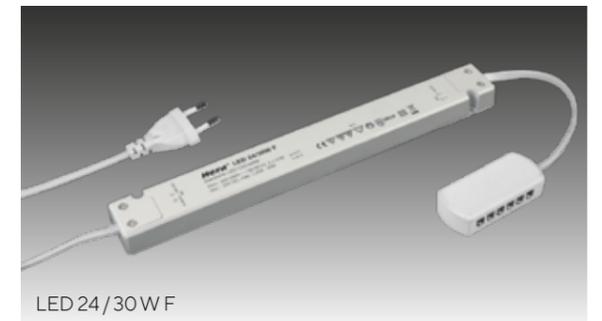

LED 24/30W F

- Anschluss: 220–240 V / 0–50/60 Hz
- konstant 24 V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung

	30W F	75W F	30W dim
Einbauhöhe (E)	16 mm	30 mm	30 mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)		
ø 45 mm	-	-	-
ø 55 mm	-	-	110 mm
ø 68 mm	-	-	68 mm
ø 78 mm	-	-	54 mm

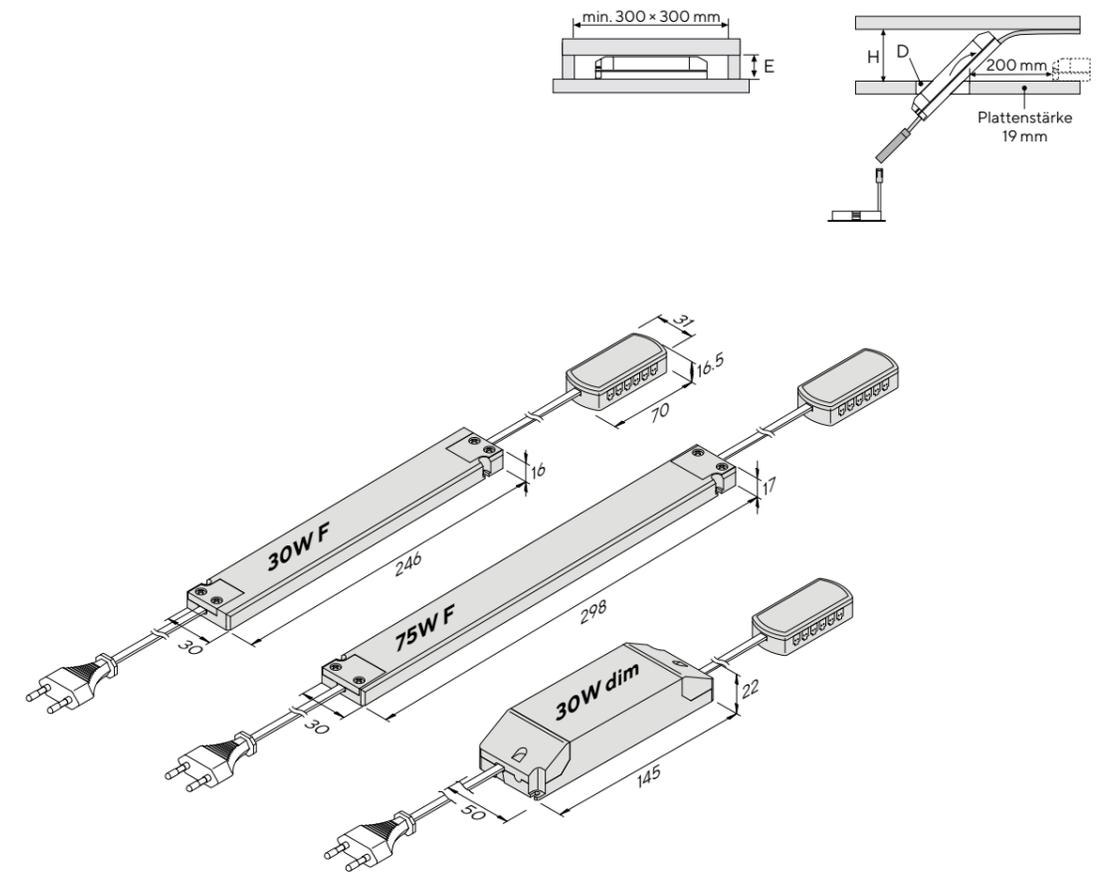

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
Trafo LED 24/30W F, DC 24V	206 040 026 05	250 g	62.80	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • mit 12-fach Verteiler
Trafo LED 24/75W F, DC 24V	206 040 038 01	280 g	126.90	
Trafo LED 24/30W dimmbar, DC 24V	206 040 012 22	335 g	82.70	• keine Mindestlast erforderlich • empfohlener Phasenabschnittsdimmer: Busch-Jaeger 6523U, Gira 5400 00, JUNG 1224 LED UDE oder JUNG 225TDE • Dimmbereich: 5–100 %

EINLEITUNG
 STROMFÜHRUNGSSYSTEME
 LINIENLEUCHTEN
 EIN- UND ANBAU-LEUCHTEN
 VITRINEN- UND AUFBAULEUCHTEN
 UNTERBAU-LEUCHTEN
 ZUBEHÖR
 ANHANG

LED 24

2-poliges Stecksystem für LED-Leuchten 24 V



- für Konstanzspannung (verpolungssicher)
- Leistung: max. 48 W
- Stecker der Leuchten nur 7.9 mm Durchmesser (passt durch 8 mm-Bohrung)
- Stecker der Verbindungsleitung nur 8.5 mm Durchmesser (passt durch 9 mm-Bohrung)
- Leitung 2×0.21 mm²

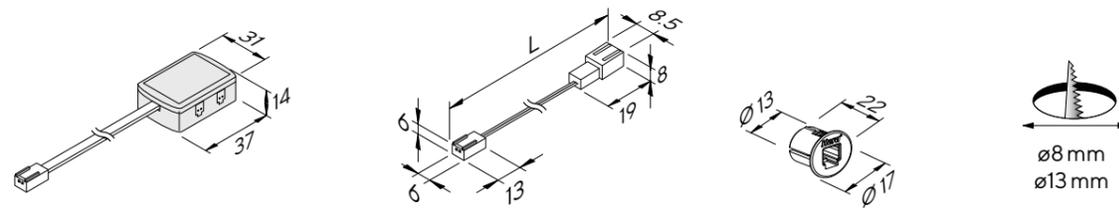


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED 24 Verbindungsleitung, 0.1m	215 300 601 02	3 g	2.80	• bis max. 48 W belastbar
	LED 24 Verbindungsleitung, 0.5m	215 300 605 01	5 g	3.60	
	LED 24 Verbindungsleitung, 1.0m	215 300 610 01	9 g	5.-	
	LED 24 Verbindungsleitung, 2.5m	215 300 625 01	22 g	7.50	
	LED 24 Holz-Einbaubuchse	215 300 001 01	1 g	2.20	• zur Aufnahme der Buchse einer Verbindungsleitung • für Holz ab 10 mm mit 13 mm Bohrung
	LED 24, 4fach-Verteiler	215 080 607 06	32 g	6.90	• Leitung 2.5 m mit LED 24-Stecker • bis max. 48 W belastbar


Neu

LED 24 V RGB-Controller

Zur Steuerung der Lichtfarbe (Rot, Grün, Blau / Mehrfarbig)



- Anschluss: 24 V DC / für RGB Leuchten mit RGB-Stecker
- steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
- Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)
- in vier Stufen dimmbar / mit Wandhalterung
 - über das Wählrad Farbe frei einstellbar / automatische Wählrad-Sperre nach einer Minute
 - 7 Farben im Wechsel 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar
 - sanft überblendender Farbverlauf 8, 16, 32, 64 und 128 Sek. einstellbar
 - mit einer Fernbedienung können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
- **DALI** Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
- **WiFi** Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m
 - 20 vorprogrammierte Programme und 16 frei programmierbare Szenen
 - kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
 - ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar
 - inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)


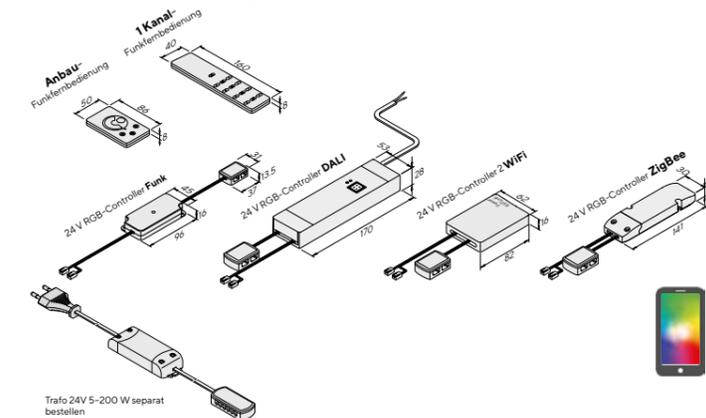


Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
24 V RGB-Controller Funk , 75 W inkl. 1 Kanal -Funkfernbedienung	615 000 505 44	130 g	117.70	• für RGB, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler
24 V RGB-Controller Funk , 75 W inkl. Anbau -Funkfernbedienung	615 000 505 41	105 g	90.-	
24 V RGB-Controller Funk , 75 W ohne Funkfernbedienung	208 050 030 22	65 g	56.30	
24 V RGB-Controller DALI , 75 W mit 4fach-Verteiler	615 000 505 43	115 g	274.10	• Dimmleitung 0.3m mit Aderendhülsen • zum Dimmen, Schalten und Ändern der Farbe von RGB Leuchten
24 V RGB-Controller 2 WiFi , 75 W mit 4fach-Verteiler	615 000 509 12	100 g	144.90	• Reichweite 50m, bei Wänden und Decken geringer
24 V RGB-Controller ZigBee , 75 W mit 4fach-Verteiler	615 000 514 21	60 g	337.40	• Liste mit kompatiblen Systemen unter www.hera-online.de
24 V RGB-Controller CASAMBI , 75 W mit 4fach-Verteiler	615 000 516 21	60 g	255.-	• App unter: www.casambi.com
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 170			

Neu


LED 24 V Dynamic-Controller

Zur Steuerung der Lichtfarbe (von extra warm bis kalt weiss)

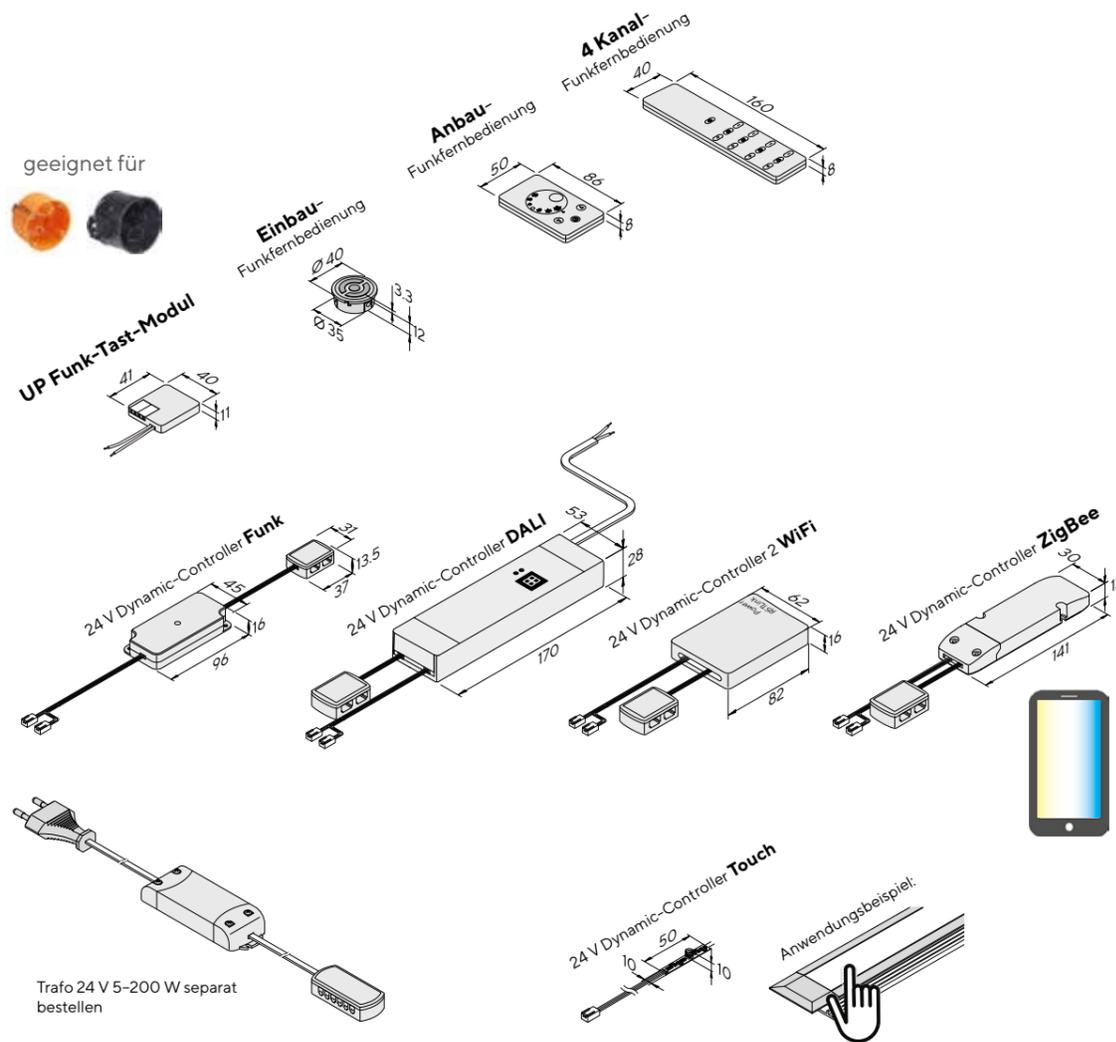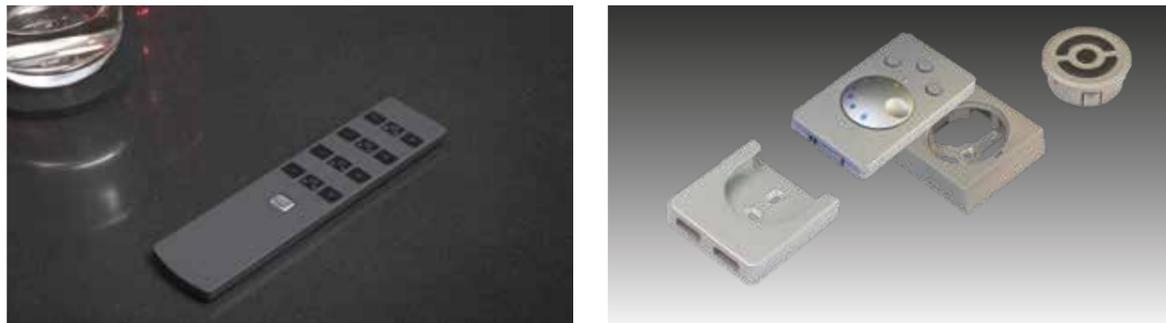

LED 24 V Dynamic-Controller

Zur Steuerung der Lichtfarbe (von extra warm bis kalt weiss)

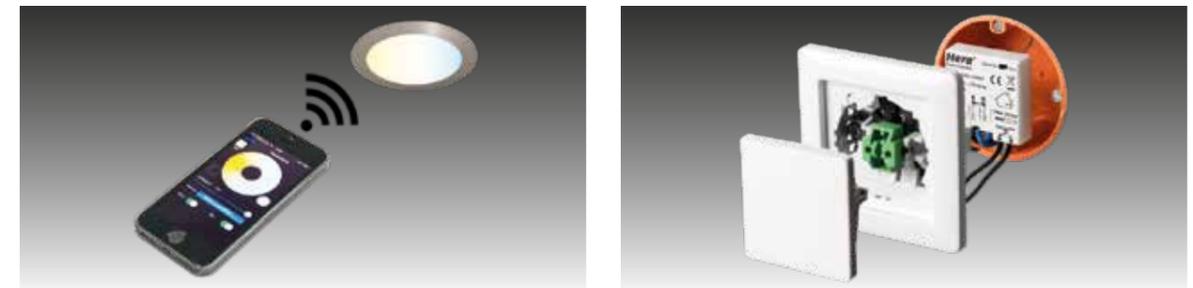

- Anschluss: 24 V DC / für Dynamic Leuchten mit Dynamic-Stecker
- steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
- Funkfernbedienungen zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)
 - **NEU:** UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen, Schalten und Einstellen der Lichtfarbe mit handelsüblichem Taster
 - 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit Dimm-Controllern
 - Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
 - Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung Ø 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehäuse in edelstahloptik oder für den Einsatz in Standard-Steckdosen
 - mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
 - **NEU:** Alle Controller mit «Soft Off» und «Multicontrol» (es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden)
- **DALI** Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
- **WiFi** Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m
- kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar
- inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, inkl. UP Funk-Tast-Modul	208 050 030 15	85 g	114.60	• für Farbwechsel, Dimmen und Schalten • mit 4fach-Verteiler
24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 32	130 g	116.-	
24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung, schwarz ¹⁾	615 000 505 29	105 g	96.85	
24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, inkl. Anbau-Funkfernbedienung, edelstahloptik ¹⁾	615 000 505 31	105 g	90.-	
24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, inkl. Einbau-Funkfernbedienung, schwarz	615 000 505 30	80 g	114.25	
24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, inkl. Einbau-Funkfernbedienung, edelstahloptik	615 000 505 34	80 g	106.20	
24 V Dynamic-Controller Funk, 75 W, ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung) ¹⁾	208 050 030 12	65 g	56.30	
UP Funk-Tast-Modul für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	208 050 020 51	20 g	48.10	• als Erweiterung zu einem vorhandenem Controller • es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden • die Sender können jeweils parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden
4 Kanal-Funkfernbedienung, schwarz	615 000 506 31	65 g	66.80	
Anbau-Funkfernbedienung Dynamic, schwarz	615 000 506 43	40 g	41.65	
Anbau-Funkfernbedienung Dynamic, edelstahloptik	615 000 506 41	40 g	41.80	
Einbau-Funkfernbedienung Dynamic, schwarz	615 000 506 53	15 g	48.-	
Einbau-Funkfernbedienung Dynamic, edelstahloptik	615 000 506 51	15 g	48.10	
24 V Dynamic-Controller DALI, 75 W, mit 4fach-Verteiler	615 000 505 33	125 g	273.90	• Dimmleitung 0.3m mit Aderendhülsen • zum Dimmen, Schalten und Ändern der Lichtfarbe von Dynamic-Leuchten
24 V Dynamic-Controller 2 WiFi, 75 W, mit 4fach-Verteiler ²⁾	615 000 509 22	100 g	144.90	• Reichweite 50m, bei Wänden und Decken geringer
24 V Dynamic-Controller ZigBee, 75 W, mit 4fach-Verteiler	615 000 514 11	60 g	337.40	• Liste mit kompatiblen Systemen unter www.hera-online.de
24 V Dynamic-Controller CASAMBI 75W mit 4fach-Verteiler	615 000 516 11	60 g	255.50	• App unter: www.casambi.com
24 V Dynamic-Controller Touch, 48 W, mit 3 Lötbrücken	208 050 050 11	25 g	29.50	• zur Auswahl im Konfigurator
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 170			

¹⁾ Nur Funk Versionen (Anbau)

²⁾ nur mit Trafos bis 75 W zu verwenden


LED 24 V Dimm-Controller

Dimm-Controller als optionales Zubehör für 24 V Trafos

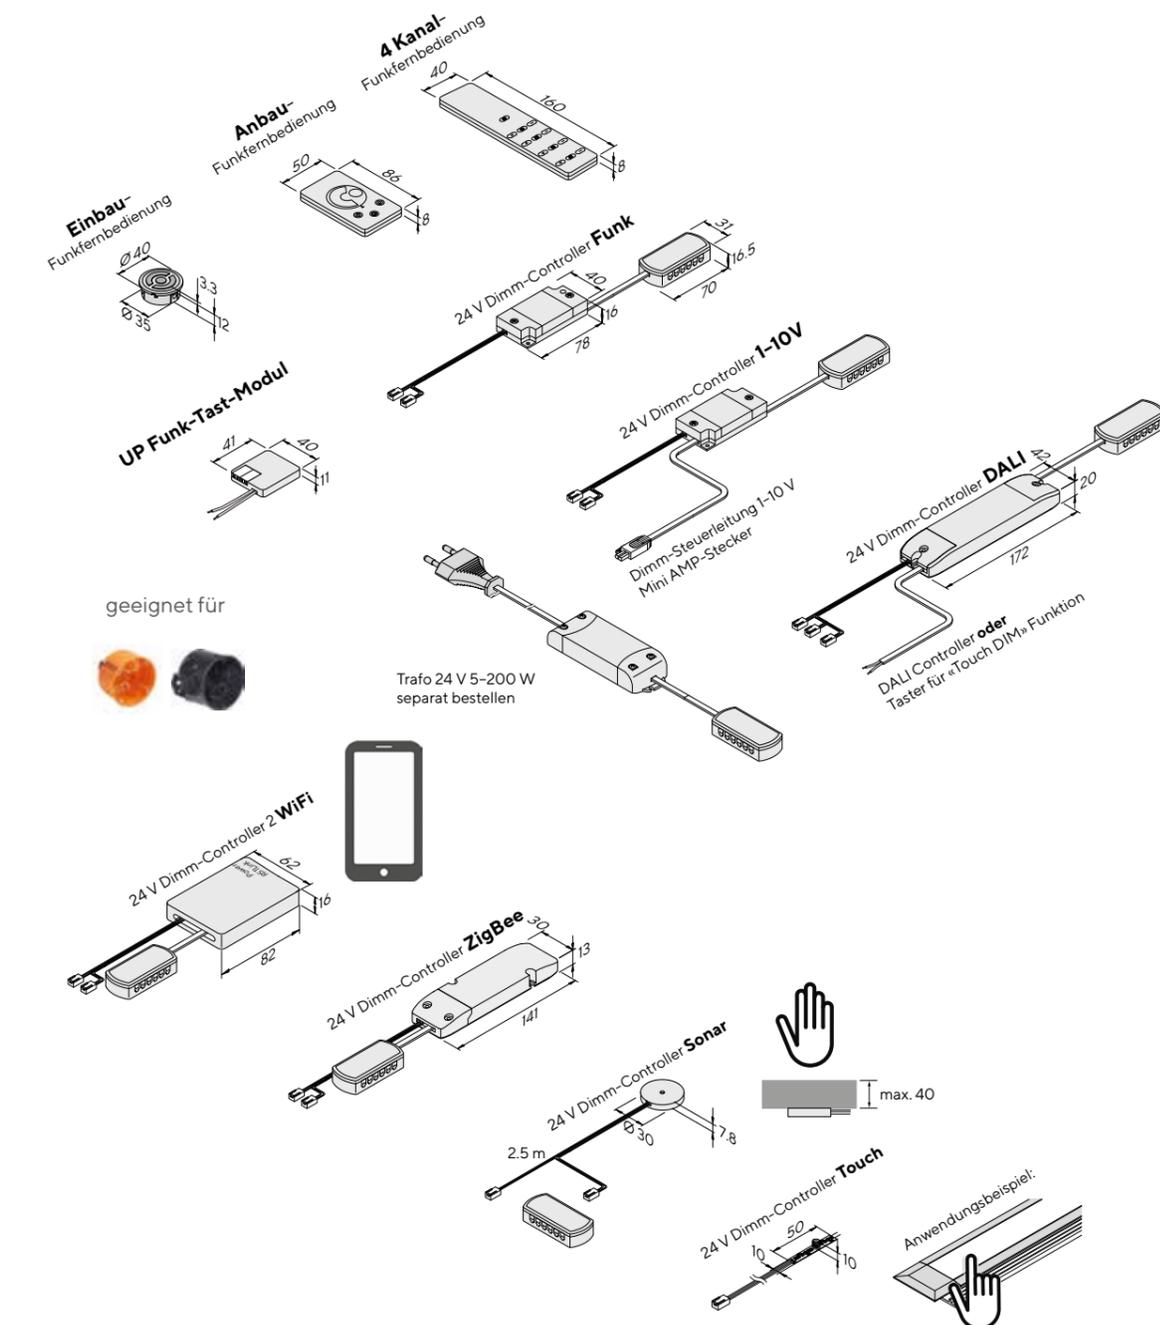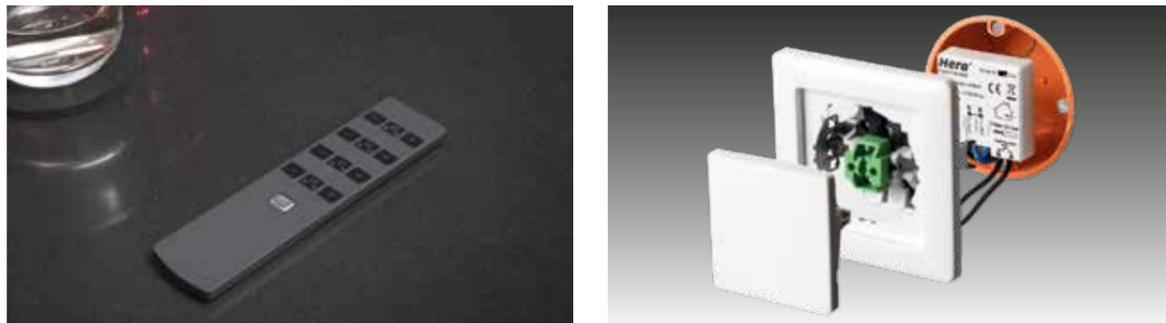

LED 24 V Dimm-Controller

Dimm-Controller als optionales Zubehör für 24 V Trafos

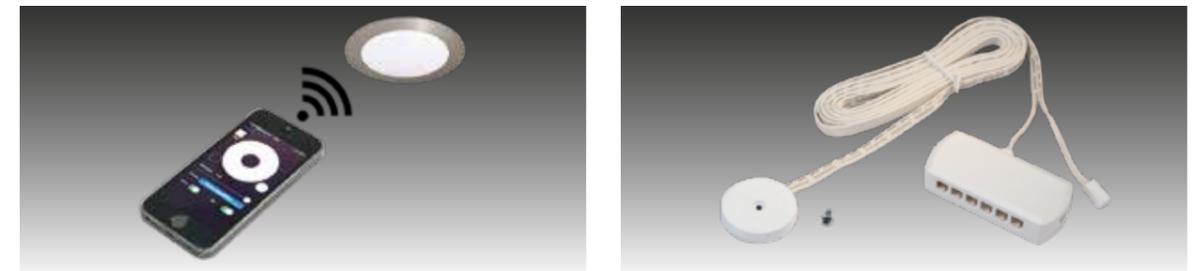

- Anschluss: 24 V DC / für Leuchten mit LED 24-Stecker
- steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
- **Funkfernbedienungen** zum Dimmen und Schalten (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)
 - **NEU:** UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten mit handelsüblichem Taster
 - 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit Dynamic-Controllern
 - Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
 - Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung \varnothing 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugeschäube in edelstahloptik oder für den Einsatz in Standard-Steckdosen
 - mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
 - **NEU:** Alle Controller mit «Soft Off» und «Multicontrol» (es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden)
- **DALI** Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
- **WiFi** Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m
 - kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
 - ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar
 - inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)
- **Sonar** Controller zum unsichtbaren Schalten und Dimmen hinter Holz, Glas, Stein oder Keramik von max. 40 mm Stärke

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
24 V Dimm-Controller Funk , 80 W inkl. UP Funk-Tast-Modul	208 050 030 06	85 g	105.10	• zum Dimmen und Schalten • mit 12fach-Verteiler
24 V Dimm-Controller Funk , 80 W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	615 000 505 26	130 g	107.-	
24 V Dimm-Controller Funk , 80 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung, schwarz ¹⁾	615 000 505 21	105 g	81.-	• als Erweiterung zu einem vorhandenem Controller • es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden • die Sender können jeweils parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden
24 V Dimm-Controller Funk , 80 W inkl. Anbau-Funkfernbedienung, edelstahloptik ¹⁾	615 000 505 23	105 g	81.-	
24 V Dimm-Controller Funk , 80 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung, schwarz ¹⁾	615 000 505 22	80 g	97.20	• Dimmleitung 0.3m mit Mini AMP-Stecker / Dimmstrom <1mA
24 V Dimm-Controller Funk , 80 W inkl. Einbau-Funkfernbedienung, edelstahloptik ¹⁾	615 000 505 24	80 g	97.20	
24 V Dimm-Controller Funk , 80 W ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung) ¹⁾	208 050 030 02	65 g	45.20	• Dimmleitung 0.3m mit Aderendhülsen
UP Funk-Tast-Modul für Farbwechsel, Dimmen und Schalten	208 050 020 51	20 g	48.10	
4 Kanal-Funkfernbedienung, schwarz	615 000 506 31	65 g	66.80	• Reichweite 50 m • bei Wänden und Decken geringer
Anbau-Funkfernbedienung Dimm, schwarz	615 000 506 01	50 g	41.80	
Anbau-Funkfernbedienung Dimm, edelstahloptik	615 000 506 01	50 g	41.80	• Liste mit kompatiblen Systemen unter www.hera-online.de
Einbau-Funkfernbedienung Dimm, schwarz	615 000 506 23	15 g	48.-	
Einbau-Funkfernbedienung Dimm, edelstahloptik	615 000 506 21	15 g	35.70	• App unter: www.casambi.com
24 V Dimm-Controller 1-10 V , 80 W mit 12fach-Verteiler ²⁾	208 050 030 01	80 g	29.20	
24 V Dimm-Controller DALI , 120 W mit 12fach-Verteiler ²⁾	615 000 505 11	125 g	162.60	• Dimmleitung 2.5 m • Klebepad und Schraube beiliegend
24 V Dimm-Controller WiFi / Alexa , 100 W mit 12fach-Verteiler	615 000 509 03	110 g	144.90	
24 V Dimm-Controller ZigBee , 100 W mit 12fach-Verteiler	615 000 514 01	80 g	250.40	• zur Auswahl im Konfigurator
24 V Dimm-Controller CASAMBI , 144 W mit 12-fach Verteiler	615 000 516 01	80 g	255.50	
24 V Dimm-Controller Sonar , 48 W mit 11fach-Verteiler	208 050 030 41	70 g	30.-	
24 V Dimm-Controller Touch , 48 W mit 2 Lötbrücken	208 050 050 01	25 g	24.15	
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 170			

¹⁾ Nur Funk Versionen (Anbau / Einbau)

²⁾ Nur 1 Controller pro Trafo

LED 350 Zubehör

Elektronische Sicherheitstrafos für LED-Leuchten 350 mA



LED 350/5W



LED 350/2x9W

- Anschluss: 220–240 V / 50–60 Hz
- konstant 350 mA / max. 56 V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung

	5W	9W	16W	2x9W
Einbauhöhe (E)	21 mm	20 mm	16 mm	50 mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)			
ø 45 mm	40 mm	-	-	-
ø 55 mm	35 mm	55 mm	125 mm	100 mm
ø 68 mm	30 mm	45 mm	85 mm	90 mm
ø 78 mm	22 mm	40 mm	70 mm	80 mm

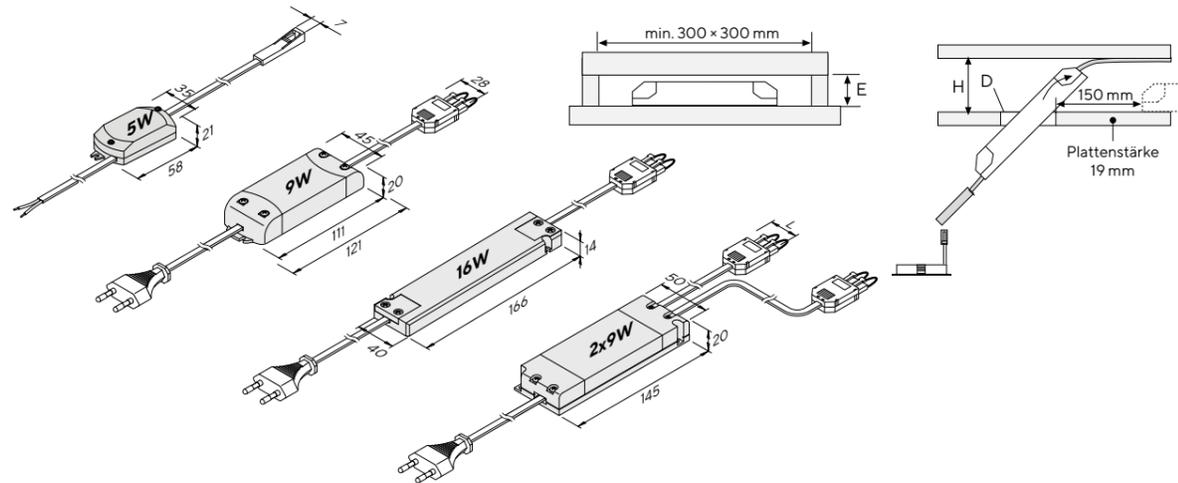


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	LED 350 Verbindungsleitung, 1m	215 250 610 01	12 g	3.10	
	LED 350 Verbindungsleitung, 2m	215 250 620 01	20 g	5.50	
	LED 350, 3-fach Verteiler	215 080 503 04	25 g	7.70	• Leitung 200 mm mit LED 350-Stecker
	Trafo LED 350/5W, mit einer Buchse	206 040 027 01	50 g	18.10	• Netzanschlussleitung 0.3 m mit Aderendhülsen (zur einfache Deckenmontage an 230V)
	Trafo LED 350/5W, mit 5fach Verteiler	615 003 022 03	57 g	30.75	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker
	Trafo LED 350/9W, mit 3fach-Verteiler	615 003 009 03	175 g	41.80	
	Trafo LED 350/9W, mit 9fach-Verteiler	615 003 009 04	190 g	50.20	
	Trafo LED 350/16W, mit 3fach-Verteiler	615 003 009 43	200 g	53.-	
	Trafo LED 350/16W, mit 5fach-Verteiler	615 003 009 45	210 g	61.40	
	Trafo LED 350/2x9W, 2x3fach-Verteiler + 2 Kurzschlussstecker Euro	615 003 009 23	220 g	65.50	
	Trafo LED 350/2x9W, 2x9fach-Verteiler + 8 Kurzschlussstecker Euro	615 003 009 24	250 g	93.90	

Neu

LED 350 Zubehör

Dimmbare Sicherheitstrafos für LED-Leuchten 350 mA



LED 350/15W DALI



LED 350/15W Funk

- Anschluss: 220–240 V / 50–60 Hz
- konstant 350 mA / max. 59 V DC
- sicher bei Kurzschluss, Überlastung und Leerlauf
- max. zulässige Länge der Sekundärleitungen: **5 m** je Leitung
- Dimmbereich: 10–100%
- Dimmbereich: 2–100% (Funk)
- 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit 24 V und Dynamic-Controllern

	15W DALI	15W Funk	16W dim	2x9W dim
Einbauhöhe (E)	22 mm	18 mm	25 mm	50 mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)			
ø 45 mm	-	-	-	-
ø 55 mm	-	125 mm	110 mm	100 mm
ø 68 mm	55 mm	85 mm	80 mm	90 mm
ø 78 mm	40 mm	70 mm	65 mm	80 mm


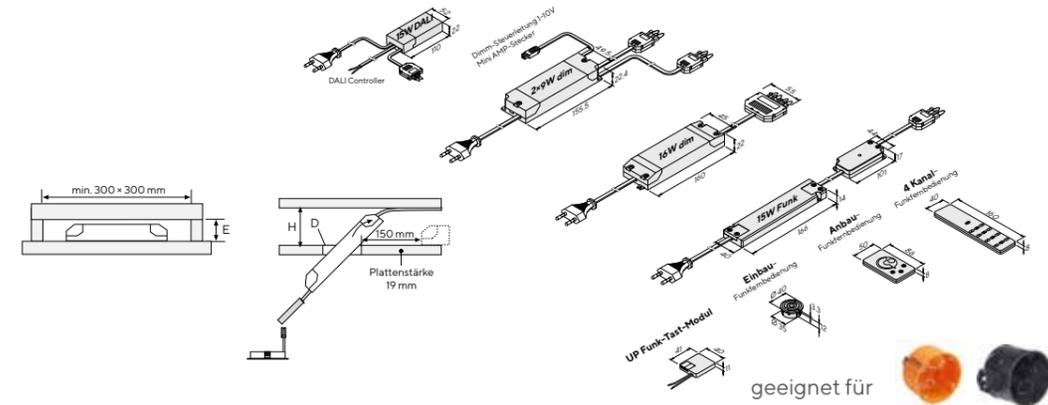


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Trafo LED 350/15W, DALI mit 3fach-Verteiler	615 003 017 05	270 g	103.70	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • Dimmleitung 0.2m mit Aderendhülsen
	Trafo LED 350/15W, Funk mit 3fach-Verteiler	615 003 017 06	270 g	183.30	• inkl. UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten
	Trafo LED 350/15W, Funk mit 3fach-Verteiler	615 003 017 01	315 g	179.60	• inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten
	Trafo LED 350/15W, Funk mit 3fach-Verteiler	615 003 017 02	290 g	144.10	• inkl. Anbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten
	Trafo LED 350/15W, Funk mit 3fach-Verteiler	615 003 017 03	265 g	161.80	• inkl. Einbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten
	Trafo LED 350/15W, Funk mit 3fach-Verteiler	615 003 017 04	250 g	109.90	• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)
	Trafo LED 350/9W, dim mit einer Buchse	206 040 015 12	240 g	64.40	• inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung • empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33594C oder Jung 1730DD
	Trafo LED 350/16W, dim 5fach-Verteiler + 4 Kurzschlussstecker	615 003 009 50	240 g	86.40	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • 8W Mindestlast • empfohlener Phasen-Dimmer: Sygonix 33594C oder Jung 225TDE
	Trafo LED 350/2x9W, dim 2x3fach-Verteiler (1-10V)	615 003 009 28	280 g	99.-	• Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker • Dimmleitung 0.2m mit Mini AMP-Stecker • Dimmstrom < 1mA
	Trafo LED 350/2x9W, dim 2x9fach-Verteiler (1-10V)	615 003 009 29	310 g	119.90	

Neu


Bewegungsmelder

Mini-Bewegungsmelder mit Dämmerungsfunktion

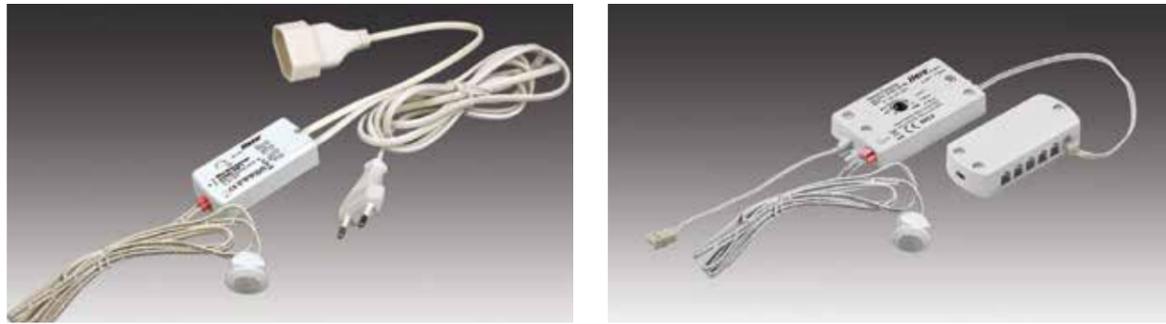

- Anschluss: PIR 1: 100-240 V / 50-60 Hz // PIR 2: 24 V DC
- einstellbare Nachlaufzeit: 10 sec bis 3 min.
- **NEU:** Schaltet erst bei Bewegung ein, wenn die Helligkeit unter ca. 80 Lux sinkt.
- PIR 1: Der Bewegungsmelder wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen
- PIR 2: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24V Leuchte und LED 24V Trafo angeschlossen (max. 48 W)
- PIR 1: anschliessbare Verbraucher


Spannungsbereich	100 V / 50-60 Hz	240 V / 50-60 Hz
Glühlampe / Hochvolt-Halogenlampe	max. 250W	max. 250W
elektronisches Vorschaltgerät EVG	max. 80 W	max. 150 W
induktives Vorschaltgerät KVG	max. 60 W	max. 100 W
elektronischer Halogen-Transformator	max. 250W	max. 250W
LED Transformator	max. 80 W	max. 150 W

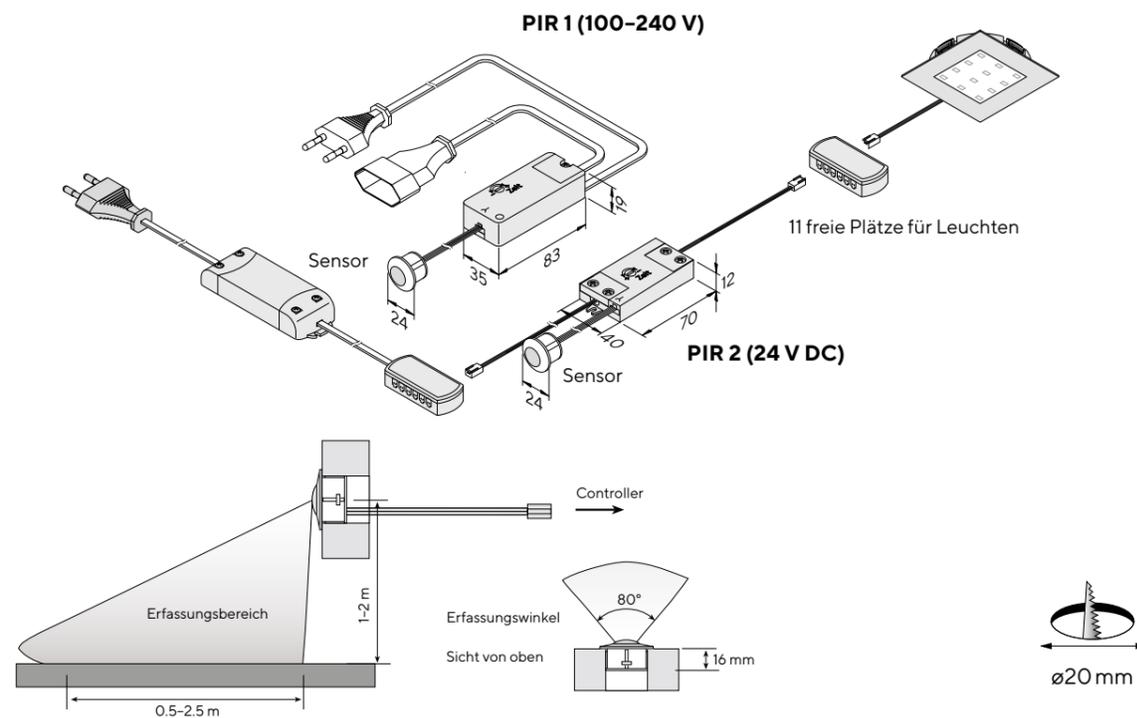

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
Mini Bewegungsmelder PIR 1	217 032 301 01	170 g	44.30	• 2m Eurostecker / 0.15m Eurokupplung / Sensor 1.4m • 1) Schutzklasse 2
Mini Bewegungsmelder PIR 2	217 032 302 01	70 g	39.50	• 0.2m LED 24-Stecker / 0.2m mit 11-fach Verteiler / Sensor 1.4m • 2) Schutzklasse 3

EBS 4

Berührungs-Schalter mit verschiedenen Sensorflächen

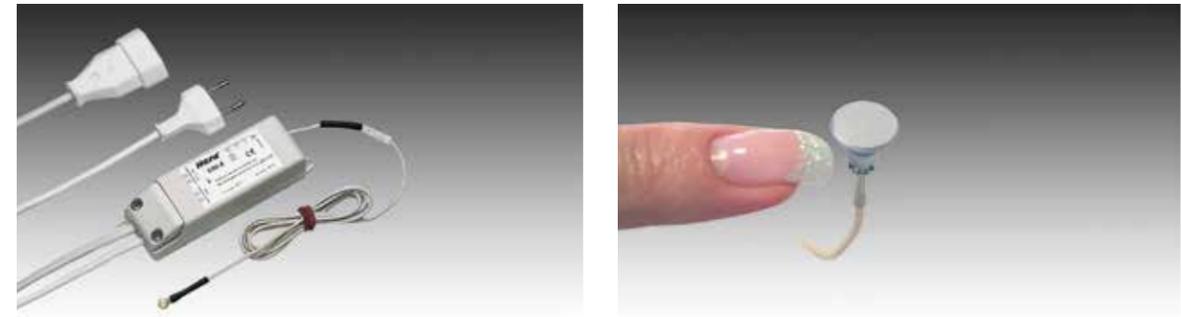

- Schalten durch einfaches Berühren der Sensorfläche
- Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Zum Schalten von einem LED-Transformator Typ LED 24/5 W – LED 24/60 W oder Sicherheitstransformatoren nach EN 61046 (VDE0551) bis max. 400 VA für Niedervolt-Halogen- Systeme.
- der EBS wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen; Anschluss der Sensorleitung an Sensorfläche; bitte beachten, dass die Sensorfläche von leitfähigen Teilen elektrisch isoliert ist
- für Leuchtstoffleuchten nicht geeignet
- ohne Memory-Funktion (nach Netztrennung sind die Leuchten aus)

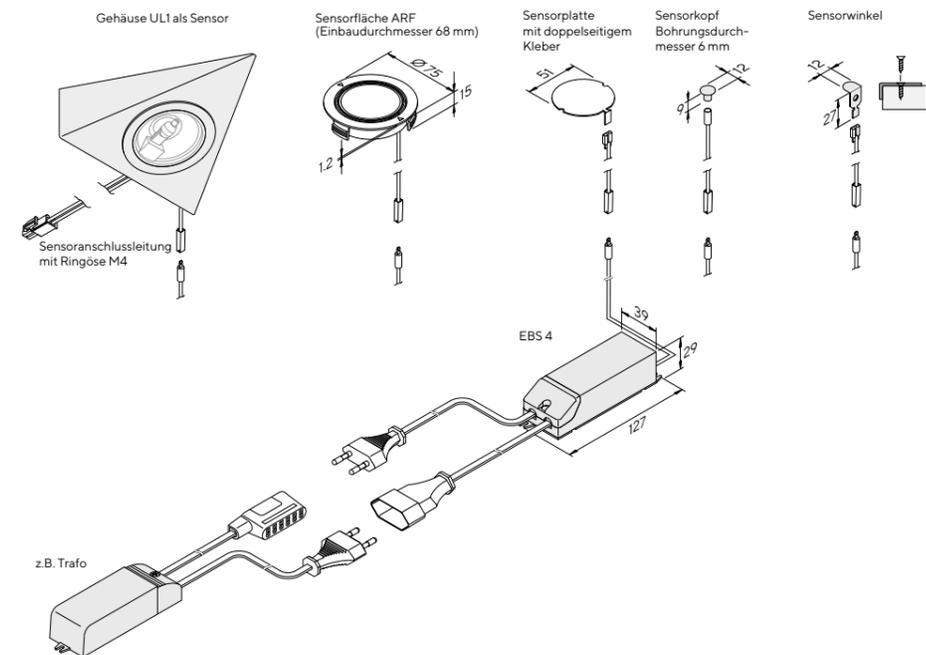


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	EBS 4 D, mit Sensorleitung 2m und Ringöse M4	506 110 303 11	150 g	46.50	• 1m mit Aderendhülsen / 1m mit Aderendhülsen
	EBS 4 D, mit Sensorleitung 2m und Ringöse M4	506 110 301 01	150 g	46.50	• 1m Eurostecker / 0.3m Eurokupplung
	EBS 4 D, mit Sensorleitung 2m und Sensorkopf 12mm, chrom-matt	506 110 302 01	150 g	53.70	
	EBS 4 D, ohne Sensorleitung	506 110 301 02	125 g	41.80	
	Ringöse M4, für UL1	214 021 001 31	25 g	5.-	• inkl. Sensorleitung 2m
	Sensorkopf, 12mm, chrom-matt	515 000 410 26	30 g	12.60	
	Sensorwinkel, 12mm, edelstahl	515 000 410 38	30 g	11.90	
	Sensorplatte, 51mm, edelstahl	506 111 100 08	45 g	13.30	
	Sensorfläche, ARF, edelstahl	506 110 700 16	60 g	22.30	

IR-Schalter / Dimmer 24 V

Berührungsloser Schalter / Dimmer für 24 V LED



- Annäherung bzw. Türbewegung löst Schaltung aus
- Funktion 1 (Lieferzustand): Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender
- Funktion 2 (kurzer Tastendruck siehe Zeichnung): Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein – und beim Schliessen der Tür wieder aus (Parallelschaltung mehrerer IR-Schalter, z.B. für eine breite Schiebetür, möglich)
- Die angeschlossene Leuchte lässt sich dimmen wenn im eingeschalteten Zustand die Hand oder ein Gegenstand für einige Sekunden in den Erfassungsbereich des IR-Schalters gehalten wird (nur in Funktion 1).
- Die in Funktion 1 eingestellte Helligkeit wird bei Umschaltung auf Funktion 2 beibehalten
- Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
- zum Schalten oder Dimmen von LED Leuchten 24 V
- für 14.5 mm Bohrungen oder zum Ankleben mit beiliegendem Klebepad
- Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 2 bis 50 mm betragen (abhängig von der Oberfläche)
- Ein Tastendruck von ca. 6 Sek. deaktiviert bzw. aktiviert die Dimm- und Memoryfunktion.



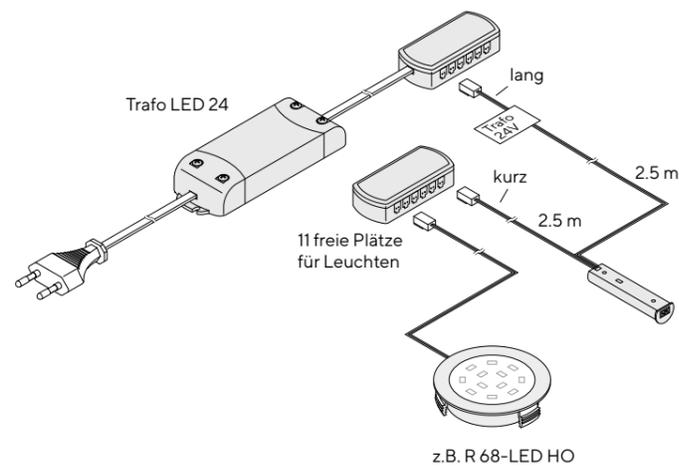



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	IR-Dimmer 24V, max. 48W, weiss	217 032 201 01	75 g	27.90	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker • Schalleitung 2.5 m mit 11-fach Verteiler LED 24
	IR-Dimmer 24V, max. 48W, schwarz	217 032 201 03	75 g	27.90	

IR-S / IR-DS

Berührungsloser Schalter mit verschiedenen Sensorköpfen

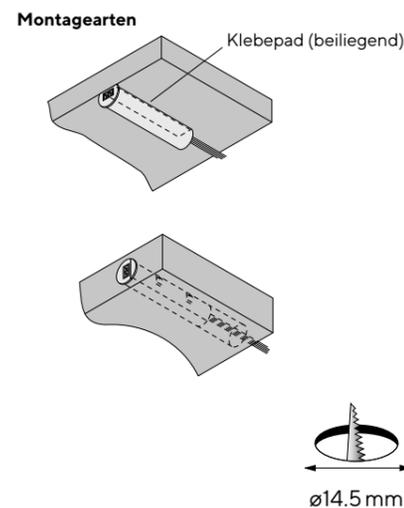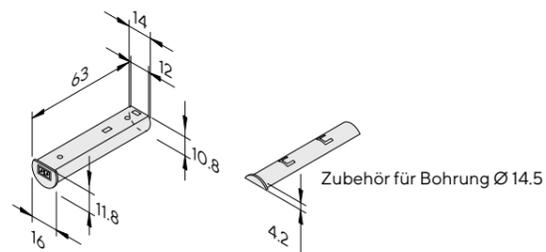

- Annäherung bzw. Türbewegung löst Schaltung aus
 - IR-DS: Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein – und beim Schliessen der Tür wieder aus
 - IR-S: Lichteinschaltung mit erster Bewegung, -ausschaltung mit folgender
- IR-S mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Schaltzustand wieder hergestellt)
- zum Schalten von LED Trafos max. 250 W oder SlimLite® -Lichtbändern von bis zu 3 Leuchten
- Anschluss: 220–240 V / 50–60 Hz
- optional mit zwei Sensoren als Wechselschaltung lieferbar (Licht an sobald eine Tür geöffnet wird)
- Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 4 bis 50 mm betragen (abhängig von der Oberfläche)

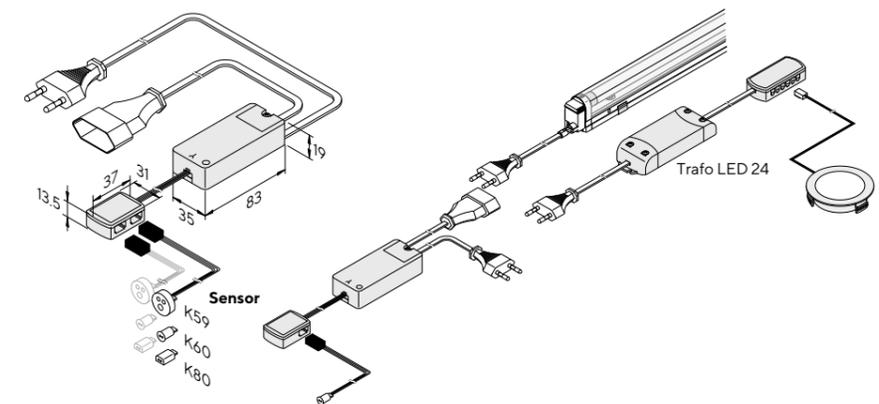

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
IR-S mit Sensor K 59, Euro	506 120 601 11	187 g	63.90	<ul style="list-style-type: none"> • berührungsloses Schalten durch Annäherung • 2 m Eurostecker / 0.3 m Eurokupplung / Sensor 3 m
IR-S mit Sensor K 60, Euro	506 120 602 11	187 g	63.90	
IR-S mit Sensor K 80, Euro	506 120 603 11	187 g	63.90	
IR-S mit Sensor K 59, AE	506 120 601 12	177 g	63.90	<ul style="list-style-type: none"> • berührungsloses Schalten durch Annäherung • 2 m mit Aderendhülsen / 0.3 m mit Aderendhülsen / Sensor 3 m
IR-S mit Sensor K 60, AE	506 120 602 12	177 g	63.90	
IR-S mit Sensor K 80, AE	506 120 603 12	177 g	63.90	
IR-DS mit Sensor K 59, Euro	506 120 801 11	187 g	63.90	<ul style="list-style-type: none"> • berührungsloses Schalten durch Türöffnung • 3 m Eurostecker / 0.3 m Eurokupplung / Sensor 3 m
IR-DS mit Sensor K 60, Euro	506 120 802 41	187 g	63.90	
IR-DS mit Sensor K 80, Euro	506 120 803 21	187 g	63.90	
IR-DS2 mit 2 Sensoren K 59, Euro	506 120 901 11	187 g	108.20	
IR-DS2 mit 2 Sensoren K 60, Euro	506 120 902 21	187 g	108.20	
IR-DS2 mit 2 Sensoren K 80, Euro	506 120 903 11	187 g	108.20	
IR-DS mit Sensor K 59, AE	506 120 801 12	177 g	63.90	<ul style="list-style-type: none"> • berührungsloses Schalten durch Türöffnung • 3 m mit Aderendhülsen / 0.3 m mit Aderendhülsen / Sensor 3 m
IR-DS mit Sensor K 60, AE	506 120 802 42	177 g	63.90	
IR-DS mit Sensor K 80, AE	506 120 803 22	177 g	63.90	

EINLEITUNG
 STROMFÜHRUNGS-
 SYSTEME
 LINIENLEUCHTEN
 EIN- UND ANBAU-
 LEUCHTEN
 VITRINEN- UND
 AUFBAULEUCHTEN
 UNTERBAU-
 LEUCHTEN
 ZUBEHÖR
 ANHANG

IR Schalter I24

Türkontaktschalter für das Einfräsprofil I24



- Anschluss: 24 V DC
- inkl. «Soft Off»
- Reichweite bis zu 13 cm
- zur Auswahl im Konfigurator

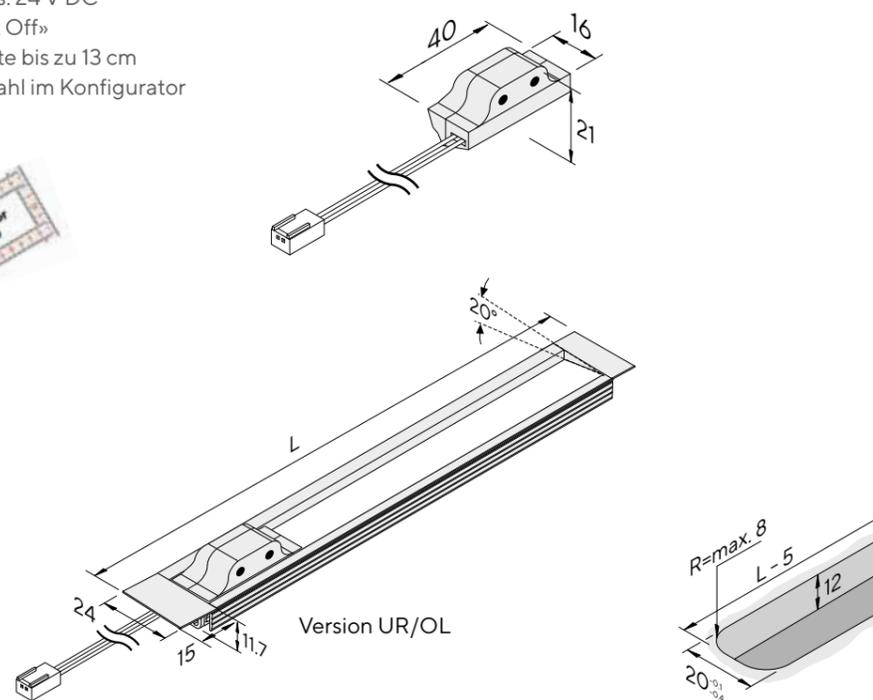


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	IR-Schalter I24, UR/OL, schwarz	217 032 205 03	30 g	33.65	• Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker • Version Unten Rechts oder Oben Links • max. 48 W
	IR-Schalter I24, UR/OL, edelstahloptik	217 032 205 08	30 g	33.65	
	IR-Schalter I24, UL/OR, schwarz	217 032 205 13	30 g	33.65	• Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker • Version Unten Links oder Oben Rechts • max. 48 W
	IR-Schalter I24, UL/OR, edelstahloptik	217 032 205 18	30 g	33.65	

Türkontaktschalter

Mechanischer Türkontaktschalter 24V



- Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
- Leistung: max. 24 W
- für 16 mm Plattenstärke

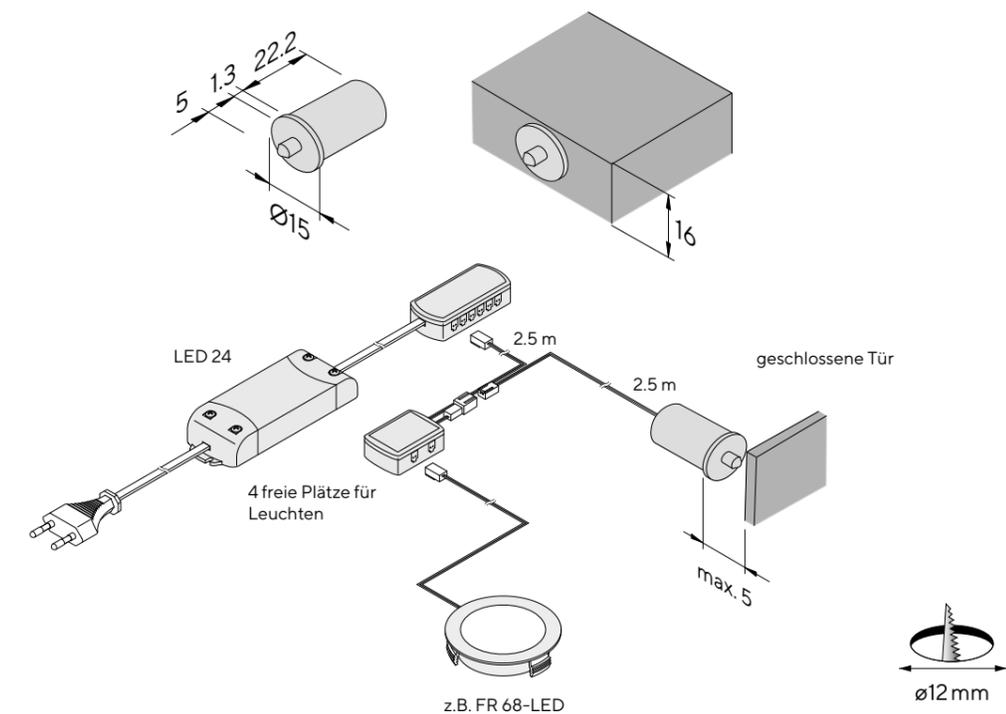


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Türkontaktschalter SET schwarz	615 000 501 11	60 g	25.70	• Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker • Schaltung 2,5 m mit 4 fach-Verteiler LED24 • max. 24W
Zubehör	LED Trafos 24V ab Seite 170				

Neu

Spiegelsteuerung

Flexible Lichtsteuerung für Bad, Umkleide oder Shop



Spiegelsteuerung

Flexible Lichtsteuerung für Bad, Umkleide oder Shop



- Anschluss: 24 V DC / für Dynamic Leuchten mit Dynamic-Stecker
- mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
- **Touch-Sensor**
 - 3er Modul beleuchtet zum Kleben hinter den Spiegel
 - Per Schiebeschalter am Gehäuse 3 Funktionen auswählbar:
 - Funktion 1: Feld 1 = An / Aus; Feld 2 = Lichtfarbe; Feld 3 = Helligkeit; bei angeschlossenem Bewegungsmelder schaltet dieser nach der eingestellten Zeit aus
 - Funktion 2: Feld 1 = 3500 K; Feld 2 = 2900 K gedimmt; Feld 3 = 5000 K; bei angeschlossenem Bewegungsmelder schaltet dieser nach der eingestellten Zeit auf 3500 K
 - Funktion 3: Feld 1 = 3500 K; Feld 2 = 2900 K gedimmt; Feld 3 = 5000 K; auch ohne Bewegungsmelder wechselt die Lichtfarbe nach der eingestellten Zeit auf 3500 K
- **PIR-Sensor**
 - PIR Bewegungsmelder ohne Dämmerungsfunktion für 20 mm Bohrung
 - 4 voreingestellte Zeiten am Modul-Trafo einstellbar: 16 sek, 3 min, 10 min, 30 min
- **IR-Sensor**
 - für 14,5 mm Bohrung oder zum Ankleben mit beiliegendem Klebepad
 - Per Taster am Gehäuse 2 Funktionen auswählbar:

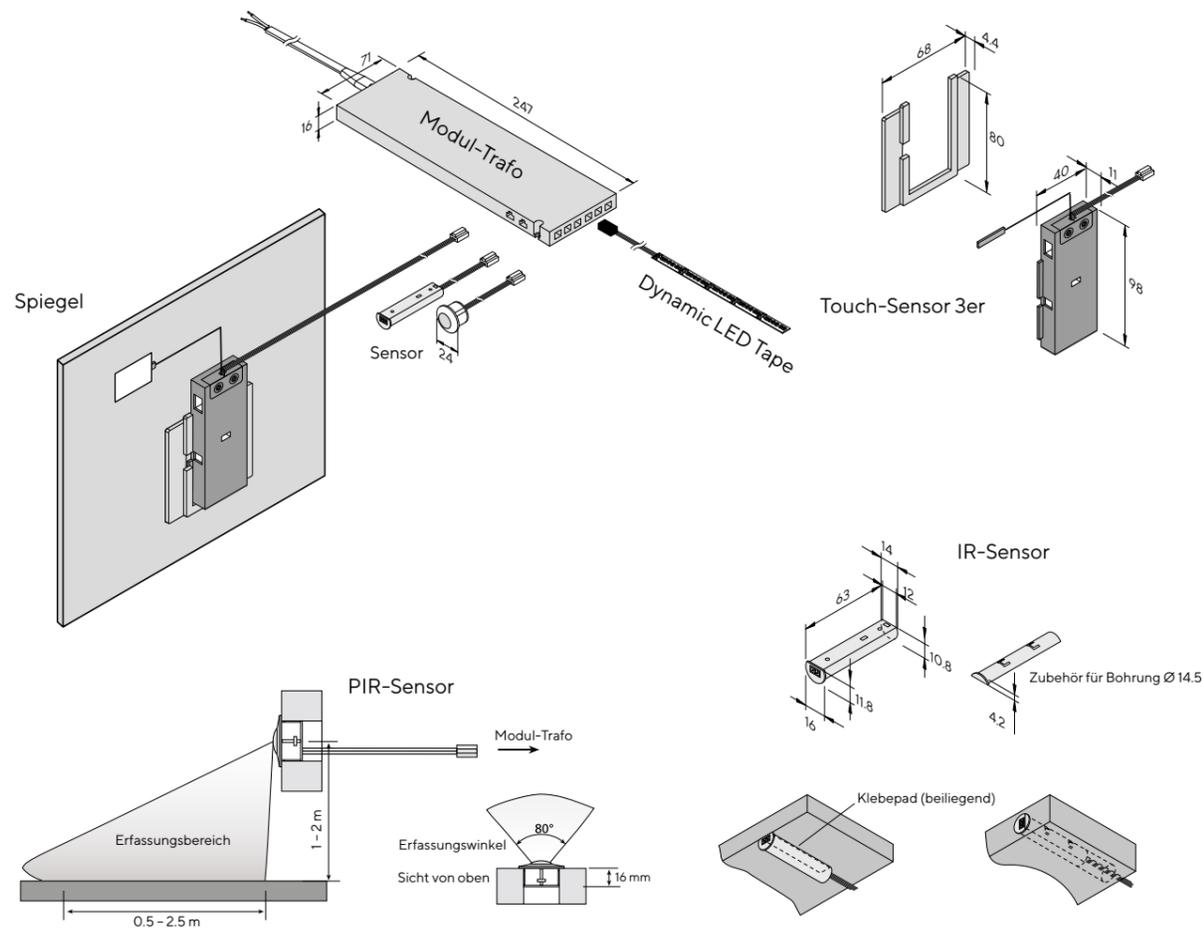



Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Spiegel Touch-Sensor, 3er	208 070 500 01	48 g	50.95	• Anschlussleitung 1.5m mit Modul-Stecker • beleuchtet
	Spiegel PIR-Sensor, weiss	217 032 303 01	20 g	27.30	• Anschlussleitung 1.5m mit Modul-Stecker
	Spiegel IR-Sensor, weiss	217 032 205 01	22 g	23.45	• Anschlussleitung 1.5m mit Modul-Stecker
	Modul-Trafo 60W, 24V	615 003 024 01	330 g	139.30	• Netzanschlussleitung 1m mit Aderendhülsen • mit Dynamic 6-fach Verteiler integriert

Dimmer 1-10 V

Dimmer 1-10 V



- Anschluss: 1-10 V für max. 50 dimmbare Leuchtstoffleuchten oder dimmbare LED-Trafos (max. 50 mA)
- bei mehreren Trafos Mini AMP Verteiler (siehe unten) verwenden
- Dimmbereich: 10-100 % (LED 24 V)
1-100 % (FD 5 und FD 8)
10-100 % (LED 350mA und SlimLite CS)
- die Leitung vom Dimmer zu den Leuchten kann bis zu 20 m verlängert werden

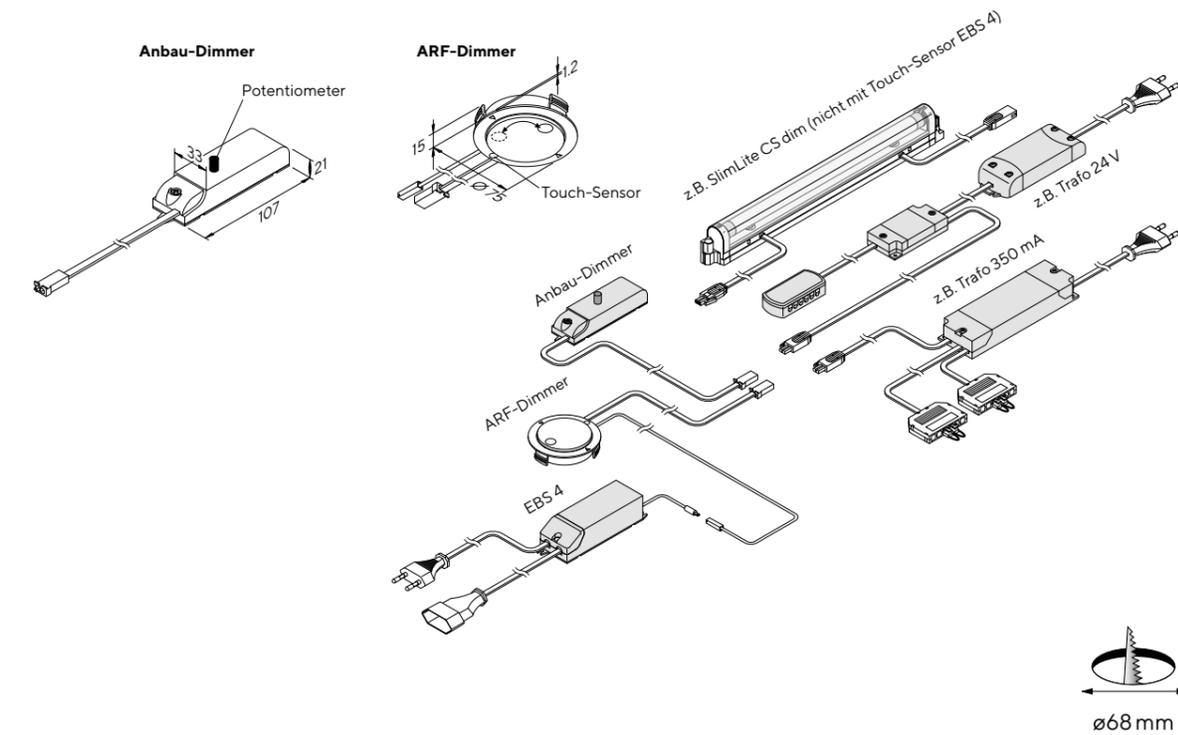


Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
Anbau-Dimmer (1-10V)	506 180 401 01	95 g	43.30	• Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse
ARF-Dimmer (1-10V) edelstahloptik	506 180 501 08	145 g	107.30	• Dimmleitung 2m mit Mini AMP-Buchse lose • Sensorleitung 2m zum Anschluss an EBS-Schalter
EBS 4 D, ohne Sensorleitung	506 110 301 02	125 g	41.80	• 1m Eurostecker / 0,3m Eurokupplung
Mini AMP 2fach-Verteiler	216 020 300 06	5 g	9.80	• zum Anschluss von mehreren Trafos an einen Dimmer
Mini AMP 6fach-Verteiler	215 080 604 02	30 g	10.10	

SEM

Mini Einbauswitcher 24 V



- Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
- Leistung: max. 48 W

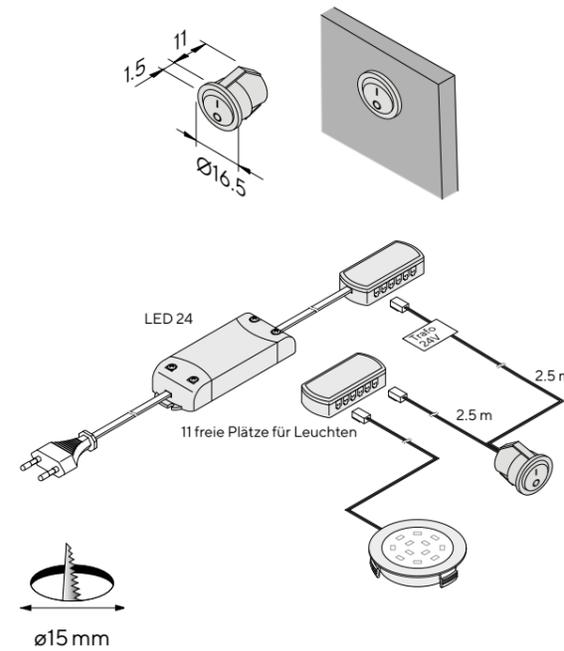

Neu


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Einbau-Schalter SEM rund, schwarz	615 000 517 01	250 g	18.45	• bedruckt mit O+I • Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker • Schaltleitung 2.5 m mit 11fach-Verteiler LED24
	Einbau-Schalter SEH rund	515 000 601 02	250 g	50.60	• 2 m Eurostecker / 2 m Eurokupplung • weiss
	Aufbau-Schalter SAQ quadratisch	217 031 810 05	260 g	30.30	• 2 m Eurostecker / 2 m Eurokupplung • weiss
-	Euro Y-Verteiler mit einem Stecker und 2 Buchsen	215 031 601 01	100 g	18.10	• 200mm+Eurostecker / 2x200mm+ Eurokupplung

SEH/SAQ

Wippschalter mit Eurokupplung



- Anschluss: 220-240 V / 50-60 Hz
- Strombelastbarkeit max. 2.5 A
- Varianten Einbau- oder Aufbauswitcher

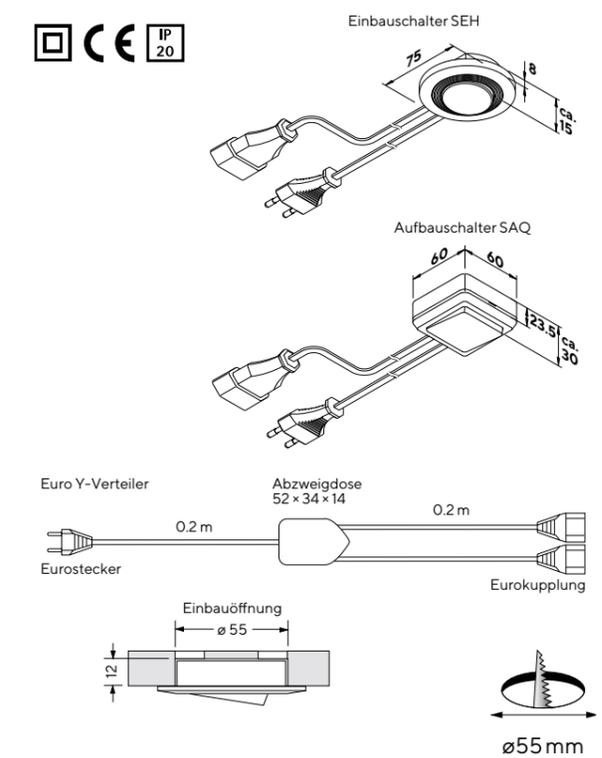

EINLEITUNG
 STROMFÜHRUNGSSYSTEME
 LINIENLEUCHTEN
 EIN- UND ANBAU-LEUCHTEN
 VITRINEN- UND AUFBAULEUCHTEN
 UNTERBAU-LEUCHTEN
 ZUBEHÖR
 ANHANG

USB Doppelsteckdose

Neu  

Möbel USB Steckdose für 24 V Trafos



- Anschluss: 24 V DC
- USB Doppelsteckdose mit 5 V DC max. 1×2.1A bzw. 2×1.05 A
- beim 24 V Trafo muss eine Leistung von 15 W reserviert werden

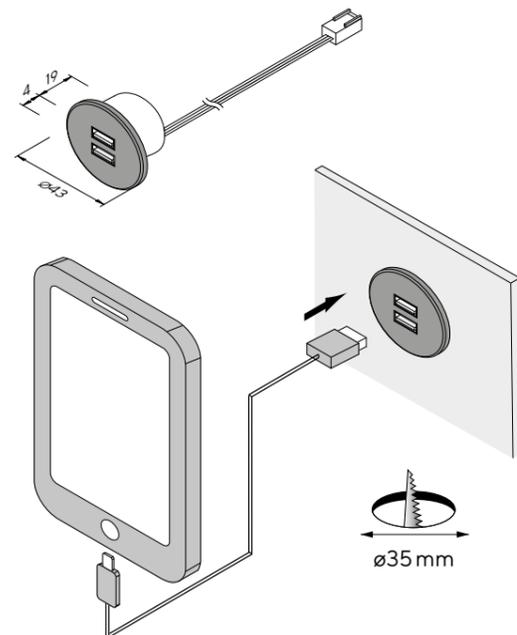


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	USB Doppelsteckdose 24 V, weiss, 15 W	217 001 010 08	50 g	22.10	• Anschlussleitung 2.5 m mit LED 24-Stecker
	USB Doppelsteckdose 24 V, schwarz, 15 W	217 001 010 03	50 g	22.10	
	USB Doppelsteckdose 24 V, edelstahloptik, 15 W	217 001 010 01	50 g	22.10	
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 170				

Qi Fast-Charger

Neu  

Kabelloses Aufladen



- Anschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- für Qi-zertifiziertes Smartphone oder Tablet
- zusätzliche USB Steckdose mit 5 V DC max. 2 A
- inkl. Fast Charging Netzteil 9 V / 10 W

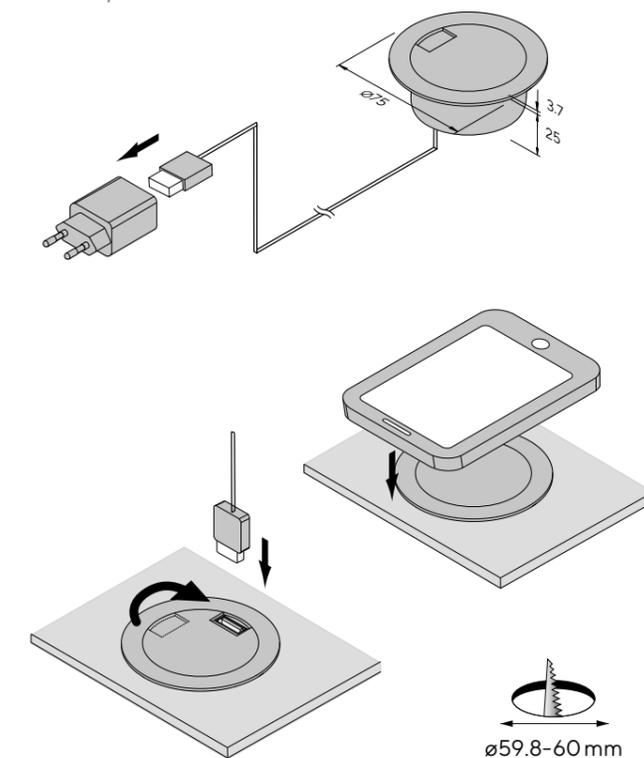


Abbildung	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Gewicht ca.	Preis in CHF	Hinweis
	Qi Fast-Charger, 75mm, schwarz	615 000 520 03	120 g	103.85	• Anschlussleitung 1.2m mit USB Stecker • inkl. Fast Charging Netzteil
Zubehör	LED Trafos 24 V ab Seite 170				

Anhang

Kennzeichnung von Leuchten

Bildzeichen für die Schutzklasse

-  Schutzklasse I Schutzerdung, Schutzleiter am Gehäuse des Betriebsmittels
-  Schutzklasse II Schutzisolierung
-  Schutzklasse III Schutzkleinspannung, < 50 V, bei Leuchten und Transformatoren für Leuchten

Schutzarten

Die Kennzeichnung der Schutzart besteht aus den Buchstaben **IP**, auf die **zwei Ziffern** folgen.

Die erste Ziffer gibt an: Schutz von Personen gegen Berührung oder Annäherung an aktive Teile sowie gegen Berühren sich bewegender Teile innerhalb des Gehäuses sowie Schutz des Gerätes gegen Eindringen von Fremdkörpern.

Die zweite Ziffer gibt an: Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen schädliches Eindringen von Wasser.

1. Kennziffer

- 0** ungeschützt
- 1** geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 50 mm (Handrücken)
- 2** geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm (Finger)
- 3** geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2.5 mm (Werkzeug)
- 4** geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm (Draht)
- 5** staubgeschützt
- 6** staubdicht

2. Kennziffer






- 0** ungeschützt
- 1** geschützt gegen Tropfwasser (senkrecht)
- 2** geschützt gegen Tropfwasser (unter 15°)
- 3** geschützt gegen Sprühwasser (unter 60°)
- 4** geschützt gegen Spritzwasser (aus jeder Richtung)
- 5** geschützt gegen Strahlwasser
- 6** geschützt gegen starkes Strahlwasser
- 7** geschützt gegen die Folgen von Eintauchen (30 Minuten bis zu 1 Meter Tiefe)
- 8** geschützt gegen Untertauchen (länger/tiefer als **7**, nach Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender)



Bereiche im Bad, wo welche Schutzarten gefordert sind

Anhang

Kennzeichnung von Leuchten

	Stecksystem für RGB-LED Leuchten 24 V DC		Ausstrahlungswinkel
	Stecksystem für Dynamic LED Leuchten 24 V DC		Für den Einbau notwendiger Bohrdurchmesser
	Stecksystem für Power-LED Leuchten mit 350 mA		2-poliges Stecksystem für 230 V Leuchten
	Stecksystem für LED Leuchten 24 V DC		Stecksystem für 1-10V Dimmleitungen
	Nicht für Bewegungsmelder und Treppenhäusautomaten		Empfohlener Abstand untereinander zur Nischenbeleuchtung bei Küchen
	Lichtverteilungskurve		Energieeffizienzklasse

Bildzeichen für die Montage



Dieses Zeichen gilt für Leuchten mit Entladungslampen zum Einbau in und an Einrichtungsgegenständen (Möbeln). Es besagt, dass diese Leuchten in der angegebenen Montageart an Einrichtungsgegenständen angebracht werden dürfen, die in ihrem Brandverhalten nicht brennbaren, schwer oder normal entflammaren Baustoffen im Sinne von DIN 4102 entsprechen, auch wenn sie beschichtet, lackiert oder furniert sind.



Dieses Zeichen gilt für Leuchten mit Entladungslampen und Leuchten für Glühlampen zum Einbau in und an Einrichtungsgegenständen (Möbeln). Es besagt, dass diese Leuchten in der angegebenen Montageart an Einrichtungsgegenständen angebracht werden dürfen, die in ihrem Brandverhalten nicht brennbaren, schwer oder normal entflammaren Baustoffen im Sinne von DIN 4102 entsprechen, auch wenn sie beschichtet, lackiert oder furniert sind, jedoch auch auf Materialien, deren Brandverhalten nicht bekannt ist.

**Jetzt
Lichtberatung
anfordern!**

055 654 12 00




UNSERE LEISTUNGEN IN DER ÜBERSICHT




**LICHTPLANUNG
BERATUNG/SERVICE**



**MONTAGESERVICE/
ANLEITUNGEN**



PRODUKTSORTIMENT



NEUHEITEN





ONLINE-SHOP

Störi Licht AG · Erlenweg 4 · CH-8754 Netstal
T +41 55 654 12 00 · F +41 55 654 12 01 · stoeri-licht.ch · info@stoeri-licht.ch

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Druckfehler keine Haftung. Stand 01/2020